



WWW.ECHODEPENDONIT.COM    

# CATALOGUE

DEPEND ON IT

# 2020



# TRUST ECHO



## 5 ANS DE GARANTIE

**USAGE PRIVE:** 5 ans de garantie, c'est long. Plus long que pour la plupart de vos autres équipements. C'est possible parce qu'ECHO® fabrique uniquement des « produits de haute qualité », et a plus de 60 ans d'expérience dans le développement et la production de machines professionnelles. En tant qu'utilisateur privé, vous souhaitez aussi un produit reconnu pour ses normes de qualité élevées, et la longévité et fiabilité requises par des usagers professionnels. La garantie de 5 ans octroyée par ECHO® ajoute 3 ans à la garantie légale de 2 ans. Elle vaut pour toutes les machines ECHO® avec moteur thermique vendues après le 1 avril 2015. Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée reste de 2 ans.



## 2 ANS DE GARANTIE

**USAGE SEMI-PROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL:** pour les utilisateurs professionnels également, ECHO® tient à offrir la plus haute qualité et les meilleures prestations. Pour ceux-ci, la garantie offerte par ECHO® est de 2 ans. Cette garantie est notre engagement d'honneur, et la meilleure preuve de notre confiance du produit! Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée est de 1 an. Pour les machines données en location, la garantie est de 90 jours.




## 100% DE QUALITE PROFESSIONNELLE!

Toute machine ECHO® est développée et produite suivant le même principe: la qualité avant tout ! Yamabiko étudie au préalable très attentivement les besoins du marché: qu'attend-on d'une machine, par qui sera-t-elle utilisée, et dans quel environnement ? Ensuite chaque machine est conçue et testée intensivement, et chacune de ses pièces est étudiée pour être aussi résistante que possible! Dans tout ce processus, le souci de qualité occupe toujours la première place. C'est de cette façon que nous pouvons garantir que nos produits répondront toujours à vos besoins et à vos attentes. Par conséquent, si vous utilisez une machine ECHO® à titre privé, sachez qu'il y a aussi des utilisateurs professionnels qui utilisent quotidiennement le même type de machine de manière intensive dans le cadre d'un usage professionnel.



## 2 ANS DE GARANTIE

Sur les batteries de 50V ECHO® la garantie octroyée reste de 2 ans.





**ECHO ROBOTICS**

Tondeuses robots  
Rangepicker

**58V BATTERY SERIES**

58V tronçonneuse  
58V coupe-bordures  
58V taille-haie  
58V souffleur  
58V tondeuse gazon  
58V Batteries

**50V BATTERY SERIES**

50V élagueuses  
50V tronçonneuse  
50V coupe-bordures  
50V taille-haie  
50V souffleur  
50V système multifonctions "PAS"  
50V Batteries  
50V Battery pack

**05 TRONÇONNEUSES**

**05** Elagueuses  
**07** Tronçonneuses conçues sur base des élagueuses  
**09** Tronçonneuse électrique  
**09** Tronçonneuses à moteur  
**10** Tronçonneuses professionnel  
**10** **ELAGUEUSES SUR PERCHE**  
**11** Elagueuse sur perche fixe  
**11** Elagueuse sur perche télescopique  
**12** Guides & chaînes

**13 COUPE-BORDURES**

**14** **& DEBROUSSAILLEUSES**  
**14** Coupe-bordures électriques  
**15** Coupe-bordures & débroussailleuses  
**16** Débroussailleuse à dos  
**17** Accessoires pour débroussailleuses  
**18** Fil nylon

**18 TAILLE-HAIES**

Taille-haie électrique

**19** Taille-haies (lame double)  
**20** Taille-haies (lame simple)  
Taille-haies sur perche

**23 SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS"**

**24** Accessoires pour PAS  
**24** **SOUFFLEURS & ASPIRATEURS**  
Souffleurs à main  
Shred 'n' Vac®  
Souffleurs dorsaux

**28 ATOMISEUR**

**28 DISQUEUSE**

**30 ACCESSOIRES POUR TARIÈRE**

**34 DIVERS**

**34** Outils d'atelier  
**35** Vêtements de travail  
Fanshop

**41 SPÉCIFICATIONS**

**46**  
**49**  
**51**  
**52**  
**52**  
**54**  
**55**  
**56**  
**57**  
**60**  
**60**  
**62**  
**62**  
**63**  
**63**  
**63**  
**65**  
**70**



Tendeur de chaîne latéral



Le dégagement entre les lames est réglable



Le dégagement entre les lames n'est pas réglable



Module d'allumage à commande numérique



ES-start  
Démarrage facile



EZ-Lock System  
Verrou de gâchette



G-FORCE Engine  
Air Pre-Cleaner™



Filtre à air Heavy duty



ANTI VIBE  
Système anti-vibration



LOW TONE  
Travaille avec peu de bruit



RoHS  
Certifié RoHS



Retour de choke automatique



Posi-Loc  
Système de fixation du tube "Posi-Loc": simple et efficace.



HIGH TORQUE  
High Torque



Armure ventilée



Handle  
Poignée rotative



Griffe en option



Butée de protection



Poids léger



50V  
Outils à batterie 50V



58V  
Outils à batterie 58V



ECHO X-Series



## POURQUOI ECHO ROBOTICS?



### 90 % D'ÉMISSIONS DE CO2 EN MOINS

Vous pouvez dire adieu à l'emploi excessif d'engrais chimiques, la gestion des déchets de tonte et des pelouses qui ne résistent pas au climat. Le résultat de la tonte effectuée par les robots Echorobotics est 100 % naturel, car ils sont équipés de lames qui assurent un mulching parfait, synonyme de fertilisation de votre terrain et de résistance sans précédent.



### GAZON PARFAIT, PELOUSE UNIFORME

Rien n'est plus agréable que de pouvoir montrer une pelouse saine et impeccablement tondue à ses visiteurs et ses sportifs. Les robots Echorobotics sont équipés de têtes flottantes et de lames en acier inoxydable qui épousent parfaitement les inégalités du terrain. Une technologie inégalée qui préserve votre gazon, et par là votre réputation. On admirera et parlera de votre terrain.



### MAIN-D'OEUVRE OPTIMISÉE AU MAXIMUM

De jour comme de nuit et par tous les temps, les robots Echorobotics poursuivent leur programme pour maintenir un résultat parfait. Vous bénéficiez d'une solution très économique, disponible 24/7 et qui effectue un travail de qualité.

Ce qui vous permet, ainsi qu'à votre équipe, de rester concentré sur d'autres tâches. Avec nos robots pour vous seconder.



### 50 % PLUS ÉCONOMIQUE QU'UNE TONTE TRADITIONNELLE


Une tonte traditionnelle de qualité requiert de la main-d'oeuvre, un entretien régulier du matériel et un coût énergétique non négligeable. Tout cela n'a pas cours avec les robots Echorobotics. Ils travaillent seuls et sans relâche, sont construits en matériaux robustes et ne demandent que la quantité d'électricité nécessaire à leur rechargement.

Que peut-on exiger de plus ?



## Connectivité et convivialité

- Un serveur 'web-based'. Le hub de votre flotte.
- Une appli pour tablette et smartphone. Du bout des doigts.
- Une solution antivol. Localisation GPS et alertes de géorepérage.
- Un historique de la maintenance. Proactivité assurée.

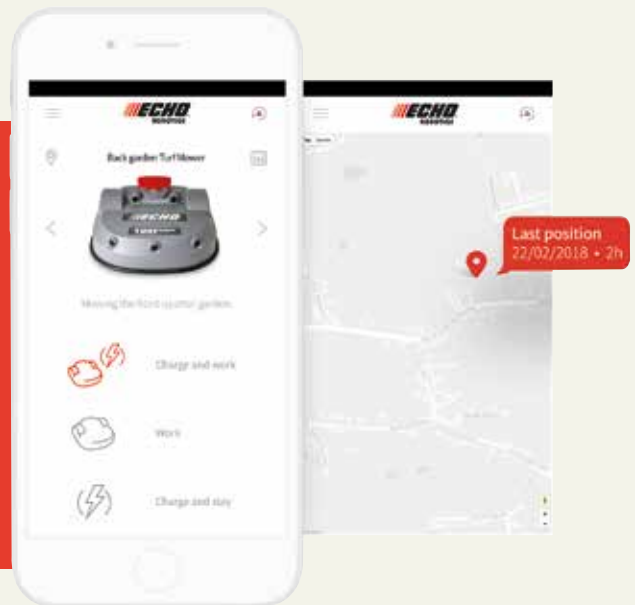

Vous pouvez entièrement gérer votre flotte de robots à partir du portail web et de l'app Echorobotics sur votre smartphone.

Recherchez un revendeur **ECHO** ROBOTICS  
prés de chez vous :



### TM-1000 (XECTM1000)

HTVA  
€ 7.145

TVAC  
€ 8.645,45

TM-1000 Tondeuse-robot pour surfaces jusqu'à 12.000 m<sup>2</sup>

- Sonar-technologie
- Multi-zones
- Réglage électrique de la hauteur de coupe
- Protection contre le vol

- Suivi GPS
- W-LAN
- Système de gestion de flotte

Pour surfaces jusqu'à	12.000 m <sup>2</sup>
Largeur de coupe	633 mm
Nombre de têtes de coupe	3
Nombre de lames	9
Vitesse	2,8 km/h
Type de batterie	LiFePo4
Capacité de la batterie	19,2 Ah

Pente max.	35%
Poids	48 kg
Dimensions	100 x 104 x 46 cm
Hauteur de coupe	22 - 100 mm (réglable à distance)
Cycle de charge	80 min
Temps de travail	+/- 260 min
Niveau de bruit	52 dB (A)



**TM-2000** (XECTM2000)

HTVA  
€ 12.185

TVAC  
€ 14.743,85

TM-2000 Tondeuse-robot pour 24.000 m<sup>2</sup> - version standard

**TM-2000S** (XECTM2000S)

€ 13.195

€ 15.965,95

TM-2000 Tondeuse-robot pour 24.000 m<sup>2</sup> - 45% pentes 45%

**TM-2000GOLF** (XECTM2000GOLF)

€ 12.600

€ 15.246,00

TM-2000 Tondeuse-robot pour 24.000 m<sup>2</sup> - version golf

**TM-2000SGOLF** (XECTM2000SGOLF)

€ 13.670

€ 16.540,70

TM-2000 Tondeuse-robot pour 24.000 m<sup>2</sup> - 45% pentes 45% - version golf

- Sonar-technologie
- Multi-zones
- Réglage électrique de la hauteur de coupe
- Protection contre le vol
- Suivi GPS
- W-LAN
- Système de gestion de flotte

Pour surfaces jusqu'à	24.000 m <sup>2</sup>
Largeur de coupe	1.033 mm
Nombre de têtes de coupe	5
Nombre de lames	15
Vitesse	3,6 km/h
Type de batterie	LiFePo4
Capacité de la batterie	19,2 Ah

Pente max.	30% (en option 45%)
Poids	71 kg
Dimensions	111 x 127 x 51 cm
Hauteur de coupe	22 - 100 mm (réglable à distance)
Cycle de charge	80 min
Temps de travail	+ - 110 min
Niveau de bruit	52 dB (A)



**RP-1200** (XECRP1200)

HTVA  
**€ 14.900**

TVAC  
**€ 18.029,00**

Rangepicker - Ramasseur de balles de golf

- Sonar-technologie
- Multi-zones
- Protection contre le vol

- Suivi GPS
- 3G / W-LAN
- Système de gestion de flotte

Pour surfaces jusqu'à	24.000 m <sup>2</sup>	Capacité de la batterie	19,2 Ah
Largeur de travail	950 mm	Pente max.	30%
Volume par cycle	250 balles de golf	Poids	85,5 kg
Capacité	320 - 350 balles de golf	Dimensions	117,8 x 134,4 x 54,2 cm
Vitesse	3,6 km/h	Cycle de charge	80 min
Type de batterie	LiFePo4	Temps de travail	+/- 240 min

**ACCESSOIRES ROBOTS**

HTVA

TVAC



**EE-060-00014**  
(XECEE-060-00014)

Station standard 10 A - "Système Loop"

**€ 1.055**

**€ 1.276,55**

**EE-060-00015**  
(XECEE-060-00015)

Station standard 10 A - "Système Loop" - 2 terrains

**€ 1.345**

**€ 1.627,45**



**BEST-IN-CLASS  
PRODUCTS**

**PB-8010**

**SOUFFLEUR DORSAL**

**79,9 cc - 4,2 kW - 11,2 kg**



**LE SOUFFLEUR À DOS LE PLUS PUISSANT DU MARCHÉ!**

<b>VOLUME DE L'AIR</b>	<b>1.819 m<sup>3</sup>/h</b>
<b>VITESSE DE L'AIR</b>	<b>94,5 m/s</b>
<b>FORCE DE SOUFLAGE</b>	<b>44,4 N</b>





**ECCS-58V (sans chargeur et batterie)** (XECDCS58VBTC)

HTVA  
**€ 247,11**

TVAC  
**€ 299,00**

Tronçonneuse ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

Temps de travail: jusqu'à 112 coupes

Voltage	51,1 V
Pas de chaîne	3/8" LP - 90 PX
Jauge guide	1,1 mm
Longueur guide	40 cm
Poids	4,83 kg



**ECCS-58V (avec chargeur et batterie)** (XECDCS58VBTC-C4)

HTVA  
**€ 445,45**

TVAC  
**€ 539,00**

Tronçonneuse ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Durée de charge batterie 4 Ah: 60 min - Temps de travail: jusqu'à 112 coupes

Voltage	51,1 V
Pas de chaîne	3/8" LP - 90 PX
Jauge guide	1,1 mm
Longueur guide	40 cm
Type batterie	51,1 V / 4 Ah
Poids	4,83 kg



**ECDST-58V (sans chargeur et batterie)** (XECDST58VBCT)

HTVA  
**€ 205,79**

TVAC  
**€ 249,00**

Coupe-bordures ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

Temps de travail avec batterie 2 Ah: jusqu'à 60 min.

Voltage	51,1 V
Largeur de coupe	30,5 cm
Tête fil nylon	Speed-feed 400
Poids	3,7 kg



**ECDST-58V (avec chargeur et batterie)** (XECDST58VBCT-C2)

HTVA  
**€ 354,55**

TVAC  
**€ 429,00**

Coupe-bordures ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Durée de charge batterie 2 Ah: 30 min. - Temps de travail avec batterie 2 Ah: jusqu'à 60 min.

Voltage	51,1 V
Largeur de coupe	30,5 cm
Tête fil nylon	Speed-feed 400
Type batterie	51,1 V / 2 Ah
Poids	3,7 kg





## ECHT-58V (sans chargeur et batterie) (XECDHT58VBTC)

HTVA  
€ 205,79

TVAC  
€ 249,00

Taille-haie ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2Ah.

Temps de travail avec batterie 2 Ah: jusqu'à 90 min.

Voltage	51,1 V
Long. de coupe efficace	563 mm
Poids	4,3 kg



## ECHT-58V (avec chargeur et batterie) (XECDHT58VBTC-C2)

HTVA  
€ 362,81

TVAC  
€ 439,00

Taille-haie ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Durée de charge batterie 2 Ah: 30 min. - Temps de travail avec batterie 2 Ah: jusqu'à 90 min.

Voltage	51,1 V
Long. de coupe efficace	563 mm
Type batterie	51,1 V / 2 Ah
Poids	4,3 kg



## ECPLB-58V (sans chargeur et batterie) (XECDPLB58VBTC)

HTVA  
€ 172,73

TVAC  
€ 209,00

Souffleur à main ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Temps de travail avec batterie 2 Ah: jusqu'à 15 min.

Voltage	51,1 V
Volume de l'air	924 m³/h
Vitesse de l'air max.	63,9 m/s
Poids	2,5 kg



## ECPLB-58V (avec chargeur et batterie) (XECDPLB58VBTC-C2)

HTVA  
€ 329,75

TVAC  
€ 399,00

Souffleur à main ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Durée de charge batterie 2 Ah: 30 min. - Temps de travail avec batterie 2 Ah: jusqu'à 15 min.

Voltage	51,1 V
Volume de l'air	924 m³/h
Vitesse de l'air max.	63,9 m/s
Type batterie	51,1 V / 2 Ah
Poids	2,5 kg





## ECLM-58V (avec chargeur et batterie) (XECDLM58VBTC-C4)

Tondeuse gazon ECHO 58 V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Durée de charge batterie 4 Ah: 60 min. - Temps de travail avec batterie 4 Ah: jusqu'à 40 min.



HTVA  
€ 577,69

TVAC  
€ 699,00

Voltage	51,1 V
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	1,9 à 10 cm
Type batterie	51,1 V / 4 Ah
Poids	24,5 kg
Sac/bac de ramassage	60 litres



## ECBP-58V2AH (XECBP58V2AH)

Batterie 58V - 2 Ah compatible avec tous les appareils du système de batterie ECHO 58V. Fournit d'excellentes performances même par temps froid. Capacité de la batterie 102 Wh - poids 1,2 kg - Temps de chargement 30 min.



HTVA  
€ 139,67

TVAC  
€ 169,00

Voltage	51,1 V
Type batterie	Li-ion
Capacité batterie	102 Wh
Poids	1,22 kg



## ECBP-58V4AH (XECBP58V4AH)

Batterie 58V - 4 Ah compatible avec tous les appareils du système de batterie ECHO 58V. Fournit d'excellentes performances même par temps froid. Capacité de la batterie 204 Wh - poids 1,8 kg - Temps de chargement 60 min.



HTVA  
€ 180,99

TVAC  
€ 219,00

Voltage	51,1 V
Type batterie	Li-ion
Capacité batterie	204 Wh
Poids	1,81 kg



## ECBC-58V (XECBC58VEUC)

Chargeur rapide pour batteries ECHO 51,1 V. XECBP58V2AH & XECBP58V4AH



HTVA  
€ 98,35

TVAC  
€ 119,00





L'anneau repliable breveté permet d'accrocher et de décrocher votre élagueuse en un seul mouvement.

**NEW**  
**DCS-2500T** (sans chargeur et batterie) (XECDCS2500T)

HTVA  
**€ 412,40**

TVAC  
**€ 499,00**

Elagueuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500T est une élagueuse "tophandle" professionnelle et tres légère avec un moteur 1.200 Watt. Norme IPX4 (protection totale contre les projections d'eau) La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511T 25 cm guide 3/8" - 91PX chaîne OREGON

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.  
Disponible à partir de: Avril 2020

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 18 min (avec utilisation continue)
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	1,6 kg



L'anneau repliable breveté permet d'accrocher et de décrocher votre élagueuse en un seul mouvement.

**NEW**  
**DCS-2500TC-NC** (sans chargeur et batterie) (XECDCS2500TC-NC)

HTVA  
**€ 453,72**

TVAC  
**€ 549,00**

Elagueuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500TC-NC est une élagueuse "tophandle" professionnelle et tres légère avec un moteur 1.200 Watt.

Norme IPX4 (protection totale contre les projections d'eau) La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511TESC-NC - 25 cm guide, Chaîne 1/4" - A4S

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.  
Disponible à partir de: Avril 2020

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 18 min (avec utilisation continue)
Pas de chaîne	1/4" - A4S
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	1,6 kg





**DCS-1600 (sans chargeur et batterie) (XECDCS1600)**

HTVA  
€ 445,45

TVAC  
€ 539,00

Tronçonneuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-1600 est une tronçonneuse professionnelle. Le moteur de 1.600 Watts génère plus de puissance. Cette tronçonneuse a les meilleures performances dans sa catégorie. Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 32 min
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,1 kg



**DCS-1600-C4 (avec chargeur et batterie) (XECDCS1600-C4)**

HTVA  
€ 742,98

TVAC  
€ 899,00

Tronçonneuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-1600 est une tronçonneuse professionnelle. Le moteur de 1.600 Watts génère plus de puissance. Cette tronçonneuse a les meilleures performances dans sa catégorie. Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 32 min
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Type batterie	50,4 V / 4 Ah
Poids	3,1 kg



**DSRM-300 (sans chargeur et batterie) (XECDSRM300)**

HTVA  
€ 222,31

TVAC  
€ 269,00

Le coupe-bordures ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Le DSRM-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 22 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6 mm
Diamètre tube	25 mm
Diamètre tube	25 mm
Largeur de coupe	30 cm
Tête fil nylon	ECX047001060
Poids	3,6 kg



## DSRM-300-C2 (avec chargeur et batterie) (XECDSRM300-C2)

HTVA  
€ 412,40

TVAC  
€ 499,00

Le coupe-bordures ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Le DSRM-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.  
**Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.**



Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 22 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6 mm
Diamètre tube	25 mm
Diamètre tube	25 mm
Largeur de coupe	30 cm
Tête fil nylon	ECX047001060
Type batterie	50,4 V / 2 Ah
Poids	3,6 kg



## DHC-200 (sans chargeur et batterie) (XECDHC200)

HTVA  
€ 247,11

TVAC  
€ 299,00

Le taille-haie ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Grâce à une utilisation sans gaz d'échappements, on est capable de travailler confortablement à l'entretien des haies et des arbustes d'ornement. Lame et boîtier d'engrenage spécialement développés pour moins de bruit. Contrôle de vitesse variable pour optimiser la coupe et les heures de travail. Avec butée de protection afin de protéger les lames lors de contact avec le sol, bâtiments, clôtures, etc...

**Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.**



Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 60 min
Type de lame	Double
Tension de lame	Non réglable
Long. de coupe efficace	624 mm
Pitch	30 mm
Poids	3,3 kg
Vitesse	3.300 coupes/min.

## DHC-200-C2 (avec chargeur et batterie) (XECDHC200-C2)

HTVA  
€ 453,72

TVAC  
€ 549,00

Le taille-haie ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Grâce à une utilisation sans gaz d'échappements, on est capable de travailler confortablement à l'entretien des haies et des arbustes d'ornement. Lame et boîtier d'engrenage spécialement développés pour moins de bruit. Contrôle de vitesse variable pour optimiser la coupe et les heures de travail. Avec butée de protection afin de protéger les lames lors de contact avec le sol, bâtiments, clôtures, etc...

**Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.**



Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 60 min
Type de lame	Double
Tension de lame	Non réglable
Long. de coupe efficace	624 mm
Pitch	30 mm
Type batterie	50,4 V / 2 Ah
Poids	3,3 kg
Vitesse	3.300 coupes/min.



## DPB-600 (sans chargeur et batterie) (XECDPB600)

Souffleur ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Très silencieux - Pas d'émissions et peu de vibrations. Gestion des vitesses: avec le régulateur de vitesses, la force de la soufflerie peut être ajustée en fonction des déchets à nettoyer.

L'anneau métallique sur le tube réduit l'usure. Touches de contrôle faciles à atteindre.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



HTVA  
€ 230,58

TVAC  
€ 279,00

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 15 min
Volume de l'air	650 m³/h
Vitesse de l'air max.	72,5 m/s
Type de buse	Rond
Poids	3,2 kg
Force de soufflage	12,7 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>

## DPB-600-C4 (avec chargeur et batterie) (XECDPB600-C4)

Souffleur ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Très silencieux - Pas d'émissions et peu de vibrations. Gestion des vitesses: avec le régulateur de vitesses, la force de la soufflerie peut être ajustée en fonction des déchets à nettoyer.

L'anneau métallique sur le tube réduit l'usure. Touches de contrôle faciles à atteindre.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



HTVA  
€ 486,78

TVAC  
€ 589,00

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 15 min
Volume de l'air	650 m³/h
Vitesse de l'air max.	72,5 m/s
Type de buse	Rond
Type batterie	50,4 V / 4 Ah
Poids	3,2 kg
Force de soufflage	12,7 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>






**DPAS-300 (sans chargeur et batterie) (XECDPAS300)**

 HTVA  
**€ 247,11**

 TVAC  
**€ 299,00**

50,4 V système multifonctions avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Le DPAS-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Voltage	50,4 V
Poids	3,1 kg

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.


**DPAS-300-C2 (avec chargeur et batterie) (XECDPAS300-C2)**

 HTVA  
**€ 486,78**

 TVAC  
**€ 589,00**

50,4 V système multifonctions avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Le DPAS-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Voltage	50,4 V
Type batterie	50,4 V / 2 Ah
Poids	3,1 kg

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.


**ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS" SUR BATTERIE 50 V**

HTVA

TVAC


**DPAS-TRIMMER**  
 (XECDPAS-TRIMMER)

Accessoire coupe-bordure pour système multifonctions sur 50 V batterie DPAS-300  
 Accessoire coupe-bordure - 1,4kg  
 Largeur de coupe: 35,5 cm  
 Avec fil nylon  
 Temps d'utilisation avec une batterie 2 Ah: jusqu'à 19 min

**€ 106,61**
**€ 129,00**

**DPAS-HEDGETR**  
 (XECDPAS-HEDGETR)

Accessoire taille-haie sur perche pour système multifonctions sur batterie 50 V DPAS-300.  
 Attachment taille-haie sur perche - 2,4 kg  
 Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm Inclinasion réglable 135° (+45° / -90°)  
 Butée de protection. Plus grande vitesse de la lame: 3.472 mouvements de coupe par minute. Lames affûtées sur 3 angles. Temps d'utilisation avec une batterie 2 Ah: jusqu'à 32 min

**€ 329,75**
**€ 399,00**

**DPAS-PRUNER**  
 (XECDPAS-PRUNER)

Accessoire élagueuse pour système multifonctions sur batterie 50 V DPAS-300.  
 Elagueuse sur perche - 1,5 kg  
 Guide 25 cm  
 Temps d'utilisation avec une batterie 2 Ah: jusqu'à 21 min

**€ 164,46**
**€ 199,00**

## BATTERY TOOLS 50 V



### LBP-560-100 (XECLBP560100)

Batterie 2 Ah

La batterie 2 Ah est légère et confortable pour travailler. Avec le chargeur rapide elle se recharge à 80% en seulement 24 min.



HTVA  
€ 164,46

TVAC  
€ 199,00

Voltage	50,4 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	92 Wh
Poids	1 kg



### LBP-560-200 (XECLBP560200)

Batterie 4 Ah

La batterie 4 Ah a une longue autonomie et est puissante et est chargée à 80% en seulement 48 minutes.



HTVA  
€ 222,31

TVAC  
€ 269,00

Voltage	50,4 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	185 Wh
Poids	1,8 kg



### LBP-560-900 (XECLBP560900)

Battery backpack 16 Ah

Travaillez plus longtemps avec plus de puissance avec la batterie dorsale ECHO 50V Lithium Ion. La coque de la batterie protège la cellule contre les dommages. Harnais ergonomique pour le confort de l'opérateur. Le sac à dos est équipé avec des bandes réfléchissantes. 4 indicateurs LED affichent le niveau de charge de la batterie.



HTVA  
€ 916,53

TVAC  
€ 1.109,00

Voltage	50,4 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	787 Wh
Poids	9,4 kg



### LCJQ-560 (XECLCJQ560C)

Chargeur rapide pour les batteries ECHO 50,4 V.



HTVA  
€ 90,08

TVAC  
€ 109,00

2 Ah batterie XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterie XECLBP560200	48 min (80%) / 88 min (100%)
16 Ah batterie XECLBP560900	225 min (80%) / 336 min (100%)



### NEW LCJU-560 (XECLCJU560C)

Chargeur ultra rapide pour les batteries ECHO 50,4 V.



HTVA  
€ 147,93

TVAC  
€ 179,00

2 Ah batterie XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterie XECLBP560200	22 min (80%) / 44 min (100%)
16 Ah batterie XECLBP560900	112 min (80%) / 168 min (100%)

**LEGRAND**®



## ÉLAGUEUSES "TOPHANDLES" PROFESSIONNELLES

### CS-2511TES (XECCS2511TES)

HTVA  
€ 420,66

TVAC  
€ 509,00

Élagueuse pour la taille douce.  
Élagueuse "tophandle" très légère et puissante.  
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 inch - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,3 kg

### CS-2511TESC (XECCS2511TESC)

HTVA  
€ 470,25

TVAC  
€ 569,00

Élagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.  
Élagueuse "tophandle" très légère et puissante.  
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - 25 AP
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,3 kg

### CS-2511TESC-NC (XECCS2511TESC-NC)

HTVA  
€ 478,51

TVAC  
€ 579,00

Élagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.  
Élagueuse "tophandle" très légère et puissante.  
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.  
Avec un guide avec une jauge de 0.043", cette élagueuse a  
une coupe encore plus nette et plus rapide.  
15% plus de rendement comparé au CS-2511TESC.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - DIATOP
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,3 kg

# ÉLAGUEUSES "TOPHANDLES" PROFESSIONNELLES



## CS-280TES (XECCS280TES)

HTVA  
€ 379,34

TVAC  
€ 459,00

Élagueuse "tophandle" avec hautes performances et maniabilité maximum.  
ES = Système "Easy start" pour un démarrage du moteur très aisé et sans effort.



Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	3,0 kg

## CS-280TESC (XECCS280TESC)

HTVA  
€ 428,93

TVAC  
€ 519,00

Élagueuse "tophandle" avec hautes performances et maniabilité maximum. Avec guide carving 25 cm et pignon.



Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - 25 AP
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	3,6 kg

## CS-362TES (XECCS362TES)

HTVA  
€ 453,72

TVAC  
€ 549,00

Élagueuse "tophandle".  
Poignée ergonomique avec repose-mains breveté pour plus de confort.



Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,6 kg





# CS-2511WES


POIDS ULTRA LÉGER: 2,6 KG

ECROU AVEC  
SYSTEME  
ANTI-PERTE



ATTRAPE-CHAÎNE  
ROTATIF  
EN PLASTIQUE

VIS DE CONTRÔLE D'HUILE




FILTRE À AIR EN  
MAILLE DE NYLON

OUVERTURES DE  
RÉSERVOIR  
PLUS LARGES

SUPPORT DE  
PAUME

ASSISTANCE  
D'OUVERTURE  
DE BOUCHONS  
AVEC POIGNÉE DE  
DÉMARRAGE





**NEW**  
**CS-2511WES** (XECCS2511WES)

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



HTVA  
**€ 420,66** TVAC  
**€ 509,00**

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 inch - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	30 cm
Poids	2,6 kg

**NEW**  
**CS-2511WESC-NC** (XECCS2511WESC-NC)

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie. Avec un guide avec une jauge de 0.043", cette tronçonneuse a une coupe encore plus nette et plus rapide. 15% plus de rendement comparé au CS-2511WES.



HTVA  
**€ 470,25** TVAC  
**€ 569,00**

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - DIATOP
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,6 kg

**NEW**  
**CS-BAGSMALL** (XECCSBAGSMALL)

Sac de transport pour tronçonneuses CS-2511WES & CS-2511WESC-NC avec sangle amovible.



HTVA  
**€ 20,62** TVAC  
**€ 24,95**

**CS-281WES** (XECCS281WES)

Qualité professionnelle pour un poids plume.  
Encore plus de puissance que son prédécesseur.  
Conception ergonomique - Système anti-vibration  
Puissance élevée et consommation réduite.



HTVA  
**€ 379,34** TVAC  
**€ 459,00**

Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,09 kW / 1,48 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,1 kg

**CS-362WES** (XECCS362WES)

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Une qualité professionnelle avec une grande puissance de coupe. Ergonomique et léger.



HTVA  
**€ 453,72** TVAC  
**€ 549,00**

Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,8 kg

## TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE



**CS-2400** (XECCS2400)

Robuste et facile d'utilisation.  
Avec réglage de tension de chaîne sans outil.



HTVA  
**€ 156,20**

TVAC  
**€ 189,00**

Puissance	2.400 W
Voltage	230 V
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	40 cm
Poids	3,95 kg

## TRONÇONNEUSES

**CS-310ES** (XECCS310ES)

Le meilleur choix pour les consommateurs exigeants.  
Couple très élevé, accès au filtre facile.  
Pompe de lubrification entraînée par le pignon de chaîne.  
ES = Système "Easy start"



HTVA  
**€ 205,79**

TVAC  
**€ 249,00**

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VLX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	4,0 kg

**CS-352ES** (XECCS352ES)

Couvercle démontable sans outil. Système anti-vibration.  
Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés.



HTVA  
**€ 247,11**

TVAC  
**€ 299,00**

Cylindrée	34,0 cc
Puissance	1,31 kW / 1,78 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	4,0 kg



## NEW CS-352AC (XECCS352ESAC)

HTVA  
€ 288,42

TVAC  
€ 349,00

Tronçonneuse avec choke automatique.  
L'électrovanne du carburateur contrôle la quantité de carburant en fonction de la température du moteur. Simplifiez la procédure de démarrage en sautant 4 étapes. Avec système anti-vibration.



Cylindrée	34,0 cc
Puissance	1,31 kW / 1,78 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	4,0 kg

## CS-420ES (XECCS420ES)

HTVA  
€ 412,40

TVAC  
€ 499,00

Tronçonneuse fiable à usage universel. Facile d'entretien.



Cylindrée	40,2 cc
Puissance	1,6 kW / 2,18 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	4,6 kg

## CS-4510ES-NC (XECCS4510ES-NC)

HTVA  
€ 470,25

TVAC  
€ 569,00

Tronçonneuse puissante avec moteur stratifié pour moins d'émissions. Faibles vibrations. Nouveau filtre à air pour une meilleure filtration.



Cylindrée	45 cc
Puissance	2,3 kW / 3,1 cv
Pas de chaîne	0,325 inch - 95 TXL
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	5,0 kg

## TRONÇONNEUSES PROFESSIONNELLES

### CS-590 (XECCS590)

Tronçonneuse professionnelle dotée d'un carter moulé sous pression en alliage de magnésium.  
Avec dispositif anti-vibration et filtre longue durée pour tous types de travaux.  
Avec valve de décompression automatique.



HTVA  
€ 701,65

TVAC  
€ 849,00

Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,0 kW / 4,08 cv
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	3/8 inch - 73 LGX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	45 cm
Poids	6,0 kg

### CS-BAG (XECCSBAG)

Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible et 2 poches pour accessoires et réserve d'huile.



HTVA  
€ 32,23

TVAC  
€ 39,00



## CS-390ESX (XECCS390ESX)

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 45 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration.

Carter en alliage de magnésium.



HTVA  
€ 577,69

TVAC  
€ 699,00

Cylindrée	38,4 cc
Puissance	1,90 kW / 2,58 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	0,325 inch - 95 VPX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	4,5 kg

## CS-501SX (XECCS501SX)

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 55 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



HTVA  
€ 619,00

TVAC  
€ 749,00

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,57 kW / 3,50 cv
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	45 cm
Poids	4,7 kg

## NEW CS-621SX (XECCS621SX)

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Moteur longue course, comparable aux machines 80 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Guide super-pro - Double griffe. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif antivibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.

Disponible à partir de: Juin 2020



HTVA  
€ 800,83

TVAC  
€ 969,00

Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,32 kW / 4,52 cv
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	3/8 inch - 73 LGX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	50 cm
Poids	6,2 kg

## ÉLAGUEUSES SUR PERCHE



### PPF-236ES (XECPPF236ES)

Élaguese sur perche pratique  
Longueur fixe 240 cm



HTVA  
**€ 495,04**

TVAC  
**€ 599,00**

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VXL
Jauge guide	0,050 inch 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Long. totale	240 cm
Poids	5,8 kg



### PPT-2620HES (XECPPT2620HES)


Élaguese sur perche télescopique pratique.  
Longueur max avec la rallonge (en option) jusqu'à 490 cm



HTVA  
**€ 660,33**

TVAC  
**€ 799,00**

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VXL
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	30 cm
Long. totale sans accessoires	272 cm - 370 cm
Poids	7,7 kg

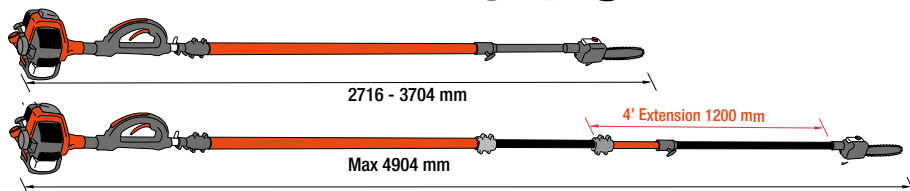

## ACCESSOIRES POUR ÉLAGUEUSES SUR PERCHE



### 99946400023 (XEC99946400023)

Rallonge de 120 cm (4 inch)  
pour PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES

HTVA  
**€ 114,88**

TVAC  
**€ 139,00**



### HCAA-2402A (XECHCAA-2402A)

Taille-haie repliable 90°  
Long. de coupe efficace 46 cm  
pour PPT-265ES

HTVA  
**€ 362,81**

TVAC  
**€ 439,00**



### NEW PPA-AH-HD (XECPPA-AH-HD)

Attachement taille-haie pour PPT-2620ES. 2,3 kg - Longueur de coupe effective (couteau double) 53,6 cm. Vitesse rapide des couteaux: 5 000 mouvements de coupe par minute avec des couteaux affûtés à 3 faces. Boîte de vitesses légère avec couronnes d'aiguilles pour une vie plus longue. Repliable 45° - 90°

HTVA  
**€ 371,07**

TVAC  
**€ 449,00**



### HBC-KIT (XECHBC-KIT)

Guide & chaîne  
2,3 kg - Guide 25 cm - pour PPF-236ES

HTVA  
**€ 131,40**

TVAC  
**€ 159,00**



# GUIDES & CHAINES

Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain				
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type	
DCS58V	0,043	3/8 LP	40	C		EC313971001			56	90PX	EC681946001	NC4-BL	
DCS-2500T	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	
DCS-2500T-NC	0,043	1/4			C25HA4-60CL-ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	A4S	ECX201000020	-	
DCS-1600	0,043	3/8 LP	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	
CS-2511TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX222000140		
CS-2511TESC-NC	0,043	1/4	25	C	C25HA4-60CL-ED	ECX101000210	Solid	Hard	60		ECX201000020		
CS-2511TESC	0,050		20		C20H25-52CL-ED	ECX100000060			-	-	-	-	
			25		C25H25-60CLD ED	ECX101000200			60	25AP	EC43161010030	-	
CS-260TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX222000140		
CS-280TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX222000140		
CS-280TESC	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CL-ET	ECX101000011	Solid	Hard	60	25AP	EC43161010030	-	
CS-360TES	0,050	3/8LP	30	C	30RC50M	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	
			35		35RC50M	SIX123000551			53		ECX223000130		
			40		40RC50	EC43021113433			-		-		-
CS-362TES	0,050	3/8LP	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	
			35		C35S91-53ML-EC	ECX123000551			53		ECX223000130		
	0,050	1/4	30	C	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	
CS-2511WES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	
CS-2511WES-NC	0,043	1/4	25		C20SA4-52CL-ED	ECX120000090	Solid		52	A4S	ECX200000020	-	
CS-281WES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX222000140		
		1/4	30	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-		
CS-361WES CS-362WES	0,050	3/8LP	30	C	C30S91-47ML-ET	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	
			35		C35S91-53AL-ET	EC43021938733			53	91PX	ECX223000130		
					C35S91-53ML-ET	SIX123000551			53	91PX	ECX223000130		
			40		C40S91-58AA-ET	EC43021113433			-	-	-		-
CS-362WES	0,050	1/4	30	C	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	
			-		-	-			76	25AP	EC43161210030		
CS-310ES	0,043	3/8LP	30	C	C30S90-45SA-ET	ECX122000181	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	
			35		C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	
	0,050		30		C30S91-47ML-ET	ECX122000341			47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	
	35		C35S91-53ML-ET		SIX123000551	53			91PX	ECX223000130	N1C-BL		
									91VXL	ECX223000080			
CS-352ES	0,043	3/8LP	30	C	C30S90-45SA-ET	ECX122000181	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	
			35		C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	
	0,050		30		C30S91-47ML-ET	ECX122000341			47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	
	35		C35S91-53ML-ET		SIX123000551	53			91PX	ECX223000130	N1C-BL		
									91VXL	ECX223000080			
CS-352AC	0,043	3/8	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	
CS-390ESX	0,050	0.325	38	V	Y38S20-64ML-ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	
CS-420ES	0,058	0.325	38	C	C38S21-64AA-ET	EC43052137334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	EC43172130231	K2L	
			45		C45S21-72AA-ET	EC43052737333			72		EC43171730231		
CS-4510ES CS-450 CS-550	0,058	0.325	-	Y	-	-	Laminate	Sprocket	56	21BPX	EC43171330231	K2L	
			38		Y38S21-64ML-ED	ECX123000620			64		EC43172130231		
			45		Y45S21-72ML-ED	ECX125000390	Laminate	Sprocket	72		EC43171730231		
					Y45R21-72AA-ET	ECX125000420							Sprocket (X160-000150)
50	Y50S21-80AL-ED	ECX126000300	Laminate	Sprocket	80	EC43171230231							
CS-4510ES-NC	0,050	0.325	38	Y	Y38S20-64ML-ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	
			45		Y45S20-72ML-ED	ECX125000440			-		-		-
CS-501SX	0,058	0.325	45	V	V45R21-72AA-ED	ECX125000351	Solid	Sprocket (X16000090)	72	21BPX	EC43171730231	K2L	
			50		V50R21-80AA-ED	ECX126000291			80		EC43171230231		



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain				
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type	
CS-590	0,058	3/8	40	S	S40S73-60AA- ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	
			45		S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	64	73LGX	EC43101730831	A2LM	
			50		S45S73-64AA- ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket					
			60		S50R73-72AA- ET	EC43021230835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"					72
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"			84		EC43101330831
CS-680	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LGX	EC43101730831	A2LM	
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835			72		EC43101230831		
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835			84		EC43101330831		
CS-621SX	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- ED	ECX125000261	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL	
			50		S50R73-72AA- ED	ECX126000191			72		ECX266000060		
CS-8002	0,058	3/8	40	S	S40S73-60AA- ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	
			45		S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL	
			45		S45S73-64AA- ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket					
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835	Solid	Sprocket (X160-000140)	72	ECX266000060			
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-	
			70		S70R73-96AA- ET	EC43021530835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-	
PPF-236ES	0,050	3/8LP	25		10A0CD3739	ECX121000060			39	91VXL	EC91VXL39CQ	N1C-BL	
PPT-265ES PPT-2620HES PPT-300ES	0,050	3/8LP	30		12A0CD3744	ECX122000150			44	91VXL	ECX222000110	N1C-BL	



# ECHO®

## X-SERIES



**Si votre travail ne nécessite que les meilleurs outils du marché, la gamme ECHO X-Series est la solution. Chaque appareil est le leader de sa catégorie avec les meilleures fonctionnalités pour des performances inégalées.**

### **CARACTÉRISTIQUES BEST-IN-CLASS**

Chaque modèle présente les meilleures caractéristiques spécifiques de sa catégorie, spécialement conçues pour les professionnels des espaces verts afin d'améliorer leur travail et chaque application. Des caractéristiques telles que légèreté, puissance élevée, vibrations réduites et durée de fonctionnement prolongée contribuent à la réalisation de toute une série de travaux. Un travail supérieur nécessite des produits de qualité supérieure. Par conséquent, utilisez les modèles ECHO X-Series.

### **FAIBLE POIDS ET HAUTE PUISSANCE**

Les moteurs des modèles ECHO X-Series offrent une combinaison révolutionnaire de faible poids et de puissance élevée pour réduire la fatigue et réduire le temps de travail.

### **PUSSI SOUS CONDITIONS LOURDES**

Les modèles ECHO X-Series sont si précis et extrêmes que seules les circonstances les plus extraordinaires permettent de cerner leurs possibilités. Les machines sont testées dans des conditions difficiles pour garantir un démarrage facile et une meilleure accélération par temps froid et chaud. Les grands réservoirs de carburant assurent des durées de fonctionnement plus longues. Une meilleure filtration de l'air, grâce aux composants robustes, réduit les risques de problèmes de moteur et allonge les cycles de maintenance.





**Site web:** [www.echodependonit.com](http://www.echodependonit.com)

Regardez, comparez et trouvez la machine qui répond le mieux à vos attentes.

Trouvez un revendeur près de chez vous et enregistrez votre appareil pour une garantie prolongée de 5 ou 2 ans!



**Facebook:** [www.facebook.com/echobenelux](http://www.facebook.com/echobenelux)

Partagez vos expériences, découvrez les expériences d'autres utilisateurs et faites partie de la communauté ECHO. Devenez un fan, aimez et partagez notre page.



**Instagram:** [www.instagram.com/echodependonit](http://www.instagram.com/echodependonit)

Visualisez et partagez des photos et des vidéos ECHO!



**Twitter:** [www.twitter.com/echodependonit](http://www.twitter.com/echodependonit)


Suivez-nous sur Twitter et recevez les dernières nouvelles d'ECHO.



**Youtube:** [www.youtube.com/echodependonit](http://www.youtube.com/echodependonit)

Regardez nos machines en action, découvrez les meilleures démonstrations et astuces sur notre chaîne Youtube.

 Like  sur Facebook

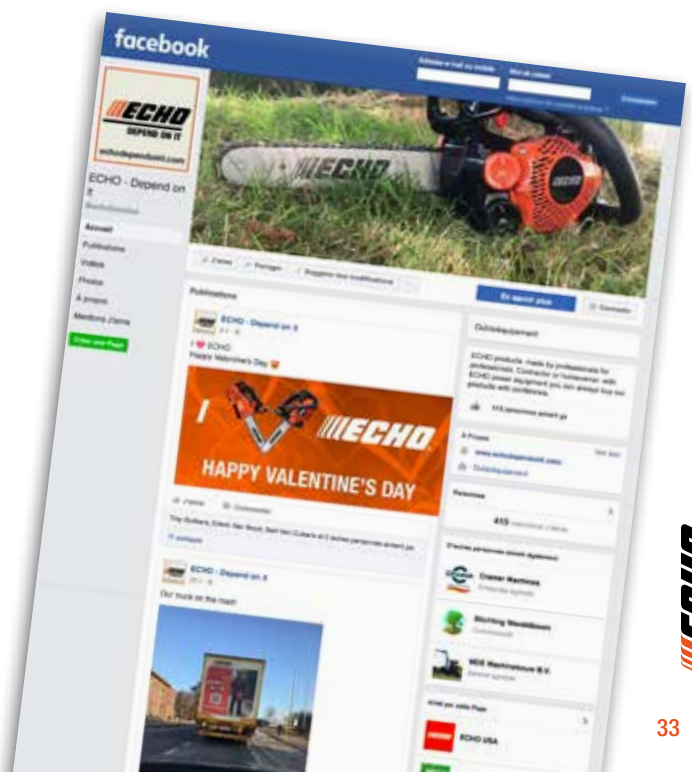

## COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES



### EGT-350 (XECEGT350)

Coupe-bordures électrique  
Livré avec tête double fil  
Poignée pivotante - Manche télescopique  
Tête pivotante 180° - Anneau de protection



HTVA  
**€ 73,55**

TVAC  
**€ 89,00**

Puissance	350 W
Voltage	230 V
Largeur de coupe	25 cm
Poids	2,1 kg
Cassette	EC13005035



### EGT-520 (XECEGT520)

Coupe-bordures électrique  
Livré avec tête double fil  
Poignée pivotante - Manche télescopique  
Tête pivotante 180° - Anneau de protection  
Roue de support



HTVA  
**€ 81,82**

TVAC  
**€ 99,00**

Puissance	520 W
Voltage	230 V
Largeur de coupe	30 cm
Poids	2,1 kg
Cassette	EC13001777

### ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES



		HTVA	TVAC
<b>EC13005035</b>	Fil nylon 1,4 MM pour EGT350	<b>€ 8,22</b>	<b>€ 9,95</b>
<b>EC13001777</b>	Fil nylon 1,6 mm pour EGT520 et GT600	<b>€ 8,22</b>	<b>€ 9,95</b>



## GT-222ES (XECGT222ES)

Coupe-bordures domestique facile d'utilisation  
Livrée avec tête nylon Tap&Go



	HTVA	TVAC
	<b>€ 205,79</b>	<b>€ 249,00</b>
Cylindrée	21,2 cc	
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv	
Start-assist	Easy Start	
Axe de transmission	Flexible	
Diamètre axe	6,1 mm	
Diamètre tube	25 mm	
Tête fil nylon	ECX047000551	
Poids	4,3 kg	

## SRM-222ESL (XECSRM222ESL)

Débroussailleuse puissante et légère  
Livrée avec tête nylon Tap&Go



	HTVA	TVAC
	<b>€ 263,64</b>	<b>€ 319,00</b>
Cylindrée	21,2 cc	
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv	
Start-assist	Easy Start	
Axe de transmission	Flexible	
Diamètre axe	6,15 mm	
Diamètre tube	25 mm	
Tête fil nylon	ECX047000560	
Poids	4,7 kg	

## SRM-222ESU (XECSRM222ESU)

Entrée de gamme pour usage privé  
Livrée avec lame 3 dents Ø 23 cm et tête nylon Tap&Go



	HTVA	TVAC
	<b>€ 280,17</b>	<b>€ 339,00</b>
Cylindrée	21,2 cc	
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv	
Start-assist	Easy Start	
Axe de transmission	Flexible	
Diamètre axe	6,15 mm	
Diamètre tube	25 mm	
Tête fil nylon	ECX047000560	
Lame 3-dents	ECP021014310	
Poids	4,9 kg	

## DÉBROUSSAILLEUSES

### SRM-236ESU (XECSRM236ESU)

Le meilleur choix pour travaux professionnels légers.  
Livrée avec lame 3 dents Ø 23 cm et tête nylon Tap&Go



HTVA  
€ 379,34

TVAC  
€ 459,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000260
Lame 3-dents	ECP021014310
Poids	4,9 kg

### SRM-2620ESL (XECSRM2620ESL)

Pour paysagistes et travailleurs communaux  
Livrée avec tête nylon Tap&Go F4 M10.  
Avec poignée anti-vibration.



HTVA  
€ 412,40

TVAC  
€ 499,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,04 kW / 1,41 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000260
Poids	5,6 kg

### SRM-2620ESU (XECSRM2620ESU)

Pour paysagistes et travailleurs communaux  
Livrée avec tête nylon SF400  
et lame 3 dents Ø 23 cm



HTVA  
€ 437,19

TVAC  
€ 529,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,04 kW / 1,41 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents	ECP021014310
Poids	5,8 kg

**HIGH TORQUE**

### THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Renvoi d'angle révolutionnaire avec réducteur
- Le rapport de démultiplication de 1:2,07 est nettement plus élevé que les autres débroussailleuses présentes sur le marché.
- Couple incroyable par rapport à la cylindrée du moteur; 50% en plus.
- Lame 3 dents optionnelle.



## SRM-2620TESU (XECSRM2620TESU)

Pour paysagistes et travailleurs communaux  
Livrée avec tête nylon SF400  
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".  
Lame 3 dents en option.  
Largeur de coupe 10% plus grande.



HTVA  
€ 453,72

TVAC  
€ 549,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,04 kW / 1,41 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents (en option)	ECP021014310
Poids	5,6 kg

## SRM-300ESU (XECSRM300ESU)

Qualité professionnelle - Très silencieuse  
Faibles vibrations  
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm  
et tête fil nylon Tap&Go F4 M10



HTVA  
€ 476,03

TVAC  
€ 576,00

Cylindrée	28,1 cc
Puissance	0,93 kW / 1,26 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000260
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	6,0 kg

## SRM-3020TESL (XECSRM3020TESL)

Débroussailleuse de la dernière génération  
qui répond aux dernières normes d'émission  
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE"  
et poignée anti-vibration.  
Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed.  
Largeur de coupe 10% plus grande.



HTVA  
€ 495,04

TVAC  
€ 599,00

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	6,1 kg

## DÉBROUSSAILLEUSES

### SRM-3020TESU (XECSRM3020TESU)

Débroussailleuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission.

Avec transmission révolutionnaire

"HIGH TORQUE". Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed

Largeur de coupe 10% plus grande.



HTVA  
€ 511,57

TVAC  
€ 619,00

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	6,2 kg



### SRM-3610TU (XECSRM3610TU)

Débroussailleuse "HIGH TORQUE" avec un moteur 2-temps

qui combine le meilleur d'un moteur 2-temps et 4 temps.

Faible bruit et faibles émissions.

Livrée avec tête fil nylon Tap&Go Z5 M10L

Largeur de coupe 10% plus grande.



HTVA  
€ 569,42

TVAC  
€ 689,00

Cylindrée	36,3 cc
Puissance	1,43 kW / 1,94 cv
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	6,6 kg



### SRM-420ESLWU (XECSRM420ESLWU)

Performante, légère, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel. Livrée avec harnais et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L.

Idéal pour l'enlèvement des mauvaises herbes en combinaison avec Weedgo Pro



HTVA  
€ 660,33

TVAC  
€ 799,00

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 cv
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Poids	8,2 kg

## SRM-420ESU (XECSRM420ESU)

Performante, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel. Avec système anti-vibration et harnais. Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L



HTVA  
€ 718,18

TVAC  
€ 869,00

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 cv
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	8,5 kg

## SRM-420TESU (XECSRM420TESU)

Qualité professionnelle - Très silencieuse Faibles vibrations  
Livrée avec tête nylon Tap&Go B6 M10L Lame 3 dents en option. Avec système anti-vibration et harnais. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".  
Largeur de coupe 10% plus grande.



HTVA  
€ 742,98

TVAC  
€ 899,00

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047001121
Lame 3-dents (en option)	ECP021014320
Poids	8,7 kg



## DÉBROUSSAILLEUSES PROFESSIONNELLES

### SRM-520ESU (XECSRM520ESU)

HTVA  
€ 800,83

TVAC  
€ 969,00

Débroussailleuse professionnelle avec système anti-vibration. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé  
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L. Livrée avec harnais ERGO PRO



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	9,0 kg

### NEW BCLS-520ES (XECBCLS520ES)

HTVA  
€ 825,61

TVAC  
€ 999,00

Débroussailleuse professionnelle avec lame de broyage et capôt de protection. Système anti-vibration et harnais ERGO-PRO inclus. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé. Lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L en option.

Livré avec couteau de broyage et protection pour couteau de



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,2 kW / 2,94 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	9,4 kg
Couteau de broyage	ECX413000040
Protection pour couteau de broyage	ECP021035961

### ACCESSOIRES POUR XECBCLS520ES

HTVA

TVAC

<b>NEW</b> ECX413000040	Couteau de broyage	€ 32,23	€ 39,00
<b>NEW</b> ECP021035961	Protection pour couteau de broyage	€ 48,76	€ 59,00
<b>NEW</b> ECX047000221	Tête fil nylon, pour XECSRM420ES, XECSRM420ES-LW, XECSRM420TES, XECSRM520ES, XECSRM520ES	€ 32,69	€ 39,55
<b>NEW</b> ECP021014320	Lame 3-dents, pour XECSRM300TES, XECSRM3020TES, XECSRM3610T, XECSRM420ES, SRM420ES-LW, SRM420TES, XECBCLS520ES, XECSRM520ES, XECSRM580, XECBCLS580, XECSRM520ES	€ 22,10	€ 26,74



## RM-520ES (XECRM520ES)

HTVA  
€ 908,26

TVAC  
€ 1.099,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.  
Système par lequel le câble peut tourner 90° avec l'utilisateur.  
Livrée avec tête nylon Tap&Go Z5 M10L.  
L'axe peut facilement être désengagé.



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	12,0 kg

## ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES

HTVA

TVAC

	<b>ECC062000611</b>	HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE ECHO ERGO-PRO • Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée. • Système de sécurité "Quick Release System". • Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable.	€ 82,60	€ 99,95
	<b>NEW PRS231M</b> (XECPRS231M)	Système à lames contre-rotatives PRS-231M pour débroussailleuses avec un diamètre du tube de Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm	€ 280,17	€ 339,00
	<b>1203000</b>	Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 18 dents - Inférieure 15 dents	€ 66,85	€ 80,89
	<b>1203001</b>	Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 28 dents - Inférieure 24 dents	€ 71,75	€ 86,82
	<b>NEW ECP100008860</b>	Capot de protection pour lame de scie circulaire 8" / 200 mm pour débroussailleuses SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U, SRM-3610T/U, SRM-420ES-LW/U - SRM-420ES/U - SRM-520ES/U	€ 19,01	€ 23,00

# FIL NYLON

Ø fil nylon recommandé	
< 25 cc	jusqu'à Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	jusqu'à Ø 2,4 mm
> 35 cc	à partir de Ø 2,7 mm

## FIL NYLON - BLISTER

HTVA

TVAC



<b>ECC2070100</b>	Rond - 2,00 mm x 15 m	€ 2,07	€ 2,50
<b>ECC2070101</b>	Rond - 2,40 mm x 15 m	€ 2,44	€ 2,95
<b>ECC2070102</b>	Rond - 3,00 mm x 15 m	€ 3,06	€ 3,70
<b>ECC2070103</b>	Rond - 3,30 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
<b>ECC2070104</b>	Cross Fire - Carré - 2,00 mm x 15 m	€ 2,07	€ 2,50
<b>ECC2070105</b>	Cross Fire - Carré - 2,40 mm x 15 m	€ 2,44	€ 2,95
<b>ECC2070106</b>	Cross Fire - Carré - 3,00 mm x 15 m	€ 3,06	€ 3,70
<b>ECC2070107</b>	Cross Fire - Carré - 3,30 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
<b>ECC2070111</b>	Silent Twist - Torsadé - 3,30 mm x 8 m	€ 3,22	€ 3,90

## SHARK LINES (DENTÉ)

HTVA

TVAC



<b>ECC2070112</b>	Shark Line denté - 3,00 mm x 26 cm (35 pièces)	€ 7,40	€ 8,95
<b>ECC2070113</b>	Shark Line denté - 3,50 mm x 26 cm (25 pièces)	€ 7,40	€ 8,95

## FIL NYLON - ROND - MADE IN USA

HTVA

TVAC

Bonne longévité  
Idéal contre les surfaces dures



<b>EC102142803</b>	Rond - Blister (S) - 2,00 mm x 12 m	€ 2,77	€ 3,35
<b>EC102142953</b>	Rond - Blister (S) - 2,40 mm x 12 m	€ 2,77	€ 3,35
<b>EC102141220</b>	Rond - Blister (S) - 3,00 mm x 10 m	€ 2,77	€ 3,35
<b>EC102142130</b>	Rond - Blister (S) - 3,30 mm x 8 m	€ 2,77	€ 3,35
<b>EC305080053</b>	Rond - Blister (M) - 2,00 mm x 65 m	€ 6,49	€ 7,85
<b>EC305095054</b>	Rond - Blister (M) - 2,40 mm x 45 m	€ 6,49	€ 7,85
<b>EC305120051</b>	Rond - Blister (M) - 3,00 mm x 28 m	€ 6,49	€ 7,85
<b>EC305103051</b>	Rond - Blister (M) - 3,30 mm x 23 m	€ 6,49	€ 7,85
<b>EC310080063</b>	Rond - Blister (L) - 2,00 mm x 130 m	€ 13,10	€ 15,85
<b>EC310095064</b>	Rond - Blister (L) - 2,40 mm x 88 m	€ 13,10	€ 15,85
<b>EC310105066</b>	Rond - Blister (L) - 2,65 mm x 72 m	€ 13,10	€ 15,85
<b>EC310120062</b>	Rond - Blister (L) - 3,00 mm x 56 m	€ 13,10	€ 15,85
<b>EC310130065</b>	Rond - Blister (L) - 3,30 mm x 46 m	€ 13,10	€ 15,85
<b>EC310140062</b>	Rond - Blister (L) - 3,50 mm x 41 m	€ 13,10	€ 15,85
<b>EC313080053</b>	Rond - Bobine (XL) - 2,00 mm x 379 m	€ 32,60	€ 39,45
<b>EC313095054</b>	Rond - Bobine (XL) - 2,40 mm x 264 m	€ 32,60	€ 39,45
<b>EC313105056</b>	Rond - Bobine (XL) - 2,65 mm x 216 m	€ 32,60	€ 39,45
<b>EC313120052</b>	Rond - Bobine (XL) - 3,00 mm x 169 m	€ 32,60	€ 39,45
<b>EC313130055</b>	Rond - Bobine (XL) - 3,30 mm x 139 m	€ 32,60	€ 39,45
<b>EC313140052</b>	Rond - Bobine (XL) - 3,50 mm x 124 m	€ 32,60	€ 39,45
<b>EC315080053</b>	Rond - Bobine (XXL) - 2,00 mm x 639 m	€ 59,30	€ 71,75
<b>EC315095054</b>	Rond - Bobine (XXL) - 2,40 mm x 437 m	€ 59,30	€ 71,75
<b>EC315120052</b>	Rond - Bobine (XXL) - 3,00 mm x 281 m	€ 59,30	€ 71,75
<b>EC315130055</b>	Rond - Bobine (XXL) - 3,30 mm x 232 m	€ 59,30	€ 71,75

Ø fil nylon recommandé	
< 25 cc	jusqu'à Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	jusqu'à Ø 2,4 mm
> 35 cc	à partir de Ø 2,7 mm



8 tranchants pour une surface de travail plus grande



## FIL NYLON - CROSS FIRE - MADE IN USA

HTVA

TVAC

<b>EC102152803</b>	Cross Fire - Blister (S) - 2,00 mm x 12 m	€ 2,98	€ 3,60
<b>EC102152953</b>	Cross Fire - Blister (S) - 2,40 mm x 12 m	€ 2,98	€ 3,60
<b>EC102151220</b>	Cross Fire - Blister (S) - 3,00 mm x 10 m	€ 2,98	€ 3,60
<b>EC102152130</b>	Cross Fire - Blister (S) - 3,30 mm x 8 m	€ 2,98	€ 3,60
<b>EC306080053</b>	Cross Fire - Blister (M) - 2,00 mm x 54 m	€ 6,98	€ 8,45
<b>EC306095054</b>	Cross Fire - Blister (M) - 2,40 mm x 44 m	€ 6,98	€ 8,45
<b>EC306120051</b>	Cross Fire - Blister (M) - 3,00 mm x 28 m	€ 6,98	€ 8,45
<b>EC306103051</b>	Cross Fire - Blister (M) - 3,30 mm x 23 m	€ 6,98	€ 8,45
<b>EC311080063</b>	Cross Fire - Blister (L) - 2,00 mm x 108 m	€ 13,93	€ 16,85
<b>EC311095064</b>	Cross Fire - Blister (L) - 2,40 mm x 88 m	€ 13,93	€ 16,85
<b>EC311120062</b>	Cross Fire - Blister (L) - 3,00 mm x 56 m	€ 13,93	€ 16,85
<b>EC311130065</b>	Cross Fire - Blister (L) - 3,30 mm x 46 m	€ 13,93	€ 16,85
<b>EC314080053</b>	Cross Fire - Bobine (XL) - 2,00 mm x 324 m	€ 34,71	€ 42,00
<b>EC314095054</b>	Cross Fire - Bobine (XL) - 2,40 mm x 225 m	€ 34,71	€ 42,00
<b>EC314120052</b>	Cross Fire - Bobine (XL) - 3,00 mm x 169 m	€ 34,71	€ 42,00
<b>EC314130055</b>	Cross Fire - Bobine (XL) - 3,30 mm x 139 m	€ 34,71	€ 42,00
<b>EC316080053</b>	Cross Fire - Bobine (XXL) - 2,00 mm x 540 m	€ 62,81	€ 76,00
<b>EC316095054</b>	Cross Fire - Bobine (XXL) - 2,40 mm x 375 m	€ 62,81	€ 76,00
<b>EC316120052</b>	Cross Fire - Bobine (XXL) - 3,00 mm x 281 m	€ 62,81	€ 76,00
<b>EC316130055</b>	Cross Fire - Bobine (XXL) - 3,30 mm x 231 m	€ 62,81	€ 76,00

La géométrie torsadée maximise l'autonomie des machines sur batterie et réduit le bruit



## FIL NYLON - SILENTWIST - MADE IN USA

HTVA

TVAC

<b>EC320080061</b>	Silentwist - Blister (S) - 2,03 mm x 12 m	€ 3,43	€ 4,15
<b>EC320095061</b>	Silentwist - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m	€ 3,43	€ 4,15
<b>EC320105061</b>	Silentwist - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m	€ 3,43	€ 4,15
<b>EC321080053</b>	Silentwist - Blister (M) - 2,03 mm x 49 m	€ 8,47	€ 10,25
<b>EC325095053</b>	Silentwist - Blister (M) - 2,41 mm x 35 m	€ 8,47	€ 10,25
<b>EC321105053</b>	Silentwist - Blister (M) - 2,67 mm x 27 m	€ 8,47	€ 10,25
<b>EC322080063</b>	Silentwist - Blister (L) - 2,03 mm x 98 m	€ 15,70	€ 19,00
<b>EC322095063</b>	Silentwist - Blister (L) - 2,41 mm x 70 m	€ 15,70	€ 19,00
<b>EC322105063</b>	Silentwist - Blister (L) - 2,67 mm x 56 m	€ 15,70	€ 19,00
<b>EC323080053</b>	Silentwist - Bobine (XL) - 2,03 mm x 253 m	€ 42,98	€ 52,00
<b>EC323095053</b>	Silentwist - Bobine (XL) - 2,41 mm x 209 m	€ 42,98	€ 52,00
<b>EC323105053</b>	Silentwist - Bobine (XL) - 2,67 mm x 168 m	€ 42,98	€ 52,00
<b>EC324080053</b>	Silentwist - Bobine (XXL) - 2,03 mm x 468 m	€ 76,86	€ 93,00
<b>EC324095053</b>	Silentwist - Bobine (XXL) - 2,41 mm x 348 m	€ 76,86	€ 93,00

**BLACK DIAMOND**

**CROSS FIRE**

**ROUND LINE**

**SILENTWIST**



Ø fil nylon recommandé	
< 25 cc	jusqu'à Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	jusqu'à Ø 2,4 mm
> 35 cc	à partir de Ø 2,7 mm

La conception carrée et torsadée crée des bords acérés qui coupent 41 % plus vite et durent 33 % plus longtemps



## FIL NYLON - BLACK DIAMOND - MADE IN USA

HTVA

TVAC

<b>EC340095004</b>	Black Diamond - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m	€ 3,51	€ 4,25
<b>EC340105004</b>	Black Diamond - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
<b>EC340095070</b>	Black Diamond - Blister (M) - 2,41 mm x 41 m	€ 8,68	€ 10,50
<b>EC340105070</b>	Black Diamond - Blister (M) - 2,67 mm x 34 m	€ 8,68	€ 10,50
<b>EC340095071</b>	Black Diamond - Blister (L) - 2,41 mm x 77 m	€ 16,24	€ 19,65
<b>EC340105071</b>	Black Diamond - Blister (L) - 2,67 mm x 66 m	€ 16,24	€ 19,65
<b>EC340095073</b>	Black Diamond - Bobine (XL) - 2,41 mm x 270 m	€ 44,79	€ 54,20
<b>EC340105073</b>	Black Diamond - Bobine (XL) - 2,67 mm x 216 m	€ 44,79	€ 54,20
<b>EC340095075</b>	Black Diamond - Bobine (XXL) - 2,41 mm x 425 m	€ 79,75	€ 96,50
<b>EC340105075</b>	Black Diamond - Bobine (XXL) - 2,67 mm x 345 m	€ 79,75	€ 96,50

## TÊTES NYLON

HTVA

TVAC



<b>ECC6000109</b>	Tête de coupe "SPEED FEED 400" (fil nylon Silentwist 2,4 mm inclus) dans emballage blister.	€ 23,51	€ 28,45
<b>XECSRAH-205</b>	Tête de coupe manuelle / fixe avec fil de nylon rond	€ 28,54	€ 34,53
<b>ECC9500092</b>	Tête à 3 fils nylon universelle pour débroussailluse avec tube droit ou courbé à partir de 30 cc - Livrée avec un jeu complet de boulons, écrous et rondelles - Livrée avec fils carré	€ 45,10	€ 54,57
<b>ECC2070116</b>	Tête à 2 fils nylon universelle pour désherbeuse - Livrée avec un jeu complet de boulons écrous et rondelles - Livrée avec fils carré	€ 27,27	€ 32,99
<b>ECC2070116</b>	Tête de coupe "Smart loader" - Speedmatic avec 2 lignes	€ 27,27	€ 33,00
<b>EC50739091</b>	Tête de coupe Rapid loader	€ 16,49	€ 19,95
<b>EC13001777</b>	Fil nylon 1,6 mm pour EGT520 et GT600	€ 8,22	€ 9,95
<b>EC13005035</b>	Fil nylon 1,4 mm pour EGT350	€ 8,22	€ 9,95



**ECHO.**

**BLACK-DIAMOND**  
PREMIUM TRIMMER LINE

2.70 mm  
11 m

RAZOR SHARP  
FOR FAST CUTTING

NEW & IMPROVED

HIGH DURABILITY NYLON LINE  
Made in U.S.A.

SAMPLE  
NOT FOR RESALE

## TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE

### HCR-610 (XECHCR610)

Taille-haie électrique de qualité  
Avec poignée pivotante.



HTVA  
€ 164,46

TVAC  
€ 199,00

Puissance	700 W
Voltage	230 V
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	60 cm
Pitch	29 mm
Poids	3,92 kg

## TAILLE-HAIES AVEC LAME DOUBLE

### NEW HC-2020 (XECHC2020)

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.



HTVA  
€ 329,75

TVAC  
€ 399,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,5 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

### NEW HC-2020R (XECHC2020R)

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec poignée pivotante, protection de mains en plastique et butée de protection.



HTVA  
€ 354,55

TVAC  
€ 429,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	4,6 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

### NEW HC-2320 (XECHC2320)

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.




HTVA  
€ 354,55

TVAC  
€ 429,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,6 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

# HC-2320 & HC-2020R

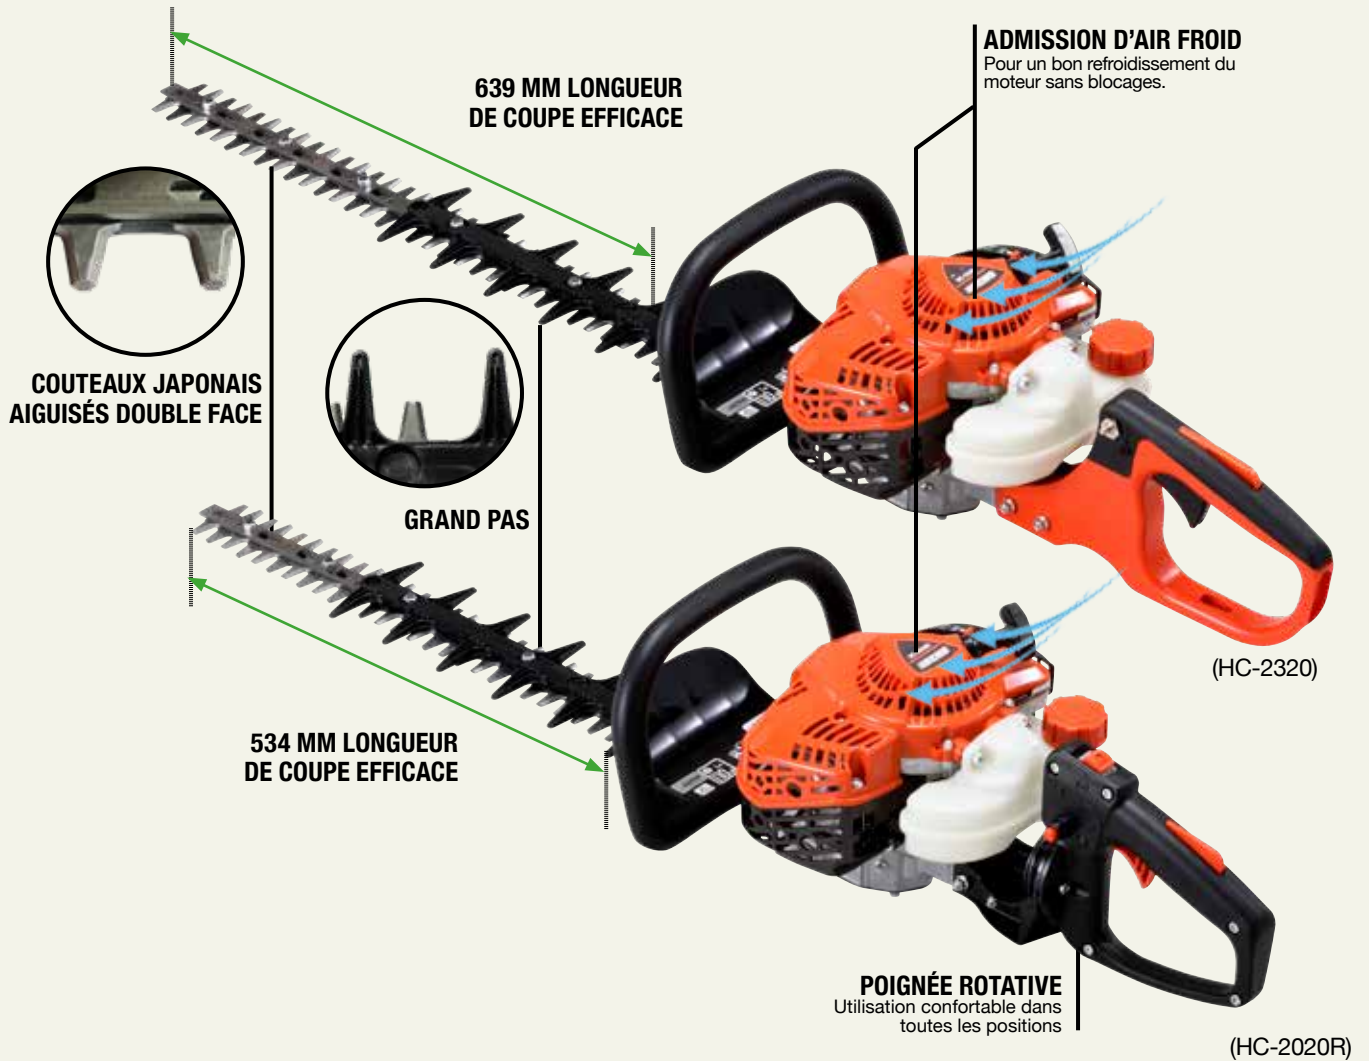

## TAILLE-HAIES AVEC LAME DOUBLE



### HCR-165ES (XECHCR165ES)

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.  
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.  
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.  
Le dégagement entre les lames est réglable.



HTVA  
**€ 428,93**

TVAC  
**€ 519,00**

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,1 kg
Vitesse	3.600 coupes/min



### HCR-185ES (XECHCR185ES)

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.  
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.  
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.  
Le dégagement entre les lames est réglable.



HTVA  
**€ 453,72**

TVAC  
**€ 549,00**

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	74,4 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,3 kg
Vitesse	3.600 coupes/min



### HC-2810ESR (XECHC2810ESR)

Taille-haie professionnel avec lames affûtées sur 3 angles.  
La boîte de transmission est de haute qualité.  
Plus grande vitesse de lame: 4.700 mouvements de coupe par minute.  
Protection de mains en plastique - Butée de protection  
La poignée pivotante est facile à tourner.  
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.



HTVA  
**€ 528,10**

TVAC  
**€ 639,00**

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,57 kW / 0,78 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	62,4 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,2 kg
Vitesse	4.700 coupes/min

### ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES



		HTVA	TVAC
<b>ECE278000211</b>	Butée de protection avec 2 trous de fixation pour HCR-161ES & HCR-171ES	<b>€ 18,20</b>	<b>€ 22,00</b>
<b>ECP021049510</b>	Butée de protection avec 2 trous de fixation pour HC-1501 & HCR-1501	<b>€ 8,40</b>	<b>€ 10,16</b>
<b>ECP021049521</b>	Butée de protection avec 1 trou de fixation pour HCR-165ES & HCR-185ES	<b>€ 17,93</b>	<b>€ 21,69</b>



## HCS-2810ES (XECHCS2810ES)

HTVA  
€ 577,69

TVAC  
€ 699,00

Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Très faible poids et vitesse de lame élevée.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	(lame simple) 58,9 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,7 kg
Vitesse	4.700 coupes/min

## HCS-3210ES (XECHCS3210ES)

HTVA  
€ 602,48

TVAC  
€ 729,00

Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Très faible poids et vitesse de lame élevée.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	(lame simple) 72,9 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,8 kg
Vitesse	4.700 coupes/min

## HCS-3810ES (XECHCS3810ES)

HTVA  
€ 619,01

TVAC  
€ 749,00

Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Très faible poids et vitesse de lame élevée.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	(lame simple) 83,4 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,9 kg
Vitesse	4.700 coupes/min

### HCAS-236ES-LW (XEHCAS236ESLW)

Modèle court pour un travail en hauteur avec précision et confortable - Lames nickelées doubles  
Carter en magnésium - Poignée ergonomique - Léger  
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)



HTVA  
**€ 536,36**

TVAC  
**€ 649,00**

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Long. totale	175,1 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pitch	30 mm
Poids	5,9 kg
Vitesse	3.900 coupes/min

### HCA-236ES-LW (XECHCA236ESLW)

Modèle long pour un travail en hauteur avec précision et confortable - Lames nickelées doubles  
Carter en magnésium - Poignée ergonomique - Léger  
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)



HTVA  
**€ 552,89**

TVAC  
**€ 669,00**

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Long. totale	240,7 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pitch	30 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	3.900 coupes/min

### HCAS-2620ES-HD (XEHCAS2620ESHD)

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle court et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection  
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)



HTVA  
**€ 561,16**

TVAC  
**€ 679,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Easy Start
Long. totale	178,4 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pitch	35 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	5.000 coupes/min



## HCA-2620ES-HD (XECHCA-2620ESHD)

HTVA  
€ 619,00

TVAC  
€ 749,00

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle long et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection. Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)



Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Easy Start
Long. totale	244 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pitch	35 mm
Poids	6,5 kg
Vitesse	5.000 coupes/min



## SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS"



### PAS-2620ES (XECPAS-2620ES)

Système multifonctions "PAS" Moteur 25,4 cc - ES start - Poids 4,8 kg. Poignée "D" anti-vibration. Longueur (sans accessoires): 103,8 cm

HTVA  
**€ 404,13**

TVAC  
**€ 489,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Easy Start
Long. totale sans accessoires	103,8 cm
Poids	4,8 kg



### ACCESSOIRES POUR SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS" - PAS-2620ES



#### MTA-AHS-HD (XECMTA-AHS-HD)

Taille-haie sur perche court pour PAS-2620ES.  
2,1 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm.  
Longueur 96,6 cm  
Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.

**€ 346,28**

**€ 419,00**



#### MTA-AH-HD (XECMTA-AH-HD)

Taille-haie sur perche long pour PAS-2620ES.  
2,6 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm.  
Longueur 163,7 cm  
Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.

**€ 404,13**

**€ 489,00**



#### MTA-TB (XECMTA-TB)

Coupe bordures / débroussailluse pour PAS-2620ES.  
Tête fil nylon Speedfeed 400 (réf: ECC6000109) et  
2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon)  
inclus.  
Lame 3-dents en option (réf: ECP021014310)  
1,5 kg - 81,5 cm

**€ 123,14**

**€ 149,00**



#### MTA-PS (XECMTA-PS)

Brosse pour système multifonctions PAS-2620ES.  
5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm

**€ 412,40**

**€ 499,00**



#### MTA-TC (XECMTA-TC)

Cultivateur pour système multifonctions PAS-2620ES.  
2,3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm

**€ 304,96**

**€ 369,00**



#### MTA-3EXT (XECMTA-3EXT)

Rallonge pour système multifonctions PAS-2620ES - 90 cm

**€ 52,69**

**€ 63,75**



#### MTA-LE/E (XECMTA-LE/E)

Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions  
PAS-2620ES  
2,4 kg - 78,7 cm

**€ 148,47**

**€ 179,65**



#### MTA-PB (XECMTA-PB)

Accessoire souffleur pour système multifonctions  
PAS-2620ES  
1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission: 10,5 mm  
Vitesse de l'air : 52,86 m/s  
Volume de l'air: 654 m³/h

**€ 139,67**

**€ 169,00**



#### MTA-PP/E (XECMTA-PP/E)

Elagueuse sur perche pour PAS-2620ES.  
1,8 kg - 120,6 cm - Guide: 25 cm - Pas de chaîne: 3/8"

**€ 230,58**

**€ 279,00**



## ACCESSOIRES POUR SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS" - PAS-265ES

HTVA

TVAC

	<p><b>PAS-HEDGETR-HD (MTA-AH-HD)</b> (XECPAS-HEDGETR-HD (MTA-AH-HD))</p>	<p>Taille-haie - Inclinaison des lames réglable 135° (+45° / -90°) - Butée de protection Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm - Pas 35 mm - Longueur totale 163,7 cm - Poids 2,6 kg Plus grande vitesse de la lame: 5.000 mouvements de coupe par minute - Lames affûtées sur 3 angles La boîte de transmission est de haute qualité.</p>	<p>€ 404,13</p>	<p>€ 489,00</p>
	<p><b>PAS-HEDGETR-LW (HCAA-2401A-LW)</b> (XECPAS-HEDGETR-LW (HCAA-2401A-LW))</p>	<p>Taille-haie - Poids plume 2,3 kg - 151,4 cm - Long. de coupe efficace (lame double) 51,9 cm - Pas 30 mm Inclinaison des lames réglable 135° (+45° / -90°) Vitesse de lame: 3.900 mouvements de coupe par minute</p>	<p>€ 313,22</p>	<p>€ 379,00</p>
	<p><b>PAS-PRUNER</b> (XECPAS-PRUNER)</p>	<p>Elagueuse sur perche - 2,3 kg - 145 cm - Guide 25 cm Pas de chaîne 3/8 inch</p>	<p>€ 230,58</p>	<p>€ 279,00</p>
	<p><b>HBC-KIT</b> (XECHBC-KIT)</p>	<p>Guide &amp; chaîne - 25 cm - En option pour PAS-PRUNER</p>	<p>€ 131,40</p>	<p>€ 159,00</p>
	<p><b>PAS-EXTENSION</b> (XECPAS-EXTENSION)</p>	<p>Rallonge - 90 cm - En option pour PAS-HEDGETR-LW, PAS-HEDGETR-HD &amp; PAS-PRUNER</p>	<p>€ 52,69</p>	<p>€ 63,75</p>
	<p><b>PAS-BLOWER</b> (XECPAS-BLOWER)</p>	<p>Souffleur - 1,8 kg - 63,5 cm - Axe Ø 10,5 mm - Vitesse de l'air max. 51,4 m/s - Volume de l'air 619 m³/h</p>	<p>€ 139,67</p>	<p>€ 169,00</p>
	<p><b>PAS-TRIMMER</b> (XECPAS-TRIMMER)</p>	<p>Coupe-bordures - 1,4 kg - 87 cm</p>	<p>€ 108,97</p>	<p>€ 131,85</p>
	<p><b>PAS-KITTRIM</b> (XECPAS-KITTRIM)</p>	<p>Débroussailluse Tête fil nylon + Lame 3 dents + 2 capots de protection + Harnais 1,3 kg - 81,5 cm</p>	<p>€ 156,20</p>	<p>€ 189,00</p>
	<p><b>PAS-EDGER</b> (ECPAS-EDGER)</p>	<p>Dresse-bordures - 2,4 kg - 80,2 cm - Lame 19,7 cm</p>	<p>€ 148,47</p>	<p>€ 179,65</p>
	<p><b>PAS-CULTI</b> (XECPAS-CULTI)</p>	<p>Cultivateur - 1,9 kg - 89,5 cm - Lame 22 cm Largeur de travail 16 cm</p>	<p>€ 304,96</p>	<p>€ 369,00</p>
	<p><b>PAS-SWEEPER</b> (XECPAS-SWEEPER)</p>	<p>Brosse - 5,1 kg - 92,5 cm - Largeur de travail 59 cm</p>	<p>€ 412,40</p>	<p>€ 499,00</p>





**PB-250** (XECPB250)

Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace



HTVA  
**€ 222,31**

TVAC  
**€ 269,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,68 kW / 0,92 cv
Volume de l'air	570 m³/h
Vitesse de l'air max.	81,4 m/s
Type de buse	Plat
Poids	4,3 kg



**PB-2520** (XECPB2520)

Souffleur semi-professionnel très léger. La meilleure performance dans sa catégorie. Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance lorsqu'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.



HTVA  
**€ 247,11**

TVAC  
**€ 299,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,90 kW / 1,24 cv
Volume de l'air	768 m³/u
Vitesse de l'air max.	76,2 m/s
Type de buse	Rond
Poids	3,9 kg
Force de soufflage	15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



**PB-2620** (XECPB2620)

Souffleur professionnel avec poignée avec anti-vibration. Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance lorsqu'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Poignée en caoutchouc et deuxième poignée pour main droite. Nouveau système de filtre.



HTVA  
**€ 271,90**

TVAC  
**€ 329,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,91 kW / 1,24 cv
Volume de l'air	774 m³/h
Vitesse de l'air max.	76,7 m/s
Type de buse	Rond / Plat
Poids	4,4 kg
Force de soufflage	15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



## ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

**NEW**  
**PBShoulderstrap**  
(ECPBShoulderstrap)

Bandoulière pour PB-2520 & PB-2620

HTVA  
**€ 10,33**

TVAC  
**€ 12,50**

## SOUFFLEURS À MAIN



**PB-255ES** (XECPB255ES)

Souffleur à hautes performances  
Sac en option



HTVA  
**€ 288,43**

TVAC  
**€ 349,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,79 kW / 1,07 cv
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	600 m³/h
Vitesse de l'air max.	85,3 m/s
Type de buse	Plat
Poids	4,8 kg
Force de soufflage	13 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



### ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

**PBAV255**  
(XECPBAV255)

Kit sac de ramassage et tubes pour PB-255ES

HTVA

**€ 57,02**

TVAC

**€ 69,00**

## SOUFFLEUR / ASPIRO -BROYEUR À MAIN "SHRED 'N' VAC"



**ES-250ES** (XECES250ES)

Shred 'N' Vac: Souffleur/aspirateur/broyeur robuste  
Réduit les feuilles et débris jusqu'à 1:12  
Livré avec tube de soufflage (plat), tube d'aspiration  
et sac de ramassage.



HTVA  
**€ 313,22**

TVAC  
**€ 379,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,72 kW / 0,98 cv
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	576 m³/h
Vitesse de l'air max.	81,7 m/s
Type de buse	Vacuum / Plat
Poids	5,7 kg





**PB-265ESLT** (XECPB265ESLT)

Souffleur dorsal avec excellent système anti-vibration



HTVA  
**€ 395,87**

TVAC  
**€ 479,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,70 kW / 0,95 cv
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	618 m³/h
Vitesse de l'air max.	68,7 m/s
Type de buse	Rond, courbé
Poids	6,0 kg
Force de soufflage	10,9 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



**PB-580** (XECPB580)

Souffleur dorsal puissant. Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et courbé.



HTVA  
**€ 470,25**

TVAC  
**€ 569,00**

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,05 kW / 2,79 cv
Volume de l'air	882 m³/h
Vitesse de l'air max.	96,4 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	10,3 kg
Force de soufflage	22 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



**PB-770** (XECPB770)

Le plus puissant dans la gamme ECHO et aussi probablement du marché. Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Livré avec tube droit et courbé.



HTVA  
**€ 619,01**

TVAC  
**€ 749,00**

Cylindrée	63,3 cc
Puissance	3,05 kW / 4,15 cv
Volume de l'air	1.290 m³/h
Vitesse de l'air max.	104,6 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	11 kg
Force de soufflage	33,2 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



# PB-8010

FORCE DE SOUFLAGE 44,4 N

FILTRE ACCESSIBLE SANS OUTILS

SANGLES DE SAC À DOS HEAVY-DUTY  
RÉSISTANT AUX ODEURS

ACCELERATEUR AVEC  
CRUISE CONTROL

THE BEAST

POIGNÉE  
RÉGLABLE

BAGUE D'USURE EN MÉTAL



HAUTE PERFORMANCE  
VOLUME D'AIR 1818 M<sup>3</sup> / H  
VITESSE DE L'AIR 94,5 M / SEC  
FORCE DE SOUFLAGE 44N

CADRE EN FIBRE DE CARBONE ET  
PROTECTION DU VENTILATEUR

79,9 CM<sup>3</sup>, MOTEUR PROFESSIONNEL 2 TEMPS

GRAND  
RÉSERVOIR DE  
CARBURANT



SERIES



**PB-760LN** (XECPB760LN)

Puissant souffleur avec un fonctionnement remarquablement silencieux: Pression sonore, seulement 91 dB (A)! Idéal pour une utilisation à proximité des écoles, des hôpitaux, des zones résidentielles, etc. Harnais avec un confort total et une isolation maximale.

HTVA  
**€ 690,08**

TVAC  
**€ 835,00**

Cylindrée	63,3 cc
Puissance	1,94 kW / 2,64 cv
Volume de l'air	918 m³/h
Vitesse de l'air max.	93,7 m/s
Type de buse	Rond, droit
Poids	11,9 kg
Force de soufflage	23,5 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



**NEW PB-8010** (XECPB8010)

Le souffleur dorsal le plus puissant du marché: "The Beast". Pour les travaux professionnels plus importants, où cette puissance de soufflage supplémentaire est économisée en temps et en efforts. Faible poids dû au châssis et au carter de ventilateur en carbone. Le filtre à air robuste sur le dessus de l'unité protège contre la poussière et la saleté dans les conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans outil. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit.

HTVA  
**€ 701,65**

TVAC  
**€ 849,00**

Cylindrée	79,9 cc
Puissance	4,2 kW / 5,7 cv
Volume de l'air	1.818 m³/h
Vitesse de l'air max.	94,5 m/s
Type de buse	Rond
Poids	11,2 kg
Force de soufflage	44,4 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



## ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS



**99944100026**  
(XEC99944100026)

Kit pour le nettoyage des gouttières pour PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620 fourni avec des lunettes de sécurité.

HTVA  
**€ 48,76**

TVAC  
**€ 59,00**



**ECP021051530**

Ceinture dorsale ergonomique qui permet une meilleure répartition du poids qui se traduit par un confort supérieur. En option pour modèles: PB-770 & PB-760LN

HTVA  
**€ 22,50**

TVAC  
**€ 27,23**

## ATOMISEUR



### NEW MB-5810 (XECMB5810)

Atomiseur à usage professionnel pour liquides.

HTVA  
€ 742,98

TVAC  
€ 899,00



Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,40 kW / 3,30 cv
Volume de l'air	666 m <sup>3</sup> /h
Décharge max.	5,2 l/min
Capacité	20 litres
Poids	13,1 kg

## DISQUEUSE

### CSG-7410ES (XECCSG7410ES)

Disqueuse avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Remplacement du filtre et entretien est nécessaire que 1x / an. Avec le nouveau système Easy Start, le démarrage est encore plus facile. Livré sans disque (diamètre maxi disque: 350 mm). Kit d'eau inclus.

HTVA  
€ 1.222,31

TVAC  
€ 1.479,00

Cylindrée	73,3 cc
Puissance	3,2 kW / 4,4 cv
Start-assist	Easy Start Valve de décompression
Diamètre axe	20 mm
Poids	10,7 kg





## ACCESSOIRES POUR DISQUEUSE

HTVA

TVAC



<p><b>NEW</b> <b>WATERSPRAY-PP</b> (XECWATERSPRAY-PP)</p>	<p>Pulvérisateur à haute pression, Capacité du réservoir: 10 l Capacité totale: 12,5 l, pression de travail: 3 bar, poids à vide: 3,0 kg, Joints: NBR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuyau: tuyau transparent de 4 m</li> <li>• Couplage enfichable 1/2" avec sas</li> <li>• Couvreclé de l'entonnoir</li> <li>• filtre à poussière intégré</li> </ul>	<p>€ 72,73</p>	<p>€ 88,00</p>
<p><b>WATERSPRAY</b> (XECWATERSPRAY)</p>	<p>TYPE 415 - 10 L - 6 bars - Résistant à l'huile Un pulvérisateur à haute pression en acier Tuyau de raccordement inclus avec raccord rapide Température de service autorisée +50° C Idéal à l'usage avec les découpeuses</p>	<p>€ 180,99</p>	<p>€ 219,00</p>

## RHODIUS ACCESSOIRES



<p><b>1900001</b></p>	<p>DISQUE DIAMANT 300MM Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 300 x 11 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.</p>
<p><b>1900002</b></p>	<p>DISQUE DIAMANT 350MM Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 350 x 11 x 3,0 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.</p>
<p><b>1900003</b></p>	<p>DISQUE DIAMANT 400MM Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 400 x 11 x 3,2 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.</p>
<p><b>1900011</b></p>	<p>DISQUE DIAMANT 300MM Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 300 x 10 x 2,5 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre</p>
<p><b>1900012</b></p>	<p>DISQUE DIAMANT 350MM Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 350 x 10 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre</p>
<p><b>1900022</b></p>	<p>DISQUE DIAMANT 350MM Disque diamant économique ALPHALINE LD50. Dimensions 350 x 7,0 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 7 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre</p>



<b>1309000</b>	Mèche - Ø 2" (5,08 cm) - Longueur: 36" (91,4 cm) - Avec pointe "fishtail"
<b>1309001</b>	Mèche - Ø 3" (7,62 cm) - Longueur: 36" (91,4 cm) - Avec pointe "fishtail"
<b>1309002</b>	Mèche - Ø 4" (10,16 cm) - Longueur: 36" (91,4 cm) - Avec pointe "fishtail"
<b>1309003</b>	Mèche - Ø 6" (15,24 cm) - Longueur: 36" (91,4 cm) - Avec pointe "fishtail" & ressort
<b>1309004</b>	Mèche - Ø 8" (20,32 cm) - Longueur: 36" (91,4 cm) - Avec pointe "fishtail" & ressort
<b>1309005</b>	Mèche - Ø 10" (25,40 cm) - Longueur: 36" (91,4 cm) - Avec pointe "fishtail" & ressort
<b>1309012</b>	Rallonge pour mèches - Ø 7/8" (2,22 cm) - Longueur: 12" (30,4 cm)
<b>1309013</b>	Rallonge pour mèches - Ø 7/8" (2,22 cm) - Longueur: 18" (45,7 cm)
<b>1309014</b>	Adaptateur en étoile à Ø 7/8" (2,22 cm) pour mèches
<b>1309006</b>	Pointe de rechange "fishtail" pour mèches 130-9002, 130-9003, 130-9004 & 130-9005.
<b>1309007</b>	Pointe de rechange "fishtail" pour mèches 130-9000 & 130-9001
<b>1309008</b>	Couteau de rechange avec visserie pour mèche 130-9002
<b>1309009</b>	Couteau de rechange avec visserie pour mèche 130-9003
<b>1309010</b>	Couteau de rechange avec visserie pour mèche 130-9004
<b>1309011</b>	Couteau de rechange avec visserie pour mèche 130-9005





## OUTILS D'ATELIER

HTVA

TVAC

<b>ECG31000050</b>	Compte-tours PET-304	€ 73,55	€ 89,00
<b>ECOIL2-100ML</b>	ECHO Power Blend Oil 2-temps (50:1)	€ 1,98	€ 2,40
<b>ECOIL2-1000ML</b>	ECHO Power Blend Oil 2-temps (50:1) Squeeze Bottle Système de dosage pratique	€ 14,83	€ 17,95
<b>ECX69500060</b>	Graisse universelle 220 gr	€ 12,77	€ 15,45
<b>ECX69500070</b>	Graisse pour transmissions, renvoi d'angles comme des axes flexibles, boîtes de vitesses, paliers - 220 gr	€ 14,83	€ 17,95

## VÊTEMENTS DE TRAVAIL

HTVA

TVAC



<b>DI0101</b> (XECDI0101)	Bretelles professionnelles - Taille unique Bandes de 4 cm de large et fermeture boutonnée. Réglable par clip en acier inoxydable - Longueur totale 136 cm. Fait de 100% polyester.	€ 15,70	€ 19,00
<b>Gants de travail très résistants en cuir synthétique avec paume renforcée à 18% de kevlar. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X</b>			
<b>GL0201-8</b> (XECGL0201-8)	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 8	€ 18,60	€ 22,51
<b>GL0201-9</b> (XECGL0201-9)	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 9		
<b>GL0201-10</b> (XECGL0201-10)	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 10		
<b>GL0201-11</b> (XECGL0201-11)	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 11		
<b>GL0201-12</b> (XECGL0201-12)	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 12		
<b>Veste softshell confortable avec 2 poches latérales et une poche poitrine. Hydrofuge et doublé. Manches avec velcro.</b>			
<b>ST0101-M</b> (XECST0101-M)	ECHO veste softshell orange - Taille M	€ 123,14	€ 149,00
<b>ST0101-L</b> (XECST0101-L)	ECHO veste softshell orange - Taille L		
<b>ST0101-XL</b> (XECST0101-XL)	ECHO veste softshell orange - Taille XL		
<b>ST0101-2XL</b> (XECST0101-2XL)	ECHO veste softshell orange - Taille 2XL		

## VÊTEMENTS DE TRAVAIL

HTVA

TVAC



	T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l'humidité. Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®. 100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.		
<b>TS0101-M</b> (XECTS0101-M)	T-shirt de travail à manches courtes - Taille M	<b>€ 32,23</b>	<b>€ 39,00</b>
<b>TS0101-L</b> (XECTS0101-L)	T-shirt de travail à manches courtes - Taille L		
<b>TS0101-XL</b> (XECTS0101-XL)	T-shirt de travail à manches courtes - Taille XL		
<b>TS0101-2XL</b> (XECTS0101-2XL)	T-shirt de travail à manches courtes - Taille 2XL		



	T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l'humidité. Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®. 100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.		
<b>TL0101-M</b> (XECTL0101-M)	T-shirt de travail à manches longues - Taille M	<b>€ 37,19</b>	<b>€ 45,00</b>
<b>TL0101-L</b> (XECTL0101-L)	T-shirt de travail à manches longues - Taille L		
<b>TL0101-XL</b> (XECTL0101-XL)	T-shirt de travail à manches longues - Taille XL		
<b>TL0101-2XL</b> (XECTL0101-2XL)	T-shirt de travail à manches longues - Taille 2XL		



	Pantalon Performance anti-coupures - Protection à six couches - Ultra léger Tissu extérieur en fil de polyester / coton résistant. Deux poches et une poche zippée avec une fermeture éclair. 1 poche mètre avec poche clef à bougie. EN ISO 11393 (avant EN 381-5) - Classe 1 (20 m/s) - Type A		
<b>TR0101-M</b> (XECTR0101-M)	Pantalon Performance anti-coupures - Taille M	<b>€ 81,82</b>	<b>€ 99,00</b>
<b>TR0101-L</b> (XECTR0101-L)	Pantalon Performance anti-coupures - Taille L		
<b>TR0101-XL</b> (XECTR0101-XL)	Pantalon Performance anti-coupures - Taille XL		
<b>TR0101-2XL</b> (XECTR0101-2XL)	Pantalon Performance anti-coupures - Taille 2XL		













	Pantalon Pro-tech pour le travail à la débroussailluse - Très confortable. Bien visible par le matériau extérieur orange fluorescent avec des éléments de réflexion. Devant avec couche de 3 mm d'épaisseur, fabriqué dans un tissu extérieur hautement respirant et déperlant: SIOPOR Ultr® Poche pour couture sur la hanche gauche et poche arrière verrouillable.		
<b>TR0401-M</b> (XECTR0401-M)	Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille M	<b>€ 96,69</b>	<b>€ 116,99</b>
<b>TR0401-L</b> (XECTR0401-L)	Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille L		
<b>TR0401-XL</b> (XECTR0401-XL)	Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille XL		
<b>TR0401-2XL</b> (XECTR0401-2XL)	Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille 2XL		



	Ensemble-casque universelle		
<b>PT000200</b> (XECTPT000200)	Casque en PP copolymer Taille réglable: 55 - 62 cm Norme: EN397:2012	<b>€ 57,02</b>	<b>€ 68,99</b>
	Visière en nylon brevetée Norme: EN1731:2006		
	Coquilles anti-bruit Insonorisation SNR: 23 dB Norme: EN352-3:2002		
	Casque peut être transformé en un tournemain. Jugulaire incl. Indicateur UV intégré - La couleur s'estompe pendant la durée de vie du casque. Au plus tard 3 ans après la date de production.		





		FANSHOP	HTVA	TVAC
	<b>BACKPACK-BL</b> (KECBACKPACK-BL)	ECHO Sac à dos (noir)	€ 16,11	€ 19,50
	<b>TRAVELBAG-GY</b> (KECTRAVELBAG-GY)	ECHO sac de voyage (gris)	€ 28,93	€ 35,00
	<b>CAP-BL</b> (KECCAP-BL)	ECHO casquette (noir)	€ 3,30	€ 3,99
	<b>CAP-BLOR</b> (KECCAP-BLOR)	ECHO casquette (orange - noir)	€ 10,16	€ 12,30
	<b>DRINKMUG</b> (KECDRINKMUG)	ECHO tasse	€ 9,63	€ 11,65
	<b>KEYHOLDER-CS4510ES</b> (KECKEYHOLDER-CS4510ES)	ECHO housse pour clé CS-4510ES	€ 1,03	€ 1,25
	<b>LANYARD-BL</b> (KECLANYARD-BL)	ECHO lanyard	€ 1,24	€ 1,50
	<b>KMULTITOOL-OR</b> (KECMULTITOOL-OR)	ECHO canif multifonction	€ 11,57	€ 14,00
	<b>SCARF</b> (ECSCARF)	ECHO cache cou	€ 1,24	€ 1,50
	<b>STYLUSPEN-BL</b> (KECSTYLUSPEN-BL)	ECHO stylo + stylus	€ 0,83	€ 1,00



		FANSHOP	HTVA	TVAC
<b>TSHIRT-BL-M</b> (KECTSHIRT-BL-M)	ECHO T-shirt (noir) - M		€ 10,70	€ 12,95
<b>TSHIRT-BL-L</b> (KECTSHIRT-BL-L)	ECHO T-shirt (noir) - L			
<b>TSHIRT-BL-XL</b> (KECTSHIRT-BL-XL)	ECHO T-shirt (noir) - XL			
<b>TSHIRT-BL-XXL</b> (KECTSHIRT-BL-XXL)	ECHO T-shirt (noir) - XXL			



<b>TSHIRT-BALANCE-BL-M</b> (KECTSHIRT-BALANCE-BL-M)	ECHO T-shirt BALANCE (noir) - M		€ 14,01	€ 16,95
<b>TSHIRT-BALANCE-BL-L</b> (ECTSHIRT-BALANCE-BL-L)	ECHO T-shirtBALANCE (noir) - L			
<b>TSHIRT-BALANCE-BL-XL</b> (KECTSHIRT-BALANCE-BL-XL)	ECHO T-shirt BALANCE (noir) - XL			
<b>TSHIRT-BALANCE-BL-2XL</b> (KECTSHIRT-BALANCE-BL-2XL)	ECHO T-shirt BALANCE (noir) - 2XL			



<b>POLO-M</b> (KECPOLO-M)	ECHO Polo (gris) - M		€ 18,97	€ 22,95
<b>POLO-L</b> (KECPOLO-L)	ECHO Polo (gris) - L			
<b>POLO-XL</b> (KECPOLO-XL)	ECHO Polo (gris) - XL			
<b>POLO-2XL</b> (KECPOLO-2XL)	ECHO Polo (gris) - 2XL			



<b>FLEECE-M</b> (KECFLEECE-M)	ECHO Veste polaire (gris) - M		€ 33,02	€ 39,95
<b>FLEECE-L</b> (KECFLEECE-L)	ECHO Veste polaire (gris) - L			
<b>FLEECE-XL</b> (KECFLEECE-XL)	ECHO Veste polaire (gris) - XL			
<b>FLEECE-2XL</b> (KECFLEECE-2XL)	ECHO Veste polaire (gris) - 2XL			



<b>SOFTSHELL-M</b> (KECSOFTSHELL-M)	ECHO Softshell (gris) - M		€ 57,65	€ 69,75
<b>SOFTSHELL-L</b> (KECSOFTSHELL-L)	ECHO Softshell (gris) - L			
<b>SOFTSHELL-XL</b> (KECSOFTSHELL-XL)	ECHO Softshell (gris) - XL			
<b>SOFTSHELL-2XL</b> (KECSOFTSHELL-2XL)	ECHO Softshell (gris) - 2XL			



Découvrez toutes les machines ECHO  
avec des spécifications détaillées sur:  
**WWW.ECHODEPENDONIT.COM**

Like  sur Facebook



# CLEANLIFE<sup>®</sup> FREE

ALKYLAATBENZINE - ESSENCE ALKYLATE

UNE ESSENCE PLUS ÉCOLOGIQUE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS & 4-TEMPS



-  Moins polluant
-  Longue durée de conservation
-  Odeur neutre
-  Maintient le moteur propre
-  Moins d'émissions
-  Prêt à l'emploi avec 2% d'huile de qualité, 100% synthétique (2-temps)

	Cleanlife <sup>®</sup>	Essence ordinaire
Teneur en soufre (mg/kg)	2	85
Teneur en benzène (volume en %)	0,01	4,6
Autres composants (volume en %)	0,013	37,7
n-Hexan (volume en %)	0,03	3,9



# TOUGH JOBS MADE EASIER





# SPÉCIFICATIONS

## TRONÇONNEUSES

	ÉLAGUEUSES "TOPHANDLE"					
	CS-2511TES	CS-2511TES C	CS-2511TES C NC	CS-280TES	CS-280TES C	CS-362TES
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	25.0	25.0	25.0	26.9	26.9	35.8
Puissance (kW/cv)	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.07 / 1.46	1.07 / 1.46	1.50 / 2.04
Poids à vide <sup>6</sup> (kg)	2.3	2.3	2.3	3.0	3.0	3.6
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.19	0.19	0.19	0.24	0.24	0.33
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.24
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.88
Amorçage de la pompe	○	○	○	○	○	○
Système d'allumage	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Frein de chaîne	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie
Starter automatique récurrent	○	○	○	○	○	○
Tendeur de chaîne	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement
Pas chaîne (inch)	3/8	1/4	1/4	3/8	1/4	3/8 (1/4)
Jauge (inch)	0.050	0.050	0.043	0.050	0.050	0.050
Longueur de guide (cm)	25	25	25	25	25	35
Vibration sur la poignée avant : arrière (m/s <sup>2</sup> )	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.9 / 4.2	3.9 / 4.2	3.8 / 4.2

<sup>6</sup>: Sans guide et chaîne.

## TRONÇONNEUSES

	TRONÇONNEUSES							
	CS-2511WES	CS-2511WES C NC	CS-281WES	CS-362WES	CS-310ES	CS-352ES	CS-352AC	
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	25.0	25.0	26.9	35.8	30.5	34.0	34.0	
Puissance (kW/cv)	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.09 / 1.48	1.49 / 2.03	1.10 / 1.50	1.31 / 1.78	1.3 / 1.8	
Poids à vide <sup>6</sup> (kg)	2.6	2.6	3.1	3.8	4.0	4.0	4.0	
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.19	0.19	0.24	0.32	0.25	0.25	0.25	
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.14	0.14	0.16	0.23	0.26	0.26	0.26	
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.67	0.67	0.69	0.86	0.68	0.96		
Amorçage de la pompe	○	○	○	○	○	○	○	
Système d'allumage	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	
Frein de chaîne	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	
Starter automatique récurrent	○	○	○	○	○	○	-	
Tendeur de chaîne	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	
Pas chaîne (inch)	3/8	1/4	3/8 (1/4)	3/8 (1/4)	3/8	3/8	3/8	
Jauge (inch)	0.050	0.043	0.050	0.050	0.050 (0.043)	0.050 (0.043)	0.050 (0.043)	
Longueur de guide (cm)	30	25	30	35	35	35	35	
Vibration sur la poignée avant : arrière (m/s <sup>2</sup> )	4.5 / 4.6	4.5 / 4.6	4.6 / 4.9	5.9 / 6.3	4.1 / 6.8	4.0 / 5.2	-	

## COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES

	COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES							
	GT-222ES	SRM-222ES			SRM-236ES	SRM-2620ES		SRM-2620TES
Poignée type	L	U	L	U	U	L	U	
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	21.2	21.2	21.2	21.2	25.4	25.4	25.4	
Puissance (kW/cv)	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	1.04 / 1.41	1.04 / 1.41	1.04 / 1.41	
Poids à vide <sup>8</sup> (kg)	4.3	4.9	4.7	5.6	5.8	5.6	6.0	
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.40	0.40	0.40	0.44	0.6	0.6	0.6	
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.45	0.45	0.45	0.45	0.61	0.61	0.61	
Carburateur	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	
Axe de transmission - type	Flexible	Flexible	Flexible	Solide	Solide	Solide	Solide	
Axe de transmission - Diamètre (mm)	6.1	6.15	6.15	6.0	7.0	7.0	7.0	
Tube principal - Diamètre (mm)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
Rapport de démultiplication	1.00	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	2.07	
Dispositif de coupe standard	Type	G137 100	G138 500	G138 500	F4 M10	F4 M10	F4 M10	Z5 M10L
	N° article	ECX047000551	ECX047000560	ECX047000560	ECX047000260	ECX047000260	ECX047000260	ECX047000332
Dispositif de coupe	Type	-	lame 3 dents	-	lame 3 dents	lame 3 dents	-	-
	N° article	-	ECP021014310	-	ECP021014310	ECP021014310	-	ECP021014310
Vibrations poignée gauche / droite (m/s <sup>2</sup> ) lame 3-dents	-	3.7 / 2.9	-	3.7 / 4.1	3.6 / 4.1	-	-	
Vibrations poignée gauche / droite (m/s <sup>2</sup> ) tête nylon	4.9 / 5.4	2.6 / 2.1	3.8 / 5.7	3.5 / 4.2	3.2 / 3.8	4.1 / 4.7	3.6 / 4.6	

## SOUFFLEURS / SHRED 'N' VAC®

	SOUFFLEURS À MAIN				SOUFFLEURS DORSAUX						SHRED 'N' VAC®
	PB-250	PB-2520	PB-255ES	PB-2620	PB-265ESLT	PB-580	PB-770	PB-760LN	PB-8010	ES-250ES	
Cylindrée (cm3)	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	58.2	63.3	63.3	79.9	25.4	
Maximum engine power (kW / ps)	0.68 / 0.92	0.91 / 1.24	0.79 / 1.07	0.91 / 1.24	0.70 / 0.95	2.05 / 2.79	3.05 / 4.15	1.94 / 2.64	4.2 / 5.7	0.72 / 0.98	
Poids à vide <sup>10</sup> (kg)	4.3	3.9	4.8	4.4	6.0	10.3	11.0	11.9	11.2	5.7	
Capacité du réservoir d'essence (mL)	500	550	470	600	660	1835	2020	2020	2560	500	
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.50	0.52	0.57	0.55	0.54	1.03	1.87	1.21	2.18	0.52	
Volume de l'air (m3/h) avec utilisation réelle <sup>11</sup>	570 <sup>12</sup>	768 <sup>12</sup>	600 <sup>12</sup>	774 <sup>12</sup>	618 <sup>12</sup>	882 <sup>12</sup>	1290 <sup>12</sup>	918 <sup>12</sup>	918 <sup>12</sup>	1819 <sup>12</sup>	
Vitesse de l'air max (m/sec) <sup>11</sup>	81.4 <sup>12</sup>	76.2 <sup>12</sup>	85.3 <sup>12</sup>	76.7 <sup>12</sup>	68.7 <sup>12</sup>	96.4 <sup>12</sup>	104.6 <sup>12</sup>	93.7 <sup>12</sup>	93.7 <sup>12</sup>	94.5 <sup>12</sup>	
Système d'aide au démarrage	-	-	ES-Start	-	ES-Start	-	-	-	-	-	
Blocage de l'accélération	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Type de buse	A	Plat	Rond droit	Plat	Rond droit	Rond courbé	Rond droit	Rond droit	Rond droit	Rond droit	
	B	-	-	-	Plat	-	Rond courbé	Rond courbé	-	-	
Kit d'aspiration	-	-	Optionel	-	-	-	-	-	-	-	
Niveaux de vibration (m/s <sup>2</sup> ) Type de buse A / Type de buse B / Type de buse A: Poignée arrière	-	9.9	8.1	6.6 / 7.1	1.3	2.0 / 3.1	2.8 / 1.9	1.4	1.4	2.1	

<sup>10</sup>: Appareil standard / tube standard A, réservoir vide.

<sup>11</sup>: Avec tube standard A.

<sup>12</sup>: Mesuré conformément à ANSI/OPEI B175.2.

	CS-420ES	CS-4510ES-NC	CS-590	CS-390ESX	CS-501SX	CS-621SX
	40.2	45.0	59.8	38.4	50.2	59.8
	1.6 / 2.18	2.3 / 3.1	3.0 / 4.08	1.90 / 2.58	2.57 / 3.50	3.2 / 4.4
	4.6	5.0	6.0	4.5	4.7	6.3
	0.41	0.48	0.645	0.42	0.50	0.650
	0.28	0.33	0.30	0.215	0.28	0.30
	0.95	1.19	1.68	1.22	1.54	1.81
	○	○	-	-	-	-
	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
	ES-Start	ES-Start	Decomp	ES-Start	Decomp	Decomp
	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie
	○	○	○	○	○	○
	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Avant	Latéralement	Latéralement
	0.325	0.325	3/8	0.325	0.325	3/8
	0.058	0.050	0.058	0.050 (0.058)	0.058	0.058
	38	38	45	38	45	50
	-	2.6 / 2.8	4.4 / 4.7	4.7 / 5.0	5.2 / 5.4	4.2 / 5.2

\*8: Sans guide et chaîne.

	SRM-300ES	SRM-3020TES		SRM-3610T	SRM-420ES-LW	SRM-420ES	SRM-420TES	SRM-520ES
	U	U	L	U	U	U	U	U
	28.1	30.5	30.5	36.3	41.5	41.5	41.5	50.2
	0.93 / 1.26	1.30 / 1.70	1.30 / 1.70	1.43 / 1.94	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	2.16 / 2.94
	6.0	6.1	6.2	6.6	8.2	8.5	8.7	9.0
	0.61	0.71	0.71	0.85	0.69	0.79	0.79	0.79
	0.65	0.72	0.72	0.92	1.05	1.05	1.05	1.23
	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme
	ES-Start	ES-Start	ES-Start	Decomp	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide
	7.0	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	25.0	25.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0
	1.36	1.62	1.62	1.62	1.33	1.33	2.08	1.33
	F4 M10	SF400	SF400	Z5 M10L	DS-5 M10L	DS-5 M10L	B6 M10L	DS-5 M10L
	ECX047000260	ECC6000109	ECC6000109	ECX047000332	ECX047000221	ECX047000221	ECX047001121	ECX047000221
	lame 3 dents	-	-	-	-	lame 3 dents	-	lame 3 dents
	ECP021014320	-	-	-	-	ECP021014320	-	ECP021014320
	-	-	-	-	-	3.2 / 2.9	-	3.4 / 3.2
	4.5 / 4.6	4.2 / 3.2	2.9 / 4.6	5.7 / 4.1	6.0 / 4.8	4.7 / 4.9	4.5 / 3.4	3.0 / 2.7

\*8: Sans outil de coupe & boudoir.

## TAILLE-HAIES

	TAILLE-HAIES					
	HC-2020	HCR-2020R	HC-2320	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2810ESR
Cylindrée (cm3)	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2
Puissance (kW/cv)	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.57 / 0.78	0.57 / 0.78	0.57 / 0.78
Poids à vide (kg)	4.5	4.6	4.6	5.1	5.3	5.2
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.44	0.44	0.44	0.40	0.40	0.54
Système d'aide au démarrage	-	-	-	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Poignée rotative	-	○	-	○	○	○
Système anti-vibration	-	-	-	○	○	○
Type de lame	Double	Double	Double	Double	Double	Double
Longueur de coupe efficace (mm)	534	534	639	639	744	624
Pas (mm)	35	35	35	35	35	35
Tension de lame réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Non réglable
Vibrations sur la poignée avant / arrière (m/s <sup>2</sup> )	6.4 / 9.7	6.7 / 6.8	8.7 / 10.2	3.6 / 4.8	3.9 / 4.8	5.9 / 4.8

## TAILLE-HAIES

	LAME SIMPLE		
	HCS-2810ES	HCS-3210ES	HCS-3810ES
Cylindrée (cm3)	21.2	21.2	21.2
Puissance (kW/cv)	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8
Poids à vide (kg)	4.7	4.8	4.9
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.39	0.39	0.39
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.40	0.40	0.40
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Poignée rotative	-	-	-
Système anti-vibration	-	-	-
Type de lame	Simple	Simple	Simple
Longueur de coupe efficace (mm)	589	729	834
Pas (mm)	35	35	35
Tension de lame réglable	Non réglable	Non réglable	Non réglable
Vibrations sur la poignée avant / arrière (m/s <sup>2</sup> )	8.7 / 5.1	9.0 / 6.7	6.0 / 5.3

## TAILLE-HAIES

	TAILLE-HAIES SUR PERCHE			
	HCAS-236ES-LW	HCAS-2620ES-HD	HCA-236ES-LW	HCA-2620ES-HD
Cylindrée (cm3)	21.2	25.4	21.2	25.4
Puissance (kW/cv)	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4
Poids à vide (kg)	5.9	6.2	6.2	6.5
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.44	0.60	0.44	0.60
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.45	0.61	0.45	0.61
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Poignée rotative	-	-	-	-
Système anti-vibration	-	-	-	-
Type de lame	Double	Double	Double	Double
Longueur de coupe efficace (mm)	519	536	519	536
Pas (mm)	30	35	30	35
Tension de lame réglable	Réglable	Non réglable	Réglable	Non réglable
Vibrations sur la poignée avant / arrière (m/s <sup>2</sup> )	4.5 / 7.3	8.1 / 9.4	4.1 / 3.7	7.6 / 7.2

## POWER PRUNERS®

	SUR PERCHE FIXE	SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE
	PPF-236ES	PPT-2620HES
Cylindrée (cm3)	21.2	25.4
Puissance (kW/cv)	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4
Poids à vide*7 (kg)	5.8	7.7
Longueur total (mm)	2400	2716-3704
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.44	0.60
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.45	0.61
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.20	0.2
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start
Système télescopique	-	○
Extension en option (feet)	-	4
Longueur de guide (cm / inch)	25 / 10	30 / 12
Jauge (inch)	0.050	0.050
Pas chaîne (inch)	3/8	3/8
Vibrations poignée gauche / droite (m/s <sup>2</sup> )	2.9 / 3.5	4.3 / 4.5

\*7: Appareil sans outil de coupe.



**COUPE-BORDURES /  
DÉBROUSSAILLEUSES**

**DÉBROUSSAILLEUSE SUR DOS**

RM-520ES

Poignée type	L	
Cylindrée (cm3)	50.2	
Puissance (kW/cv)	2.16 / 2.94	
Poids à vide* (kg)	12.0	
Capacité du réservoir d'essence (L)	1.00	
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	1.23	
Carburateur	Diaphragme	
Système d'aide au démarrage	ES-Start	
Axe de transmission - type type	Solide	
Axe de transmission - Diamètre (mm)	8.0	
Tube principal diamètre (mm)	28.0	
Rapport de démultiplication	1.33	
Dispositif de coupe standard	Type	Z5 M10L
	N° article	ECX047000332
Dispositif de coupe standard	Type	-
	N° article	-
Vibrations poignée gauche / droite (m/s²) lame 3-dents	-	
Vibrations poignée gauche / droite (m/s²) tête nylon	5.3 / 4.0	

\*13: Sans outil de coupe & bouchier.

**COUPE-BORDURES /  
DÉBROUSSAILLEUSES**

**DÉBROUSSAILLEUSES**

BCLS-580

Poignée type	U	
Cylindrée (cm3)	58.2	
Puissance (kW/cv)	2.42 / 3.29	
Poids à vide* (kg)	10.4	
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.75	
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	1.77	
Carburateur	Diaphragme	
Système d'aide au démarrage	-	
Axe de transmission - type	Solide	
Axe de transmission - Diamètre (mm)	10.0	
Tube principal diamètre (mm)	35.0	
Rapport de démultiplication	1.40	
Lame Widea	N° article	1209369

\*13: Sans outil de coupe & bouchier.

**ATOMISEUR**

**ATOMISEUR**

MB-5810

Cylindrée (cm3)	58.2
Puissance (kW/cv)	2.4 / 3.3
Poids à vide*13 (kg)	13.1
Capacité du réservoir d'essence (L)	1.97
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	1.6
Réservoir (L)	20.0
Volume d'air max. (m³/min)	6.66
Décharge max. (L / min)	5.2

\*13: Appareil sans tubes et composants.

**SYSTÈME MULTIFONCTIONS  
"PAS"**

**SYSTÈME MULTIFONCTIONS**

PAS-2620ES

Cylindrée (cm3)	25.4
Puissance (kW/cv)	1.0 / 1.4
Poids à vide*9 (kg)	4.8
Longueur*9 (mm)	1038
Système d'aide au démarrage	ES-Start
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.60
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.61

\*9: Appareil sans outils.

# SPÉCIFICATIONS

## 50V BATTERY SERIES

	TRONÇONNEUSES			COUPE-BORDURE	TAILLE-HAIE	SOUFFLEUR À MAIN	MULTIFONCTIONS "PAS"
	DCS-2500T	DCS-2500TC NC	DCS-1600	DSRM-300	DHC-200	DPB-600	DPAS300
Voltage (V)	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
Poids à vide (kg)	1.6*6	1.6*6	3.1*6	3.6*5	3.3*1	3.2*1	3.1*5
Autonomie (min)	jusqu'à 18*2	jusqu'à 18*2	jusqu'à 32*2	jusqu'à 22*4	jusqu'à 60*4	jusqu'à 15*2	jusqu'à 19*4 (DPAS-TRIMMER) jusqu'à 32*4 (DPAS-HCA) jusqu'à 21*4 (DPAS-PP)
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.12	0.38	0.38	-	-	-	-
Pas chaîne (inch)	3/8	1/4	3/8	-	-	-	-
Jauge (inch)	0.050	0.043	0.043	-	-	-	-
Longueur de guide (cm)	25	25	35	-	-	-	-
Type de buse	-	-	-	-	-	Rond droit	-
Volume de l'air (m3/h)	-	-	-	-	-	650*3	-
Vitesse de l'air (m/sec)	-	-	-	-	-	72.5*3	-
Type de lame	-	-	-	-	Double	-	-
Longueur de coupe efficace (mm)	-	-	-	-	624	-	-
Pas (mm)	-	-	-	-	30	-	-
Tension de lame réglable	-	-	-	-	Non réglable	-	-
Axe de transmission - type	-	-	-	Solide	-	-	Solide
Axe de transmission - diamètre (mm)	-	-	-	6.0	-	-	6.0
Tube principal - diamètre (mm)	-	-	-	25.0	-	-	25.0

- \*1: Sans batterie.  
 \*2: Avec batterie standard 4Ah.  
 \*3: Avec tube standard.  
 \*4: Avec batterie standard 2Ah.  
 \*5: Sans outil de coupe, capot de protection et batterie.  
 \*6: Sans batterie, guide et chaîne

## OUTILS ÉLECTRIQUES

	TRONÇONNEUSE	COUPE-BORDURES		TAILLE-HAIE
	CS-2400	EGT-350	EGT-520	HCR-610
Puissance moteur (W)	2400	350	520	700
AC voltage (V)	230	230	230	230
Poids à vide (kg)	3.95*18	2.1*19	2.9*19	3.92
Frequentie (Hz)	50	50	50	50
Capacité du réservoir d'essence(L)	0.20	-	-	-
Pas chaîne (inch)	3/8	-	-	-
Jauge (inch)	0.050	-	-	-
Longueur de guide (cm)	40	-	-	-
Frein de chaîne	Automatique	-	-	-
Tendeur de chaîne	Latéral	-	-	-
Longueur de coupe efficace (mm)	-	250	300	600
Poignée rotative	-	-	-	○
Type de lame	-	-	-	Dubbel
Pas (mm)	-	-	-	29

- \*18: Sans guide et chaîne.  
 \*19: Sans outil de coupe & bouclier.

## DISQUEUSE

	CSG-7410ES
Cylindrée (cm³)	73.5
Puissance (kW / cv)	3.2 / 4.4
Poids à vide*9 (kg)	10.7
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.70
Consommation de carburant à la puissance maxi (L/h)	2.1
Système d'allumage	CDI
Système d'aide au démarrage	ES-Start Decomp
Diamètre disque max. (mm)	350
Diamètre alésage disque (mm)	20


\*9: Appareil sans disque





## 50V PROFESSIONAL SERIES

VOTRE REVENDEUR **ECHO**:



 **EuroGarden**

Importateur exclusif ECHO pour le Benelux  
EuroGarden sa | [info@eurogarden.be](mailto:info@eurogarden.be) | [www.eurogarden.be](http://www.eurogarden.be) |  
Des changements dans l'intérêt du progrès technique peuvent être apportés.  
Toute responsabilité pour les erreurs et fautes d'impression est exclue. V-2020  
Tous les machines (batterie et électrique) sont bebat et recupel inclus.