



compressoren

[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)



# QUALITY TOOLS 2017

# 60

SIXTY  
YEARS OF  
INNOVATION

## ZUIGERCOMPRESSOREN

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Blauwe serie basis lijn                | 04 |
| Blauwe serie speciale lijn             | 06 |
| Blauwe serie professionele lijn        | 07 |
| Blauwe serie silent lijn               | 09 |
| Groene serie professionele lijn        | 12 |
| Groene serie gegalvaniseerde lijn      | 18 |
| K-serie industriële lijn               | 20 |
| Geluidgedempte lijn                    | 23 |
| Verbrandingsmotoren professionele lijn | 24 |

## SCHROEFCOMPRESSOREN 25

|                                |
|--------------------------------|
| APS Basic serie: 2,2 tot 15 kW |
| APS D/B serie: 7,5 tot 125 kW  |

## PERSLUCHT CONDITIONERING 27

Microfilters - Ketels - Aftappen - Drogers

## FRL-SETS 28

Oliewaterafscheiders - Reduceerventielen - Olienevelaars

## SLANGEN EN HASPELS 31

Wandslanghaspels - Vloerhaspels - Spiraalslangen - Verlengslangen

## PERSLUCHTTOEBEHOREN 33

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Geluidgedempte lijn                    | 33 |
| Verbrandingsmotoren professionele lijn | 34 |

## PNEUMATISCH GEREEDSCHAP 35

|                    |    |
|--------------------|----|
| Professioneel      | 35 |
| Semi-professioneel | 36 |

## BALIE DISPLAYS 42

## SPIJKER & NIETMACHINES 43

## OLIE 44

## KOLOMBOORMACHINES 45

## GEREEDSCHAPSWAGENS 47

## ACCULADERS 51

## GEREEDSCHAP & DOPPENSETS 52

## WERKPLAATSUITRUSTING 54

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Heftafels & Werkplaatspersen                   | 54 |
| Krikken - Potkrikken - Motorenkraan            | 55 |
| Palletwagens - Motorhefbruggen - Ligkarren     | 57 |
| Assteunen - Verrijdbare wiel dolly - Luchtkrik | 58 |
| Bankschroeven - Takels                         | 59 |

## HOUTKLOVERS 60

## HOGEDRUKREINIGERS 61

## CHAUFFEURSSTOLEN 62

## COMBIDOOS & DIVERSEN 64

## COMPRESSEURS À PISTON 04

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Série bleue de base          | 04 |
| Série bleue spéciale         | 06 |
| Série bleue professionnelle  | 07 |
| Série bleue Silent           | 09 |
| Série verte professionnelles | 12 |
| Série verte galvanisée       | 18 |
| Série K - industrielle       | 20 |
| Série insonorisée            | 23 |
| Moteurs thermiques Profi     | 24 |

## COMPRESSEURS À VIS 25

|                                   |
|-----------------------------------|
| Série APS - Puissance 2,2 à 15 kW |
| Série APS D/B: 7,5 à 125 kW       |

## TRAITEMENT D'AIR COMPRIMÉ 27

Filtres microns - Cuves - Purgeurs - Sécheurs

## SETS FRL 28

Filtres eau/huile/Manodétendeurs/huileurs

## TUYAUX ET ENROULEURS 31

Enrouleurs de tuyau (mureaux/modèles au sol) - Tuyaux spirale - Tuyaux rallonge

## ACCESSOIRES PNEUMATIQUES 33

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Pistolets de peinture/cuves | 33 |
| Gonfleurs                   | 34 |

## OUTILLAGE PNEUMATIQUE 35

|                    |    |
|--------------------|----|
| Professionnel      | 35 |
| Semi-professionnel | 36 |

## PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR 42

## CLOUEUSES & AGRAFEUSES 43

## HUILES 44

## PERCEUSES SUR COLONNE 45

## SERVANTES D'ATELIER 47

## CHARGEURS DE BATTERIES 51

## OUTILLAGE & JEUX DE DOUILLES 52

## AMÉNAGEMENT D'ATELIER 54

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Tables élévatrices & Presses d'atelier                 | 54 |
| Crics - Crics bouteille - Grues d'atelier              | 55 |
| Transpalette - Ponts moto - Sommiers                   | 57 |
| Chandelles - Chariots démonte-roues - Cric pneumatique | 58 |
| Étaux - Palans                                         | 59 |

## FENDEUSES DE BÛCHES 60

## NETTOYEURS HAUTE PRESSION 61

## SIÈGES DE CHAUFFEUR 62

## BOITES COMBI & DIVERS 64



60

SIXTY  
YEARS OF  
INNOVATION

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie basis lijn – 8 bar  
Sélection de base série bleue – 8 bar



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

36839-1

€ 127,-



8  
BAR

## COMPRESSOR HL 310-25

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 196 l/min - 11,7 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 130 l/min - 7,8 m³/hr  |
| Ketelinhoud           | 24 l                   |
| Motorvermogen         | 2,0 pk / 1,5 kW        |
| Maximumdruk           | 8 bar                  |
| Aantal cilinders      | 1                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 2850 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 600 x 330 x 560 mm     |
| Gewicht               | 27 kg                  |

## COMPRESSEUR HL 310-25

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 196 l/min - 11,7 m³/hr |
| Rendement           | 130 l/min - 7,8 m³/hr  |
| Cuve                | 24 l                   |
| Puissance moteur    | 2,0 cv / 1,5 kW        |
| Pression maximale   | 8 bar                  |
| Cylindres           | 1                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 2850 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 600 x 330 x 560 mm     |
| Poids               | 27 kg                  |

36856

€ 175,-



8  
BAR

## COMPRESSOR HL 275-50

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 196 l/min - 11,7 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 130 l/min - 7,8 m³/hr  |
| Ketelinhoud           | 50 l                   |
| Motorvermogen         | 2,0 pk / 1,5 kW        |
| Maximumdruk           | 8 bar                  |
| Aantal cilinders      | 1                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 2850 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 720 x 420 x 690 mm     |
| Gewicht               | 33 kg                  |

## COMPRESSEUR HL 275-50

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 196 l/min - 11,7 m³/hr |
| Rendement           | 130 l/min - 7,8 m³/hr  |
| Cuve                | 50 l                   |
| Puissance moteur    | 2,0 cv / 1,5 kW        |
| Pression maximale   | 8 bar                  |
| Cylindres           | 1                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 2850 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 720 x 420 x 690 mm     |
| Poids               | 33 kg                  |

36832

€ 179,-



8  
BAR

## COMPRESSOR HL 325-50

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 325 l/min - 19,5 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 195 l/min - 11,7 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 50 l                   |
| Motorvermogen         | 2,5 pk / 1,8 kW        |
| Maximumdruk           | 8 bar                  |
| Aantal cilinders      | 1                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 2850 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 770 x 330 x 730 mm     |
| Gewicht               | 36,5 kg                |

## COMPRESSEUR HL 325-50

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 325 l/min - 19,5 m³/hr |
| Rendement           | 195 l/min - 11,7 m³/hr |
| Cuve                | 50 l                   |
| Puissance moteur    | 2,5 cv / 1,8 kW        |
| Pression maximale   | 8 bar                  |
| Cylindres           | 1                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 2850 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 770 x 330 x 730 mm     |
| Poids               | 36,5 kg                |

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie basis lijn – 8 bar  
Sélection de base série bleue – 8 bar



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

36843

€ 275,-

36834

€ 340,-



8  
BAR

## COMPRESSOR HL 425-50

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 425 l/min - 25,5 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 255 l/min - 15,3 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 50 l                   |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 8 bar                  |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 2850 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 750 x 330 x 660 mm     |
| Gewicht               | 45 kg                  |

## COMPRESSEUR HL 425-50

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 425 l/min - 25,5 m³/hr |
| Rendement           | 255 l/min - 15,3 m³/hr |
| Cuve                | 50 l                   |
| Puissance moteur    | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Pression maximale   | 8 bar                  |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 2850 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 750 x 330 x 660 mm     |
| Poids               | 45 kg                  |

## COMPRESSOR HL 425-100V

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 425 l/min - 25,5 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 255 l/min - 15,3 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 100 l                  |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 8 bar                  |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 2850 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 1090 x 430 x 830 mm    |
| Gewicht               | 57 kg                  |

## COMPRESSEUR HL 425-100V

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 425 l/min - 25,5 m³/hr |
| Rendement           | 255 l/min - 15,3 m³/hr |
| Cuve                | 100 l                  |
| Puissance moteur    | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Pression maximale   | 8 bar                  |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 2850 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 1090 x 430 x 830 mm    |
| Poids               | 57 kg                  |

36844-E

€ 395,-



8  
BAR

## COMPRESSOR HL 340-90

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 340 l/min - 20,4 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 205 l/min - 12,3 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 90 l                   |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 8 bar                  |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1400 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 1230 x 440 x 740 mm    |
| Gewicht               | 63 kg                  |

## COMPRESSEUR HL 340-90

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 340 l/min - 20,4 m³/hr |
| Rendement           | 205 l/min - 12,3 m³/hr |
| Cuve                | 90 l                   |
| Puissance moteur    | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Pression maximale   | 8 bar                  |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1400 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 1230 x 440 x 740 mm    |
| Poids               | 63 kg                  |

36852

€ 179,-



8  
BAR

## COMPRESSOR HL 360-50

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 288 l/min - 17,3 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 175 l/min - 10,5 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 50 l                   |
| Motorvermogen         | 2,5 pk / 1,8 kW        |
| Maximumdruk           | 8 bar                  |
| Aantal cilinders      | 1                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 2850 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 480 x 410 x 1050 mm    |
| Gewicht               | 35 kg                  |

## COMPRESSEUR HL 360-50

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 288 l/min - 17,3 m³/hr |
| Rendement           | 175 l/min - 10,5 m³/hr |
| Cuve                | 50 l                   |
| Puissance moteur    | 2,5 cv / 1,8 kW        |
| Pression maximale   | 8 bar                  |
| Cylindres           | 1                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 2850 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 480 x 410 x 1050 mm    |
| Poids               | 35 kg                  |

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie professionele lijn - 10 bar  
Série bleue professionnelle - 10bar



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

36943

€ 109,-



8  
BAR



## COMPRESSOR H 215/6 OLIEVRIJ

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 215 l/min - 12,9 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 130 l/min - 7,8 m³/hr  |
| Ketelinhoud           | 6 l                    |
| Motorvermogen         | 1,5 pk / 1,1 kW        |
| Maximumdruk           | 8 bar                  |
| Aantal cilinders      | 1                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 3450 rpm               |
| Geluidsniveau Lwa     | 76 dB(A)               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 380 x 300 x 330 mm     |
| Gewicht               | 10 kg                  |

## COMPRESSEUR H 215/6 SANS HUILE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 215 l/min - 12,9 m³/hr |
| Rendement           | 130 l/min - 7,8 m³/hr  |
| Cuve                | 6 l                    |
| Puissance moteur    | 1,5 cv / 1,1 kW        |
| Pression maximale   | 8 bar                  |
| Cylindres           | 1                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 3450 trs/min           |
| Niveau sonore       | 76 dB(A)               |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 380 x 300 x 330 mm     |
| Poids               | 10 kg                  |

Olievrije compressors

Handige, krachtige compressor eenvoudig te gebruiken in kleine ruimtes.

In te zetten voor diverse kleine klussen thuis, compleet olievrij dus minder onderhoud nodig.

Compresseur sans huile.

Compresseur maniable et performant pour les endroits limités.

Pour les petits travaux domestiques, entièrement sans huile, donc moins d'entretien.

36741-K1

€ 119,-



8  
BAR



## COMPRESSOR HLO 215-25 OLIEVRIJ

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 215 l/min - 12,9 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 130 l/min - 7,8 m³/hr  |
| Ketelinhoud           | 24 l                   |
| Motorvermogen         | 1,5 pk / 1,1 kW        |
| Maximumdruk           | 8 bar                  |
| Aantal cilinders      | 1                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 2850 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 580 x 255 x 580 mm     |
| Gewicht               | 21 kg                  |

## COMPRESSEUR HLO 215-25 SANS HUILE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 215 l/min - 12,9 m³/hr |
| Rendement           | 130 l/min - 7,8 m³/hr  |
| Cuve                | 24 l                   |
| Puissance moteur    | 1,5 cv / 1,1 kW        |
| Pression maximale   | 8 bar                  |
| Cylindres           | 1                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 2850 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 580 x 255 x 580 mm     |
| Poids               | 21 kg                  |

Olievrije compressors

Handige, krachtige compressor eenvoudig te gebruiken in kleine ruimtes.

In te zetten voor diverse kleine klussen thuis, compleet olievrij dus minder onderhoud nodig.

Compresseur sans huile.

Compresseur maniable et performant pour les endroits limités.

Pour les petits travaux domestiques, entièrement sans huile, donc moins d'entretien.

36546

€ 114,-



8  
BAR

## COMPRESSOR H 185-6

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 125 l/min - 7,5 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 75 l/min - 4,5 m³/hr  |
| Ketelinhoud           | 6 l                   |
| Motorvermogen         | 1,5 pk / 1,1 kW       |
| Maximumdruk           | 8 bar                 |
| Aantal cilinders      | 1                     |
| Aantal trappen        | 1                     |
| Pomp toeren           | 2800 rpm              |
| Voltage               | 230 V / 50Hz / 1Ph    |
| Afmetingen (lxbxh)    | 500 x 240 x 470 mm    |
| Gewicht               | 16 kg                 |

## COMPRESSEUR H 185-6

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Air aspiré          | 125 l/min - 7,5 m³/hr |
| Rendement           | 75 l/min - 4,5 m³/hr  |
| Cuve                | 6 l                   |
| Puissance moteur    | 1,5 cv / 1,1 kW       |
| Pression maximale   | 8 bar                 |
| Cylindres           | 1                     |
| Étages              | 1                     |
| Vitesse de la pompe | 2800 trs/min          |
| Tension             | 230 V / 50Hz / 1Ph    |
| Dimensions (lxbxh)  | 500 x 240 x 470 mm    |
| Poids               | 16 kg                 |

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blaauwe serie professionele lijn - 10 bar  
Série bleue professionnelle - 10bar



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

36622

€ 993,-



10  
BAR

## COMPRESSOR BLM 22-410

Met banden

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 410 l/min - 24,6 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 250 l/min - 15 m³/hr   |
| Ketelinhoud           | 2 x 11 l               |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1400 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 760 x 860 x 900 mm     |
| Gewicht               | 67 kg                  |

## COMPRESSEUR BLM 22-410

Met banden

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 410 l/min - 24,6 m³/hr |
| Rendement           | 250 l/min - 15 m³/hr   |
| Cuve                | 2 x 11 l               |
| Puissance moteur    | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1400 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 760 x 860 x 900 mm     |
| Poids               | 67 kg                  |

36603

€ 681,-



10  
BAR

## COMPRESSOR LM 50-410

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 410 l/min - 24,6 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 250 l/min - 15 m³/hr   |
| Ketelinhoud           | 50 l                   |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1400 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 900 x 370 x 700 mm     |
| Gewicht               | 65 kg                  |

## COMPRESSEUR LM 50-410

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 410 l/min - 24,6 m³/hr |
| Rendement           | 250 l/min - 15 m³/hr   |
| Cuve                | 50 l                   |
| Puissance moteur    | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1400 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 900 x 370 x 700 mm     |
| Poids               | 65 kg                  |

36849-N

€ 288,-

36848

€ 365,-



10  
BAR

## COMPRESSOR H 360-25

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 360 l/min - 21,6 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 217 l/min - 13 m³/hr   |
| Ketelinhoud           | 25 l                   |
| Motorvermogen         | 2,5 pk / 1,8 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 1                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 2800 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 600 x 320 x 580 mm     |
| Gewicht               | 26 kg                  |
| Bestelnr.             | 36849-N                |

## COMPRESSEUR H 360-25

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 360 l/min - 21,6 m³/hr |
| Rendement           | 217 l/min - 13 m³/hr   |
| Cuve                | 25 l                   |
| Puissance moteur    | 2,5 cv / 1,8 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 1                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 2800 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 600 x 320 x 580 mm     |
| Poids               | 26 kg                  |
| Réf.                | 36849-N                |

## COMPRESSOR H 360-50

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 360 l/min - 21,6 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 217 l/min - 13 m³/hr   |
| Ketelinhoud           | 50 l                   |
| Motorvermogen         | 2,5 pk / 1,8 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 1                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 2800 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 785 x 380 x 700 mm     |
| Gewicht               | 39 kg                  |
| Bestelnr.             | 36848                  |

## COMPRESSEUR H 360-50

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 360 l/min - 21,6 m³/hr |
| Rendement           | 217 l/min - 13 m³/hr   |
| Cuve                | 50 l                   |
| Puissance moteur    | 2,5 cv / 1,8 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 1                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 2800 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 785 x 380 x 700 mm     |
| Poids               | 39 kg                  |
| Réf.                | 36848                  |

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe Serie Silent  
Blauue Série Silent



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

36503-N

€ 769,-

36511-N

€ 789,-

36508-N

€ 799,-

36507

€ 925,-



10  
BAR

## COMPRESSOR LM 50-350 KM 50-350 LM 100-350 KM 100-350

|                       |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 350 l/min - 21 m³/hr   | 350 l/min - 21 m³/hr   | 350 l/min - 21 m³/hr   | 350 l/min - 21 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 210 l/min - 12,6 m³/hr | 210 l/min - 12,6 m³/hr | 210 l/min - 12,6 m³/hr | 210 l/min - 12,6 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 50 l                   | 50 l                   | 100 l                  | 100 l                  |
| Motorvermogen         | 2,5 pk / 1,8 kW        | 2,5 pk / 1,8 kW        | 2,5 pk / 1,8 kW        | 2,5 pk / 1,8 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 | 10 bar                 | 10 bar                 | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      |
| Pomp toeren           | 1400 rpm               | 1400 rpm               | 1400 rpm               | 1400 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      | 400V / 50Hz / 3Ph      | 230V / 50Hz / 1Ph      | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxlh)     | 900 x 370 x 700 mm     | 900 x 370 x 700 mm     | 1150 x 520 x 770 mm    | 1150 x 520 x 770 mm    |
| Gewicht               | 65 kg                  | 65 kg                  | 70 kg                  | 70 kg                  |
| Bestelnr.             | 36503-N                | 36511-N                | 36508-N                | 36507                  |

## COMPRESSEUR LM 50-350 KM 50-350 LM 100-350 KM 100-350

|                     |                        |                        |                        |                        |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 350 l/min - 21 m³/hr   | 350 l/min - 21 m³/hr   | 350 l/min - 21 m³/hr   | 350 l/min - 21 m³/hr   |
| Rendement           | 210 l/min - 12,6 m³/hr | 210 l/min - 12,6 m³/hr | 210 l/min - 12,6 m³/hr | 210 l/min - 12,6 m³/hr |
| Cuve                | 50 l                   | 50 l                   | 100 l                  | 100 l                  |
| Puissance moteur    | 2,5 cv / 1,8 kW        | 2,5 cv / 1,8 kW        | 2,5 cv / 1,8 kW        | 2,5 cv / 1,8 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 | 10 bar                 | 10 bar                 | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      |
| Étages              | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1400 trs/min           | 1400 trs/min           | 1400 trs/min           | 1400 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      | 400V / 50Hz / 3Ph      | 230V / 50Hz / 1Ph      | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxlh)   | 900 x 370 x 700 mm     | 900 x 370 x 700 mm     | 1150 x 520 x 770 mm    | 1150 x 520 x 770 mm    |
| Poids               | 65 kg                  | 65 kg                  | 70 kg                  | 70 kg                  |
| Ref.                | 36503-N                | 36511-N                | 36508-N                | 36507                  |

36538-N

€ 995,-



10  
BAR

## COMPRESSOR LM 100-400

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 350 l/min - 21 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 260 l/min - 15,6 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 100 l                  |
| Motorvermogen         | 2,5 pk / 1,8 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1400 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxlh)     | 1150 x 520 x 770 mm    |
| Gewicht               | 70 kg                  |

## COMPRESSEUR LM 100-400

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 350 l/min - 21 m³/hr   |
| Rendement           | 260 l/min - 15,6 m³/hr |
| Cuve                | 100 l                  |
| Puissance moteur    | 2,5 cv / 1,8 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1400 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxlh)   | 1150 x 520 x 770 mm    |
| Poids               | 70 kg                  |

36606

€ 749,-



10  
BAR

## COMPRESSOR LM 25-410

Met volrubberen wielen

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 410 l/min - 24,6 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 250 l/min - 15 m³/hr   |
| Ketelinhoud           | 25 l                   |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1400 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxlh)     | 600 x 580 x 820 mm     |
| Gewicht               | 48 kg                  |

## COMPRESSEUR LM 25-410

Roues caoutchouc massives

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 410 l/min - 24,6 m³/hr |
| Rendement           | 250 l/min - 15 m³/hr   |
| Cuve                | 25 l                   |
| Puissance moteur    | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1400 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxlh)   | 600 x 580 x 820 mm     |
| Poids               | 48 kg                  |

36743

€ 199,-



## COMPRESSOR L 6-95 SILENT OLIEVRIJ

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 95 l/min - 5,7 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 60 l/min - 3,6 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 6 l                  |
| Motorvermogen         | 0,6 pk / 0,45 kW     |
| Maximumdruk           | 8 bar                |
| Aantal cilinders      | 2                    |
| Aantal trappen        | 1                    |
| Pomp toeren           | 1440 rpm             |
| Geluidsniveau Lwa     | 66 dB(A)             |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph    |
| Afmetingen (lxdxh)    | 330 x 380 x 390 mm   |
| Gewicht               | 10 kg                |

## COMPRESSEUR L 6-95 SILENT SANS HUILE

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Air aspiré          | 95 l/min - 5,7 m³/hr |
| Rendement           | 60 l/min - 3,6 m³/hr |
| Cuve                | 6 l                  |
| Puissance moteur    | 0,6 cv / 0,45 kW     |
| Pression maximale   | 8 bar                |
| Cylindres           | 2                    |
| Étages              | 1                    |
| Vitesse de la pompe | 1440 trs/min         |
| Niveau sonore       | 66 dB(A)             |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph    |
| Dimensions (lxdxh)  | 330 x 380 x 390 mm   |
| Poids               | 10 kg                |

Olievrije professionele geluidgedempte (silent) compressor. Voor uiteenlopende gebruikers, waarvoor een laag geluidsniveau belangrijk is. In het bijzonder voor chemische laboratoria, voor kleine klussen buiten met bijvoorbeeld tackers etc.

Compresseur sans huile, insonorisé (silent). Diverses applications. Convient particulièrement aux laboratoires chimiques et aux petits travaux en plein air. Pour agrafeuses etc.

36575

€ 510,-



## COMPRESSOR LMO 5-240 OLIEVRIJ

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 240 l/min - 14,4 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 145 l/min - 8,7 m³/hr  |
| Ketelinhoud           | 5 l                    |
| Motorvermogen         | 1,5 pk / 1,1 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1400 rpm               |
| Geluidsniveau Lwa     | 70 dB(A)               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 550 x 340 x 380 mm     |
| Gewicht               | 23 kg                  |

## COMPRESSEUR LMO 5-240 SANS HUILE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 240 l/min - 14,4 m³/hr |
| Rendement           | 145 l/min - 8,7 m³/hr  |
| Cuve                | 5 l                    |
| Puissance moteur    | 1,5 cv / 1,1 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1400 trs/min           |
| Niveau sonore       | 70 dB(A)               |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxdxh)  | 550 x 340 x 380 mm     |
| Poids               | 23 kg                  |

Olievrije professionele geluidgedempte (silent) compressor. Voor uiteenlopende gebruikers, waarvoor een laag geluidsniveau belangrijk is. In het bijzonder voor chemische laboratoria, voor kleine klussen buiten met bijvoorbeeld tackers etc.

Compresseur sans huile, insonorisé (silent). Diverses applications. Convient particulièrement aux laboratoires chimiques et aux petits travaux en plein air. Pour agrafeuses etc.

36576

€ 675,-



## COMPRESSOR LMO 5-380 OLIEVRIJ

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 380 l/min - 22,8 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 230 l/min - 13,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 5 l                    |
| Motorvermogen         | 2,0 pk / 1,5 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1400 rpm               |
| Geluidsniveau Lwa     | 70 dB(A)               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 550 x 340 x 380 mm     |
| Gewicht               | 23 kg                  |

## COMPRESSEUR LMO 5-240 SANS HUILE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 240 l/min - 14,4 m³/hr |
| Rendement           | 145 l/min - 8,7 m³/hr  |
| Cuve                | 5 l                    |
| Puissance moteur    | 1,5 cv / 1,1 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1400 trs/min           |
| Niveau sonore       | 70 dB(A)               |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxdxh)  | 550 x 340 x 380 mm     |
| Poids               | 23 kg                  |

Olievrije professionele geluidgedempte (silent) compressor. Voor uiteenlopende gebruikers, waarvoor een laag geluidsniveau belangrijk is. In het bijzonder voor chemische laboratoria, voor kleine klussen buiten met bijvoorbeeld tackers etc.

Compresseur sans huile, insonorisé (silent). Diverses applications. Convient particulièrement aux laboratoires chimiques et aux petits travaux en plein air. Pour agrafeuses etc.

36515

€ 510,-

36517

€ 735,-



## COMPRESSOR L 6-45 SILENT

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 45 l/min - 2,7 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 27 l/min - 1,6 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 6 l                  |
| Motorvermogen         | 0,3 pk / 0,2 kW      |
| Maximumdruk           | 8 bar                |
| Aantal cilinders      | 1                    |
| Aantal trappen        | 1                    |
| Pomp toeren           | 2900 rpm             |
| Geluidsniveau Lwa     | 50 dB(A)             |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph    |
| Afmetingen (lxdxh)    | 340 x 340 x 430 mm   |
| Gewicht               | 16 kg                |
| Bestelnr.             | 36515                |

## COMPRESSEUR L 6-45 SILENT

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Air aspiré          | 45 l/min - 2,7 m³/hr |
| Rendement           | 27 l/min - 1,6 m³/hr |
| Cuve                | 6 l                  |
| Puissance moteur    | 0,3 cv / 0,2 kW      |
| Pression maximale   | 8 bar                |
| Cylindres           | 1                    |
| Étages              | 1                    |
| Vitesse de la pompe | 2900 trs/min         |
| Niveau sonore       | 50 dB(A)             |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph    |
| Dimensions (lxdxh)  | 340 x 340 x 430 mm   |
| Poids               | 16 kg                |
| Réf.                | 36515                |

## COMPRESSOR L 9-75 SILENT

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 75 l/min - 4,5 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 45 l/min - 2,7 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 9 l                  |
| Motorvermogen         | 0,5 pk / 0,34 kW     |
| Maximumdruk           | 8 bar                |
| Aantal cilinders      | 1                    |
| Aantal trappen        | 1                    |
| Pomp toeren           | 2900 rpm             |
| Geluidsniveau Lwa     | 50 dB(A)             |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph    |
| Afmetingen (lxdxh)    | 340 x 340 x 470 mm   |
| Gewicht               | 21 kg                |
| Bestelnr.             | 36517                |

## COMPRESSEUR L 9-75 SILENT

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Air aspiré          | 75 l/min - 4,5 m³/hr |
| Rendement           | 45 l/min - 2,7 m³/hr |
| Cuve                | 9 l                  |
| Puissance moteur    | 0,5 cv / 0,34 kW     |
| Pression maximale   | 8 bar                |
| Cylindres           | 1                    |
| Étages              | 1                    |
| Vitesse de la pompe | 2900 trs/min         |
| Niveau sonore       | 50 dB(A)             |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph    |
| Dimensions (lxdxh)  | 340 x 340 x 470 mm   |
| Poids               | 21 kg                |
| Réf.                | 36517                |

Olie gesmeerde super geluidgedempte (silent) compressors. De meest stille compressor op de markt, voor industrieel gebruik waarbij een laag geluidsniveau hoofdzakelijk is bij de toepassingen. Lage luchtstroom met medium luchtdruk. Door het lagere geluidsniveau is het mogelijk om over perslucht te beschikken dichtbij werknemers, in werkplaatsen, ingebouwd in machines tbv pneumatische systemen etc.

Compresseurs lubrifiés super silencieux (silent). Les plus insonorisés sur le marché, pour applications industrielles ou les circonstances exigent le silence absolu. Flux d'air réduit de pression moyenne. Le faible niveau sonore permet de les utiliser près d'employés, dans les ateliers. Ils peuvent être encastrés dans des machines utilisant un système de commande pneumatique etc.

36738

€ 169,-



## COMPRESSOR L 6-105 SILENT OLIEVRIJ

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 105 l/min - 6,3 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 65 l/min - 3,9 m³/hr  |
| Ketelinhoud           | 6 l                   |
| Motorvermogen         | 0,6 pk / 0,46 kW      |
| Maximumdruk           | 8 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                     |
| Aantal trappen        | 1                     |
| Pomp toeren           | 1440 rpm              |
| Geluidsniveau Lwa     | 66 dB(A)              |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph     |
| Afmetingen (lxdxh)    | 465 x 170 x 490 mm    |
| Gewicht               | 10 kg                 |

## COMPRESSEUR L 6-105 SILENT SANS HUILE

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Air aspiré          | 105 l/min - 6,3 m³/hr |
| Rendement           | 65 l/min - 3,9 m³/hr  |
| Cuve                | 6 l                   |
| Puissance moteur    | 0,6 cv / 0,46 kW      |
| Pression maximale   | 8 bar                 |
| Cylindres           | 2                     |
| Étages              | 1                     |
| Vitesse de la pompe | 1440 trs/min          |
| Niveau sonore       | 66 dB(A)              |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph     |
| Dimensions (lxdxh)  | 465 x 170 x 490 mm    |
| Poids               | 10 kg                 |

Olievrije professionele geluidgedempte (silent) compressor. Voor uiteenlopende gebruikers, waarvoor een laag geluidsniveau belangrijk is. In het bijzonder voor chemische laboratoria, voor kleine klussen buiten met bijvoorbeeld tackers etc.

Compresseur sans huile, insonorisé (silent). Diverses applications. Convient particulièrement aux laboratoires chimiques et aux petits travaux en plein air. Pour agrafeuses etc.

36735

€ 254,-



## COMPRESSOR LMO 6-165 OLIEVRIJ

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 165 l/min - 9,9 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 100 l/min - 6 m³/hr   |
| Ketelinhoud           | 6 l                   |
| Motorvermogen         | 1,0 pk / 0,75 kW      |
| Maximumdruk           | 8 bar                 |
| Aantal cilinders      | 1                     |
| Aantal trappen        | 1                     |
| Pomp toeren           | 1500 rpm              |
| Geluidsniveau Lwa     | 85 dB(A)              |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph     |
| Afmetingen (lxdxh)    | 45 x 20 x 50 mm       |
| Gewicht               | 15 kg                 |

## COMPRESSEUR LMO 6-165 SANS HUILE

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Air aspiré          | 165 l/min - 9,9 m³/hr |
| Rendement           | 100 l/min - 6 m³/hr   |
| Cuve                | 6 l                   |
| Puissance moteur    | 1,0 cv / 0,75 kW      |
| Pression maximale   | 8 bar                 |
| Cylindres           | 1                     |
| Étages              | 1                     |
| Vitesse de la pompe | 1500 trs/min          |
| Niveau sonore       | 85 dB(A)              |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph     |
| Dimensions (lxdxh)  | 45 x 20 x 50 mm       |
| Poids               | 15 kg                 |

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Groene serie professionele lijn  
Compresseurs série verte ligne professionnelle



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

360572

€ 579,-



8  
BAR



## COMPRESSOR LMO 196-3 OLIEVRIJ

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 196 l/min - 11,7 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 120 l/min - 7,2 m³/hr  |
| Ketelinhoud           | 31                     |
| Motorvermogen         | 1,6 pk / 1,2 kW        |
| Maximumdruk           | 8 bar                  |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 2900 rpm               |
| Geluidsniveau Lwa     | 64 dB(A)               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 460 x 340 x 460 mm     |
| Gewicht               | 26 kg                  |

## COMPRESSEUR LMO 196-3 SANS HUILE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 196 l/min - 11,7 m³/hr |
| Rendement           | 120 l/min - 7,2 m³/hr  |
| Cuve                | 31                     |
| Puissance moteur    | 1,6 cv / 1,2 kW        |
| Pression maximale   | 8 bar                  |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 2900 trs/min           |
| Niveau sonore       | 64 dB(A)               |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxdxh)  | 460 x 340 x 460 mm     |
| Poids               | 26 kg                  |

36518

€ 629,-



8  
BAR



## COMPRESSOR L 50-24

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 40 l/min - 2,4 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 32 l/min - 1,9 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 24 l                 |
| Motorvermogen         | 0,5 pk / 0,37 kW     |
| Maximumdruk           | 8 bar                |
| Aantal cilinders      | 1                    |
| Aantal trappen        | 1                    |
| Pomp toeren           | 2900 rpm             |
| Geluidsniveau Lwa     | 40 dB(A)             |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph    |
| Afmetingen (lxdxh)    | 400 x 400 x 600 mm   |
| Gewicht               | 24 kg                |

## COMPRESSEUR L 50-24

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Air aspiré          | 40 l/min - 2,4 m³/hr |
| Rendement           | 32 l/min - 1,9 m³/hr |
| Cuve                | 24 l                 |
| Puissance moteur    | 0,5 cv / 0,37 kW     |
| Pression maximale   | 8 bar                |
| Cylindres           | 1                    |
| Étages              | 1                    |
| Vitesse de la pompe | 2900 trs/min         |
| Niveau sonore       | 40 dB(A)             |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph    |
| Dimensions (lxdxh)  | 400 x 400 x 600 mm   |
| Poids               | 24 kg                |

36519

€ 1 119,-



8  
BAR



## COMPRESSOR L 100-50

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 80 l/min - 4,8 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 64 l/min - 3,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 50 l                 |
| Motorvermogen         | 1,0 pk / 0,74 kW     |
| Maximumdruk           | 8 bar                |
| Aantal cilinders      | 2                    |
| Aantal trappen        | 1                    |
| Pomp toeren           | 2900 rpm             |
| Geluidsniveau Lwa     | 42 dB(A)             |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph    |
| Afmetingen (lxdxh)    | 880 x 440 x 680 mm   |
| Gewicht               | 45 kg                |

## COMPRESSEUR L 100-50

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Air aspiré          | 80 l/min - 4,8 m³/hr |
| Rendement           | 64 l/min - 3,8 m³/hr |
| Cuve                | 50 l                 |
| Puissance moteur    | 1,0 cv / 0,74 kW     |
| Pression maximale   | 8 bar                |
| Cylindres           | 2                    |
| Étages              | 1                    |
| Vitesse de la pompe | 2900 trs/min         |
| Niveau sonore       | 42 dB(A)             |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph    |
| Dimensions (lxdxh)  | 880 x 440 x 680 mm   |
| Poids               | 45 kg                |

360578

€ 1 839,-



8  
BAR



## COMPRESSOR LMO 196 X2-100 OLIEVRIJ

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 392 l/min - 23,5 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 240 l/min - 14,4 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 100 l                  |
| Motorvermogen         | 3,2 pk / 2,4 kW        |
| Maximumdruk           | 8 bar                  |
| Aantal cilinders      | 4                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 2900 rpm               |
| Geluidsniveau Lwa     | 68 dB(A)               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 1300 x 350 x 800 mm    |
| Gewicht               | 72 kg                  |

## COMPRESSEUR LMO 196 X2-100 SANS HUILE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 392 l/min - 23,5 m³/hr |
| Rendement           | 240 l/min - 14,4 m³/hr |
| Cuve                | 100 l                  |
| Puissance moteur    | 3,2 cv / 2,4 kW        |
| Pression maximale   | 8 bar                  |
| Cylindres           | 4                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 2900 trs/min           |
| Niveau sonore       | 68 dB(A)               |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxdxh)  | 1300 x 350 x 800 mm    |
| Poids               | 72 kg                  |

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Groene serie professionele lijn  
Compresseurs série verte ligne professionnelle



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

Airpress zuigercompressoren uit de groene serie zijn professioneel en modern. Zij zijn uitgerust met een elektrische motor met riemaandrijving. De compressoren uit de groene serie zijn traaglopend en dit maakt mede dat ze solide en betrouwbaar zijn. De compressoren uit de groene serie kunnen in een 60% - 40% verhouding worden belast (60% compressietijd - 40% stilstand v.d. machine) met een maximum van 12 uur per dag. Ze zijn zeer geschikt voor garages en kleine industriële bedrijven.

## Voordelen van Airpress groene serie zuigercompressoren:

- Traaglopende industriële blokken zijn 100% geproduceerd binnen de EU
- Metalen beschermrooster voor de riemschijven (groter en beter koeloppervlak)
- Efficiënte koeling van de compressorpomp (lager temperatuur van de samengeperste lucht betekent een langere levensduur van de compressor)
- Vergrote carter (meer olie, betere koeling en smering, langere levensduur)
- Technologie van de productie van compressorpompen gebaseerd op de productietechnologie uit de automobielsector
- Gemakkelijke oliepijlcontrole
- Wisselstukken vlot leverbaar tot 20 jaar na productiedatum

Compresseurs de la série verte

Les compresseurs de la série verte Airpress sont professionnels et modernes. Ils sont équipés d'un moteur électrique à basse vitesse et d'une transmission à courroie. De ce fait, ils sont robustes et ables. La durée de fonctionnement est de 60 % et d'arrêt de 40 %, et ce durant 12 heures par jour au maximum. Ils sont particulièrement aptes pour les garages et pour les petites entreprises industrielles.

## Avantages des compresseurs Airpress de la série verte:

- Les blocs tournent à basse vitesse et sont entièrement fabriqués en UE
- Grille protectrice autour des poulies (surface de refroidissement plus grande et plus efficace)
- Refroidissement efficace de la pompe (la basse température de l'air comprimé étend la longévité du compresseur)
- Carter surdimensionné (plus d'huile, meilleur refroidissement et lubrification plus approfondie)
- Technologie de production des pompes basée sur celle de l'industrie automobile
- Vérification du niveau d'huile simplifiée
- Pièces de rechange livrables jusqu'à 20 ans après l'année de production

360531

€ 621,-



10  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

### COMPRESSOR HL 310-50

### COMPRESSEUR HL 310-50

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 217 l/min - 13 m³/hr  |
| Effectieve capaciteit | 158 l/min - 9,5 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 50 l                  |
| Motorvermogen         | 2,0 pk / 1,5 kW       |
| Werkdruk              | 8 bar                 |
| Maximumdruk           | 10 bar                |
| Aantal cilinders      | 2                     |
| Aantal trappen        | 1                     |
| Pomp toeren           | 990 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph     |
| Afmetingen (lxdxh)    | 855 x 405 x 800 mm    |
| Pomp type             | K17                   |
| Gewicht               | 55 kg                 |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Air aspiré          | 217 l/min - 13 m³/hr  |
| Rendement           | 158 l/min - 9,5 m³/hr |
| Cuve                | 50 l                  |
| Puissance moteur    | 2,0 cv / 1,5 kW       |
| Werkdruk            | 8 bar                 |
| Pression maximale   | 10 bar                |
| Cylindres           | 2                     |
| Étages              | 1                     |
| Vitesse de la pompe | 990 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph     |
| Dimensions (lxdxh)  | 855 x 405 x 800 mm    |
| Type de pompe       | K17                   |
| Poids               | 55 kg                 |

360562

€ 535,-



10  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

### COMPRESSOR HL 375-100

### COMPRESSEUR HL 375-100

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 330 l/min - 19,8 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 231 l/min - 13,9 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 90 l                   |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1570 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 980 x 460 x 830 mm     |
| Pomp type             | B2800B                 |
| Gewicht               | 67 kg                  |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 330 l/min - 19,8 m³/hr |
| Rendement           | 231 l/min - 13,9 m³/hr |
| Cuve                | 90 l                   |
| Puissance moteur    | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1570 trs/min           |
| Tension             | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Dimensions (lxdxh)  | 980 x 460 x 830 mm     |
| Type de pompe       | B2800B                 |
| Poids               | 67 kg                  |

360666

€ 767,-

360601

€ 786,-

360566

€ 767,-

360501

€ 786,-



10  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

### COMPRESSOR

### HL 425-90

### HL 425-100

### HK 425-90 400V

### HK 425-100 400V

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 400 l/min - 24 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 280 l/min - 16,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 90 l                   |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1250 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 980 x 480 x 900 mm     |
| Gewicht               | 81 kg                  |
| Pomp type             | K17C                   |
| Bestelnr.             | 360666                 |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 400 l/min - 24 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 280 l/min - 16,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 100 l                  |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1250 rpm               |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 980 x 480 x 900 mm     |
| Gewicht               | 81 kg                  |
| Pomp type             | K17C                   |
| Bestelnr.             | 360566                 |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 400 l/min - 24 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 280 l/min - 16,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 90 l                   |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1250 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 980 x 480 x 900 mm     |
| Gewicht               | 81 kg                  |
| Pomp type             | K17C                   |
| Bestelnr.             | 360601                 |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 400 l/min - 24 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 280 l/min - 16,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 100 l                  |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1250 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 980 x 480 x 900 mm     |
| Gewicht               | 81 kg                  |
| Pomp type             | K17C                   |
| Bestelnr.             | 360501                 |

### COMPRESSEUR

### HL 425-90

### HL 425-100

### HK 425-90 400V

### HK 425-100 400V

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 400 l/min - 24 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 280 l/min - 16,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 90 l                   |
| Motorvermogen         | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1250 trs/min           |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 980 x 480 x 900 mm     |
| Gewicht               | 81 kg                  |
| Pomp type             | K17C                   |
| Bestelnr.             | 360666                 |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 400 l/min - 24 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 280 l/min - 16,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 100 l                  |
| Motorvermogen         | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1250 trs/min           |
| Voltage               | 230V / 50Hz / 1Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 980 x 480 x 900 mm     |
| Gewicht               | 81 kg                  |
| Pomp type             | K17C                   |
| Bestelnr.             | 360566                 |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 400 l/min - 24 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 280 l/min - 16,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 90 l                   |
| Motorvermogen         | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1250 trs/min           |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 980 x 480 x 900 mm     |
| Gewicht               | 81 kg                  |
| Pomp type             | K17C                   |
| Bestelnr.             | 360601                 |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 400 l/min - 24 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 280 l/min - 16,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 100 l                  |
| Motorvermogen         | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1250 trs/min           |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 980 x 480 x 900 mm     |
| Gewicht               | 81 kg                  |
| Pomp type             | K17C                   |
| Bestelnr.             | 360501                 |

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Groene serie professionele lijn  
Compresseurs série verte ligne professionnelle



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

360670

€ 743,-



10  
BAR

3 YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR HK 600-90

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 480 l/min - 28,8 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 336 l/min - 20,2 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 90 l                   |
| Motorvermogen         | 4,0 pk / 3,0 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1400 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 980 x 460 x 890 mm     |
| Pomp type             | B3800B                 |
| Gewicht               | 78 kg                  |

## COMPRESSEUR HK 600-90

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 480 l/min - 28,8 m³/hr |
| Rendement           | 336 l/min - 20,2 m³/hr |
| Cuve                | 90 l                   |
| Puissance moteur    | 4,0 cv / 3,0 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1400 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxdxh)  | 980 x 460 x 890 mm     |
| Type de pompe       | B3800B                 |
| Poids               | 78 kg                  |

360672

€ 1 242,-



10  
BAR

3 YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR HK 650-90

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 612 l/min - 36,7 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 490 l/min - 29,4 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 90 l                   |
| Motorvermogen         | 5,5 pk / 4,0 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 1184 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 980 x 480 x 950 mm     |
| Pomp type             | K25                    |
| Gewicht               | 87 kg                  |

## COMPRESSEUR HK 650-90

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 612 l/min - 36,7 m³/hr |
| Rendement           | 490 l/min - 29,4 m³/hr |
| Cuve                | 90 l                   |
| Puissance moteur    | 5,5 cv / 4,0 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 1184 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxdxh)  | 980 x 480 x 950 mm     |
| Type de pompe       | K25                    |
| Poids               | 87 kg                  |

360640

€ 1 280,-

360645

€ 1 469,-



10  
BAR

3 YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR HK 700-90

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 662 l/min - 39,7 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 530 l/min - 31,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 90 l                   |
| Motorvermogen         | 5,5 pk / 4,0 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 1290 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 980 x 480 x 960 mm     |
| Pomp type             | K28                    |
| Gewicht               | 90 kg                  |
| Bestelnr.             | 360640                 |

## COMPRESSEUR HK 700-90

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 662 l/min - 39,7 m³/hr |
| Rendement           | 530 l/min - 31,8 m³/hr |
| Cuve                | 90 l                   |
| Puissance moteur    | 5,5 cv / 4,0 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 1290 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxdxh)  | 980 x 480 x 960 mm     |
| Type de pompe       | K28                    |
| Poids               | 90 kg                  |
| Réf.                | 360640                 |

## COMPRESSOR HK 1000-90

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 872 l/min - 52,3 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 698 l/min - 41,9 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 90 l                   |
| Motorvermogen         | 7,5 pk / 5,5 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 1200 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 1100 x 500 x 970 mm    |
| Pomp type             | K30                    |
| Gewicht               | 132 kg                 |
| Bestelnr.             | 360645                 |

## COMPRESSEUR HK 1000-90

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 872 l/min - 52,3 m³/hr |
| Rendement           | 698 l/min - 41,9 m³/hr |
| Cuve                | 90 l                   |
| Puissance moteur    | 7,5 cv / 5,5 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 1200 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxdxh)  | 1100 x 500 x 970 mm    |
| Type de pompe       | K30                    |
| Poids               | 132 kg                 |
| Réf.                | 360645                 |

Prix valables jusqu'au 31 - 12 - 2017 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve.  
Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous sans aucune obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Groene serie professionele lijn  
Compresseurs série verte ligne professionnelle



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

360667

€ 864,-



10  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR HK 425-150

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 400 l/min - 24 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 280 l/min - 16,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 150 l                  |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1250 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 1300 x 500 x 930 mm    |
| Pomp type             | K17C                   |
| Gewicht               | 88 kg                  |

## COMPRESSEUR HK 425-150

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 400 l/min - 24 m³/hr   |
| Rendement           | 280 l/min - 16,8 m³/hr |
| Cuve                | 150 l                  |
| Puissance moteur    | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1250 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 1300 x 500 x 930 mm    |
| Type de pompe       | K17C                   |
| Poids               | 88 kg                  |

360563

€ 926,-



10  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR HK 425-200

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 400 l/min - 24 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 280 l/min - 16,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 200 l                  |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1250 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 1420 x 570 x 980 mm    |
| Pomp type             | K17C                   |
| Gewicht               | 115 kg                 |

## COMPRESSEUR HK 425-200

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 400 l/min - 24 m³/hr   |
| Rendement           | 280 l/min - 16,8 m³/hr |
| Cuve                | 200 l                  |
| Puissance moteur    | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1250 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 1420 x 570 x 980 mm    |
| Type de pompe       | K17C                   |
| Poids               | 115 kg                 |

360564

€ 972,-



10  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR HK 600-200

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 539 l/min - 32,3 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 380 l/min - 22,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 200 l                  |
| Motorvermogen         | 4,0 pk / 3,0 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1400 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 1420 x 570 x 1000 mm   |
| Pomp type             | K18C                   |
| Gewicht               | 120 kg                 |

## COMPRESSEUR HK 600-200

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 539 l/min - 32,3 m³/hr |
| Rendement           | 380 l/min - 22,8 m³/hr |
| Cuve                | 200 l                  |
| Puissance moteur    | 4,0 cv / 3,0 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1400 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 1420 x 570 x 1000 mm   |
| Type de pompe       | K18C                   |
| Poids               | 120 kg                 |

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Groene serie professionele lijn  
Compresseurs série verte ligne professionnelle



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

360671

€ 1 242,-



10  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR HK 650-200

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 612 l/min - 36,7 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 490 l/min - 29,4 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 200 l                  |
| Motorvermogen         | 5,5 pk / 4,0 kW        |
| Maximumdruk           | 11 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 1184 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 1420 x 580 x 1120 mm   |
| Pomp type             | K25                    |
| Gewicht               | 124 kg                 |

## COMPRESSEUR HK 650-200

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 612 l/min - 36,7 m³/hr |
| Rendement           | 490 l/min - 29,4 m³/hr |
| Cuve                | 200 l                  |
| Puissance moteur    | 5,5 cv / 4,0 kW        |
| Pression maximale   | 11 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 1184 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 1420 x 580 x 1120 mm   |
| Type de pompe       | K25                    |
| Poids               | 124 kg                 |

360565

€ 1 115,-



10  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR HK 600-270

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 539 l/min - 32,3 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 380 l/min - 22,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 270 l                  |
| Motorvermogen         | 4,0 pk / 3,0 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1400 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 1500 x 565 x 1050 mm   |
| Pomp type             | K18C                   |
| Gewicht               | 134 kg                 |

## COMPRESSEUR HK 600-270

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 539 l/min - 32,3 m³/hr |
| Rendement           | 380 l/min - 22,8 m³/hr |
| Cuve                | 270 l                  |
| Puissance moteur    | 4,0 cv / 3,0 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1400 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 1500 x 565 x 1050 mm   |
| Type de pompe       | K18C                   |
| Poids               | 134 kg                 |

360668

€ 1 347,-



10  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR HK 650-270

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 612 l/min - 36,7 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 490 l/min - 29,4 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 270 l                  |
| Motorvermogen         | 5,5 pk / 4,0 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 1184 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 1500 x 605 x 1170 mm   |
| Pomp type             | K25                    |
| Gewicht               | 143 kg                 |

## COMPRESSEUR HK 650-270

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 612 l/min - 36,7 m³/hr |
| Rendement           | 490 l/min - 29,4 m³/hr |
| Cuve                | 270 l                  |
| Puissance moteur    | 5,5 cv / 4,0 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 1184 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 1500 x 605 x 1170 mm   |
| Type de pompe       | K25                    |
| Poids               | 143 kg                 |

Prix valables jusqu'au 31 - 12 - 2017 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve.  
Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous sans aucune obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Groene serie professionele lijn  
Compresseurs série verte ligne professionnelle



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

360568

€ 1 404,-



10  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR HK 700-300

## COMPRESSEUR HK 700-300

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 662 l/min - 39,7 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 530 l/min - 31,8 m³/hr |
| Ketelhoud             | 270 l                  |
| Motorvermogen         | 5,5 pk / 4,0 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 1290 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 1500 x 605 x 1180 mm   |
| Pomp type             | K28                    |
| Gewicht               | 145 kg                 |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 662 l/min - 39,7 m³/hr |
| Rendement           | 530 l/min - 31,8 m³/hr |
| Cuve                | 270 l                  |
| Puissance moteur    | 5,5 cv / 4,0 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 1290 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxdxh)  | 1500 x 605 x 1180 mm   |
| Type de pompe       | K28                    |
| Poids               | 145 kg                 |

360569

€ 2 039,-



10  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR HK 1000-500

## COMPRESSEUR HK 1000-500

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 872 l/min - 52,3 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 698 l/min - 41,9 m³/hr |
| Ketelhoud             | 500 l                  |
| Motorvermogen         | 7,5 pk / 5,5 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 1200 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 1930 x 600 x 1280 mm   |
| Pomp type             | K30                    |
| Gewicht               | 205 kg                 |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 872 l/min - 52,3 m³/hr |
| Rendement           | 698 l/min - 41,9 m³/hr |
| Cuve                | 500 l                  |
| Puissance moteur    | 7,5 cv / 5,5 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 1200 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxdxh)  | 1930 x 600 x 1280 mm   |
| Type de pompe       | K30                    |
| Poids               | 205 kg                 |

360673

€ 2 506,-



10  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR HK 1500-500

## COMPRESSEUR HK 1500-500

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 1074 l/min - 64,4 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 859 l/min - 51,5 m³/hr  |
| Ketelhoud             | 500 l                   |
| Motorvermogen         | 10,0 pk / 7,5 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                  |
| Aantal cilinders      | 2                       |
| Aantal trappen        | 2                       |
| Pomp toeren           | 1000 rpm                |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph       |
| Afmetingen (lxdxh)    | 1930 x 630 x 1370 mm    |
| Pomp type             | K50                     |
| Gewicht               | 263 kg                  |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Air aspiré          | 1074 l/min - 64,4 m³/hr |
| Rendement           | 859 l/min - 51,5 m³/hr  |
| Cuve                | 500 l                   |
| Puissance moteur    | 10,0 cv / 7,5 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                  |
| Cylindres           | 2                       |
| Étages              | 2                       |
| Vitesse de la pompe | 1000 trs/min            |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph       |
| Dimensions (lxdxh)  | 1930 x 630 x 1370 mm    |
| Type de pompe       | K50                     |
| Poids               | 263 kg                  |

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Groene serie professionele lijn  
Compresseurs série verte ligne professionnelle



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

360674

€ 3 186,-



14  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR HK 1500-500 SD 14 BAR STER DRIEHOEK STARTER

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 857 l/min - 51,4 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 686 l/min - 41,2 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 500 l                  |
| Motorvermogen         | 10,0 pk / 7,5 kW       |
| Maximumdruk           | 14 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 800 rpm                |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 1930 x 630 x 1370 mm   |
| Pomp type             | K50                    |
| Gewicht               | 351 kg                 |

## COMPRESSEUR HK 1500-500 SD 14 BAR DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 857 l/min - 51,4 m³/hr |
| Rendement           | 686 l/min - 41,2 m³/hr |
| Cuve                | 500 l                  |
| Puissance moteur    | 10,0 cv / 7,5 kW       |
| Pression maximale   | 14 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 800 trs/min            |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxdxh)  | 1930 x 630 x 1370 mm   |
| Type de pompe       | K50                    |
| Poids               | 351 kg                 |

360675

€ 5 049,-

360676

€ 6 669,-

## COMPRESSOR HK 2000-500 SD STER DRIEHOEK STARTER

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 1745 l/min - 104,7 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 1395 l/min - 83,7 m³/hr  |
| Ketelinhoud           | 500 l                    |
| Motorvermogen         | 15,0 pk / 11,0 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                   |
| Aantal cilinders      | 2                        |
| Aantal trappen        | 2                        |
| Pomp toeren           | 1200 rpm                 |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph        |
| Afmetingen (lxdxh)    | 1930 x 640 x 1410 mm     |
| Gewicht               | 364 kg                   |
| Pomp type             | K60                      |
| Bestelnr.             | 360675                   |

## COMPRESSOR HK 2500-500 SD STER DRIEHOEK STARTER

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 2148 l/min - 128,9 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 1700 l/min - 102 m³/hr   |
| Ketelinhoud           | 500 l                    |
| Motorvermogen         | 20,0 pk / 15,0 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                   |
| Aantal cilinders      | 2                        |
| Aantal trappen        | 2                        |
| Pomp toeren           | 1000 rpm                 |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph        |
| Afmetingen (lxdxh)    | 1930 x 640 x 1510 mm     |
| Gewicht               | 408 kg                   |
| Pomp type             | K100                     |
| Bestelnr.             | 360676                   |

## COMPRESSEUR HK 2000-500 SD DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Air aspiré          | 1745 l/min - 104,7 m³/hr |
| Rendement           | 1395 l/min - 83,7 m³/hr  |
| Cuve                | 500 l                    |
| Puissance moteur    | 15,0 cv / 11,0 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                   |
| Cylindres           | 2                        |
| Étages              | 2                        |
| Vitesse de la pompe | 1200 trs/min             |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph        |
| Dimensions (lxdxh)  | 1930 x 640 x 1410 mm     |
| Poids               | 364 kg                   |
| Type de pompe       | K60                      |
| Réf.                | 360675                   |

## COMPRESSEUR HK 2500-500 SD DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Air aspiré          | 2148 l/min - 128,9 m³/hr |
| Rendement           | 1700 l/min - 102 m³/hr   |
| Cuve                | 500 l                    |
| Puissance moteur    | 20,0 cv / 15,0 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                   |
| Cylindres           | 2                        |
| Étages              | 2                        |
| Vitesse de la pompe | 1000 trs/min             |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph        |
| Dimensions (lxdxh)  | 1930 x 640 x 1510 mm     |
| Poids               | 408 kg                   |
| Type de pompe       | K100                     |
| Réf.                | 360676                   |

360677

€ 5 886,-

360678

€ 7 452,-

## COMPRESSOR HK 2000-900 SD STER DRIEHOEK STARTER

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 1745 l/min - 104,7 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 1395 l/min - 83,7 m³/hr  |
| Ketelinhoud           | 900 l                    |
| Motorvermogen         | 15,0 pk / 11,0 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                   |
| Aantal cilinders      | 2                        |
| Aantal trappen        | 2                        |
| Pomp toeren           | 1200 rpm                 |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph        |
| Afmetingen (lxdxh)    | 2220 x 800 x 1590 mm     |
| Gewicht               | 660 kg                   |
| Pomp type             | K60                      |
| Bestelnr.             | 360677                   |

## COMPRESSOR HK 2500-900 SD STER DRIEHOEK STARTER

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 2148 l/min - 128,9 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 1700 l/min - 102 m³/hr   |
| Ketelinhoud           | 900 l                    |
| Motorvermogen         | 20,0 pk / 15,0 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                   |
| Aantal cilinders      | 2                        |
| Aantal trappen        | 2                        |
| Pomp toeren           | 1000 rpm                 |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph        |
| Afmetingen (lxdxh)    | 2200 x 800 x 1730 mm     |
| Gewicht               | 708 kg                   |
| Pomp type             | K100                     |
| Bestelnr.             | 360678                   |

## COMPRESSEUR HK 2000-900 SD DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Air aspiré          | 1745 l/min - 104,7 m³/hr |
| Rendement           | 1395 l/min - 83,7 m³/hr  |
| Cuve                | 900 l                    |
| Puissance moteur    | 15,0 cv / 11,0 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                   |
| Cylindres           | 2                        |
| Étages              | 2                        |
| Vitesse de la pompe | 1200 trs/min             |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph        |
| Dimensions (lxdxh)  | 2220 x 800 x 1590 mm     |
| Poids               | 660 kg                   |
| Type de pompe       | K60                      |
| Réf.                | 360677                   |

## COMPRESSEUR HK 2500-900 SD DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Air aspiré          | 2148 l/min - 128,9 m³/hr |
| Rendement           | 1700 l/min - 102 m³/hr   |
| Cuve                | 900 l                    |
| Puissance moteur    | 20,0 cv / 15,0 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                   |
| Cylindres           | 2                        |
| Étages              | 2                        |
| Vitesse de la pompe | 1000 trs/min             |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph        |
| Dimensions (lxdxh)  | 2200 x 800 x 1730 mm     |
| Poids               | 708 kg                   |
| Type de pompe       | K100                     |
| Réf.                | 360678                   |



10  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

Prix valables jusqu'au 31 - 12 - 2017 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve.  
Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous sans aucune obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Professionele lijn met gegalvaniseerde ketel  
Série galvanisée



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

369564

€ 1 097,-

**NEW**  
line



## COMPRESSOR GK 600-200

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 539 l/min - 32,3 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 380 l/min - 22,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 200 l                  |
| Motorvermogen         | 4,0 pk / 3,0 kW        |
| Maximumdruk           | 11 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1400 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 1420 x 570 x 1000 mm   |
| Pomp type             | K18C                   |
| Gewicht               | 120 kg                 |

## COMPRESSEUR GK 600-200

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 539 l/min - 32,3 m³/hr |
| Rendement           | 380 l/min - 22,8 m³/hr |
| Cuve                | 200 l                  |
| Puissance moteur    | 4,0 cv / 3,0 kW        |
| Pression maximale   | 11 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1400 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxdxh)  | 1420 x 570 x 1000 mm   |
| Type de pompe       | K18C                   |
| Poids               | 120 kg                 |

**11**  
BAR

**3** YEARS  
WARRANTY

**10**  
YEARS  
WARRANTY  
FOR VESSEL

369568

€ 1 583,-

**NEW**  
line



## COMPRESSOR GK 700-300

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 662 l/min - 39,7 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 530 l/min - 31,8 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 270 l                  |
| Motorvermogen         | 5,5 pk / 4,0 kW        |
| Maximumdruk           | 11 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 1290 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 1500 x 605 x 1180 mm   |
| Pomp type             | K28                    |
| Gewicht               | 145 kg                 |

## COMPRESSEUR GK 700-300

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 662 l/min - 39,7 m³/hr |
| Rendement           | 530 l/min - 31,8 m³/hr |
| Cuve                | 270 l                  |
| Puissance moteur    | 5,5 cv / 4,0 kW        |
| Pression maximale   | 11 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 1290 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxdxh)  | 1500 x 605 x 1180 mm   |
| Type de pompe       | K28                    |
| Poids               | 145 kg                 |

**11**  
BAR

**3** YEARS  
WARRANTY

**10**  
YEARS  
WARRANTY  
FOR VESSEL

369569

€ 2 346,-

**NEW**  
line



## COMPRESSOR GK 1000-500

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 872 l/min - 52,3 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 698 l/min - 41,9 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 500 l                  |
| Motorvermogen         | 7,5 pk / 5,5 kW        |
| Maximumdruk           | 11 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 1200 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxdxh)    | 1930 x 600 x 1280 mm   |
| Pomp type             | K30                    |
| Gewicht               | 205 kg                 |

## COMPRESSEUR GK 1000-500

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 872 l/min - 52,3 m³/hr |
| Rendement           | 698 l/min - 41,9 m³/hr |
| Cuve                | 500 l                  |
| Puissance moteur    | 7,5 cv / 5,5 kW        |
| Pression maximale   | 11 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 1200 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxdxh)  | 1930 x 600 x 1280 mm   |
| Type de pompe       | K30                    |
| Poids               | 205 kg                 |

**11**  
BAR

**3** YEARS  
WARRANTY

**10**  
YEARS  
WARRANTY  
FOR VESSEL

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Professionele lijn met gegalvaniseerde ketel  
Série galvanisée



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

369673

€ 2 832,-

**NEW**  
line



## COMPRESSOR GK 1500-500

## COMPRESSEUR GK 1500-500

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 1074 l/min - 64,4 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 859 l/min - 51,5 m³/hr  |
| Ketelinhoud           | 500 l                   |
| Motorvermogen         | 10,0 pk / 7,5 kW        |
| Maximumdruk           | 11 bar                  |
| Aantal cilinders      | 2                       |
| Aantal trappen        | 2                       |
| Pomp toeren           | 1000 rpm                |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph       |
| Afmetingen (lxbxh)    | 1930 x 630 x 1370 mm    |
| Pomp type             | K50                     |
| Gewicht               | 263 kg                  |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Air aspiré          | 1074 l/min - 64,4 m³/hr |
| Rendement           | 859 l/min - 51,5 m³/hr  |
| Cuve                | 500 l                   |
| Puissance moteur    | 10,0 cv / 7,5 kW        |
| Pression maximale   | 11 bar                  |
| Cylindres           | 2                       |
| Étages              | 2                       |
| Vitesse de la pompe | 1000 trs/min            |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph       |
| Dimensions (lxbxh)  | 1930 x 630 x 1370 mm    |
| Type de pompe       | K50                     |
| Poids               | 263 kg                  |

**11**  
BAR

**3** YEARS  
WARRANTY

**10**  
YEARS  
WARRANTY  
FOR VESSEL

369674

€ 3 454,-

**NEW**  
line



## COMPRESSOR GK 1500-500 SD STER DRIEHOEK STARTER

## COMPRESSEUR GK 1500-500 SD DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 857 l/min - 51,4 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 686 l/min - 41,2 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 500 l                  |
| Motorvermogen         | 10,0 pk / 7,5 kW       |
| Maximumdruk           | 14 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 800 rpm                |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 1930 x 630 x 1370 mm   |
| Pomp type             | K50                    |
| Gewicht               | 351 kg                 |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 857 l/min - 51,4 m³/hr |
| Rendement           | 686 l/min - 41,2 m³/hr |
| Cuve                | 500 l                  |
| Puissance moteur    | 10,0 cv / 7,5 kW       |
| Pression maximale   | 14 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 800 trs/min            |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 1930 x 630 x 1370 mm   |
| Type de pompe       | K50                    |
| Poids               | 351 kg                 |

**14**  
BAR

**3** YEARS  
WARRANTY

**10**  
YEARS  
WARRANTY  
FOR VESSEL

**NEW**  
line



**11**  
BAR

**3** YEARS  
WARRANTY

**10**  
YEARS  
WARRANTY  
FOR VESSEL

369675

€ 5 121,-

369676

€ 6 580,-

## COMPRESSOR GK 2000-500 SD STER DRIEHOEK STARTER

## COMPRESSEUR GK 2000-500 SD DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 1745 l/min - 104,7 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 1395 l/min - 83,7 m³/hr  |
| Ketelinhoud           | 500 l                    |
| Motorvermogen         | 15,0 pk / 11,0 kW        |
| Maximumdruk           | 11 bar                   |
| Aantal cilinders      | 2                        |
| Aantal trappen        | 2                        |
| Pomp toeren           | 1200 rpm                 |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph        |
| Afmetingen (lxbxh)    | 1930 x 640 x 1410 mm     |
| Gewicht               | 364 kg                   |
| Pomp type             | K60                      |
| Bestelnr.             | 369675                   |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Air aspiré          | 1745 l/min - 104,7 m³/hr |
| Rendement           | 1395 l/min - 83,7 m³/hr  |
| Cuve                | 500 l                    |
| Puissance moteur    | 15,0 cv / 11,0 kW        |
| Pression maximale   | 11 bar                   |
| Cylindres           | 2                        |
| Étages              | 2                        |
| Vitesse de la pompe | 1200 trs/min             |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph        |
| Dimensions (lxbxh)  | 1930 x 640 x 1410 mm     |
| Poids               | 364 kg                   |
| Type de pompe       | K60                      |
| Réf.                | 369675                   |

## COMPRESSOR GK 2500-500 SD STER DRIEHOEK STARTER

## COMPRESSEUR GK 2500-500 SD DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 2148 l/min - 128,9 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 1700 l/min - 102 m³/hr   |
| Ketelinhoud           | 500 l                    |
| Motorvermogen         | 20,0 pk / 15,0 kW        |
| Maximumdruk           | 11 bar                   |
| Aantal cilinders      | 2                        |
| Aantal trappen        | 2                        |
| Pomp toeren           | 1000 rpm                 |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph        |
| Afmetingen (lxbxh)    | 1930 x 640 x 1510 mm     |
| Gewicht               | 408 kg                   |
| Pomp type             | K100                     |
| Bestelnr.             | 369676                   |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Air aspiré          | 2148 l/min - 128,9 m³/hr |
| Rendement           | 1700 l/min - 102 m³/hr   |
| Cuve                | 500 l                    |
| Puissance moteur    | 20,0 cv / 15,0 kW        |
| Pression maximale   | 11 bar                   |
| Cylindres           | 2                        |
| Étages              | 2                        |
| Vitesse de la pompe | 1000 trs/min             |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph        |
| Dimensions (lxbxh)  | 1930 x 640 x 1510 mm     |
| Poids               | 408 kg                   |
| Type de pompe       | K100                     |
| Réf.                | 369676                   |

Prix valables jusqu'au 31 - 12 - 2017 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve.  
Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous sans aucune obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète.

QUALITY TOOLS

19

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

K-serie industriële lijn  
Série K industrielle



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

Voor de bouw van de Airpress compressoren uit de K-serie worden componenten gebruikt van de hoogste kwaliteit. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor bedrijven waar kwaliteit en hoge luchtdrukken op de eerste plaats komen. Met de aanschaf van een Airpress compressor uit de K-serie bent u de eigenaar van een compressor met hoge industriële capaciteit en een betrouwbare werking. Deze compressoren verenigen kwaliteit met professionalisme. Alle compressoren uit de K-serie draaien op een laag toerental waardoor deze zeer solide en betrouwbaar zijn.

Daarnaast zijn alle compressoren uit de K-serie handmatig geassembleerd door vakmensen en worden vóór het verlaten van de Montagelijntot 20 bar getest. Hierdoor is de klant verzekerd van een optimaal werkend toestel dat het zwaarste werk aankan. Compressoren uit de K-serie zijn bestemd voor een ieder die feilloze arbeid wenst in industriële omstandigheden en overal waar een luchtdruk van meer dan 10 bar noodzakelijk is. Deze toestellen mogen werken in een 60% : 40% verhouding in een 24-urencyclus (verhouding draaitijd t.o.v. stilstand)

Compresseurs industriels à piston de la série K fournissant une pression maximale de 14 bar. Les compresseurs Airpress de la série K sont composés d'éléments de la plus haute qualité, ce qui les rend particulièrement adaptés dans les endroits où la qualité et les hautes pressions s'impliquent. L'achat d'un compresseur de la série K vous rend propriétaire d'un compresseur d'une haute capacité industrielle et d'un fonctionnement fiable. Tous les compresseurs de la série K tournent à basse vitesse : robustesse et longévité assurées.

Tous les compresseurs de la série K ont été assemblés manuellement par des professionnels. Ils ont tous été testés individuellement sous une pression de 20 bar avant de quitter l'usine. Le client peut être rassuré : il dispose d'une machine d'une fonction optimale capable des plus gros efforts. Les compresseurs de la série K sont conçus pour chacun qui exige un fonctionnement infailliable dans des conditions industrielles où des pressions dépassant les 10 bar s'impliquent. Ils peuvent tourner pendant 60% du temps avant de devoir s'arrêter, et ce durant un cycle de 24 heures sur 24 (rapport de temps de repos 40 %).

36512-N

€ 1 381,-



14  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR K 100-450

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 450 l/min - 27 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 270 l/min - 16,2 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 100 l                  |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 14 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 840 rpm                |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxlxh)    | 1200 x 380 x 900 mm    |
| Gewicht               | 100 kg                 |

## COMPRESSEUR K 100-450

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 450 l/min - 27 m³/hr   |
| Rendement           | 270 l/min - 16,2 m³/hr |
| Cuve                | 100 l                  |
| Puissance moteur    | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Pression maximale   | 14 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 840 trs/min            |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxlxh)  | 1200 x 380 x 900 mm    |
| Poids               | 100 kg                 |

36520-N

€ 1 569,-



14  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR K 200-450

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 450 l/min - 27 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 270 l/min - 16,2 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 200 l                  |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 14 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 840 rpm                |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxlxh)    | 1470 x 460 x 1000 mm   |
| Gewicht               | 140 kg                 |

## COMPRESSEUR K 200-450

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 450 l/min - 27 m³/hr   |
| Rendement           | 270 l/min - 16,2 m³/hr |
| Cuve                | 200 l                  |
| Puissance moteur    | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Pression maximale   | 14 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 840 trs/min            |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxlxh)  | 1470 x 460 x 1000 mm   |
| Poids               | 140 kg                 |

36500-N

€ 1 715,-



14  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR K 200-600

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 600 l/min - 36 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 360 l/min - 21,6 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 200 l                  |
| Motorvermogen         | 4,0 pk / 3,0 kW        |
| Maximumdruk           | 14 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 1170 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxlxh)    | 1470 x 460 x 1000 mm   |
| Gewicht               | 160 kg                 |

## COMPRESSEUR K 200-600

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 600 l/min - 36 m³/hr   |
| Rendement           | 360 l/min - 21,6 m³/hr |
| Cuve                | 200 l                  |
| Puissance moteur    | 4,0 cv / 3,0 kW        |
| Pression maximale   | 14 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 1170 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxlxh)  | 1470 x 460 x 1000 mm   |
| Poids               | 160 kg                 |

36524-N

€ 1 808,-



14  
BAR

3  
YEARS  
WARRANTY

## COMPRESSOR K 300-600

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 600 l/min - 36 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 360 l/min - 21,6 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 300 l                  |
| Motorvermogen         | 4,0 pk / 3,0 kW        |
| Maximumdruk           | 14 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 1170 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxlxh)    | 1700 x 520 x 1280 mm   |
| Gewicht               | 180 kg                 |

## COMPRESSEUR K 300-600

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 600 l/min - 36 m³/hr   |
| Rendement           | 360 l/min - 21,6 m³/hr |
| Cuve                | 300 l                  |
| Puissance moteur    | 4,0 cv / 3,0 kW        |
| Pression maximale   | 14 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 1170 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxlxh)  | 1700 x 520 x 1280 mm   |
| Poids               | 180 kg                 |

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

K-serie industriële lijn  
Série K industrielle



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

36521-N

€ 2 090,-



**COMPRESSOR K 300-700**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 700 l/min - 42 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 420 l/min - 25,2 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 300 l                  |
| Motorvermogen         | 5,5 pk / 4,0 kW        |
| Maximumdruk           | 14 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 970 rpm                |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 1700 x 520 x 1150 mm   |
| Gewicht               | 210 kg                 |

**COMPRESSEUR K 300-700**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 700 l/min - 42 m³/hr   |
| Rendement           | 420 l/min - 25,2 m³/hr |
| Cuve                | 300 l                  |
| Puissance moteur    | 5,5 cv / 4,0 kW        |
| Pression maximale   | 14 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 970 trs/min            |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 1700 x 520 x 1150 mm   |
| Poids               | 210 kg                 |

36525-N

€ 2 647,-



**COMPRESSOR K 300-700S  
STER DRIEHOEK STARTER**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 700 l/min - 42 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 420 l/min - 25,2 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 300 l                  |
| Motorvermogen         | 5,5 pk / 4,0 kW        |
| Maximumdruk           | 14 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 970 rpm                |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 1700 x 520 x 1150 mm   |
| Gewicht               | 210 kg                 |

**COMPRESSEUR K 300-700S  
DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 700 l/min - 42 m³/hr   |
| Rendement           | 420 l/min - 25,2 m³/hr |
| Cuve                | 300 l                  |
| Puissance moteur    | 5,5 cv / 4,0 kW        |
| Pression maximale   | 14 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 970 trs/min            |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 1700 x 520 x 1150 mm   |
| Poids               | 210 kg                 |

36510-N

€ 3 115,-



**COMPRESSOR K 500-700S  
STER DRIEHOEK STARTER**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 700 l/min - 42 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 420 l/min - 25,2 m³/hr |
| Ketelinhoud           | 500 l                  |
| Motorvermogen         | 5,5 pk / 4,0 kW        |
| Maximumdruk           | 14 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 2                      |
| Pomp toeren           | 970 rpm                |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Afmetingen (lxbxh)    | 2000 x 620 x 1380 mm   |
| Gewicht               | 280 kg                 |

**COMPRESSEUR K 500-700S  
DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 700 l/min - 42 m³/hr   |
| Rendement           | 420 l/min - 25,2 m³/hr |
| Cuve                | 500 l                  |
| Puissance moteur    | 5,5 cv / 4,0 kW        |
| Pression maximale   | 14 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 2                      |
| Vitesse de la pompe | 970 trs/min            |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph      |
| Dimensions (lxbxh)  | 2000 x 620 x 1380 mm   |
| Poids               | 280 kg                 |

36516-N

€ 3 250,-



**COMPRESSOR K 500-1000S  
STER DRIEHOEK STARTER**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 1000 l/min - 60 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 600 l/min - 36 m³/hr  |
| Ketelinhoud           | 500 l                 |
| Motorvermogen         | 7,5 pk / 5,5 kW       |
| Maximumdruk           | 14 bar                |
| Aantal cilinders      | 2                     |
| Aantal trappen        | 2                     |
| Pomp toeren           | 970 rpm               |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph     |
| Afmetingen (lxbxh)    | 2000 x 620 x 1270 mm  |
| Gewicht               | 320 kg                |

**COMPRESSEUR K 500-1000S  
DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Air aspiré          | 1000 l/min - 60 m³/hr |
| Rendement           | 600 l/min - 36 m³/hr  |
| Cuve                | 500 l                 |
| Puissance moteur    | 7,5 cv / 5,5 kW       |
| Pression maximale   | 14 bar                |
| Cylindres           | 2                     |
| Étages              | 2                     |
| Vitesse de la pompe | 970 trs/min           |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph     |
| Dimensions (lxbxh)  | 2000 x 620 x 1270 mm  |
| Poids               | 320 kg                |

36523-N

€ 3 999,-



**COMPRESSOR K 500-1500S  
STER DRIEHOEK STARTER**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 1500 l/min - 90 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 900 l/min - 54 m³/hr  |
| Ketelinhoud           | 500 l                 |
| Motorvermogen         | 10,0 pk / 7,5 kW      |
| Maximumdruk           | 14 bar                |
| Aantal cilinders      | 2                     |
| Aantal trappen        | 2                     |
| Pomp toeren           | 1020 rpm              |
| Voltage               | 400V / 50Hz / 3Ph     |
| Afmetingen (lxbxh)    | 2000 x 520 x 1270 mm  |
| Gewicht               | 325 kg                |

**COMPRESSEUR K 500-1500S  
DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Air aspiré          | 1500 l/min - 90 m³/hr |
| Rendement           | 900 l/min - 54 m³/hr  |
| Cuve                | 500 l                 |
| Puissance moteur    | 10,0 cv / 7,5 kW      |
| Pression maximale   | 14 bar                |
| Cylindres           | 2                     |
| Étages              | 2                     |
| Vitesse de la pompe | 1020 trs/min          |
| Tension             | 400V / 50Hz / 3Ph     |
| Dimensions (lxbxh)  | 2000 x 520 x 1270 mm  |
| Poids               | 325 kg                |

Prix valables jusqu'au 31 - 12 - 2017 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve.  
Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous sans aucune obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Geluidgedempte lijn  
Série insonorisée



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

## Een zéér geluidsarm topproduct

Wij produceren zeer geluidsarme compressoren, dankzij een speciale techniek. Hierdoor heeft u het gemak van een zuigercompressor met het geluidsniveau van een schroefcompressor. Onze AP+ & APZ+ voldoen aan de strenge ARBO normen en bieden u daarom de mogelijkheid om in de directe nabijheid te mogen werken. De Airpress AP+ geluid gedempte zuigercompressor kan een goed alternatief zijn voor een schroefcompressor.

Standaard is deze serie compressoren uitgerust met:

- een manometer
  - bedrijfsurenteller
  - controlelamp
  - veiligheidsventiel
  - een ster/driehoekschakelaar
- (AP 320+ en AP 500+ hebben geen ster/driehoekschakelaar)

## Un produit de haute gamme très silencieux

Nos compresseurs de la série AP et APZ sont particulièrement insonorisés grâce à une technique spéciale. Ils vous offrent les avantages d'un compresseur à piston tout en produisant une sonorité comparable à celle d'un compresseur à vis. Nos compresseurs AP+ et APZ+ répondent aux normes les plus rigoureuses ARBO, ce qui vous permet de les utiliser dans un endroit très proche. Nos compresseurs insonorisés à piston vous offrent une parfaite alternative pour un compresseur à vis.

L'équipement de base comprend :

- Un manomètre
  - Un compteur horaire
  - Une lampe témoin de contrôle
  - Une soupape de sécurité
  - Un commutateur étoile/triangle
- (Les modèles AP 320+ et AP 500+ ne disposent pas de commutateur étoile/triangle)

34150-S

€ 1 790,-



### ZUIGERCOMPRESSOR APZ 320+

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 400 l/min - 24 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 240 l/min - 14,4 m³/hr |
| Geluidsniveau Lwa     | 60 dB(A)               |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1250 rpm               |
| Voltage               | 230 V / 50 Hz / 1 Ph   |
| Afmetingen (lxbxh)    | 720 x 640 x 1220 mm    |
| Gewicht               | 110 kg                 |

### COMPRESSEUR À PISTON APZ 320+

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 400 l/min - 24 m³/hr   |
| Rendement           | 240 l/min - 14,4 m³/hr |
| Niveau sonore       | 60 dB(A)               |
| Puissance moteur    | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1250 trs/min           |
| Tension             | 230 V / 50 Hz / 1 Ph   |
| Dimensions (lxbxh)  | 720 x 640 x 1220 mm    |
| Poids               | 110 kg                 |

34153-S

€ 1 795,-



### ZUIGERCOMPRESSOR APZ 320+ 400V

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 400 l/min - 24 m³/hr   |
| Effectieve capaciteit | 240 l/min - 14,4 m³/hr |
| Geluidsniveau Lwa     | 60 dB(A)               |
| Motorvermogen         | 3,0 pk / 2,2 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1250 rpm               |
| Voltage               | 400 V / 50 Hz / 3 Ph   |
| Afmetingen (lxbxh)    | 720 x 640 x 1220 mm    |
| Gewicht               | 110 kg                 |

### COMPRESSEUR À PISTON APZ 320+ 400V

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 400 l/min - 24 m³/hr   |
| Rendement           | 240 l/min - 14,4 m³/hr |
| Niveau sonore       | 60 dB(A)               |
| Puissance moteur    | 3,0 cv / 2,2 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1250 trs/min           |
| Tension             | 400 V / 50 Hz / 3 Ph   |
| Dimensions (lxbxh)  | 720 x 640 x 1220 mm    |
| Poids               | 110 kg                 |

34250-S

€ 2 795,-



### ZUIGERCOMPRESSOR APZ 500+

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 495 l/min - 29,7 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 345 l/min - 20,7 m³/hr |
| Geluidsniveau Lwa     | 65 dB(A)               |
| Motorvermogen         | 4,0 pk / 3,0 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1200 rpm               |
| Voltage               | 400 V / 50 Hz / 3 Ph   |
| Afmetingen (lxbxh)    | 870 x 640 x 1120 mm    |
| Gewicht               | 147 kg                 |

### COMPRESSEUR À PISTON APZ 500+

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 495 l/min - 29,7 m³/hr |
| Rendement           | 345 l/min - 20,7 m³/hr |
| Niveau sonore       | 65 dB(A)               |
| Puissance moteur    | 4,0 cv / 3,0 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1200 trs/min           |
| Tension             | 400 V / 50 Hz / 3 Ph   |
| Dimensions (lxbxh)  | 870 x 640 x 1120 mm    |
| Poids               | 147 kg                 |

34350-S

€ 3 120,-



### ZUIGERCOMPRESSOR APZ 600+ STER DRIEHOEK STARTER

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 727 l/min - 43,6 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 436 l/min - 26,2 m³/hr |
| Geluidsniveau Lwa     | 65 dB(A)               |
| Motorvermogen         | 5,5 pk / 4,0 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1000 rpm               |
| Voltage               | 400 V / 50 Hz / 3 Ph   |
| Afmetingen (lxbxh)    | 870 x 640 x 1120 mm    |
| Gewicht               | 173 kg                 |

### COMPRESSEUR À PISTON APZ 600+ DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 727 l/min - 43,6 m³/hr |
| Rendement           | 436 l/min - 26,2 m³/hr |
| Niveau sonore       | 65 dB(A)               |
| Puissance moteur    | 5,5 cv / 4,0 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1000 trs/min           |
| Tension             | 400 V / 50 Hz / 3 Ph   |
| Dimensions (lxbxh)  | 870 x 640 x 1120 mm    |
| Poids               | 173 kg                 |

34650-S

€ 3 280,-



### ZUIGERCOMPRESSOR APZ 900+ STER DRIEHOEK STARTER

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 872 l/min - 52,3 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 525 l/min - 31,5 m³/hr |
| Geluidsniveau Lwa     | 68 dB(A)               |
| Motorvermogen         | 7,5 pk / 5,5 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                 |
| Aantal cilinders      | 2                      |
| Aantal trappen        | 1                      |
| Pomp toeren           | 1200 rpm               |
| Voltage               | 400 V / 50 Hz / 3 Ph   |
| Afmetingen (lxbxh)    | 870 x 640 x 1120 mm    |
| Gewicht               | 187 kg                 |

### COMPRESSEUR À PISTON APZ 900+ DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Air aspiré          | 872 l/min - 52,3 m³/hr |
| Rendement           | 525 l/min - 31,5 m³/hr |
| Niveau sonore       | 68 dB(A)               |
| Puissance moteur    | 7,5 cv / 5,5 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                 |
| Cylindres           | 2                      |
| Étages              | 1                      |
| Vitesse de la pompe | 1200 trs/min           |
| Tension             | 400 V / 50 Hz / 3 Ph   |
| Dimensions (lxbxh)  | 870 x 640 x 1120 mm    |
| Poids               | 187 kg                 |

34750-S

€ 3 640,-



### ZUIGERCOMPRESSOR APZ 1300+ STER DRIEHOEK STARTER

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Aanzuigcapaciteit     | 1074 l/min - 64,4 m³/hr |
| Effectieve capaciteit | 644 l/min - 38,6 m³/hr  |
| Geluidsniveau Lwa     | 68 dB(A)                |
| Motorvermogen         | 10,0 pk / 7,5 kW        |
| Maximumdruk           | 10 bar                  |
| Aantal cilinders      | 2                       |
| Aantal trappen        | 1                       |
| Pomp toeren           | 1000 rpm                |
| Voltage               | 400 V / 50 Hz / 3 Ph    |
| Afmetingen (lxbxh)    | 870 x 640 x 1120 mm     |
| Gewicht               | 225 kg                  |

### COMPRESSEUR À PISTON APZ 1300+ DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Air aspiré          | 1074 l/min - 64,4 m³/hr |
| Rendement           | 644 l/min - 38,6 m³/hr  |
| Niveau sonore       | 68 dB(A)                |
| Puissance moteur    | 10,0 cv / 7,5 kW        |
| Pression maximale   | 10 bar                  |
| Cylindres           | 2                       |
| Étages              | 1                       |
| Vitesse de la pompe | 1000 trs/min            |
| Tension             | 400 V / 50 Hz / 3 Ph    |
| Dimensions (lxbxh)  | 870 x 640 x 1120 mm     |
| Poids               | 225 kg                  |

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Verbrandingsmotoren professionele lijn  
Compresseurs à moteur thermique série professionnelle



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

## MOBIELE COMPRESSOREN MET HONDA GX MOTOR

### COMPRESSOREN VOORZIEN VAN EEN HONDA GX MOTOR

De Airpress compressor met verbrandingsmotoren van Honda zijn een onafhankelijke, professionele en mobiele bron van perslucht.

#### De verbrandingsmotor

##### Honda GX

Door gebruik van een A-merk motor en onderdelen bezit u als gebruiker een zeer betrouwbare compressor die zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden zijn werk blijft doen.

#### Le moteur thermique

##### Honda GX

L'application d'un moteur et ses pièces détachées de la classe A vous rend propriétaires d'un compresseur particulièrement fiable qui ne vous lâchera même pas dans les plus mauvaises conditions

#### Volledig mobiel

Door het combineren van onze jarenlange ervaring, in het ontwerpen en bouwen van stationaire en mobiele compressoren, en de hedendaagse motortechniek zijn we erin geslaagd een reeks mobiele zuigercompressoren te creëren. Deze zijn uitzonderlijke in hun prestaties en hebben hun volledige mobiliteit behouden.

#### Entièrement mobile

En combinant notre expérience de longue date dans la conception et la construction de compresseurs stationnaires et mobiles, et la technique actuelle des moteurs, nous avons réussi de créer une série de compresseurs mobiles. Leur performance est d'un haut niveau, tout en restant particulièrement mobiles.



## COMPRESSEURS ÉQUIPÉS D'UN MOTEUR HONDA GX

### COMPRESSEURS ÉQUIPÉS D'UN MOTEUR HONDA GX

Le compresseur à moteur thermique AIRPRESS est une source indépendante d'air comprimé

#### Compressor-unit tot 4 kW

Het uiterst efficiënt ontworpen zuigerblok voor mobiele toepassing brengt de compressor tot maximale prestaties.

#### Blocs compresseur jusque 4 kW

Grâce à l'efficacité des blocs, ils sont particulièrement performants.

#### Gemakkelijk te verplaatsen

Door de combinatie van de voorgestelde houder, de rubber wielen en een lichtgewicht compresor is uw apparaat makkelijk te verplaatsen. Ook op relatief moeilijk terrein.

#### Faciles à déplacer

Grâce à la poignée préformée, même sur un terrain difficile.

#### Perslucht tank

#### Capaciteit van 50 tot 100 liter

#### Réservoir de 50 à 200 litres

### COMPRESSOREN VOORZIEN VAN EEN HONDA GX MOTOR

### COMPRESSEURS À MOTEUR THERMIQUE HONDA GX

| Type compressor    | Aanzuigcapaciteit [l/min]  | Ketelinhoud [liter] | Motorvermogen [pk / kW]    | Werkdruk [bar]            | Maximumdruk [bar]       | Aantal cilinders/trappen | Brandstof         | Afmetingen (l x b x h) [mm] | Gewicht [kg] | Bestelnr. | Price     |
|--------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Modèle compresseur | Air aspiré [l/min - m³/hr] | Cuve [litres]       | Puissance moteur [cv / kW] | Pression de travail [bar] | Pression maximale [bar] | Cylindres/Étages         | Carburant         | Dimensions (l x b x h) [mm] | Poids [kg]   | Référence | Prix      |
| BM 50/330          | 330 - 19,8                 | 50                  | 5,5 / 4,0                  | 8                         | 10                      | 2 / 1                    | Benzine / Essence | 1080 x 420 x 1000           | 73           | 36761     | € 1 650,- |
| BM 100/330         | 330 - 19,8                 | 100                 | 5,5 / 4,0                  | 8                         | 10                      | 2 / 1                    | Benzine / Essence | 1090 x 420 x 1030           | 94           | 36762     | € 1 802,- |
| BM 200/330         | 330 - 19,8                 | 200                 | 5,5 / 4,0                  | 8                         | 10                      | 2 / 1                    | Benzine / Essence | 1500 x 450 x 1120           | 120          | 36763     | € 2 165,- |
| BM 25+25/570       | 570 - 34,2                 | 2 x 25              | 7,1 / 5,3                  | 8                         | 10                      | 2 / 1                    | Benzine / Essence | 1120 x 690 x 920            | 143          | 36754     | € 3 550,- |
| BM 11+11/330       | 330 - 19,8                 | 2 x 11              | 5,5 / 4,0                  | 8                         | 10                      | 2 / 1                    | Benzine / Essence | 965 x 660 x 770             | 70           | 36755     | € 2 008,- |

14  
BAR



14  
BAR



### BRANDSTOF AANGEDREVEN COMPRESSOREN

### COMPRESSEURS À MOTEUR THERMIQUE HONDA GX (DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE)

| Type compressor    | Aanzuigcapaciteit [l/min]  | Ketelinhoud [liter] | Motorvermogen [pk / kW]    | Werkdruk [bar]            | Maximumdruk [bar]       | Aantal cilinders/trappen | Brandstof | Afmetingen (l x b x h) [mm] | Gewicht [kg] | Bestelnr. | Price     |
|--------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Modèle compresseur | Air aspiré [l/min - m³/hr] | Cuve [litres]       | Puissance moteur [cv / kW] | Pression de travail [bar] | Pression maximale [bar] | Cylindres/Étages         | Carburant | Dimensions (l x b x h) [mm] | Poids [kg]   | Référence | Prix      |
| DSL 270/390 230V   | 390 - 23,4                 | 270                 | 7,5 / 5,6                  | 12                        | 14                      | 2 / 2                    | Diesel    | 1190 x 620 x 1300           | 265          | 36765     | € 6 940,- |
| DSL 270/540 230V   | 540 - 32,4                 | 270                 | 11,0 / 8,1                 | 12                        | 14                      | 2 / 2                    | Diesel    | 1190 x 620 x 1300           | 270          | 36766     | € 8 940,- |

Prix valables jusqu'au 31 - 12 - 2017 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve.  
Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous sans aucune obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète.

# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS serie - vermogen 2,2 tot 15 kW  
Série APS - puissance de 2,2 à 15 kW



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

## APS SERIE

## SÉRIE APS

### Eenvoud en een compacte maat

Deze serie bestaat uit modellen in 400 Volt uitvoering, gespreid over een vermogensbereik van 3 tot 20 PK. Eenvoudig en gemakkelijk te onderhouden. In de basisuitvoering zijn belangrijke zaken als laag geluidsniveau en betrouwbaarheid verankerd. De toepassing van beproefde schroefblokken zorgt voor hoge luchtopbrengsten.

#### Compressorunit vermogen tot 15 kW

De meest geavanceerde technologieën op het gebied van design, motor en de olietank, en hoogwaardige afdichtingen en lagers.

#### Unité de compresseur jusque 15 kW

Les techniques les plus avancées dans le domaine de concept, de moteur et de carter. Joints et roulements haute gamme.

#### Olie-indicator

Lange onderhoudsintervallen en externe oliemeter. Snelle toegang tot het luchtfilter, oliereservoir, olie en lucht afscheider en voor het aftappen en vullen van de olie.

#### Voyant de niveau d'huile

Intervalles d'entretien prolongés, indicateur de niveau d'huile externe. Accès rapide au filtre d'huile, au carter, au séparateur eau/huile, ainsi qu'à l'orifice de remplissage et au bouchon de vidange.

#### Een goede investering die zichzelf terug verdient.

Schroefcompressoren van AIRPRESS zijn 30% efficiënter. Door de vermindering van trillingen en het aantal onderdelen gaan zij ook nog eens langer mee.

#### Un bon investissement qui rapporte

Les compresseurs à vis Airpress possèdent une efficacité majorée de 30 %. La réduction des vibrations et du nombre de composants accroît leur longévité.

### Construction simplifiée compacte

Cette série est composée de modèles version 400 Volt, couvrant une plage de 3 à 20 cv. Entretien facile et simplifié. Élémentaire mais efficaces: le bas niveau sonore et la fiabilité persistent. Les blocs à vis à grand débit assurent un rendement élevé.

#### Een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel

Alle benodigde informatie op één plek beschikbaar.

#### Un tableau de commandes agréable d'emploi

Toute l'information nécessaire disponible sur le même endroit.

#### Droger koelmiddel

Dit type compressor met droger is uiterst compact ontworpen. Hij is voordelig en eenvoudig te installeren voor doeleinden die droge lucht vereisen.

#### Sécheur - Liquide de refroidissement

Ce type de combinaison compresseur/sécheur est très compact. Il est avantageux et s'installe facilement dans un endroit où de l'air sec est indispensable.

#### Minder geluid en energie zuinig


Automatische aftap. U hoeft alleen het water af te voeren. Door zijn stille werking kunt u in de directe nabijheid verblijven.

#### Moins bruyant, faible consommation

Vidange automatique. Il suffit de prévoir une évacuation. Vous pouvez rester à proximité sans que le bruit vous dérange.

#### Perslucht tank met een capaciteit van 200, 270 of 500 liter.

Réservoir d'une capacité de 200, 270 ou 500 litres

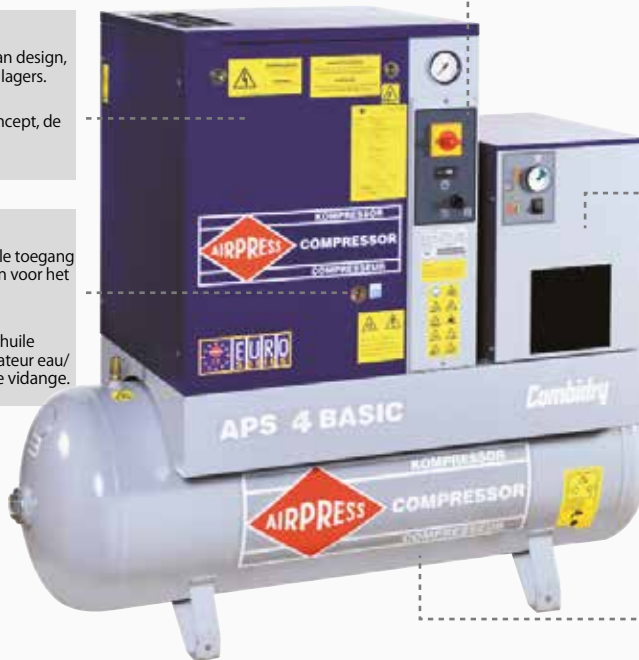

## SCHROEFCOMPRESSOREN ZONDER KETEL COMPRESSEURS À VIS SANS CUVE

| Type compressor<br>Modèle compresseur | Capaciteit 10 bar<br>Capacité 10 bar<br>[l/min - m³/hr] | Ketelinhoud<br>Cuve<br>[liter]<br>[litres] | Motorvermogen<br>Puissance motrice<br>[pk/kW]<br>[cv/kW] | Max. druk<br>Pression max<br>[bar] | Droger<br>Sécheur | Koelmiddel droger<br>Refroidissant Sécheur | Voltage<br>Voltage<br>[V / Hz / Ph] | Geluidsniveau<br>Lwa (dB(A))<br>Niveau sonore (dB(A)) | Afmetingen<br>Dimensions<br>[mm] | Gewicht<br>Poids<br>[kg] | Bestelnr. Prijs<br>Référence Prix |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| APS 3 BASIC                           | 240 - 14,4                                              | -                                          | 3,0 / 2,2                                                | 10                                 | -                 | -                                          | 400/50/3                            | 61                                                    | 1420x575x1255                    | 99                       | 36803 € 2 875,-                   |
| APS 4 BASIC                           | 320 - 19,2                                              | -                                          | 4,0 / 3,0                                                | 10                                 | -                 | -                                          | 400/50/3                            | 61                                                    | 1420x575x1255                    | 103                      | 36804 € 3 140,-                   |
| APS 5,5 BASIC                         | 470 - 28,2                                              | -                                          | 5,5 / 4,0                                                | 10                                 | -                 | -                                          | 400/50/3                            | 62                                                    | 1420x575x1255                    | 105                      | 36805 € 3 499,-                   |
| APS 7,5 BASIC                         | 600 - 36                                                | -                                          | 7,5 / 5,5                                                | 10                                 | -                 | -                                          | 400/50/3                            | 64                                                    | 1420x575x1255                    | 110                      | 36807 € 3 570,-                   |
| APS 10 BASIC                          | 920 - 55,2                                              | -                                          | 10,0 / 7,5                                               | 10                                 | -                 | -                                          | 400/50/3                            | 66                                                    | 1930x620x1460                    | 167                      | 36808 € 5 149,-                   |
| APS 15 BASIC                          | 1310 - 78,6                                             | -                                          | 15,0 / 11,0                                              | 10                                 | -                 | -                                          | 400/50/3                            | 68                                                    | 1935x620x1463                    | 180                      | 36809 € 5 385,-                   |

## SCHROEFCOMPRESSOREN OP KETEL BASIC ZONDER DROGER COMPRESSEURS À VIS SUR CUVE BASIC SANS SÉCHEUR

| Type compressor<br>Modèle compresseur | Capaciteit 10 bar<br>Capacité 10 bar<br>[l/min - m³/hr] | Ketelinhoud<br>Cuve<br>[liter]<br>[litres] | Motorvermogen<br>Puissance motrice<br>[pk/kW]<br>[cv/kW] | Max. druk<br>Pression max<br>[bar] | Droger<br>Sécheur | Koelmiddel droger<br>Refroidissant Sécheur | Voltage<br>Voltage<br>[V / Hz / Ph] | Geluidsniveau<br>Lwa (dB(A))<br>Niveau sonore (dB(A)) | Afmetingen<br>Dimensions<br>[mm] | Gewicht<br>Poids<br>[kg] | Bestelnr. Prijs<br>Référence Prix |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| APS 3 BASIC COMBI                     | 240 - 14,4                                              | 200                                        | 3,0 / 2,2                                                | 10                                 | -                 | -                                          | 400/50/3                            | 61                                                    | 1420x575x1255                    | 155                      | 36903 € 3 165,-                   |
| APS 4 BASIC COMBI                     | 320 - 19,2                                              | 200                                        | 4,0 / 3,0                                                | 10                                 | -                 | -                                          | 400/50/3                            | 61                                                    | 1420x575x1255                    | 157                      | 36904 € 3 375,-                   |
| APS 5,5 BASIC COMBI                   | 470 - 28,2                                              | 200                                        | 5,5 / 4,0                                                | 10                                 | -                 | -                                          | 400/50/3                            | 62                                                    | 1420x575x1255                    | 159                      | 36905 € 3 710,-                   |
| APS 7,5 BASIC COMBI                   | 600 - 36                                                | 200                                        | 7,5 / 5,5                                                | 10                                 | -                 | -                                          | 400/50/3                            | 64                                                    | 1420x575x1255                    | 164                      | 36907 € 4 075,-                   |
| APS 10 BASIC COMBI                    | 920 - 55,2                                              | 500                                        | 10,0 / 7,5                                               | 10                                 | -                 | -                                          | 400/50/3                            | 66                                                    | 1930x620x1460                    | 295                      | 36858 € 5 775,-                   |
| APS 15 BASIC COMBI                    | 1310 - 78,6                                             | 500                                        | 15,0 / 11,0                                              | 10                                 | -                 | -                                          | 400/50/3                            | 68                                                    | 1935x620x1463                    | 305                      | 36859 € 6 080,-                   |

## SCHROEFCOMPRESSOREN OP KETEL BASIC MET DROGER COMPRESSEURS À VIS SUR CUVE BASIC AVEC SÉCHEUR

| Type compressor<br>Modèle compresseur | Capaciteit 10 bar<br>Capacité 10 bar<br>[l/min - m³/hr] | Ketelinhoud<br>Cuve<br>[liter]<br>[litres] | Motorvermogen<br>Puissance motrice<br>[pk/kW]<br>[cv/kW] | Max. druk<br>Pression max<br>[bar] | Droger<br>Sécheur | Koelmiddel droger<br>Refroidissant Sécheur | Voltage<br>Voltage<br>[V / Hz / Ph] | Geluidsniveau<br>Lwa (dB(A))<br>Niveau sonore (dB(A)) | Afmetingen<br>Dimensions<br>[mm] | Gewicht<br>Poids<br>[kg] | Bestelnr. Prijs<br>Référence Prix |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| APS 3 BASIC                           | 240 - 14,4                                              | 200                                        | 3,0 / 2,2                                                | 10                                 | 230/50/1          | R134a                                      | 400/50/3                            | 61                                                    | 1420x575x1255                    | 187                      | 36953 € 3 820,-                   |
| APS 4 BASIC                           | 320 - 19,2                                              | 200                                        | 4,0 / 3,0                                                | 10                                 | 230/50/1          | R134a                                      | 400/50/3                            | 61                                                    | 1420x575x1255                    | 191                      | 36954 € 4 025,-                   |
| APS 5,5 BASIC                         | 470 - 28,2                                              | 200                                        | 5,5 / 4,0                                                | 10                                 | 230/50/1          | R134a                                      | 400/50/3                            | 62                                                    | 1420x575x1255                    | 193                      | 36955 € 4 360,-                   |
| APS 7,5 BASIC                         | 600 - 36                                                | 200                                        | 7,5 / 5,5                                                | 10                                 | 230/50/1          | R134a                                      | 400/50/3                            | 64                                                    | 1420x575x1255                    | 198                      | 36957 € 4 455,-                   |
| APS 7,5 BASIC                         | 600 - 36                                                | 500                                        | 7,5 / 5,5                                                | 10                                 | 230/50/1          | R134a                                      | 400/50/3                            | 64                                                    | 1935x620x1400                    | 310                      | 36708 € 4 710,-                   |
| APS 10 BASIC                          | 920 - 55,2                                              | 500                                        | 10,0 / 7,5                                               | 10                                 | 230/50/1          | R134a                                      | 400/50/3                            | 66                                                    | 1935x620x1463                    | 335                      | 36958 € 6 390,-                   |
| APS 15 BASIC                          | 1310 - 78,6                                             | 500                                        | 15,0 / 11,0                                              | 10                                 | 230/50/1          | R134a                                      | 400/50/3                            | 68                                                    | 1935x620x1463                    | 349                      | 36959 € 6 585,-                   |
| APS 20 BASIC                          | 1650 - 99                                               | 500                                        | 20,0 / 15,0                                              | 10                                 | 230/50/1          | R134a                                      | 400/50/3                            | 69                                                    | 1935x620x1463                    | 367                      | 36960 € 6 880,-                   |

Prijzen geldig t/m 31-12-2017. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma.



# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS serie - vermogen 7,5 tot 125 kW  
Série APS – puissance de 7,5 à 125 kW



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

## APS SERIE - vermogen 7,5 tot 125 kW

## Série APS – puissance de 7,5 à 125

### Muisstil en met zér hoge luchtopbrengst

De Airpress schroefcompressoren zijn voorbereid om worden aangesloten op een gebouw beheersingssysteem en een tijd-plc schakeling. De warmteafgifte kan door een Airpress afvoerkanaal eenvoudig gebruikt worden voor ruimteverwarming. Standaard is de schroefcompressor uitgerust met een volautomatische regeling, elektronische nalooptrelais, storings- en onderhoudsindicatiesysteem, manometer, bedrijfsurenteller en de diverse controllampen.

### De nieuwe generatie schroefblokken

De nieuwe generatie schroefblokken zorgt voor de beste prestaties. Verbeterd ontwerp en betrouwbaarheid gegarandeerd door de fabrikant, die jaarlijks 25.000 van dergelijke blokken per jaar monteert.

### Makkelijk te onderhouden

Goede bereikbaarheid van alle onderdelen, zoals riemen, olie- en luchtfilters en een externe indicator voor het oliepeil, zorgen voor een snel en eenvoudig onderhoud. De lange onderhoudsintervallen maken het gebruik nog efficiënter en voordeliger.

### Gebruiksklaar met schone en droge lucht

Airpress schroefcompressoren zijn uitgerust met efficiënte drogers die in iedere situatie voor droge lucht zorgen. Deze compressoren hebben ook een nauwkeurig systeem van filters die de lucht zuiveren van vloeistoffen en stofdeeltjes tot 0,1 micron. Resultaat: een droge en schone lucht welke geschikt is voor de meeste industriële toepassingen.

### Met ES 3000 energy saver

Dit controlesysteem regelt alle operaties gerelateerd aan het gebruik van de compressor:

- Het voert functie controles uit.
- Het levert informatie over eventuele afwijkingen en onregelmatigheden.
- Het stopt de machine in noodgevallen.
- Het zorgt voor de meest intelligente instelling om de vrijlooptijd zo efficiënt mogelijk in te stellen.

### Extrêmement silencieux. Rendement impressionnant

Les compresseurs à vis Airpress sont prêts à être branchés à un système de gestion plc. La chaleur libérée peut être récupérée pour chauffer un bâtiment. Ils sont équipés d'un système de réglage automatique, d'un relais électro-nique, d'un indicateur de défailances et d'entretien, d'un manomètre, d'un compteur horaire et de différents voyants lumineux.

### La nouvelle génération de blocs à vis

Performances améliorées. Concept et fiabilité accrues garantis par le fabricant. Celui-ci construit 25000 de ces combinaisons par an.

### Facile à l'entretien

Bonne accessibilité des composants, tels que courroies, filtres d'air et d'huile. Voyant du niveau d'huile visible de l'extérieur. Tout cela favorise la rapidité et la simplicité de l'entretien. Les intervalles prolongés signifient une efficacité et une utilisation simplifiées.

### De l'air pur et sec prêt-à-l'emploi

Les compresseurs à vis Airpress sont équipés de sècheurs performants. Ils possèdent également un système de filtrage qui ne laisse passer que les particules de moins de 0,1 microns. Résultat : de l'air sec et pur applicable dans la majeure partie des applications industrielles.

### Avec économiseur d'énergie ES 3000

Pourvu du système ES 3000 Energy Saver, qui gère les différentes fonctions du compresseur.

- effectue le contrôle des fonctions
- rapporte les éventuelles malfunctions ou anomalies.
- arrête la machine en cas d'urgence
- choisit les moments les plus favorables pour tourner à vide



### SCHROEFCOMPRESSOREN ZONDER KETEL COMPRESSEURS À VIS SANS CUVE

| Type compresseur   | Capacité 10 bar<br>[l/min - m³/hr] | Ketelinhoud<br>[liter] | Motorvermogen<br>[pk/kW]     | Max. druk<br>[bar]    | Droger  | Koelmiddel droger | Voltage<br>[V / Hz / Ph] | Geluidsniveau<br>Lwa [dB(A)] | Afmetingen<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] | Bestelnr. | Prijs      |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|
| Modèle compresseur | Capacité 10 bar<br>[l/min - m³/hr] | Cuve<br>[litres]       | Puissance motrice<br>[cv/kW] | Pression max<br>[bar] | Sécheur | Refroidissant     | Voltage<br>[V / Hz / Ph] | Niveau sonore<br>[dB(A)]     | Dimensions<br>[mm] | Poids<br>[kg]   | Référence | Prix       |
| APS 10-D           | 1000 - 60                          | -                      | 10,0 / 7,5                   | 10                    | -       | -                 | 400/50/3                 | 64                           | 1000x650x1045      | 215             | 36410-D   | € 6 015,-  |
| APS 15-D           | 1400 - 84                          | -                      | 15,0 / 11,0                  | 10                    | -       | -                 | 400/50/3                 | 63                           | 1000x650x1045      | 230             | 36415-D   | € 6 380,-  |
| APS 20-D           | 1800 - 108                         | -                      | 20,0 / 15,0                  | 10                    | -       | -                 | 400/50/3                 | 65                           | 1000x650x1045      | 235             | 36420-D   | € 6 760,-  |
| APS 20-B           | 2090 - 125,4                       | -                      | 20,0 / 15,0                  | 10                    | -       | -                 | 400/50/3                 | 63                           | 1330x815x1190      | 380             | 36420-B   | € 9 115,-  |
| APS 25-B           | 2560 - 153,6                       | -                      | 25,0 / 18,5                  | 10                    | -       | -                 | 400/50/3                 | 69                           | 1330x815x1190      | 420             | 36425-B   | € 9 655,-  |
| APS 30-B           | 3170 - 190,2                       | -                      | 30,0 / 22,0                  | 10                    | -       | -                 | 400/50/3                 | 68                           | 1330x780x1220      | 430             | 36430-B   | € 10 210,- |
| APS 40             | 4200 - 252                         | -                      | 40,0 / 30,0                  | 10                    | -       | -                 | 400/50/3                 | 69                           | 1420x1060x1630     | 760             | 36440-C   | € 16 495,- |

### SCHROEFCOMPRESSOREN OP KETEL MET DROGER COMPRESSEURS À VIS SUR CUVE AVEC SÉCHEUR

| Type compresseur   | Capacité 10 bar<br>[l/min - m³/hr] | Ketelinhoud<br>[liter] | Motorvermogen<br>[pk/kW]     | Max. druk<br>[bar]    | Droger   | Koelmiddel droger | Voltage<br>[V / Hz / Ph] | Geluidsniveau<br>Lwa [dB(A)] | Afmetingen<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] | Bestelnr. | Prijs     |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Modèle compresseur | Capacité 10 bar<br>[l/min - m³/hr] | Cuve<br>[litres]       | Puissance motrice<br>[cv/kW] | Pression max<br>[bar] | Sécheur  | Refroidissant     | Voltage<br>[V / Hz / Ph] | Niveau sonore<br>[dB(A)]     | Dimensions<br>[mm] | Poids<br>[kg]   | Référence | Prix      |
| COMBI 7,5 DRY      | 670 - 40,2                         | 500                    | 7,5 / 5,5                    | 10                    | 230/50/1 | R134a             | 400/50/3                 | 64                           | 1750x650x1750      | 370             | 36211     | € 7 295,- |
| COMBI 10 DRY       | 1000 - 60                          | 500                    | 10,0 / 7,5                   | 10                    | 230/50/1 | R134a             | 400/50/3                 | 64                           | 1750x650x1750      | 390             | 36212     | € 7 610,- |
| COMBI 15 DRY       | 1400 - 84                          | 500                    | 15,0 / 11,0                  | 10                    | 230/50/1 | R134a             | 400/50/3                 | 63                           | 1750x650x1750      | 405             | 36213     | € 7 920,- |
| COMBI 20 DRY       | 1800 - 108                         | 500                    | 20,0 / 15,0                  | 10                    | 230/50/1 | R134a             | 400/50/3                 | 65                           | 1750x650x1750      | 410             | 36214     | € 8 240,- |



Prix valables jusqu'au 31 - 12 - 2017 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve.  
Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous sans aucune obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète.

**MICROFILTERS**

**MICROFILTERS**

**MICROFILTERS MICROFILTERS**

| Model    | Type | Maat (")    | Max. Cap<br>(l/min - m³/hr) | Bestelnr. | Prijs   |
|----------|------|-------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Modèle   | Type | Raccord (") | Cap<br>(l/min - m³/hr)      | Référence | Prix    |
| P-SERIE  | F005 | 3/8"        | 1000 - 60                   | 450110-P  | € 225,- |
| R-SERIE  | F005 | 3/8"        | 1000 - 60                   | 450110-R  | € 130,- |
| M-SERIE  | F005 | 3/8"        | 1000 - 60                   | 450110-M  | € 130,- |
| S-SERIE  | F005 | 3/8"        | 1000 - 60                   | 450110-S  | € 130,- |
| A-SERIE  | F005 | 3/8"        | 1000 - 60                   | 450110-A  | € 110,- |
| P-SERIE  | F007 | 1/2"        | 1300 - 78                   | 450120-P  | € 245,- |
| R-SERIE  | F007 | 1/2"        | 1300 - 78                   | 450120-R  | € 240,- |
| M-SERIE  | F007 | 1/2"        | 1300 - 78                   | 450120-M  | € 145,- |
| S-SERIE  | F007 | 1/2"        | 1300 - 78                   | 450120-S  | € 145,- |
| A-SERIE  | F007 | 1/2"        | 1300 - 78                   | 450120-A  | € 125,- |
| A2-SERIE | F007 | 1/2"        | 1300 - 78                   | 450120-A2 | € 190,- |
| P-SERIE  | F010 | 3/4"        | 2000 - 120                  | 450130-P  | € 265,- |
| R-SERIE  | F010 | 3/4"        | 2000 - 120                  | 450130-R  | € 170,- |
| M-SERIE  | F010 | 3/4"        | 2000 - 120                  | 450130-M  | € 170,- |
| S-SERIE  | F010 | 3/4"        | 2000 - 120                  | 450130-S  | € 170,- |
| A-SERIE  | F010 | 3/4"        | 2000 - 120                  | 450130-A  | € 150,- |
| A2-SERIE | F010 | 3/4"        | 2000 - 120                  | 450130-A2 | € 215,- |
| P-SERIE  | F018 | 1"          | 3300 - 198                  | 450140-P  | € 315,- |
| R-SERIE  | F018 | 1"          | 3300 - 198                  | 450140-R  | € 220,- |
| M-SERIE  | F018 | 1"          | 3300 - 198                  | 450140-M  | € 220,- |
| S-SERIE  | F018 | 1"          | 3300 - 198                  | 450140-S  | € 220,- |
| A-SERIE  | F018 | 1"          | 3300 - 198                  | 450140-A  | € 200,- |
| A2-SERIE | F018 | 1"          | 3300 - 198                  | 450140-A2 | € 285,- |
| P-SERIE  | F030 | 1"          | 5585 - 335                  | 450150-P  | € 350,- |
| R-SERIE  | F030 | 1"          | 5585 - 335                  | 450150-R  | € 255,- |
| M-SERIE  | F030 | 1"          | 5585 - 335                  | 450150-M  | € 255,- |
| S-SERIE  | F030 | 1"          | 5585 - 335                  | 450150-S  | € 255,- |
| A-SERIE  | F030 | 1"          | 5585 - 335                  | 450150-A  | € 235,- |
| A2-SERIE | F030 | 1"          | 5585 - 335                  | 450150-A2 | € 315,- |



**P-SERIE:** vóórfilter 3 µ.  
Drukverlies verwaarloosbaar.

**R-SERIE:** vóórfilter 1 µ.  
Drukverlies verwaarloosbaar.

**M-SERIE:** vóórfilter 0,1 µ.  
Drukverlies weinig voelbaar.

**S-SERIE:** filter 0.01 µ. Olierest 0.01 mg/m³.  
Geschikt voor spuitwerk.

**A-SERIE:** actief koolfilter. Olierest 0.005 mg/m³.  
Geschikt voor technisch olievrije perslucht.

**A2-SERIE:** actief koolcartridge  
Olierest 0.005 mg/m³.  
Geschikt voor technisch olievrije perslucht.

**P-SERIE:** préltre 3 µ.  
Perte de pression négligeable.

**R-SERIE:** préltre 1 µ.  
Perte de pression négligeable.

**M-SERIE:** préltre 0,1 µ.  
Perte de pression minime.

**S-SERIE:** filtre 0.01 µ. Résidu d'huile 0.01 mg/m³.  
Convient à la peinture.

**A-SERIE:** filtre au carbone actif. Résidu d'huile  
0.005 mg/m³.  
Pour de l'air comprimé d'application technique.

**A2-SERIE:** cartouche charbon actif. Résidu  
d'huile 0.005 mg/m³.  
Pour de l'air comprimé d'application technique.

AIRPRESS persluchtfilters zijn leverbaar voor vele toepassingen en zijn onderhoudsvriendelijk. Het aluminium filterhuis heeft een epoxy coating. Alle filters zijn voorzien van een automatische condenswater en olie aftap, die ook met de hand kan bediend worden. Drukverschilmeter en montagebeugels zijn los bij te bestellen.

Les filtres d'air comprimé AIRPRESS sont livrables pour un grand domaine d'applications et sont faciles à entretenir. Le mano-comparateur permet de juger de l'état du filtre et de choisir le moment propice pour remplacer l'élément. Corps en aluminium traité époxy. Tous les modèles sont pourvu d'un purgeur automatique de condensat et de résidus d'huile. Il peut également être activé manuellement.

**AUTOMATISCHE CONDENS AFTAPPEN**

**PURGEURS AUTOMATIQUES DE CONDENSAT**

De sensorgestuurde automatische aftappen van AIRPRESS voeren het condens af zonder onnodig luchtverlies. In tegenstelling tot de tijdsgestuurde aftappen blaast de aftap alleen af zodra de sensor in aanraking komt met het condens. Speciaal voor de filterbehuizingen is er de IED automaat ontwikkeld.

Les purgeurs automatiques à palpeur libèrent l'eau de condensat sans perte inutile d'air. Contrairement aux purgeurs à minuterie, ces purgeurs ne réagissent qu'au contact de condensat. L'automate IED est spécialement conçu pour protéger les manteaux de filtres.

| Model  | Toepassing  | Bestelnr. | Prijs    |
|--------|-------------|-----------|----------|
| Modèle | Application | Référence | Prix     |
| EMD    | Ketel       | 36233-EMD | € 174,14 |
| IED    | Filter      | 36233-IED | € 121,12 |



**PERSLUCHTKETELS VERTICAAL 11 - 16 BAR**

**CUVES VERTICALES 11-16 BAR**

**VERTICALE PERSLUCHTKETELS 11-16 BAR**  
**CUVES VERTICALES 11-16 BAR**

| Type   | Ketelinhoud | Werkdruk                  | Diameter      | Hoogte       | Gewicht | Bestelnr. | Prijs     | App.set | Prijs   |
|--------|-------------|---------------------------|---------------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| Modèle | Cuve        | Pression de travail (bar) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Poids   | Référence | Prix      | App.set | Prix    |
| 200 l  | 200         | 11                        | Ø 446         | 1440         | 60      | 36094     | € 341,-   |         |         |
| 270 l  | 270         | 11                        | Ø 500         | 1648         | 68      | 36092     | € 366,-   | 37996   | € 150,- |
| 270 l  | 270         | 16                        | Ø 500         | 1648         | 101     | 36096     | € 578,-   | 37997   | € 150,- |
| 500 l  | 500         | 11                        | Ø 600         | 2050         | 116     | 36118     | € 575,-   | 37995   | € 195,- |
| 500 l  | 500         | 16                        | Ø 600         | 2050         | 145     | 36107     | € 724,-   | 37998   | € 195,- |
| 900 l  | 900         | 11                        | Ø 800         | 2140         | 194     | 36117     | € 1 015,- | 37993   | € 205,- |
| 1000 l | 1000        | 16                        | Ø 800         | 2350         | 245     | 36110     | € 1 260,- | 37991   | € 205,- |
| 2000 l | 2000        | 12                        | Ø 1100        | 2490         | 388     | 36139     | € 1 999,- | 37991   | € 205,- |

Tevens verkrijgbaar een complete set appendages, bestaande uit:

- veiligheidsventiel
- manometer
- manometer afsluiter
- slangverbinding
- kogelkranen
- volledige documentatie

Nous disposons également d'accessoires, à savoir:

- soupape de sécurité
- manomètre
- bouchon de manomètre
- tubes de raccordement
- robinets à boisseau hémisphériques
- documentation complète

Voor de opslag van de samengeperste lucht bieden wij onze klanten een breed scala van ketels. Deze zijn leverbaar in werkdrukken van 11 tot 16 bar. Al onze ketels zijn CE gekeurd en met certificaat.

Pour l'entreposage d'air comprimé, nous vous proposons une large gamme de réservoirs d'air comprimé, livrables dans la plage de pression de 11 à 16 bar. Tous nos réservoirs sont poinçonnés CE.



**DROGERS OFM-SERIE**

**SÉCHEURS SÉRIE OFM**

| Bestelnr.   | Capaciteit  | Spoellucht      | Aansluitingen | Prijs     |
|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|
| Référence   | Capacité    | Débit d'air     | Raccords      | Prix      |
| (bij 7 bar) | (par 7 bar) | entrée / sortie |               |           |
| 05003-OFM   | 50 l/min    | 5 l/min         | 3/8" / 1/2"   | € 1 365,- |
| 10006-OFM   | 100 l/min   | 10 l/min        | 3/8" / 1/2"   | € 1 450,- |
| 15009-OFM   | 150 l/min   | 15 l/min        | 3/8" / 1/2"   | € 1 575,- |
| 20012-OFM   | 200 l/min   | 20 l/min        | 3/8" / 1/2"   | € 1 685,- |
| 30018-OFM   | 300 l/min   | 30 l/min        | 3/8" / 1/2"   | € 1 825,- |
| 40024-OFM   | 400 l/min   | 40 l/min        | 3/8" / 1/2"   | € 1 995,- |
| 60032-OFM   | 600 l/min   | 60 l/min        | 3/8" / 1/2"   | € 2 365,- |
| 80044-OFM   | 800 l/min   | 80 l/min        | 3/8" / 1/2"   | € 2 475,- |

Voor specifieke toepassingen en zeer schone perslucht heeft AIRPRESS een complete conditioneringssset samengesteld. Doordat de set geassembleerd wordt aangeleverd is deze plug and play.

De filters verwijderen het fijnstof, het actief kool (cartridge) verwijdert de oliedampen en de membraandroger haalt een drukdauwpunt van ca. 30 graden onder omgevingstemperatuur.

Met de OFM serie van AIRPRESS is uw perslucht volgens ISO8573-1 norm geconditioneerd.



AIRPRESS a conçu ce système de traitement d'air comprimé pour des applications spécifiques et pour obtenir de l'air très pur. Livré entièrement monté, l'ensemble est prêt à l'emploi.

Les filtres retiennent les particules fines, la cartouche au carbone actif éliminent la vapeur d'huile, le sécheur à membrane fait diminuer la température ambiante d'environ 30 degrés.

Grâce à la série OFM d' AIRPRESS, votre air comprimé répond aux normes ISO8573-1.

**DROGERS APX-SERIE**

**SÉCHEURS D'AIR COMPRIMÉ SÉRIE APX**

**PERSLUCHTKOELDROGERS SÉCHEURS D'AIR COMPRIMÉ**

**APX - SERIE APX - SERIE**

| Type           | Capaciteit     | Koelmiddel  | Luchtaansluiting | Voltage       | Afmetingen  | Gewicht | Bestelnr. | Prijs     |
|----------------|----------------|-------------|------------------|---------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| Modèle         | Capacité       | Refrigerant | Raccord          | Voltage       | Dimensions  | Poids   | Référence | Prix      |
| (l/min - m³/h) | (l/min - m³/h) |             |                  | (V / Hz / Ph) | (mm)        | (kg)    |           |           |
| APX-6          | 550 - 33       | R134a       | 3/8"             | 230/50/1      | 375x480x530 | 30      | 36120-C   | € 900,-   |
| APX-9          | 850 - 51       | R134a       | 3/8"             | 230/50/1      | 375x480x530 | 33      | 36121-C   | € 1 018,- |
| APX-12         | 1200 - 72      | R134a       | 3/4"             | 230/50/1      | 350x500x450 | 25      | 36122-C   | € 1 088,- |
| APX-18         | 1800 - 108     | R134a       | 1/2"             | 230/50/1      | 375x480x525 | 40      | 36124-C   | € 1 207,- |
| APX-24         | 2350 - 141     | R404a       | 1"               | 230/50/1      | 370x500x764 | 44      | 36123-C   | € 1 278,- |
| APX-30         | 3000 - 180     | R404a       | 1"               | 230/50/1      | 370x500x764 | 44      | 36125-C   | € 1 642,- |
| APX-36         | 3600 - 216     | R404a       | 1 1/2"           | 230/50/1      | 460x560x789 | 53      | 36126-C   | € 2 189,- |
| APX-41         | 4100 - 246     | R404a       | 1 1/2"           | 230/50/1      | 460x560x789 | 60      | 36131-C   | € 2 370,- |
| APX-52         | 5200 - 312     | R404a       | 1 1/2"           | 230/50/1      | 460x560x789 | 65      | 36132-C   | € 2 999,- |
| APX-65         | 6500 - 390     | R404a       | 1 1/2"           | 230/50/1      | 580x590x899 | 80      | 36127-C   | € 3 180,- |
| APX-65 (60 Hz) | 6500 - 390     | R404a       | 1 1/2"           | 230/60/1      | 580x590x899 | 80      | 36127-C1  | € 3 533,- |
| APX-100        | 9900 - 594     | R404a       | 2 1/2"           | 230/50/1      | 795x990x925 | 160     | 36129-C   | € 4 999,- |

Deze modellen hebben een elektronisch regelsysteem met een dubbele sensor die het douwpunt en de condensdruk in de gaten houden. De gepatenteerde aluminium warmtewisselaar is speciaal gefabriceerd om de prestaties optimaal te maken en het drukverlies te minimaliseren. Om het milieu minimaal te belasten maken deze persluchtdrogers gebruik van eco-vriendelijke gassen en recycleerbare materialen.

Ces modèles possèdent un système électronique de réglage pourvu d'un double capteur qui enregistrent le point de rosée et la pression du condensat. L'échangeur de chaleur breveté en aluminium est spécialement conçu pour rentabiliser les performances au maximum et pour minimiser la perte de pression. Afin d'importuner l'environnement au minimum, ces sècheurs fonctionnent aux gaz écologiques et sont composés de matériaux recyclables.



## FRL-SETS

Oliewaterafscheiders - Reduceerventielen - Olienevelaars  
Séparateur Eau/Huile Manodétendeurs Nébulisateurs



### PREVOST VEILIGHEIDSKOPPELINGEN

Bied de hoogste kwaliteit aan gepatenteerde en roestvrij stalen elementen. Het aerodynamisch design van de afsluitklep minimaliseert het luchtverlies om een zekere maximum druk te blijven handhaven. Deze technische oplossingen zorgen ervoor dat deze een tot 5 keer langere levensduur hebben tegenover standaard koppelingen. PREVOST koppelingen zijn gekoppeld aan 3 jaar productie garantie. Veiligheidskoppelingen geven ons de kans om de geconsumeerde elektriciteit maximaal te benutten voor de beste prestaties.

#### PREVOST S1 koppelingen hebben:

- 5 keer langere levensduur
- 4 keer minder frequent te vervangen dan standaard koppelingen
- 4 keer minder potentiële lekken
- 4 keer minder vervangingskosten

#### PREVOST S1 koppelingen hebben:

- 3 jaar garantie
- Altijd zekere afdichtingen
- Single-hand werking zonder het gebruik van kracht

Prevost vous offre la meilleure qualité de raccords brevetés en inox. Le design aérodynamique de la valve de fermeture réduit presque à néant la perte d'air et maintiennent une pression constante. Leur particularité technique leur donne une longévité quintuplée comparé aux raccords traditionnels. Les raccords PREVOST sont garantis 3 ans. Ils nous offrent l'occasion d'optimiser la consommation d'électricité.

#### Les raccords ESI:

- Longévité quintuplée
- 4 fois moins de remplacements que les raccords classiques
- Risque de fuites divisé par 4
- Frais de remplacement réduit de 75 %

#### Les raccords rapides Prevost S1:

- 3 ans de garantie
- Étanchéité garantie en permanence
- Utilisation d'une seule main et sans effort



### RACCORDS DE SÉCURITÉ PREVOST

| Model                        | Bestelnr. Orion | Bestelnr. Euro | Prijs   |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| PREVOST snelkoppeling S1     | Référence Orion | Référence Euro | Prix    |
| Modèle                       |                 |                |         |
| Système - bouton vert        |                 |                |         |
| Snelkoppeling inwendig 1/4"  | 9ASI061101      | 9ESI 071101    | € 27,50 |
| Filetage intérieur 1/4"      |                 |                |         |
| Snelkoppeling inwendig 3/8"  | 9ASI061102      | 9ESI 071102    | € 27,50 |
| Filetage intérieur 3/8"      |                 |                |         |
| Snelkoppeling inwendig 1/2"  | 9ASI061103      | 9ESI 071103    | € 27,50 |
| Filetage intérieur 1/2"      |                 |                |         |
| Snelkoppeling uitwendig 1/4" | 9ASI061151      | 9ESI 071151    | € 27,50 |
| Filetage extérieur 1/4"      |                 |                |         |
| Snelkoppeling uitwendig 3/8" | 9ASI061152      | 9ESI 071152    | € 27,50 |
| Filetage extérieur 3/8"      |                 |                |         |
| Snelkoppeling uitwendig 1/2" | 9ASI061153      | 9ESI 071153    | € 27,50 |
| Filetage extérieur 1/2"      |                 |                |         |
| Slangaansluiting 8mm         | 9ASI061808      | 9ESI 071808    | € 27,50 |
| Tuyau 8mm                    |                 |                |         |
| Slangaansluiting 10mm        | 9ASI061810      | 9ESI 071810    | € 27,50 |
| Tuyau 10mm                   |                 |                |         |
| Slangaansluiting 13mm        | 9ASI061813      | 9ESI 071813    | € 27,50 |
| Tuyau 13mm                   |                 |                |         |

45934

€ 23,70

45935

€ 36,-



### OLIEVEELAAR

- gepatenteerd ontwerp
- metalen behuizing
- ergonomische vorm
- eenvoudige montage
- bedrijfsdruk 0,5 - 12 bar
- bestand tegen trillingen en corrosie
- leverbaar in 1/4" en 1/2"
- garantie en beschikbare onderdelen 10 jaar
- semi-automatische condensaftrap
- beker vervaardigd van poly-carbonaat

### NÉBULISATEUR D'HUILE

- modèle déposé
- enveloppe métallique
- ergonomique
- montage simplifié
- pression de service 0,5 - 12 bar
- résistant aux vibrations et à la corrosion
- livrable en 1/4" et en 1/2"
- garantie de 10 ans sur les pièces détachées
- réservoir polycarbonate

45940

€ 28,70

45941

€ 50,-



### REDUCEERVENTIEL

- gepatenteerd ontwerp
- metalen behuizing
- ergonomische vorm
- eenvoudige montage
- bedrijfsdruk 0,5 - 12 bar
- bestand tegen trillingen en corrosie
- leverbaar in 1/4" en 1/2"
- garantie en beschikbare onderdelen 10 jaar

### MANODÉTENDEUR

- modèle déposé
- enveloppe métallique
- ergonomique
- montage simplifié
- pression de service 0,5 - 12 bar
- résistant aux vibrations et à la corrosion
- livrable en 1/4" et en 1/2"
- garantie de 10 ans sur les pièces détachées

TR3HP

€ 78,25



### REDUCEERVENTIEL 1/2"

Gepatenteerd ontwerp, metalen behuizing.  
Wordt geleverd met manometer.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Inlaat max.  | 5 bar        |
| Regel bereik | 0 - 12,5 bar |
| Temperatuur  | 5 - 60 °C    |

### MANODÉTENDEUR 1/2"

Modèle déposé, enveloppe métallique  
Fourni avec manomètre.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Pression d'entrée max. | 5 bar        |
| Plage                  | 0 - 12,5 bar |
| Température            | 5 - 60 °C    |

9TRVHPM3

€ 112,25



### HOGE DRUK REDUCEERVENTIEL 1/2"

Gepatenteerd ontwerp, metalen behuizing.  
Wordt geleverd met manometer.

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Inlaat max.  | 40 bar                         |
| Regel bereik | 0 - 30 bar                     |
| Temperatuur  | 5 - 60 °C                      |
| Flow         | 5000 ltr/min bij 10 bar inlaat |

### MANODÉTENDEUR HAUTE PRESSION 1/2"

Modèle déposé, enveloppe métallique  
Fourni avec manomètre.

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Pression d'entrée max. | 40 bar                                       |
| Plage                  | 0 - 30 bar                                   |
| Température            | 5 - 60 °C                                    |
| Flux                   | 5000 l/min (300 m³/hr) par 10 bar à l'entrée |

## FRL-SETS

Oliewaterafscidders - Reduceerventielen - Olienevelaars  
Séparateur Eau/Huile Manodétendeurs Nébulisateur



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | <p>45930</p> <p><b>OLIEWATERAFSCHEIDER +<br/>REDUCEERVENTIEL +<br/>OLIENEVELAAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gepatenteerd ontwerp</li> <li>- metalen behuizing</li> <li>- ergonomische vorm</li> <li>- eenvoudige montage</li> <li>- bedrijfsdruk 0,5 – 12 bar</li> <li>- bestand tegen trillingen en corrosie</li> <li>- leverbaar in 1/4" en 1/2"</li> <li>- garantie en beschikbare onderdelen 10 jaar</li> <li>- semi- automatische condensaftap</li> <li>- beker vervaardigd van poly-carbonaat</li> </ul> | <p>€ 93,-</p> <p>45931</p> <p><b>SÉPARATEUR EAU/HUILE +<br/>MANODÉTENDEUR +<br/>NÉBULISATEUR D'HUILE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modèle déposé</li> <li>- enveloppe métallique</li> <li>- ergonomique</li> <li>- montage simplifié</li> <li>- pression de service 0,5 – 12 bar</li> <li>- résistant aux vibrations et à la corrosion</li> <li>- livrable en 1/4" et en 1/2"</li> <li>- garantie de 10 ans sur les pièces détachées</li> <li>- purge semi- automatique</li> <li>- réservoir polycarbonate</li> </ul>  | <p>€ 169,-</p>  |
|   | <p>45936</p> <p><b>OLIEWATERAFSCHEIDER +<br/>REDUCEERVENTIEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gepatenteerd ontwerp</li> <li>- metalen behuizing</li> <li>- ergonomische vorm</li> <li>- eenvoudige montage</li> <li>- bedrijfsdruk 0,5 – 12 bar</li> <li>- bestand tegen trillingen en corrosie</li> <li>- leverbaar in 1/4" en 1/2"</li> <li>- garantie en beschikbare onderdelen 10 jaar</li> <li>- semi- automatische condensaftap</li> <li>- beker vervaardigd van poly-carbonaat</li> </ul>                    | <p>€ 48,50</p> <p>45937</p> <p><b>SÉPARATEUR EAU/HUILE +<br/>MANODÉTENDEUR +</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modèle déposé</li> <li>- enveloppe métallique</li> <li>- ergonomique</li> <li>- montage simplifié</li> <li>- pression de service 0,5 – 12 bar</li> <li>- résistant aux vibrations et à la corrosion</li> <li>- livrable en 1/4" et en 1/2"</li> <li>- garantie de 10 ans sur les pièces détachées</li> <li>- purge semi- automatique</li> <li>- réservoir polycarbonate</li> </ul>                          | <p>€ 94,40</p>  |
|  | <p>45932</p> <p><b>OLIEWATERAFSCHEIDER +<br/>REDUCEERVENTIEL +<br/>OLIENEVELAAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gepatenteerd ontwerp</li> <li>- metalen behuizing</li> <li>- ergonomische vorm</li> <li>- eenvoudige montage</li> <li>- bedrijfsdruk 0,5 – 12 bar</li> <li>- bestand tegen trillingen en corrosie</li> <li>- leverbaar in 1/4" en 1/2"</li> <li>- garantie en beschikbare onderdelen 10 jaar</li> <li>- semi- automatische condensaftap</li> <li>- beker vervaardigd van poly-carbonaat</li> </ul> | <p>€ 75,80</p> <p>45933</p> <p><b>SÉPARATEUR EAU/HUILE +<br/>MANODÉTENDEUR +<br/>NÉBULISATEUR D'HUILE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modèle déposé</li> <li>- enveloppe métallique</li> <li>- ergonomique</li> <li>- montage simplifié</li> <li>- pression de service 0,5 – 12 bar</li> <li>- résistant aux vibrations et à la corrosion</li> <li>- livrable en 1/4" et en 1/2"</li> <li>- garantie de 10 ans sur les pièces détachées</li> <li>- purge semi- automatique</li> <li>- réservoir polycarbonate</li> </ul> | <p>€ 137,50</p> |
|  | <p>45938</p> <p><b>OLIEWATERAFSCHEIDER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gepatenteerd ontwerp</li> <li>- metalen behuizing</li> <li>- ergonomische vorm</li> <li>- eenvoudige montage</li> <li>- bedrijfsdruk 0,5 – 12 bar</li> <li>- bestand tegen trillingen en corrosie</li> <li>- leverbaar in 1/4" en 1/2"</li> <li>- garantie en beschikbare onderdelen 10 jaar</li> <li>- semi- automatische condensaftap</li> <li>- beker vervaardigd van poly-carbonaat</li> </ul>                                          | <p>€ 20,60</p> <p>45939</p> <p><b>SÉPARATEUR EAU/HUILE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modèle déposé</li> <li>- enveloppe métallique</li> <li>- ergonomique</li> <li>- montage simplifié</li> <li>- pression de service 0,5 – 12 bar</li> <li>- résistant aux vibrations et à la corrosion</li> <li>- livrable en 1/4" et en 1/2"</li> <li>- garantie de 10 ans sur les pièces détachées</li> <li>- purge semi- automatique</li> <li>- réservoir polycarbonate</li> </ul>                                                | <p>€ 39,10</p>  |

## FRL-SETS

Oliewaterafscheiders - Reduceerventielen - Olienevelaars  
Séparateur Eau/Huile Manodétendeurs Nébulistaeurs



compressoren

[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

1/4"

45207

€ 12,25



### MINI FILTER

- aansluiting 1/4"
- max. temperatuur 52°C
- max. ingangsdruk 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

### MINI FILTRE

- Raccord 1/4"
- Température max. 52°C
- Pression d'entrée max 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

45481

€ 5,10



### MINI OLIEVEELAAR MINI FILTRE

- aansluiting 1/4"
- max. temperatuur 52°C
- max. ingangsdruk 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

- Raccord 1/4"
- Température max. 52°C
- Pression d'entrée max 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

452013

€ 21,90



### OLIE-WATERAFSCHEIDER

- aansluiting 1/4"
- max. temperatuur 52°C
- max. ingangsdruk 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

### SÉPARATEUR HUILE/EAU

- Raccord 1/4"
- Température max. 52°C
- Pression d'entrée max 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

452011

€ 30,10



### REDUCEERVENTIEL

- aansluiting 1/4"
- max. temperatuur 52°C
- max. ingangsdruk 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

### MANODÉTENDEUR

- Raccord 1/4"
- Température max. 52°C
- Pression d'entrée max 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

452030

€ 20,50



### OLIEVEELAAR

- aansluiting 1/4"
- max. temperatuur 52°C
- max. ingangsdruk 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

### NÉBULISATEUR

- Raccord 1/4"
- Température max. 52°C
- Pression d'entrée max 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

3/8"

452023

€ 25,40



### OLIE-WATERAFSCHEIDER

- aansluiting 3/8"
- max. temperatuur 52°C
- max. ingangsdruk 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

### SÉPARATEUR HUILE/EAU

- Raccord 3/8"
- Température max. 52°C
- Pression d'entrée max 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

452021

€ 23,90



### REDUCEERVENTIEL

- aansluiting 3/8"
- max. temperatuur 52°C
- max. ingangsdruk 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

### MANODÉTENDEUR

- Raccord 3/8"
- Température max. 52°C
- Pression d'entrée max 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

452025

€ 27,90



### OLIEVEELAAR

- aansluiting 3/8"
- max. temperatuur 52°C
- max. ingangsdruk 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

### NÉBULISATEUR

- Raccord 3/8"
- Température max. 52°C
- Pression d'entrée max 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

1/2"

452033

€ 25,40



### OLIE-WATERAFSCHEIDER

- aansluiting 1/2"
- max. temperatuur 52°C
- max. ingangsdruk 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

### SÉPARATEUR HUILE/EAU

- Raccord 1/2"
- Température max. 52°C
- Pression d'entrée max 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

452031

€ 22,90



### REDUCEERVENTIEL

- aansluiting 1/2"
- max. temperatuur 52°C
- max. ingangsdruk 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

### MANODÉTENDEUR

- Raccord 1/2"
- Température max. 52°C
- Pression d'entrée max 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

452035

€ 27,90



### OLIEVEELAAR

- aansluiting 1/2"
- max. temperatuur 52°C
- max. ingangsdruk 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

### NÉBULISATEUR

- Raccord 1/2"
- Température max. 52°C
- Pression d'entrée max 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

3/4"

452043

€ 56,70



### OLIE-WATERAFSCHEIDER

- aansluiting 3/4"
- max. temperatuur 52°C
- max. ingangsdruk 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

### SÉPARATEUR HUILE/EAU

- Raccord 3/4"
- Température max. 52°C
- Pression d'entrée max 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

452041

€ 47,60



### REDUCEERVENTIEL

- aansluiting 3/4"
- max. temperatuur 52°C
- max. ingangsdruk 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

### MANODÉTENDEUR

- Raccord 3/4"
- Température max. 52°C
- Pression d'entrée max 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

452045

€ 56,70



### OLIEVEELAAR

- aansluiting 3/4"
- max. temperatuur 52°C
- max. ingangsdruk 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

### NÉBULISATEUR

- Raccord 3/4"
- Température max. 52°C
- Pression d'entrée max 17 bar
- regelbereik 0-14 bar

## FRL-SETS

Oliewaterafscheiders - Reduceerventielen - Olienevelaars  
Séparateur Eau/Huile Manodétendeurs Nébulisateurs



compressoren

[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

452014

€ 72,50



**O.R.O – SET**  
(olie-water afscheider,  
reduceerventiel en olienevelaar)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| - aansluiting      | 1/4"       |
| - max. temperatuur | 52°C       |
| - max. ingangsdruk | 17 bar     |
| - regelbereik      | 0 - 14 bar |

**ENSEMBLE O.R.O.**  
(séparateur huile/eau,  
manodétendeur et nébulisateur  
d'huile)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Raccord               | 1/4"       |
| - Température max.      | 52°C       |
| - Pression d'entrée max | 17 bar     |
| - Regelbereik           | 0 - 14 bar |

452024

€ 87,20



**O.R.O – SET**  
(olie-water afscheider,  
reduceerventiel en olienevelaar)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| - aansluiting      | 3/8"       |
| - max. temperatuur | 52°C       |
| - max. ingangsdruk | 17 bar     |
| - regelbereik      | 0 - 14 bar |

**ENSEMBLE O.R.O.**  
(séparateur huile/eau,  
manodétendeur et nébulisateur  
d'huile)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Raccord               | 3/8"       |
| - Température max.      | 52°C       |
| - Pression d'entrée max | 17 bar     |
| - Regelbereik           | 0 - 14 bar |

452034

€ 87,20



**O.R.O – SET**  
(olie-water afscheider,  
reduceerventiel en olienevelaar)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| - aansluiting      | 1/2"       |
| - max. temperatuur | 52°C       |
| - max. ingangsdruk | 17 bar     |
| - regelbereik      | 0 - 14 bar |

**ENSEMBLE O.R.O.**  
(séparateur huile/eau,  
manodétendeur et nébulisateur  
d'huile)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Raccord               | 1/2"       |
| - Température max.      | 52°C       |
| - Pression d'entrée max | 17 bar     |
| - Regelbereik           | 0 - 14 bar |

452044

€ 162,-



**O.R.O – SET**  
(olie-water afscheider,  
reduceerventiel en olienevelaar)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| - aansluiting      | 3/4"       |
| - max. temperatuur | 52°C       |
| - max. ingangsdruk | 17 bar     |
| - regelbereik      | 0 - 14 bar |

**ENSEMBLE O.R.O.**  
(séparateur huile/eau,  
manodétendeur et nébulisateur  
d'huile)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Raccord               | 3/4"       |
| - Température max.      | 52°C       |
| - Pression d'entrée max | 17 bar     |
| - Regelbereik           | 0 - 14 bar |

# SLANGEN EN HASPELS ENROULEURS DE TUYAU PNEUMATIQUE

Slanghaspels - Spiraalslangen - Verlengslangen



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

46579

€ 80,-



## WANDSLANGHASPEL

Kunststof behuizing.  
Voorzien van polyurethaan slang.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Slanglengte      | 8 m         |
| Luchtaansluiting | 1/4"        |
| Werkdruk         | max. 15 bar |
| Slangmaat        | Ø 8 x 12 mm |

## MODÈLE MURAL

Enveloppe en tôle.  
Tuyau polyuréthane

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Longueur            | 8 m         |
| Raccord d'air       | 1/4"        |
| Pression de service | max. 15 bar |
| Tuyau               | Ø 8 x 12 mm |

46574

€ 164,-



## WANDSLANGHASPEL

Kunststof behuizing.  
Voorzien van polyurethaan slang.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Slanglengte      | 12 m            |
| Luchtaansluiting | 1/4"            |
| Werkdruk         | max. 15 bar     |
| Slangmaat        | Ø 9,5 x 13,5 mm |

## MODÈLE MURAL

Enveloppe en tôle.  
Tuyau polyuréthane

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Longueur            | 12 m            |
| Raccord d'air       | 1/4"            |
| Pression de service | max. 15 bar     |
| Tuyau               | Ø 9,5 x 13,5 mm |

46578

€ 143,-



## WANDSLANGHASPEL

Kunststof behuizing.  
Voorzien van polyurethaan slang.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Slanglengte      | 15 m        |
| Luchtaansluiting | 1/4"        |
| Werkdruk         | max. 15 bar |
| Slangmaat        | Ø 8 x 12 mm |

## MODÈLE MURAL

Enveloppe en tôle.  
Tuyau polyuréthane

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Longueur            | 15 m        |
| Raccord d'air       | 1/4"        |
| Pression de service | max. 15 bar |
| Tuyau               | Ø 8 x 12 mm |

46572

€ 89,-



## LUCHTSLANGHASPEL

Polyurethaanslang (PU).  
Op draaibare voet.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Slanglengte      | 30 m        |
| Luchtaansluiting | 1/4"        |
| Werkdruk         | max. 15 bar |
| Slangmaat        | Ø 8 x 12 mm |

## MODÈLE AU SOL

Tuyau polyuréthane (PU)  
Base tournante

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Longueur            | 30 m        |
| Raccord d'air       | 1/4"        |
| Pression de service | max. 15 bar |
| Tuyau               | Ø 8 x 12 mm |

46573

€ 82,-



## LUCHTSLANGHASPEL

Tuyau 2-components caoutchouc/pvc  
Base tournante

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Slanglengte      | 30 m        |
| Luchtaansluiting | 1/4"        |
| Werkdruk         | max. 15 bar |
| Slangmaat        | Ø 8 x 12 mm |

## MODÈLE AU SOL

Tuyau 2-components caoutchouc/pvc  
Base tournante

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Longueur            | 30 m        |
| Raccord d'air       | 1/4"        |
| Pression de service | max. 15 bar |
| Tuyau               | Ø 8 x 12 mm |

46587

€ 135,-

46548

€ 155,-



### LUCHTSLANGHASPEL

Vloer model. PU slang.  
Zelfoprollend met blokkering.  
Zeer stabiele constructie uit gecoat plaatstaal.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Slanglengte      | 30 m        |
| Luchtaansluiting | 1/4"        |
| Werkdruk         | 15 bar      |
| Slangmaat        | Ø 8 x 12 mm |
| Gewicht          | 14 kg       |

### MODÈLE AU SOL

Tuyau PU.  
Enroulement automatique avec blocage.  
Cadre robuste de tôle revêtée de résine

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Longueur            | 30 m        |
| Raccord d'air       | 1/4"        |
| Pression de service | 15 bar      |
| Tuyau               | Ø 8 x 12 mm |
| Poids               | 14 kg       |



### LUCHTSLANGHASPEL

Vloer model. PU slang.  
Zelfoprollend met blokkering.  
Zeer stabiele constructie uit gecoat plaatstaal.

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Slanglengte      | 30 m          |
| Luchtaansluiting | 1/4"          |
| Werkdruk         | 15 bar        |
| Slangmaat        | Ø 9,5 x 13 mm |
| Gewicht          | 14 kg         |

### MODÈLE AU SOL

Tuyau PU.  
Enroulement automatique avec blocage.  
Cadre robuste de tôle revêtée de résine

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Longueur            | 30 m          |
| Raccord d'air       | 1/4"          |
| Pression de service | 15 bar        |
| Tuyau               | Ø 9,5 x 13 mm |
| Poids               | 14 kg         |

## SPIRAALSLANG

## TUYAU SPIRALE

### PROFESSIONELE SPIRAALSLANGEN MET EURO SNELKOPPELINGEN

#### TUYAU SPIRALE PROFESSIONNEL AVEC RACCORDS EURO

| Aansluiting<br>extern | Aansluiting<br>intern | Slanglengte          | Bestelnr. | Prijs   |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|---------|
| Raccord<br>extern     | Raccord<br>intern     | Longueur<br>de tuyau | Référence | Prix    |
| 8 mm                  | 5 mm                  | 5 m                  | 4304205   | € 19,35 |
| 8 mm                  | 5 mm                  | 10 m                 | 4304206   | € 22,05 |
| 8 mm                  | 5 mm                  | 15 m                 | 4304207   | € 24,55 |
| 12 mm                 | 8 mm                  | 5 m                  | 4304208   | € 22,30 |
| 12 mm                 | 8 mm                  | 10 m                 | 4304210   | € 29,-  |
| 12 mm                 | 8 mm                  | 15 m                 | 4304211   | € 35,30 |
| 16 mm                 | 12 mm                 | 10 m                 | 4304222   | € 45,20 |
| 16 mm                 | 12 mm                 | 15 m                 | 4304223   | € 52,60 |

Professionele spiraal slangen gemaakt van polyurethaan, een snelkoppeling voorzien van rubberen veren verhogen de afdichting. Speciaal ontworpen voor perslucht tot een werkdruk van 10 bar (bij 23 °C).

Tuyau spirale flexible en polyuréthane. Raccord avec enveloppe flexible en caoutchouc favorisant l'étanchéité. Ils ont été dessinés pour une pression de travail de 10 bar (par 23 °C).

### PROFESSIONELE SPIRAAL SLANGEN ZONDER KOPPELING

#### TUYAU SPIRALE PROFESSIONNEL SANS RACCORD

| Aansluiting<br>extern | Slanglengte          | Bestelnr. | Prijs   |
|-----------------------|----------------------|-----------|---------|
| Raccord<br>extern     | Longueur<br>de tuyau | Référence | Prix    |
| 8 mm                  | 5 m                  | 4304224   | € 18,30 |
| 8 mm                  | 7,5 m                | 4304225   | € 21,40 |
| 8 mm                  | 10 m                 | 4304226   | € 25,-  |
| 8 mm                  | 15 m                 | 4304227   | € 31,30 |

Voordelen: lage prijs, goede prestaties, hoge flexibiliteit, bestand tegen veroudering, UV-bestendig. Toepassing: o.a. pneumatiek, reparaties, industrie, landbouw etc.

- werkdruk bij 23 °C :  
9-12 bar (afhankelijk van de diameter van de slang)
- de lengte van de rechte secties: 10 cm / 50 cm
- hardheid Shore: 98 A
- werkbare lengte: 80 - 90 % van de totale lengte

Avantages : prix réduit, excellentes performances, grande flexibilité, résistant au vieillissement et aux rayons UV. Application : pneumatique, réparations, industrie, agriculture etc.

- pression de service par 23°C :  
9-12 bar (en fonction du diamètre du tuyau)
- longueur des sections droites : 10cm/50cm
- dureté Shore A : 98
- longueur utile : 80 à 90% de la longueur totale



**VERLENGSLANGEN 'PVC'**

**TUYAUX RALLONGE PVC**

| Type  | Diameter<br>inwendige | Slanglengte | Bestelnr. | Prijs   |
|-------|-----------------------|-------------|-----------|---------|
| Type  | Diamètre<br>intérieur | Longueur    | Référence | Prix    |
| Euro  | 8 mm                  | 10 m        | 40430     | € 23,75 |
| Euro  | 8 mm                  | 15 m        | 40431     | € 26,65 |
| Euro  | 8 mm                  | 20 m        | 40432     | € 34,-  |
| Orion | 8 mm                  | 10 m        | 40420     | € 20,50 |
| Orion | 8 mm                  | 15 m        | 40421     | € 25,50 |



**VERLENGSLANGEN**

**TUYAUX RALLONGE**

| Type  | Diameter<br>inwendige | Slanglengte | Bestelnr. | Prijs  |
|-------|-----------------------|-------------|-----------|--------|
| Type  | Diamètre<br>intérieur | Longueur    | Référence | Prix   |
| Euro  | 8 mm                  | 10 m        | 40400     | € 23,- |
| Euro  | 8 mm                  | 15 m        | 40401     | € 29,- |
| Euro  | 8 mm                  | 20 m        | 40402     | € 35,- |
| Orion | 8 mm                  | 10 m        | 40440     | € 21,- |
| Orion | 8 mm                  | 15 m        | 40441     | € 27,- |
| Orion | 8 mm                  | 20 m        | 40442     | € 33,- |

Compleet gemonteerde slangen, voorzien van snelkoppeling en insteektule. Materiaal Nitril (recycleerbaar). Werkdruk 20 bar.

Tuyaux prémontés, pourvus d'un raccord rapide et d'un embout. Matériau nitrile (recyclable). Pression de service 20 bar.



**TECHNISCHE SLANGEN 'PVC' 50 METER**

**TUYAUX TECHNIQUE PVC 50 MÈTRES**

| Diameter<br>intern    | Diameter<br>extern    | Dikte<br>muur         | Bestelnr. | Prijs   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Diamètre<br>intérieur | Diamètre<br>extérieur | Épaisseur<br>de paroi | Référence | Prix    |
| 6 mm                  | 5 mm                  | 2,5 mm                | 46565     | € 39,-  |
| 8 mm                  | 5 mm                  | 2,5 mm                | 46566     | € 51,-  |
| 10 mm                 | 5 mm                  | 2,5 mm                | 46567     | € 58,-  |
| 12,5 mm               | 8 mm                  | 2,5 mm                | 46568     | € 69,-  |
| 19 mm                 | 8 mm                  | 4 mm                  | 46569     | € 120,- |

AIRPRESS EPDM slangen zijn ook verkrijgbaar in 100, 8 en 10 mm dikte.

Les tuyaux Airpress EPDM sont également livrables en longueur de 100 mètres et en diamètre intérieur de 8 et 10 mm.



45298

€ 49,50



### HP MINI VERFSPIJT MET BOVENBEKER

Met het Airpress TH826G verfspuit kunt u verfspuiten met grote precisie. Een ideaal gereedschap voor afwerking en lakken. Door het lage luchtverbruik kan het worden aangedreven door kleinere compressoren. Ontworpen voor het schilderen met alle soorten verf en vernis. Fijn afstelbare lucht- en verfstroom.

|               |             |
|---------------|-------------|
| Werkdruk      | 2.0 bar     |
| Luchtverbruik | 29-99 l/min |
| Inhoud beker  | 125 ml.     |

### PISTOLET DE PEINTURE MINI GODET SUPÉRIEUR

Le pistolet de peinture Airpress TH826G vous permet de peindre avec grande précision. Un instrument idéal pour le finissage et pour les laques. Grâce à sa faible consommation d'air, il peut être utilisé avec un compresseur de petite taille. Peut contenir toute sorte de peinture et de vernis. Réglage de précision du flux d'air et de peinture.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Pression de service | 2.0 bar     |
| Luchtverbruik       | 29-99 l/min |
| Contenu du godet    | 125 ml.     |

45191

€ 26,60



### HP VERFSPIJT MET BOVENBEKER

Hoge druk verfspuit. Verfspuit 45191 is een kwalitatief hoogwaardig product voor een schappelijke prijs. Verdeelt het materiaal gelijkmatig. Door het lage luchtverbruik kunt u dit apparaat met een kleine compressor aandrijven. Ontworpen voor alle soorten verf en vernis. Fijn afstelbare lucht- en verfstroom.

|               |             |
|---------------|-------------|
| Werkdruk      | 3.5 bar     |
| Luchtverbruik | 70-99 l/min |
| Inhoud beker  | 600 ml.     |

### PISTOLET DE PEINTURE HP GODET SUPÉRIEUR

Pistoleet haute pression. Le pistolet 45191 est un produit haut de gamme à un prix abordable. Il répartit le liquide d'une façon égale. Grâce à sa faible consommation d'air, il peut être utilisé avec un compresseur de petite taille. Peut contenir toute sorte de peinture et de vernis. Réglage de précision du flux d'air et de peinture.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Pression de service | 3.5 bar     |
| Luchtverbruik       | 70-99 l/min |
| Contenu du godet    | 600 ml.     |

45103

€ 33,50



### VERFSPIJT

Hogedruk pistool. Dit pistool is een premium product tegen een gunstige prijs. Verdeelt de vloeistof gelijkmatig. Consuumeert weinig lucht. Werkt ook met een kleiner model compressor.

|               |              |
|---------------|--------------|
| Werkdruk      | 2.0 bar      |
| Luchtverbruik | 99-142 l/min |
| Inhoud beker  | 600 ml.      |

### PISTOLET DE PEINTURE HP GODET SUPÉRIEUR

Pistoleet haute pression. Le pistolet 45103 est un produit haut de gamme à un prix abordable. Il répartit le liquide d'une façon égale. Grâce à sa faible consommation d'air, il peut être utilisé avec un compresseur de petite taille. Peut contenir toute sorte de peinture et de vernis. Réglage

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Pression de service | 2.0 bar      |
| Luchtverbruik       | 99-142 l/min |
| Contenu du godet    | 600 ml.      |

45202

€ 134,-



### VERFSPIJT

Complete unit met verfspuit, materiaalslang, luchtslang voor verfspuit, reduceerventiel en verzinkte materiaal-druktank van 2.25 gallon (ca 8.5 l). Voorzien van veiligheidsventiel.

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Werkdruk            | 5.5 bar |
| Inhoud              | 8.5 l   |
| Standaard doucheset | 2.0 mm  |
| Luchtaansluiting    | 1/4"    |

### PISTOLET DE PEINTURE

Ensemble pistolet de peinture, tuyau de peinture, tuyau pneumatique, manodétendeur, cuve zinguée de 2.25 gallons (env. 8.5l). Soupape de sécurité.

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Pression de service | 5.5 bar |
| Contenu             | 8.5 l   |
| Gicleur standard    | 2.0 mm  |
| Raccord d'air       | 1/4"    |

45246

€ 18,10



### AIRBRUSH SET

Set van lichtgewicht airbrushspuitje met diverse hulpstukken  
- kunststof spuit met 0.35 mm nozzle en drukknop bediening.  
- 1.5 meter luchtslang  
- 2 stuks glazen bekken met deksel  
- 1/4" NPT luchtslang adapter  
- plastic cup 5 cc

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Luchtaansluiting | 1/4"        |
| Werkdruk         | 1 - 3.5 bar |
| Spuitopening     | 0.35 mm     |
| Contenu godet    | 0.022 l     |

### PISTOLET AIRBRUSH

Kit compact airbrush divers accessoires.  
Pistoleet matière plastique (gicleur 0.35mm)  
Activation par bouton-poussoir  
1.5 m de tuyau  
2 godets de verre avec couvercle  
Godet matière plastique (5 cc)  
Raccord 1/4"  
Pression de service 1 - 3.5 bar  
Gicleur 0.35 mm  
Contenu godet 0.022 l

45260

€ 35,50



### PISTOOL TBV PLEISTERKALK MET BOVENBEKER (5L)

|               |               |
|---------------|---------------|
| Werkdruk      | 4.5-6 bar     |
| Luchtverbruik | 300-400 l/min |
| Capaciteit    | 5 l           |
| Kogelkraan    |               |

### PISTOLET POUR CRÉPIS GODET SUPÉRIEUR

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Pression de service   | 4.5-6 bar     |
| Consommation d'air    | 300-400 l/min |
| Contenu du godet      | 5 l           |
| Robinet hémisphérique |               |

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE

Gritpistolen en bandenvulmeters  
Gonfleurs de pneus - Manodétendeurs



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

45199

€ 12,95

## ANTI-DREUNSPUIT (met flexibele tuit)

Deze anti-dreun spuit heeft naast de vaste spuitkop tevens een flexibele tuit (ca 50 cm) om ook moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen behandelen

Luchtaansluiting 1/4"

## PISTOLET POUR FONDS DE CAISSE (avec tuyau flexible)

Comprend 1 tuyau flexible pour accès difficiles et 1 tuyau rigide

Raccord 1/4"



45252

€ 41,-

## STRAALGRITPISTOOL SLANGAANZUIG

Zandstraal pistool  
Met aanzuigslang en vacuümpijpje.  
Met verwisselbare spuitkop (nozzle)

Luchtaansluiting 1/4"  
Spuitopening 6 mm

## PISTOLET DE SABLAGE

Pistole de sablage  
Avec tuyau d'aspiration et tube de vide  
Gicleur 6 mm  
Gicleur remplaçable

Raccord 1/4"  
Gicleur 6 mm



42073

€ 52,75

## DIGITALE BANDENVULMETER

Snelle en nauwkeurige digitale bandenvulmeter.  
Voor vullen meten en ontluichten.

4 functies:  
- Bar: 0 - 12 - KPA: 0 - 1200  
- PSI: 0 - 175 - Kg/cm2: 0 - 12  
Met pomphendel, afblaasknop & 35 cm rubberslang

Luchtaansluiting 1/4"

## CONFLEUR PROFESSIONNEL (digital)

Gonfleur digital. Lecture digitale rapide et précise.  
Pour gonfler, dégonfler et mesurer 4 échelles réglables.

- Bar: 0 - 12 - KPA: 0 - 1200  
- PSI: 0 - 175 - Kg/cm2: 0 - 12  
Affichage bien lisible. Pile et embout inclus

Raccord 1/4"  
Précision 0,02 bar  
Tube 50 cm  
Température ambiante -20 - +50°C  
Piles 2x 1,5V lithium



42048

€ 37,05

## BANDENVULMETER MET LANGE SLANG 75CM

Meten, vullen en ontluichten.  
Met manometer en pomppijp.  
Dubbele schaalverdeling: 0 - 12 bar/0 - 170 lbs  
Met horizontale manometer 55 mmØ

Slanglengte 75  
Luchtstroom 50 l/min  
Luchtaansluiting 1/4"  
Gewicht 0.53 kg

## CONFLEUR PROFESSIONNEL

Gonfleur  
Pour gonfler, dégonfler et mesurer la pression de pneus.

Avec manomètre et embout de gonflage  
Échelle double 0-12 bar/0-170 lbs  
Manomètre horizontal 63 mm

Tuyau 75  
Flux d'air 50 l/min  
Raccord 1/4"  
Poids 0.53 kg



42078

€ 27,50

## BANDENVULMETER

Met goed afleesbare, door rubber beschermde manometer.  
Hoge accurate. Vullen, ontluichten en spanning meten.  
Dubbele schaalverdeling BAR en PSI.

Luchtaansluiting 1/4"  
Ingangsdruk max. 12 bar

## CONFLEUR

Échelle bien lisible protégée d'une enveloppe de caoutchouc.  
Grande précision. Gonfler, dégonfler et mesurer la pression.  
Échelle double bar et psi

Raccord 1/4"  
Pression d'entrée max. 12 bar



42069

€ 54,80

## PROFESSIONELE BANDENVULMETER

Manometer dia Ø 80mm  
Druk 0 - 10 bar  
Werkdruk 12 bar  
Slang 100 cm  
Koppeling universeel

## CONFLEUR PROFESSIONNEL CALBRÉ JUSQUE 10 bar

Gonfleur professionnel exigeant  
Poignée caoutchouc incassable  
Cadran protégé par manteau caoutchouc  
Manomètre 80 mm  
Tuyau 1 mètre avec agrafe métallique  
Raccord universel

Manomètre Ø 80mm  
Pression de service 0 - 10 bar  
Longueur de tuyau 100 cm  
Raccord Rapide 1/4"



42070

€ 79,50

## PROFESSIONELE BANDENVULMETER 12 BAR

Michelin licentie. Voor het vullen, ontluichten en spanning meten van autobanden e.d. Compleet met manometer en pomppijp.  
Dubbele schaalverdeling: 0.7 - 12 bar/10 - 175 Psi.  
Nauwkeurigheid naar CEE norm 86/217.

Luchtaansluiting 1/4"  
Ingangsdruk max. 15 bar

## CONFLEUR PROFESSIONNEL 12 BAR

License Michelin. Gonfle, dégonfle et mesure la pression de pneus et autres. Manomètre et embout de gonflage. Échelle double 0.7-12bar/10-175 psi.  
Précision selon normes CEE 86/217

Raccord 1/4"  
Pression d'entrée max. 15 bar



45406

€ 149,-

**NEW**  
line



**SLAGMOERSLEUTEL 1/2"**

**BOULONNEUSE 1/2"**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Aandrijfviertkant                  | 1/2"                  |
| Koppel                             | 1302 Nm               |
| Toeren (vrijloop)                  | 12000 rpm             |
| Werkdruk                           | 6.2 bar               |
| Luchtverbruik (gemiddeld/maximaal) | 102 l/min - 426 l/min |
| Lengte                             | 142 mm                |
| Slagbeweging                       | Double werkend        |
| Gewicht                            | 1.24 kg               |
| Luchtaansluiting                   | 1/4"                  |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Carré conducteur   | 1/2"                  |
| Torque max.        | 1302 Nm               |
| Vitesse à vide     | 12000 trs/min         |
| Pression d'air     | 6.2 bar               |
| Consommation d'air | 102 l/min - 426 l/min |
| Longueur           | 142 mm                |
| Système de frappe  | double marteau        |
| Poids              | 1.24 kg               |
| Raccord            | 1/4"                  |

45411

€ 154,-

**NEW**  
line



**SLAGMOERSLEUTEL 1/2"**

**BOULONNEUSE 1/2"**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Aandrijfviertkant                  | 1/2"                  |
| Koppel                             | 1800 Nm               |
| Toeren (vrijloop)                  | 8000 rpm              |
| Werkdruk                           | 6.2 bar               |
| Luchtverbruik (gemiddeld/maximaal) | 144 l/min - 582 l/min |
| Lengte                             | 187 mm                |
| Slagbeweging                       | Double werkend        |
| Gewicht                            | 1.91 kg               |
| Luchtaansluiting                   | 1/4"                  |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Carré conducteur   | 1/2"                  |
| Torque max.        | 1800 Nm               |
| Vitesse à vide     | 8000 trs/min          |
| Pression d'air     | 6.2 bar               |
| Consommation d'air | 144 l/min - 582 l/min |
| Longueur           | 187 mm                |
| Système de frappe  | double marteau        |
| Poids              | 1.91 kg               |
| Raccord            | 1/4"                  |

45422

€ 347,-

**NEW**  
line



**SLAGMOERSLEUTEL 3/4"**

**BOULONNEUSE 3/4"**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Aandrijfviertkant                  | 3/4"                  |
| Koppel                             | 3051 Nm               |
| Toeren (vrijloop)                  | 5500 rpm              |
| Werkdruk                           | 6.2 bar               |
| Luchtverbruik (gemiddeld/maximaal) | 210 l/min - 852 l/min |
| Lengte                             | 220 mm                |
| Slagbeweging                       | Double werkend        |
| Gewicht                            | 3.44 kg               |
| Luchtaansluiting                   | 3/8"                  |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Carré conducteur   | 3/4"                  |
| Torque max.        | 3051 Nm               |
| Vitesse à vide     | 5500 trs/min          |
| Pression d'air     | 6.2 bar               |
| Consommation d'air | 210 l/min - 852 l/min |
| Longueur           | 220 mm                |
| Système de frappe  | double marteau        |
| Poids              | 3.44 kg               |
| Raccord            | 3/8"                  |

45424

€ 123,-

**NEW**  
line



**SLAGMOERSLEUTEL 1/2"**

**BOULONNEUSE 1/2"**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Aandrijfviertkant                  | 1/2"                  |
| Koppel                             | 1613 Nm               |
| Toeren (vrijloop)                  | 11000 rpm             |
| Werkdruk                           | 6.2 bar               |
| Luchtverbruik (gemiddeld/maximaal) | 126 l/min - 249 l/min |
| Lengte                             | 112 mm                |
| Slagbeweging                       | Double werkend        |
| Gewicht                            | 1.27 kg               |
| Luchtaansluiting                   | 1/4"                  |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Carré conducteur   | 1/2"                  |
| Torque max.        | 1613 Nm               |
| Vitesse à vide     | 11000 trs/min         |
| Pression d'air     | 6.2 bar               |
| Consommation d'air | 126 l/min - 249 l/min |
| Longueur           | 112 mm                |
| Système de frappe  | double marteau        |
| Poids              | 1.27 kg               |
| Raccord            | 1/4"                  |

45465

€ 54,-



**STIFTSLIJPER 6 MM (KORT)**

**MEULEUSE 6 MM COURTE**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Toeren (vrijloop)                  | 25000 rpm             |
| Boordiameter                       | 6 mm                  |
| Werkdruk                           | 6.2 bar               |
| Luchtverbruik (gemiddeld/maximaal) | 312 l/min - 624 l/min |
| Lengte                             | 161 mm                |
| Gewicht                            | 0.4 kg                |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Vitesse à vide     | 25000 trs/min         |
| Pince de serrage   | 6 mm                  |
| Pression d'air     | 6.2 bar               |
| Consommation d'air | 312 l/min - 624 l/min |
| Longueur           | 161 mm                |
| Poids              | 0.4 kg                |

45475

€ 75,-



**STIFTSLIJPER 6 MM (LANG)**

**MEULEUSE 6 MM LONGUE**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Toeren (vrijloop)                  | 25000 rpm             |
| Boordiameter                       | 6 mm                  |
| Werkdruk                           | 6.2 bar               |
| Luchtverbruik (gemiddeld/maximaal) | 113 l/min - 516 l/min |
| Lengte                             | 256 mm                |
| Gewicht                            | 0.7 kg                |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Vitesse à vide     | 25000 trs/min         |
| Pince de serrage   | 6 mm                  |
| Pression d'air     | 6.2 bar               |
| Consommation d'air | 113 l/min - 516 l/min |
| Longueur           | 256 mm                |
| Poids              | 0.7 kg                |

45462

€ 69,-



**HAAKSE STIFTSLIJPER 6 MM**

**MEULEUSE PNEUMATIQUE D'ANGLE 6 MM**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Toeren (vrijloop)                  | 20000 rpm             |
| Boordiameter                       | 6 mm                  |
| Werkdruk                           | 6.2 bar               |
| Luchtverbruik (gemiddeld/maximaal) | 342 l/min - 678 l/min |
| Lengte                             | 165 mm                |
| Gewicht                            | 0.5 kg                |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Vitesse à vide     | 20000 trs/min         |
| Pince de serrage   | 6 mm                  |
| Pression d'air     | 6.2 bar               |
| Consommation d'air | 342 l/min - 678 l/min |
| Longueur           | 165 mm                |
| Poids              | 0.5 kg                |

45433

€ 65,-



**PNEUMATISCHE SLIJPMACHINE 3"**

**MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE 3"**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Toeren (vrijloop)                  | 20000 rpm             |
| Diameter slijpschijf               | 75 mm (3")            |
| Werkdruk                           | 6.2 bar               |
| Luchtverbruik (gemiddeld/maximaal) | 270 l/min - 240 l/min |
| Lengte                             | 205 mm                |
| Gewicht                            | 0.8 kg                |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Vitesse à vide     | 20000 trs/min         |
| Disque             | 75 mm (3")            |
| Pression d'air     | 6.2 bar               |
| Consommation d'air | 270 l/min - 240 l/min |
| Longueur           | 205 mm                |
| Poids              | 0.8 kg                |

45476

€ 90,-



**PNEUMATISCHE  
BOORMACHINE 3/8"**  
met snelspankop

**PERCEUSE 3/8"**

avec mandrin automatique

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Toeren (vrijloop)                     | 2000 rpm              |
| Spindel                               | 3/8"                  |
| Werkdruk                              | 6.2 bar               |
| Luchtverbruik<br>(gemiddeld/maximaal) | 168 l/min - 660 l/min |
| Lengte                                | 188 mm                |
| Gewicht                               | 1.0 kg                |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Vitesse à vide                  | 2000 trs/min          |
| Diamètre de serrage/<br>mandrin | 3/8"                  |
| Pression d'air                  | 6.2 bar               |
| Consommation d'air              | 168 l/min - 660 l/min |
| Longueur                        | 188 mm                |
| Poids                           | 1.0 kg                |

45478

€ 118,-



**PNEUMATISCHE  
BOORMACHINE 1/2"**  
met snelspankop

**PERCEUSE 1/2"**

avec mandrin automatique

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Toeren (vrijloop)                     | 800 rpm               |
| Spindel                               | 1/2"                  |
| Schroefdraad boorkop                  | 3/8" - 24T            |
| Werkdruk                              | 6.2 bar               |
| Luchtverbruik<br>(gemiddeld/maximaal) | 168 l/min - 660 l/min |
| Lengte                                | 213 mm                |
| Gewicht                               | 1.3 kg                |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Vitesse à vide                  | 800 trs/min           |
| Diamètre de serrage/<br>mandrin | 1/2"                  |
| Filetage de porte-mandrin       | 3/8" - 24T            |
| Pression d'air                  | 6.2 bar               |
| Consommation d'air              | 168 l/min - 660 l/min |
| Longueur                        | 213 mm                |
| Poids                           | 1.3 kg                |

45485

€ 110,-



**PNEUMATISCHE  
SCHROEVENDRAAIER 1/4"**

**VISSEUSE PNEUMATIQUE 1/4"**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Toeren (vrijloop)                     | 1800 rpm              |
| Luchtaansluiting                      | 1/4"                  |
| Koppel                                | 3-8 Nm                |
| Werkdruk                              | 6.2 bar               |
| Luchtverbruik<br>(gemiddeld/maximaal) | 113 l/min - 456 l/min |
| Lengte                                | 210 mm                |
| Gewicht                               | 1.1 kg                |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Vitesse à vide     | 1800 trs/min          |
| Porte-outils       | 1/4"                  |
| Couple de serrage  | 3-8 Nm                |
| Pression d'air     | 6.2 bar               |
| Consommation d'air | 113 l/min - 456 l/min |
| Longueur           | 210 mm                |
| Poids              | 1.1 kg                |

45487

€ 159,-



**LUCHTBEITEL +5 BEITELS**

**KIT BURINEUR  
PNEUMATIQUE +5 BURINS**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Slagen per minuut                     | 2500 FPM             |
| Beitel diameter                       | 3/4"                 |
| Beitellkop                            | 10.2 mm              |
| Beitellengte                          | 76 mm (3")           |
| Luchtaansluiting                      | 1/4"                 |
| Schachtdiameter                       | 8 mm (5/16")         |
| Werkdruk                              | 6.2 bar              |
| Luchtverbruik<br>(gemiddeld/maximaal) | 51 l/min - 708 l/min |
| Lengte                                | 232 mm               |
| Gewicht                               | 2.6 kg               |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| FPM                | 2500 FPM             |
| Alésage            | 3/4"                 |
| Porte-outils       | 10.2 mm              |
| Course             | 76 mm (3")           |
| Raccord d'air      | 1/4"                 |
| Diamètre de tuyau  | 8 mm (5/16")         |
| Pression d'air     | 6.2 bar              |
| Consommation d'air | 51 l/min - 708 l/min |
| Longueur           | 232 mm               |
| Poids              | 2.6 kg               |

45488

€ 134,-



**NAALDENBIKHAMER**

**DÉROUILLEUR À AIGUILLES**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| FPM                                | 4600 FPM              |
| Naald diameter                     | 3 mm                  |
| Aantal naalden                     | 19 pcs                |
| Werkdruk                           | 6.2 bar               |
| Luchtverbruik (gemiddeld/maximaal) | 113 l/min - 113 l/min |
| Lengte                             | 461 mm                |
| Gewicht                            | 2.5 kg                |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| FPM                | 4600 FPM              |
| Diamètre aiguilles | 3 mm                  |
| Nombre d'aiguilles | 19 pcs                |
| Pression d'air     | 6.2 bar               |
| Consommation d'air | 113 l/min - 113 l/min |
| Longueur totale    | 461 mm                |
| Poids              | 2.5 kg                |

45496

€ 77,-



**RECIPROZAAG**

**SCIE ÉGOÏNE PNEUMATIQUE**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Bewegingen/minute                  | 9000 BPM             |
| Zaagbeweging                       | 10 mm                |
| Werkdruk                           | 6.2 bar              |
| Luchtverbruik (gemiddeld/maximaal) | 36 l/min - 156 l/min |
| Lengte                             | 235 mm               |
| Gewicht                            | 0.5 kg               |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Mouvements/minute  | 9000 BPM             |
| Longueur           | 10 mm                |
| Pression d'air     | 6.2 bar              |
| Consommation d'air | 36 l/min - 156 l/min |
| Longueur           | 235 mm               |
| Poids              | 0.5 kg               |

45425

€ 211,-



**HAAKSE SLIJPER 5"**

**MEULEUSE D'ANGLE 5"**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Toeren (vrijloop)                  | 12000 rpm              |
| Schijfdiameter                     | 125 mm (5")            |
| Schroefdraad as                    | M14 x 2.0              |
| Werkdruk                           | 6.2 bar                |
| Luchtverbruik (gemiddeld/maximaal) | 566 l/min - 1134 l/min |
| Lengte                             | 253 mm                 |
| Gewicht                            | 1.6 kg                 |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Vitesse à vide     | 12000 trs/min          |
| Diam. disque       | 125 mm (5")            |
| Filetage de l'axe  | M14 x 2.0              |
| Pression d'air     | 6.2 bar                |
| Consommation d'air | 566 l/min - 1134 l/min |
| Longueur           | 253 mm                 |
| Poids              | 1.6 kg                 |

45428

€ 169,-



**EXCENTRISCHE  
SCHUURMACHINE 6"**

**MEULEUSE EXCENTRIQUE  
PAUME DE MAIN 6"**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Toeren (vrijloop) | 12000 rpm             |
| Schijfdiameter    | 5 mm                  |
| Plateau support   | ca 150 mm             |
| Werkdruk          | 6.2 bar               |
| Luchtverbruik     | 228 l/min - 453 l/min |
| Lengte            | 196 mm                |
| Gewicht           | 0.7 kg                |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Vitesse à vide          | 12000 trs/min         |
| Diamètre d'excentricité | 5 mm                  |
| Plateau support         | ca 150 mm             |
| Pression d'air          | 6.2 bar               |
| Consommation d'air      | 228 l/min - 453 l/min |
| Longueur                | 196 mm                |
| Poids                   | 0.7 kg                |

45429

€ 347,-



**LAMELENSCHUURMACHINE  
MET ACCESSOIRES**

**MEULEUSE À LAMELLES AVEC  
ACCESSOIRES**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Toeren (vrijloop)     | 3500 rpm  |
| Werkdruk              | 6.2 bar   |
| Luchtverbruik moyenne | 110 l/min |
| Lengte                | 305 mm    |
| Gewicht               | 1.4 kg    |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vitesse à vide                | 3500 trs/min |
| Pression d'air                | 6.2 bar      |
| Consommation d'air<br>moyenne | 110 l/min    |
| Longueur                      | 305 mm       |
| Poids                         | 1.4 kg       |

45483

€ 479,-



**SLAGMOERSLEUTEL 1"**

Verstelbare uitvoering. Aslengte 185 mm.

**BOULONNEUSE 1"**

Modèle réglable/Longueur d'axe 185mm.

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Aanhaalmoment     | 2600 Nm   |
| Aandrijfviervkant | 1"        |
| Werkdruk          | 7 bar     |
| Luchtverbruik     | 800 l/min |
| Toeren (vrijloop) | 1500 rpm  |
| Luchtaansluiting  | PT 1/4"   |
| Gewicht           | 12,4 kg   |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Couple de serrage   | 2600 Nm      |
| Carré conducteur    | 1"           |
| Pression de service | 7 bar        |
| Consommation d'air  | 800 l/min    |
| Vitesse de rotation | 1500 trs/min |
| Raccord d'air       | PT 1/4"      |
| Poids               | 12,4 kg      |

45296-3

€ 49,-



**PNEUMATISCHE VETSPUIT  
- MET ROTERENDE KOP 360  
GRADEN**

Geschikt voor standaard patronen.  
Enkel en continu gebruik

**PISTOLET DE GRAISSAGE  
AUTOMATIQUE  
- ROTATIF 360 DEGRÉS**

Uniquement pour cartouches standard.  
Coup par coup ou continu  
Avec tube rallonge et agrafe.

|                  |         |
|------------------|---------|
| Luchtaansluiting | 1/4"    |
| Werkdruk         | 6.5 bar |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Raccord d'air       | 1/4"    |
| Pression de service | 6.5 bar |

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL

Professioneel en semi-professioneel  
Outillage



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

45413

€ 175,-

## POP NAGEL RIVETTENSER

Professionele pneumatische blindnietenmachine.  
Diverse accessoires en neusstukken voor popnagels  
van 2,4, 3,2, 4,0 en 4,8 mm doorsnee.  
Met opvang-reservoir voor afgeknipte nagels.  
In kunststof koffer.

|                  |         |
|------------------|---------|
| Trekkracht       | 720 kg  |
| Slaglengte       | 14 mm   |
| Nagel capaciteit | 4,8 mm  |
| Luchtaansluiting | 1/4"    |
| Werkdruk         | 6,5 bar |
| Gewicht          | 1,5 kg  |

## KIT RIVETUSE

Modèle professionnel.  
Divers accessoires et embouts pour les  
rivets de 2,4, 3,2, 4,0 en 4,8 mm de diamètre. Réservoir  
pour les clous coupés. Coffret matière plastique.

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Traction            | 720 kg  |
| Course de traction  | 14 mm   |
| Capacité de rivets  | 4,8 mm  |
| Raccord d'air       | 1/4"    |
| Pression de service | 6,5 bar |
| Poids               | 1,5 kg  |

45470-7

€ 106,-



## SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Aanhaalmoment        | 680 Nm   |
| Aandrijfviervierkant | 1/2"     |
| Werkdruk             | 6,3 bar  |
| Max. boutcapaciteit  | 19 mm    |
| Max. sleutelmaat     | 27 mm    |
| Toeren (vrijloop)    | 7000 rpm |
| Vibratie (ISO 3744)  | 4,3 m/s² |
| Luchtaansluiting     | PT 1/4"  |
| Gewicht              | 2,7 kg   |

## BOULONNEUSE 1/2"

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Carré conducteur 1/2" |                |
| Couple de serrage     | 680 Nm         |
| Vitesse à vide        | 7000 trs / min |
| Raccord d'air 1/4"    |                |
| Pression de service   | 6,3 bar        |
| Poids                 | 2,7 kg         |

45464

€ 75,-



## SLAGMOER SLEUTELSET 1/2"

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Inhoud:             |                                          |
| - 1 slagmoersleutel | 1/2"                                     |
| - 1 verlengstuk     | 1/2" x 125 mm                            |
| - 10 slagdoppen     | 1/2": 9/10/11/13/14/17/19/22/24 en 27 mm |

## BOULONNEUSE 1/2"

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Contenu:               |                                          |
| - 1 Boulonneuse        | 1/2"                                     |
| - 1 rallonge           | 1/2" x 125 mm                            |
| - 10 douilles d'impact | 1/2": 9/10/11/13/14/17/19/22/24 et 27 mm |
| Carré conducteur       | 1/2"                                     |
| Couple de serrage      | 353 Nm                                   |
| Raccord d'air          | 1/4"                                     |
| Pression de service    | 6,5 bar                                  |

45463-4

€ 98,-



## SLAGGRATEL SLAGMOERSLEUTELSET 1/2"

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Inhoud:             |                                          |
| - 1 slagmoersleutel | 1/2"                                     |
| - 1 ratelsleutel    | 1/2"                                     |
| - 1 verlengstuk     | 1/2" x 125 mm                            |
| - 10 slagdoppen     | 1/2": 9/10/11/13/14/17/19/22/24 en 27 mm |
| - 1 olienevelaar    |                                          |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Aandrijfviervierkant | 1/2"    |
| Aanhaalmoment        | 353 Nm  |
| Luchtaansluiting     | 1/4"    |
| Werkdruk             | 6,5 bar |

## KIT CLÉ À CLIQUET BOULONNEUSE 1/2"

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Contenu:                 |                                          |
| - 1 boulonneuse          | 1/2"                                     |
| - 1 clé à cliquet        | 1/2"                                     |
| - 1 rallonge             | 1/2" x 125 mm                            |
| - 10 douilles d'impact   | 1/2": 9/10/11/13/14/17/19/22/24 et 27 mm |
| - 1 nébulisateur d'huile |                                          |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Carré conducteur    | 1/2"    |
| Couple de serrage   | 353 Nm  |
| Raccord d'air       | 1/4"    |
| Pression de service | 6,5 bar |

45468-1

€ 210,-



## SLAGMOER SLEUTELSET 3/4"

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Inhoud:                  |                            |
| - 1 Slagmoersleutel 3/4" |                            |
| - Met Pin-Clutch         |                            |
| - 8 slagdoppen 3/4"      | 26/27/29/30/32/35/36/38 mm |
| - 1 Oliespuitje          |                            |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Aandrijfviervierkant   | 3/4"     |
| Bout capaciteit (max.) | 25 mm    |
| Aanhaalmoment          | 1220 Nm  |
| Toeren (vrijloop)      | 4800 rpm |
| Luchtaansluiting       | 1/4"     |
| Werkdruk               | 6,5 bar  |
| Gewicht                | 4,8 kg   |

## BOULONNEUSE 3/4"

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Contenu:                   |                               |
| - 1 Boulonneuse 3/4"       |                               |
| - Système pin-clutch       |                               |
| - 8 douilles d'impact 3/4" | 26/27/29/30/32/35/36 et 38 mm |
| - 1 Burette                |                               |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Carré conducteur    | 3/4"          |
| Capacité sur pans   | 25 mm         |
| Couple de serrage   | 1220 Nm       |
| Vitesse à vide      | 4800 trs/min. |
| Raccord d'air       | 1/4"          |
| Pression de service | 6,5 bar       |
| Poids               | 4,8 kg        |

45349

€ 41,-



## IMPACTDOPPENSET 1/2"

Dopmaten: 10/11/13/14/17/19/21/22/23 en 24 mm.  
1 verlengstuk 1/2" x 125 mm. + 1 gewichtstuk 1/2"

## JEU DE DOUILLES D'IMPACT 1/2"

Cotes: 10,11,13,14,17,19,21,22,23, et 24 mm  
1 rallonge 125 mm  
1 cardan

45580

€ 65,-



## IMPACTDOPPENSET 3/4"

In stalen box Set met 8 stuks standaard doppen.  
Dopmaten: 24/27/29/30/32/34/36 en 38 mm.

## JEU DE DOUILLES D'IMPACT 3/4"

1 Coffret en tôle contenant 8 douilles courantes de 24/27/29/30/32/34/36 et 38 mm.

45780

€ 63,-



## IMPACTDOPPENSET 1"

Set van 5 stuks stalen slagdoppen 1" in stalen kistje.  
Dopmaten: 32/35/36/38 en 41 mm.

## JEU DE DOUILLES D'IMPACT EN COFFRET MÉTALLIQUE CARRÉ 1"

Coffret en tôle contenant 5 douilles courantes de 32/35/36/38 en 41 mm.

# TOONBANKDISPLAY PRÉSENTOIR DE COMPTOIR

Met airpress koppelingen en tules  
Raccords et embouts



compressoren

[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

46955

## Startersset prijs met gratis Airpress toonbankdisplay

Afmetingen display: 520 x 270 x 570 mm  
Display is gemaakt van aluminium

## Koppelingen en tules

Startersset airpress bestaat uit 18 verschillende types van koppelingen en tules, waarvan 8 stuks per type. In totaal 144 stuks.

## Assortiment débutant présentoir offert

Dimensions du présentoir : 520 x 270 x 570 mm  
Présentoir en aluminium

## Raccords et embouts

Assortiment de base comprenant 18 différents modèles de raccords et d'embouts, huit de chaque. Total 144 pièces.

## TOONBANKDISPLAY MET AIRPRESS KOPPELINGEN EN TULES

## PRÉSENTOIR DE COMPTOIR AVEC RACCORDS ET EMBOUTS AIRPRESS



## VERLOOPKOPPELINGEN

### ADAPTATEURS



| Type       | Bestelnr.<br>Référence | Prijs<br>Prix |
|------------|------------------------|---------------|
| Orion/Euro | 4301322                | € 6,90        |
| Euro/Orion | 4301321                | € 7,95        |

## TULE EMBOUTS



| Euro  | Bestelnr.<br>Référence | Prijs<br>Prix |
|-------|------------------------|---------------|
| 6 mm  | 4311536                | € 1,07        |
| 9 mm  | 4311562                | € 1,07        |
| 13 mm | 4311537                | € 1,51        |
| Orion | Bestelnr.<br>Référence | Prijs<br>Prix |
| 6 mm  | 4301062                | € 2,20        |

## TULE INWENDIG EMBOUTS FEMELLE



| Euro  | Bestelnr.<br>Référence | Prijs<br>Prix |
|-------|------------------------|---------------|
| 1/4"  | 4311552                | € 1,60        |
| 3/8"  | 4311553                | € 1,25        |
| 1/2"  | 4311534                | € 1,70        |
| Orion | Bestelnr.<br>Référence | Prijs<br>Prix |
| 1/4"  | 4301052                | € 2,20        |
| 3/8"  | 4301053                | € 2,78        |

## TULE UITWENDIG EMBOUTS MÂLE



| Euro  | Bestelnr.<br>Référence | Prijs<br>Prix |
|-------|------------------------|---------------|
| 1/4"  | 4311532                | € 1,25        |
| 3/8"  | 4311533                | € 1,35        |
| 1/2"  | 4311535                | € 1,90        |
| Orion | Bestelnr.<br>Référence | Prijs<br>Prix |
| 1/4"  | 4301032                | 1,92          |
| 3/8"  | 4301033                | € 3,05        |

## SNELKOPPELING SLANGAANSLUITING RACCORD RAPIDE PORTE-TUYAUX



| Euro  | Bestelnr.<br>Référence | Prijs<br>Prix |
|-------|------------------------|---------------|
| 1/4"  | 4301507                | € 4,50        |
| 3/8"  | 4301509                | € 4,75        |
| 1/2"  | 4301508                | € 5,10        |
| Orion | Bestelnr.<br>Référence | Prijs<br>Prix |
| 1/4"  | 4301021                | € 4,75        |

## SNELKOPPELING INWENDIG RACCORD RAPIDE FEMELLE



| Euro  | Bestelnr.<br>Référence | Prijs<br>Prix |
|-------|------------------------|---------------|
| 1/4"  | 4301501                | € 5,15        |
| 3/8"  | 4301502                | € 5,15        |
| 1/2"  | 4301503                | € 6,44        |
| Orion | Bestelnr.<br>Référence | Prijs<br>Prix |
| 1/4"  | 4301001                | € 4,40        |
| 3/8"  | 4301002                | € 8,35        |
| 1/2"  | 4301011                | € 4,78        |

## SNELKOPPELING UITWENDIG RACCORD RAPIDE MÂLE



| Euro  | Bestelnr.<br>Référence | Prijs<br>Prix |
|-------|------------------------|---------------|
| 1/4"  | 4301505                | € 5,15        |
| 3/8"  | 4301504                | € 4,15        |
| 1/2"  | 4301506                | € 3,85        |
| Orion | Bestelnr.<br>Référence | Prijs<br>Prix |
| 1/4"  | 4301005                | € 4,91        |
| 3/8"  | 4301007                | € 5,07        |

Prix valables jusqu'au 31 - 12 - 2017 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve.  
Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous sans aucune obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète.

4304121 € 4,39



**BLISTER MET SLANGKLEMMEN**  
**BLISTER COLLIERS DE SERRAGE**

6 x slangklem  
6 colliers

4304033 € 4,49



**BLISTER MET AANZUIGFILTER**  
**M 16 X 1.5**  
**BLISTER FILTRE D'ASPIRATION**  
**M 16 x 1.5**

- 1 x Aanzuigfilter  
- 1 x filtre d'aspiration

4303051 € 3,07



**BLISTER MET T-STUK**  
**BLISTER PIÈCE EN T**

1/4" Cilindrische draad  
1/4" Fil cylindrique

4300500 € 5,35



**BLISTER MET MANOMETER**

manometer 1/4"  
achteraansluiting, Ø 50 mm

**BLISTER MANOMÈTRE**

manomètre 1/4"  
raccordement par l'arrière, Ø 50 mm

4303041 € 2,60



**BLISTER MET Y-STUK**  
**BLISTER PIÈCE EN Y**

6 x slangklem  
6 colliers

4301243 € 3,70



**BLISTER MET SLANGPILAREN**  
**BLISTER PORTE-TUYAU**

3 x slangpilaar 1/4 x 10 mm  
3 x porte tuyau 1/4 x 10 mm

4301007 € 5,12



**BLISTER MET SNELKOPPELING**  
**BLISTER RACCORD RAPIDE**

Snelkoppeling 3/8 uitw., type Orion, klein  
Raccord rapide 3/8 ext. petit Orion

4304031 € 5,90



**BLISTER MET AANZUIGFILTER**  
**BLISTER FILTRE D'ASPIRATION**

Luchtaanzuigfilter 3/8"  
Filtre d'aspiration 3/8"

4304011 € 15,20



**BLISTER MET DRUKSCHAKELAAR**  
**BLISTER PRESSOSTAT**

drukschakelaar 1/4" inwendig  
pressostat 1/4 "filet femelle

4304012 € 35,90



**BLISTER MET DRUKSCHAKELAAR**  
**BLISTER PRESSOSTAT**

drukschakelaar 3/8" inwendig  
pressostat 3/8" filet femelle

4303040 € 11,63



**BLISTER MET Y-STUK & SNELKOPPELINGEN**

- 1 x Y-stuk 1/4"  
- 2 x snelkoppeling 1/4"  
- 1 x insteektule 1/4"  
- type Orion

**BLISTER PIÈCE EN Y & RACCORDS RAPIDES**

- 1 pièce en Y 1/4"  
- 2 raccords rapides 1/4"  
- 1 embout 1/4"  
- modèle Orion

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE

Perslucht Accessoires  
Accessoires Pneumatiques



compressoren

[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

4300002

€ 11,75



## BLAASPISTOOL SOUFFLETTE

Turbo  
Turbo

4300021

€ 10,69



## BLAASPISTOLEN GONFLEUR

Met verticale manometer  
Manomètre vertical

4300001

€ 4,05



## BLAASPISTOOL SOUFFLETTE

Kort  
Courte

4300027

€ 16,15



## BLISTER BLISTER

Met 6 delige accessoireset  
6 accessoires

4300041

€ 24,35



## VERFSPIJT PISTOLET DE PEINTURE

4300051

€ 25,30



## VERFSPIJT PISTOLET DE PEINTURE

Met onderbreker  
Godet inférieur

4300031

€ 15,70



## VLOEISTOFSPUIT PISTOLET DE PEINTURE

4300011

€ 4,75



## BLAASPISTOOL SOUFFLETTE

Met lange tuit  
Gepatenteerd ontwerp, metalen behuizing.

## ACCESSOIRESSET 5-DELIG

## JEU D'ACCESSOIRES 5 PIÈCES



5-delige set met gangbare accessoires.

Inhoud:

- Verfspuit (met onderbeker) met insteektule.
- Vloeistofspuit met insteektule
- Bandenvulmeter (vullen, meten en ontluchten) met tule
- Stofblaaspistool met insteektule
- Spiraalslang met snelkoppeling

Jeu de 5 accessoires courants. Contenu :

- Pistolet de peinture (godet supérieur) avec raccord
- Graphiteur avec raccord
- Gonfleur (gonfler, mesurer, dégonfler) avec arcord
- Soufflette avec raccord
- Tuyau spirale avec raccord rapide

Pakket toebehoren compr. 5-dlg. ORION 45892

€ 23,40

Pakket toebehoren compr. 5-dlg. EURO 45893

€ 23,40

## BLAASPISTOLEN

## SOUFFLETTE



| Langte<br>Longueur | Bestelnr.<br>Référence | Prijs<br>Prix |
|--------------------|------------------------|---------------|
| 10 cm              | 45021                  | € 6,20        |
| 25 cm              | 45023                  | € 9,-         |
| 35 cm              | 45024                  | € 9,40        |
| 50 cm              | 45025                  | € 11,10       |

# SPIJKER- EN NIETMACHINES CLOUEUSES ET AGRAFEUSES

Met koffer - beveiligd - semiprof  
Avec coffret - sécurisé - semiprof



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

45427-5

€ 72,-



## NIETMACHINESET KIT AGRAFEUSE

Brede nieten: max. 25 mm. Wordt geleverd met nieten.

Agrafes larges: max. 25 mm. Agrafes comprises.

|                  |           |                     |            |
|------------------|-----------|---------------------|------------|
| Capaciteit       | 100 stuks | Capacité            | 100 pièces |
| Niet capaciteit  | 25 mm     | Agrafes - longueur  | 25 mm      |
| Niet kroon       | 12.9 mm   | Agrafes - couronne  | 12.9 mm    |
| Niet breedte     | 0.9 mm    | Agrafes - largeur   | 0.9 mm     |
| Niet dikte       | 0.66 mm   | Agrafes - épaisseur | 0.66 mm    |
| Luchtaansluiting | PT 1/4"   | Raccord d'air       | PT 1/4"    |
| Werkdruk         | 6.5 bar   | Pression de service | 6.5 bar    |
| Gewicht          | 1.055 kg  | Poids               | 1.055 kg   |

45455-5

€ 74,-



## NAGELMACHINE MET MINIBRADS CLOUEUSE AVEC MINIBRADS

Brede nieten: max. 50 mm. Wordt geleverd met nieten.

Clous larges: max. 50 mm. Clous compris.

|                  |           |                     |            |
|------------------|-----------|---------------------|------------|
| Capaciteit       | 100 stuks | Capacité            | 100 pièces |
| Niet capaciteit  | 50 mm     | Agrafes - longueur  | 50 mm      |
| Niet kroon       | 2.0 mm    | Agrafes - tête      | 2.0 mm     |
| Niet breedte     | 1.26 mm   | Agrafes - largeur   | 1.26 mm    |
| Niet dikte       | 1.05 mm   | Agrafes - épaisseur | 1.05 mm    |
| Luchtaansluiting | PT 1/4"   | Raccord d'air       | PT 1/4"    |
| Werkdruk         | 6.5 bar   | Pression de service | 6.5 bar    |
| Gewicht          | 1.29 kg   | Poids               | 1.29 kg    |

45420-5

€ 88,-



## COMBI TACKERSET 2-IN 1 SET COMBI 2-EN 1

|                  |           |                  |         |
|------------------|-----------|------------------|---------|
| Nagel capaciteit | 100 stuks | Niet kroon       | 5.8 mm  |
| Nagel capaciteit | 50 v      | Niet breedte     | 1.26 mm |
| Nagel kop        | 2.0 mm    | Niet dikte       | 1.1 mm  |
| Nagel breedte    | 1.26 mm   | Luchtaansluiting | 1/4"    |
| Nagel dikte      | 1.05 mm   | Werkdruk         | 6.5 bar |
| Niet capaciteit  | 100 stuks | Gewicht          | 1.3 kg  |
| Niet capaciteit  | 40 mm     |                  |         |

|                  |            |                     |         |
|------------------|------------|---------------------|---------|
| Clous capaciteit | 100 pièces | Agrafes couronne    | 5.8 mm  |
| Clous longueur   | 50 v       | Agrafes largeur     | 1.26 mm |
| Clous tête       | 2.0 mm     | Agrafes épaisseur   | 1.1 mm  |
| Clous largeur    | 1.26 mm    | Raccord d'air       | 1/4"    |
| Clous épaisseur  | 1.05 mm    | Pression de service | 6.5 bar |
| Agrafes capacité | 100 pièces | Poids               | 1.3 kg  |
| Agrafes longueur | 40 mm      |                     |         |

48124

€ 42,50



## NAGEL-/ NIETPISTOOL CLOUEUSE/AGRAFEUSE

Capaciteit 50mm

Capacité 50 mm

|            |                                                 |                |                                            |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Capaciteit | 100 stuks                                       | Capacité       | 100 pièces                                 |
| Nagel tot  | 50 mm                                           | Clous jusque   | 50 mm                                      |
| Nieten tot | 40 mm                                           | Agrafes jusque | 40 mm                                      |
| Inhoud:    | 6000 nagels 40mm<br>nietjes 38mm<br>oliespuitje | Contenu:       | 6000 clous 40mm<br>agrafes 38mm<br>burette |

45448-5

€ 265,-



## SPIJKERMACHINESET KT CLOUEUSE

D-nagels: max. 90mm. Wordt geleverd met spijkers.

Clous D : max. 90 mm. Clous offerts

|                  |          |                       |           |
|------------------|----------|-----------------------|-----------|
| Nageltype        | D        | Type de clous         | D         |
| Nagel capaciteit | 66 stuks | Chargeur capacité     | 66 pièces |
| Nagel capaciteit | 90 mm    | Clous longueur max.   | 90 mm     |
| Nagelhoek        | 34°      | Inclinaison des clous | 34°       |
| Nagel kop        | 7 mm     | Clous - tête          | 7 mm      |
| Luchtaansluiting | 1/4"     | Raccord d'air         | 1/4"      |
| Werkdruk         | 6.5 bar  | Pression de service   | 6.5 bar   |
| Gewicht          | 3.1 kg   | Poids                 | 3.1 kg    |

45438-5

€ 134,-



## NAGELMACHINESET KT CLOUEUSE

Brads: max. 64mm. Wordt geleverd met nagels.

Brads: max. 64 mm. Brads offerts

|                  |           |                     |            |
|------------------|-----------|---------------------|------------|
| Nagel capaciteit | 100 stuks | Clous chargeur      | 100 pièces |
| Nagel capaciteit | 64 mm     | Clous longueur      | 64 mm      |
| Nagel kop        | 2.7 mm    | Clous tête          | 2.7 mm     |
| Nagel breedte    | 1.6 mm    | Clous largeur       | 1.6 mm     |
| Nagel dikte      | 1.4 mm    | Clous épaisseur     | 1.4 mm     |
| Luchtaansluiting | 1/4"      | Raccord d'air       | 1/4"       |
| Werkdruk         | 6.5 bar   | Pression de service | 6.5 bar    |
| Gewicht          | 1.6 kg    | Poids               | 1.6 kg     |

## ACCESSOIRESSET 5-DELIG

## JEU D'ACCESSOIRES 5 PIÈCES



## MINIBRADS MINIBRADS

|             |          |        |          |           |           |        |      |
|-------------|----------|--------|----------|-----------|-----------|--------|------|
| Capaciteit  | Capacité | Lengte | Longueur | Bestelnr. | Référence | Prijs  | Prix |
| 1000 pièces |          | 25 cm  |          | 4302025   |           | € 4,19 |      |
| 1000 pièces |          | 30 cm  |          | 4302030   |           | € 4,52 |      |
| 1000 pièces |          | 40 cm  |          | 4302040   |           | € 5,17 |      |
| 1000 pièces |          | 50 cm  |          | 4302050   |           | € 5,62 |      |



## NIETJES AGRAFES

|            |          |          |          |           |           |        |      |
|------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|------|
| Capaciteit | Capacité | Lengte   | Longueur | Bestelnr. | Référence | Prijs  | Prix |
| 500 pièces |          | 40 cm    |          | 4302140   |           | € 4,66 |      |
| 500 pièces |          | 32 cm    |          | 4302132   |           | € 3,95 |      |
| 500 pièces |          | 90/25 cm |          | 4302126   |           | € 8,35 |      |

12491

€ 6,20

**OLIE VOOR  
ZUIGERCOMPRESSOREN  
0,6 LITER**

DIN 51506, VB-L, VC-L, V/D-L, ISO 6743,  
DAB, DAC, DAG, DAH, DAJ, ISO VG: 100

**HUILE POUR  
COMPRESSEURS À PISTON  
0,6 LITRE**

DIN 51506, VB-L, VC-L, V/D-L, ISO 6743  
DAB, DAC, DAG, DAH, DAJ, ISO VG: 100



13001

€ 6,25

**PNEUMATISCHE OLIE  
0,6 LITER**

ISO VG 32

**HUILE PNEUMATIQUE  
0,6 LITRE**

ISO VG 32



12492

€ 7,40

**OLIE VOOR  
ZUIGERCOMPRESSOREN  
1 LITER**

DIN 51506, VB-L, VC-L, V/D-L, ISO 6743,  
DAB, DAC, DAG, DAH, DAJ, ISO VG: 100

**HUILE POUR  
COMPRESSEURS À PISTON  
1 LITRE**

DIN 51506, VB-L, VC-L, V/D-L, ISO 6743  
DAB, DAC, DAG, DAH, DAJ, ISO VG: 100



14901

€ 6,85

**GENERATOROLIE  
1 LITER**

Motorolie T.B.V  
Generatoren  
API: SG/CD

**HUILE POUR GROUPES  
ÉLECTROGÈNES 1 LITRE**

Huile pour groupes électrogènes.



36488-P

€ 56,10

**SCHROEF  
COMPRESSOROLIE  
5 LITERS**

Speciaal samengestelde olie voor  
vele soorten schroefcompressoren.

**HUILE POUR  
COMPRESSEURS À VIS  
5 LITRE**

Convient à la plupart des compresseurs  
à vis.





77301

€ 131,-

## AA-DRILL BOORMACHINE 16-580 (tafel model)

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Boordiameter                    | Ø 13 mm                        |
| Spanning / Motorvermogen        | 230V / 50Hz / 1Ph - 350 W      |
| Boorkop bereik                  | 1,5 - 13 mm                    |
| Spindelbereik                   | 50 mm                          |
| Aantal snelheden                | 5                              |
| Toeren per minuut               | 620, 920, 1280, 1750, 2620 rpm |
| Boorkopaansluiting              | B16                            |
| Afstand tussen spindel en kolom | 105 mm                         |
| Tafelmaat                       | 160 x 160 mm                   |
| Voetmaat                        | 300 x 195 mm                   |
| Hoogte                          | 580 mm                         |
| Kolomdiameter                   | Ø 46 mm                        |
| Gewicht                         | 16 kg                          |

## PERCEUSE À COLONNE 16-580

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Capacité de serrage                                     | Ø 13 mm                            |
| Puissance moteur                                        | 230V / 50Hz / 1Ph - 350 W          |
| Mandrin                                                 | 1,5 - 13 mm                        |
| Distance broche/colonne                                 | 50 mm                              |
| Nombre de vitesses                                      | 5                                  |
| Vitesses                                                | 620, 920, 1280, 1750, 2620 trs/min |
| Arbre de mandrin                                        | B16                                |
| Distance maximale centre de broche/ colonne             | 105 mm                             |
| Distance maximale extrémité de broche/ surface de table | 220 mm                             |
| Distance maximale extrémité de broche/base              | 300 mm                             |
| Dimensions de la table                                  | 160 x 160 mm                       |
| Dimensions de la base                                   | 300 x 195 mm                       |
| Hauteur                                                 | 580 mm                             |
| Diamètre colonne                                        | Ø 46 mm                            |
| Poids                                                   | 16 kg                              |



77316

€ 308,-

## AA-DRILL BOORMACHINE 16-980 (tafel model)

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boordiameter                    | Ø 16 mm                                                                                   |
| Spanning / Motorvermogen        | 230V / 50Hz / 1Ph - 550 W                                                                 |
| Boorkop bereik                  | 3 - 16 mm                                                                                 |
| Spindelbereik                   | 80 mm                                                                                     |
| Aantal snelheden                | 16                                                                                        |
| Toeren per minuut               | 180, 270, 310, 420, 430, 470, 580, 630, 650, 720, 1230, 1320, 1460, 1880, 1950 - 2770 rpm |
| Boorkopaansluiting              | MT2                                                                                       |
| Afstand tussen spindel en kolom | 162,5 mm                                                                                  |
| Tafelmaat                       | 250 x 250 mm                                                                              |
| Voetmaat                        | 250 x 420 mm                                                                              |
| Hoogte                          | 980 mm                                                                                    |
| Kolomdiameter                   | Ø 72 mm                                                                                   |
| Gewicht                         | 42 kg                                                                                     |

## PERCEUSE À COLONNE 16-980

|                                                         |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de serrage                                     | Ø 16 mm                                                                                       |
| Puissance moteur                                        | 230V / 50Hz / 1Ph - 550 W                                                                     |
| Mandrin                                                 | 3 - 16 mm                                                                                     |
| Distance broche/colonne                                 | 80 mm                                                                                         |
| Nombre de vitesses                                      | 16                                                                                            |
| Vitesses                                                | 180, 270, 310, 420, 430, 470, 580, 630, 650, 720, 1230, 1320, 1460, 1880, 1950 - 2770 trs/min |
| Arbre de mandrin                                        | MT2                                                                                           |
| Distance maximale centre de broche/ colonne             | 162,5 mm                                                                                      |
| Distance maximale extrémité de broche/ surface de table | 450 mm                                                                                        |
| Distance maximale extrémité de broche/base              | 630 mm                                                                                        |
| Dimensions de la table                                  | 250 x 250 mm                                                                                  |
| Dimensions de la base                                   | 250 x 420 mm                                                                                  |
| Hauteur                                                 | 980 mm                                                                                        |
| Diamètre colonne                                        | Ø 72 mm                                                                                       |
| Poids                                                   | 42 kg                                                                                         |



77321

€ 489,-

**AA-DRILL BOORMACHINE 22-1600  
(tafel model)**

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Boordiameter                    | Ø 25 mm                                                                        |
| Spanning / Motorvermogen        | 230V /50Hz /1Ph - 750 W                                                        |
| Boorkop bereik                  | 5 - 20 mm                                                                      |
| Spindelbereik                   | 85 mm                                                                          |
| Aantal snelheden                | 12                                                                             |
| Toeren per minuut               | 280, 420, 440, 550, 620, 660,<br>1150, 1180, 1400, 1550,<br>1830, 2380 trs/min |
| Boorkopaansluiting              | MT3                                                                            |
| Afstand tussen spindel en kolom | 176 mm                                                                         |
| Tafelmaat                       | 290 x 290 mm                                                                   |
| Voetmaat                        | 270 x 460 mm                                                                   |
| Hoogte                          | 1600 mm                                                                        |
| Kolomdiameter                   | Ø 80 mm                                                                        |
| Gewicht                         | 71 kg                                                                          |

**PERCEUSE À COLONNE  
22-1600**

|                                                         |                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de serrage                                     | Ø 25 mm                                                                        |
| Puissance moteur                                        | 230V /50Hz /1Ph - 750 W                                                        |
| Mandrin                                                 | 5 - 20 mm                                                                      |
| Distance broche/colonne                                 | 85 mm                                                                          |
| Nombre de vitesses                                      | 12                                                                             |
| Vitesses                                                | 280, 420, 440, 550, 620, 660,<br>1150, 1180, 1400, 1550,<br>1830, 2380 trs/min |
| Arbre de mandrin                                        | MT3                                                                            |
| Distance maximale centre de broche/colonne              | 176 mm                                                                         |
| Distance maximale extrémité de broche/ surface de table | 685 mm                                                                         |
| Distance maximale extrémité de broche/base              | 1175 mm                                                                        |
| Dimensions de la table                                  | 290 x 290 mm                                                                   |
| Dimensions de la base                                   | 270 x 460 mm                                                                   |
| Hauteur                                                 | 1600 mm                                                                        |
| Diamètre colonne                                        | Ø 80 mm                                                                        |
| Poids                                                   | 71 kg                                                                          |



77351

€ 653,-

**AA-DRILL BOORMACHINE 22-1710  
(tafel model)**

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Boordiameter                    | Ø 32 mm                                                                       |
| Spanning / Motorvermogen        | 230V /50Hz /1Ph - 1100 W                                                      |
| Boorkop bereik                  | 5 - 20 mm                                                                     |
| Spindelbereik                   | 120 mm                                                                        |
| Aantal snelheden                | 12                                                                            |
| Toeren per minuut               | 150, 240, 270, 330, 430,<br>470, 830, 1030, 1270,<br>1430, 1790, 2450 trs/min |
| Boorkopaansluiting              | MT4                                                                           |
| Afstand tussen spindel en kolom | 220 mm                                                                        |
| Tafelmaat                       | 360 x 360 mm                                                                  |
| Voetmaat                        | 360 x 470 mm                                                                  |
| Hoogte                          | 1710 mm                                                                       |
| Kolomdiameter                   | Ø 92 mm                                                                       |
| Gewicht                         | 115 kg                                                                        |

**PERCEUSE À COLONNE  
22-1710**

|                                                         |                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de serrage                                     | Ø 32 mm                                                                        |
| Puissance moteur                                        | 230V /50Hz /1Ph - 1100 W                                                       |
| Mandrin                                                 | 5 - 20 mm                                                                      |
| Distance broche/colonne                                 | 120 mm                                                                         |
| Nombre de vitesses                                      | 12                                                                             |
| Vitesses                                                | 280, 420, 440, 550, 620, 660,<br>1150, 1180, 1400, 1550,<br>1830, 2380 trs/min |
| Arbre de mandrin                                        | MT4                                                                            |
| Distance maximale centre de broche/colonne              | 220 mm                                                                         |
| Distance maximale extrémité de broche/ surface de table | 700 mm                                                                         |
| Distance maximale extrémité de broche/base              | 1205 mm                                                                        |
| Dimensions de la table                                  | 290 x 290 mm                                                                   |
| Dimensions de la base                                   | 270 x 460 mm                                                                   |
| Hauteur                                                 | 1710 mm                                                                        |
| Diamètre colonne                                        | Ø 92 mm                                                                        |
| Poids                                                   | 115 kg                                                                         |



79156

**PROFESSIONELE GEREEDSCHAPSWAGEN  
SERVANTE D'ATELIER PROFESSIONNELLE**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Delig / Nombre d'outils | 217    |
| Hoogte / Hauteur        | 970 mm |
| Diepte / Profondeur     | 465 mm |
| Breedte / Largeur       | 770 mm |
| Gewicht / Poids         | 80 kg  |



- + Stevige handgrepen bekleed met antislip composiet en "Soft Grip".
- + Stabiel en gemaakt van top kwaliteit materialen. Geschikt voor montage van extra accessoires zoals documentenhouder, wandborden en gereedschapshaken.

- + Robustes poignées revêtues d'un matériau composite anti-dérapage. Prise "Soft Grip".
- + Parfaite stabilité. Matériaux de première qualité. Adaptée pour suspendre des accessoires supplémentaires, tels que: porte-documents, panneaux perforés et crochets.



- + De centrale vergrendeling beschermt uw gereedschap tegen ongewenst lenen op de werkplek.

- + Munie d'un système de verrouillage central. Fini de prêter des outils sans le savoir.



- + Alle hoeken zijn versterkt met dempende rubberen covers.

- + Pare-chocs épais de caoutchouc.



- + Versterkte wielen voorzien van remmen.

- + Roues surdimensionnées avec freins.



**MODULE 1**



Set van 8 schroevendraaiers:  
- recht: 6x38, 5x100, 4x100, 6x150 mm  
- kruis: 6x38, 5x100, 6x100, 6x150 mm

Set van 13 haakse Torx-sleutels:  
T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

42 delige bit / sleutelset bestaande uit:  
- 10 delige set imbusleutels met bal: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10 mm  
- 1/4" dop, lange schacht: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm  
- platte schroefbitjes: 4, 5, 5, 7  
- Phillips schroevendraaierbitjes: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3  
- Torxbitjes: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40  
- imbus bitjes: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Precisie en elektra schroevendraaiers  
- imbus 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm  
- PH 1x100, 2x100 mm  
- SL 4x100, 3x75, 5,5x125, 6,5x150 mm  
- SL1,4, SL2, SL2,4, SL3, PH0, PH00, PH1

Jeu de 8 tournevis:  
- Plats: 6x38, 5x100, 4x100 et 6x150 mm  
- Cruciformes: 6x38, 5x100, 6x100 et 6x150 mm

Jeu de clés coudées empreinte torx:  
T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

Jeu de douilles, d'embouts et de clés 42 pièces:  
- 10 clés coudées 6 pans mâles à tête hémisphérique: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8 et 10 mm  
- 9 douilles 6 pans carré 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm  
- 3 douilles pour vis à fente: 4, 5, 5 et 7 mm  
- 6 douilles pour vis cruciformes: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3  
- 8 douilles torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40  
- 8 douilles allen: 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mm

Tournevis de précision électricien  
- allen 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm  
- PH 1x100, 2x100 mm  
- fente 4x100, 3x75, 5,5x125, 6x150 mm  
- fente SL1,4, SL2, SL2,4 SL3, PH0, PH00, PH1

**MODULE 2**



Set van 17 stuks ring-steeksleutels maten van 6 mm tot 22

Set van 8 stuks gebogen ringsleutels:  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Set van 10 stuks steeksleutels:  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32 mm

Jeu de 17 clés mixtes de 6 à 22 mm

Jeu de 8 clés polygonales contrecoudées:  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 et 20x22 mm

Jeu de 10 clés à fourche: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27 et 30x32 mm

**€ 719,-**



Ledere lade is voorzien van individuele blokkade.



Blocage individuel des tiroirs.



Lades zijn uitgerust met versterkte geleiders en schuifmechanisme met kogelladers.



Tiroirs pourvus de glissières renforcées et de roulements à billes.



De voorgevormde "Toolbeds" zijn oliebestendig en duurzaam in werking.



Couches résistant à l'huile, grande longévité.



De profilering in de achterwand van de gereedschapskar verbetert de sterkte.



Le profilage du dos accroît sa résistance.



De geperforeerde zijwanden maken montage van verschillende accessoires mogelijk.



Les panneaux latéraux perforés peuvent recevoir divers accessoires.



Alle metalen delen zijn voorzien van een poedercoating.



Toutes les parties métalliques traitées de laque poudreuse.



## MODULE 3



300g bankhamer met glasvezel steel, kunststof hamer met glasvezel steel en 3 koudbeitels breedte: 16, 18, 24 mm

Tangen Set:  
175 mm punt tang, zijknijptang 175 mm en een 200 mm combinatietang  
Set van tangen: Waterpomptang 250 mm en Griptang 250 mm

Marteau de serrurier de 300g avec poignée en fibre de verre, marteau avec embouts matière plastique avec poignée fibre de verre et 3 burins forgés à froid avec tranchant de 16, 18 et 24 mm

Jeu de pinces :  
Pince becs pointus de 175 mm, pince coupante latérale de 175 mm et pince universelle de 200 mm  
Jeu de pinces : pince multiprise de 250 mm et pince-étou de 250 mm

## MODULE 4



19 delige 1/4" doppenset:  
- dop 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm  
- gewrichtstuk, schuifstuk  
- verlengstukken: 50 mm en 100 mm  
- ratel en een rechte handvatdraaier

31 delige 3/8" doppenset:  
- zeshoekige doppen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm  
- lange schacht doppen: 16 en 21 mm  
- Torx intern: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20  
- ratel  
- gewrichtstuk  
- schuifstuk  
- verlengstukken: 75 mm en 150 mm

Een set van 26 1/2" doppen:  
- doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm  
- gewrichtstuk  
- schuifstuk  
- verlengstukken: 125 mm en 250 mm  
- ratel

Jeu de 50 douilles et accessoires 1/4":  
- Douilles 6 pans 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mm  
- Cardan, poignée coulissante, rallonges 50 et 100 mm, clé à cliquet, poignée tournevis  
- Et divers embouts torx et porte-embouts

Jeu de 31 douilles et accessoires 3/8":  
- Douilles 6 pans : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 mm  
- Douilles pour bougies de 16 et de 21 mm  
- Douilles torx femelle : E10, E11, E12, E14, E16, E18 et E20  
- Clé à cliquet, cardan, poignée coulissante, rallonges de 75 et de 150 mm

Jeu de 26 douilles et accessoires carré 1/2":  
- Douilles 6 pans : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 et 32 mm  
- Cardan, poignée coulissante, rallonges 125 et 250 mm, clé à cliquet

**ACCESSOIRES**



Enkel wandbord  
Panneau perforé simple 79156-A1



Documentenhouder  
Porte-documents 79156-A4



Afvalbak  
Poubelle 79156-A3-2



Tussenschot  
Entretoise 79156-A6B



Legbord met papierafroller  
Tablette avec dévidoir de papier 79156-A3



Flessenrek  
Porte-bouteilles 79156-A5



Afsluitbare kast  
Armoire verrouillable 79156-A7

| Omschrijving                   | Bestelnr.  | Prijs   |
|--------------------------------|------------|---------|
| Enkel wandbord                 | 79156/A1   | € 47,25 |
| Dubbel wandbord                | 79156/A2   | € 80,50 |
| Afvalbak                       | 79156/A3-2 | € 39,00 |
| Flessenrek                     | 79156/A5   | € 16,25 |
| Documentenhouder               | 79156/A4   | € 21,00 |
| Legbord met papierafroller     | 79156/A3   | € 36,00 |
| Tussenschot 105 x 395 (5stuks) | 79156/A6B  | € 30,95 |
| Tussenschot 55 x 395 (5stuks)  | 79156/A6   | € 18,10 |
| Afsluitbare kast               | 79156/A7   | € 96,50 |

| Description                      | Référence  | Prix    |
|----------------------------------|------------|---------|
| Panneau perforé simple           | 79156/A1   | € 47,25 |
| Panneau perforé double           | 79156/A2   | € 80,50 |
| Poubelle                         | 79156/A3-2 | € 39,00 |
| Porte-bouteilles                 | 79156/A5   | € 16,25 |
| Porte-documents                  | 79156/A4   | € 21,00 |
| Tablette avec dévidoir de papier | 79156/A3   | € 36,00 |
| Entretoise 105x395 (5 pièces)    | 79156/A6B  | € 30,95 |
| Entretoise 55x395 (5 pièces)     | 79156/A6   | € 18,10 |
| Armoire verrouillable            | 79156/A7   | € 96,50 |

79156-TR30

**€ 37,95**



**MOERSLEUTEL IN MATEN**  
**CLÉS POLYGONALES DÉBOUCHÉES**

- 6-8, 10-12, 13-14, 15-17, 19-21, 22-24 mm

79156-TR53

**€ 30,70**



**SCHROEVENDRAAIERS**  
**TOURNEVIS**

- recht: 6x38, 6x100, 6x150, 5x100  
- kruis: PH2x38, PH1x100, PH3x150  
- plat: 6x38, 6x100, 5x100  
- cruciforme: PH2x38, PH1x100, PH3x150

79156-TR28

**€ 24,70**



**BORG-RING TANGEN**  
**PINCES POUR CIRCLIPS**

- rechte en gebogen buitenste 150 mm  
- rechte en gebogen interieur 150 mm  
- extérieurs droits et coudés 150 mm  
- intérieurs droits et coudés 150 mm

79156-TR22

**€ 24,50**



**PRECISIE EN ELEKTRA SCHROEVENDRAAIERS**  
**TOURNEVIS DE PRÉCISION**

- imbus 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm  
- PH 1x100, 2x100 mm  
- SL 4x100, 3x75, 5.5x125, 6.5x150 mm  
- SL 1.4, SL2, SL2.4, SL3, PH0, PH00, PH1  
- allen 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm  
- PH 1x100, 2x100 mm  
- fente 4x100, 3x75, 5.5x125, 6.5x150 mm  
- fente 1.4, 2.5, 3 - PH0, PH00, PH1

79156-TR29

**€ 88,35**



**PIJP/DOP SLEUTELS**  
**CLÉS MIXTES À DOUILLE**

- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

79156-TR27

**€ 22,40**



**TORX SCHROEVENDRAAIERS**  
**TOURNEVIS TORX**

- 10x75, 15x75, 20x100, 25x100, 27x100, 30x125, 40x150 mm

79609

**PROFESSIONELE GEREEDSCHAPSWAGEN  
SERVANTE D'ATELIER PROFESSIONNELLE**

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Delig   | 447                    |
| Laden   | 16                     |
| Wielen  | 2 vast / 2 zwenkwielen |
| Rem     | 1                      |
| Hoogte  | 1060 mm                |
| Diepte  | 595 mm                 |
| Breedte | 1160 mm                |
| Gewicht | 115 kg                 |

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Outils     | 447                   |
| Tiroirs    | 16                    |
| Roues      | 2 fixes, 2 pivotantes |
| Freins     | 1                     |
| Hauteur    | 1060 mm               |
| Profondeur | 595 mm                |
| Largeur    | 1160 mm               |
| Poids      | 115 kg                |



- + De centrale vergrendeling beschermt uw gereedschap tegen ongewenst lenen op de werkplek.
- + Alle hoeken zijn versterkt met dempende rubberen covers.
- + Duurzame metalen handgrepen.
- + Deze wagon is voorzien van een extra versterkte structuur en een grote werktafel.
- + Deze gereedschapswagen is uitgerust met dezelfde gereedschappen als gereedschapswagen 79156 en nog eens 230 delen gereedschap in 5 extra modules.
- + Oliebestendige en duurzame voorgevormde "Toolbeds".
- + Elke lade is voorzien van een individuele blokkade.
- + Versterkte wielen voorzien van remmen.
- + De geperforeerde zijwanden maken montage van verschillende accessoires mogelijk.
- + Alle metalen delen zijn voorzien van een poedercoating.
- + Laden zijn uitgerust met versterkte geleiders en schuifmechanisme met kogelladers.
- + Verrouillage central. Contenu parfaitement contrôlé.
- + Coins renforcés de caoutchouc.
- + Poignées métalliques durables.
- + Structure doublement renforcée, grande tablette de travail.
- + Contient les mêmes outils que la servante 79156 + 230 pièces supplémentaires logées dans 5 modules.
- + Couches résistantes à l'huile.
- + Tiroirs avec système de blocage individuel.
- + Roues surdimensionnées avec frein.
- + Les panneaux perforés peuvent recevoir divers accessoires.
- + Parties métalliques traitées à la lacque poudreuse.
- + Tiroirs à guides renforcés et roulements.

**€ 1 250,-**



Uitrusting omvat alle elementen van gereedschapswagen 79156 en meer:

Équipée de 4 modules supplémentaires à la servante 79156:



### EXTRA OPTIE VOOR

Gereedschapswagens:  
79156, 79609, 79500, 79518, 79600

### OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR

Servantes d'atelier:  
79156, 79609, 79500, 79518, 79600



| Omschrijving                          | Bestelnr.  | Prijs   |
|---------------------------------------|------------|---------|
| Moersleutel in maten                  | 79156-TR30 | € 37,95 |
| Schroevendraaiers                     | 79156-TR53 | € 30,70 |
| Borg-ring tangen                      | 79156-TR28 | € 24,70 |
| Precisie en elektra schroevendraaiers | 79156-TR22 | € 24,50 |
| Pijp/dop sleutels                     | 79156-TR29 | € 88,35 |
| Torx schroevendraaiers                | 79156-TR27 | € 22,40 |

| Description               | Référence  | Prix    |
|---------------------------|------------|---------|
| Clés polygones débouchées | 79156-TR30 | € 37,95 |
| Tournevis                 | 79156-TR53 | € 30,70 |
| Pincen pour circlips      | 79156-TR28 | € 24,70 |
| Tournevis de précision    | 79156-TR22 | € 24,50 |
| Clés mixtes à douille     | 79156-TR29 | € 88,35 |
| Tournevis torx            | 79156-TR27 | € 22,40 |

79500

**€ 282,-**



**GEREEDSCHAPWAGEN 7 LADEN  
ZONDER INHOUD**

Afsluitbare laden van diverse hoogten.  
Lagergeleiding: kogellagers.  
Uitgevoerd met 2 vaste- en 2 zwenkwielen.  
Met brede wielen (50 mm). 2 Wielremmen.

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 945 mm |
| Diepte  | 458 mm |
| Breedte | 608 mm |
| Gewicht | 54 kg  |

**SERVANTE 7 TIROIRS  
VIDE**

Tiroirs verrouillables de différente hauteur,  
tous sur glissières à roulements. 2 roues fixes  
et 2 roues pivotantes. Largeur 50 mm. 2 freins.

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 945 mm |
| Profondeur | 458 mm |
| Largeur    | 608 mm |
| Poids      | 54 kg  |

**EXTRA OPTIE VOOR**

Gereedschapswagens:  
79156, 79609, 79500, 79518, 79600

**OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR**

Servantes d'atelier:  
79156, 79609, 79500, 79518, 79600



| Omschrijving                          | Bestelnr.  | Prijs   |
|---------------------------------------|------------|---------|
| Moersleutel in maten                  | 79156-TR30 | € 37,95 |
| Schroevendraaiers                     | 79156-TR53 | € 30,70 |
| Borg-ring tangen                      | 79156-TR28 | € 24,70 |
| Precisie en elektra schroevendraaiers | 79156-TR22 | € 24,50 |
| Pijp/dop sleutels                     | 79156-TR29 | € 88,35 |
| Torx schroevendraaiers                | 79156-TR27 | € 22,40 |

| Description                 | Référence  | Prix    |
|-----------------------------|------------|---------|
| Clés polygonales débouchées | 79156-TR30 | € 37,95 |
| Tournevis                   | 79156-TR53 | € 30,70 |
| Pincen pour circlips        | 79156-TR28 | € 24,70 |
| Tournevis de précision      | 79156-TR22 | € 24,50 |
| Clés mixtes à douille       | 79156-TR29 | € 88,35 |
| Tournevis torx              | 79156-TR27 | € 22,40 |

77001-1

€ 61,-



### TYPE BC 10

Omschakelbaar voor 12 en 24 volt accu's. Aanbevolen voor accu's van 12 - 100 Ah.

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Laadstroom             | 3 A                |
| Afmetingen (l x b x h) | 265 x 180 x 185 mm |
| Gewicht                | 2,9 kg             |

### MODÈLE BC 10

Pour batteries 12 et 24V. D'une capacité de 12-100 Ah.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Charge               | 3 A                |
| Encombrement (lxlxh) | 265 x 180 x 185 mm |
| Poids                | 2,9 kg             |

77002-1

€ 67,-



### TYPE BC 20

Omschakelbaar voor 12 en 24 volt accu's. Aanbevolen voor accu's van 25-125 Ah.

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Laadstroom             | 8 A                |
| Afmetingen (l x b x h) | 270 x 185 x 185 mm |
| Gewicht                | 3,8 kg             |

### MODÈLE BC 20

Pour batteries 12 et 24V. D'une capacité de 25-125 Ah.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Charge               | 8 A                |
| Encombrement (lxlxh) | 270 x 185 x 185 mm |
| Poids                | 3,8 kg             |

77004-1

€ 78,-



### TYPE BC 30

Omschakelbaar voor 12 en 24 volt accu's. Aanbevolen voor accu's van 30 - 200 Ah.

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Laadstroom             | 15 A               |
| Afmetingen (l x b x h) | 275 x 220 x 190 mm |
| Gewicht                | 4,5 kg             |

### MODÈLE BC 30

Pour batteries 12 et 24V. D'une capacité de 30-200 Ah.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Charge               | 15 A               |
| Encombrement (lxlxh) | 275 x 220 x 190 mm |
| Poids                | 4,5 kg             |

77008

€ 328,-



### TYPE BC 730 (MET STARHULP)

Omschakelbaar voor 12 en 24 volt accu's. Aanbevolen voor accu's van 40 - 1500 Ah.

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Laadstroom             | 50 A               |
| Starthulpstroom        | 90 - 200 A         |
| Spanning               | 230V/ 50Hz/ 1Ph    |
| Isolatieklasse         | IP 21              |
| Afmetingen (l x b x h) | 350 x 295 x 680 mm |
| Gewicht                | 30 kg              |

### MODÈLE BC 730 (AVEC AIDE-DÉMARRAGE)

Pour batteries 12 et 24V. D'une capacité de 40-1500 Ah.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Charge               | 30 A               |
| Démarrage            | 90-200 A           |
| Alimentation         | 230 V/50 Hz/1 ph   |
| Classe d'isolation   | IP 21              |
| Encombrement (lxlxh) | 350 x 295 x 680 mm |
| Poids                | 30 kg              |

77005-1

€ 191,-



### TYPE BC 230

Omschakelbaar voor 12 en 24 volt accu's. Aanbevolen voor accu's van 30 - 300 Ah. Met starthulp.

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Laadstroom             | 30 A               |
| Voltage                | 12/24              |
| Afmetingen (l x b x h) | 315 x 280 x 240 mm |
| Gewicht                | 10 kg              |

### MODÈLE BC 230

Pour batteries 12 et 24V. D'une capacité de 30-300 Ah.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Charge               | 30 A               |
| Voltage              | 12/24              |
| Encombrement (lxlxh) | 315 x 280 x 240 mm |
| Poids                | 10 kg              |

77006-1

€ 113,-



### TYPE BC 50

Omschakelbaar voor 12 en 24 volt accu's. Aanbevolen voor accu's van 40 - 400 Ah.

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Laadstroom             | 21 A               |
| Afmetingen (l x b x h) | 315 x 280 x 240 mm |
| Gewicht                | 10,5 kg            |

### MODÈLE BC 50

Pour batteries 12 et 24V. D'une capacité de 40-400 Ah.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Charge               | 21 A               |
| Encombrement (lxlxh) | 315 x 280 x 240 mm |
| Poids                | 10,5 kg            |

## DOPPENSETS JEUX DE DOUILLES

Gereedschapkoffers  
Coffrets d'outillage



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

75245

€ 75,-



### DOPPENSET 94-DELIG

Chroom Vanadium gereedschap  
Kunstof koffer bevat:

- 1/2" ratel en 18 doppen
- 1/4" ratel en 13 doppen
- 6 diepe doppen 1/2"
- 8 diepe doppen 1/4"
- gewrichtstuk 1/2"
- gewrichtstuk 1/4"
- verloop dop
- 2 verlengstukken 1/2"
- 3 verlengstukken 1/4"
- schuifstuk 1/2"
- schuifstuk 1/4"
- rechte sleutel 1/4"
- 3 inbussleutels
- 33 doppen met diverse bits

### JEU DE DOUILLES 94 PIÈCES

Outillage en acier au chrome-vanadium.  
Coffret matière plastique, contenu:

- 1/2" clé à cliquet et 18 douilles
- 1/4" clé à cliquet et 13 douilles
- 6 douilles profondes 1/2"
- 8 douilles profondes 1/4"
- cardan 1/2"
- cardan 1/4"
- adaptateur
- 2 rallonges 1/2"
- 3 rallonges 1/4"
- poignée coulissante 1/2"
- poignée coulissante 1/4"
- poignée tournevis 1/4"
- 3 clés allen
- 33 douilles avec embouts

75246

€ 89,-



### PROFESSELE HANDDOPSLEUTELSET 108-DELIG

Stevige kunststof koffer met een uitgebreide serie  
Chrome-Vanadium gereedschap:

- |                       |                     |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1/4":                 | 1/4":               | 1/2":                 | 3/8":               |
| • 1 x ratel           | • 3 x tiftoppen SL  | • 17 x normale doppen | • 5 x stiften HEX   |
| • 1 x schuifstuk      | • 2 stiftoppen PH   | • 7 x diepe doppen    | • 3 x stiften SL    |
| • 1 x verlengstuk     | • 7 x stiftoppen T  | • 2 x verlengstukken  | • 2 x stiften PH    |
| • 6 x diepe doppen    | • 1 x gewrichtstuk  | • 1 x gewrichtstuk    | • 2 x stiften PZ    |
| • 13 x normale doppen | • 1 hand dopsleutel | • 1 x bit adapter     | • 5 x stiften T     |
| • 4 x stiftoppen HEX  | • 8 E-doppen        | • 1 x ratel           | • 3 x inbussleutels |
| • 2 stiftoppen PZ     |                     |                       | • 8 x E-doppen      |

### JEU DE DOUILLES À MAIN PROFESSIONNELLES 108 PIÈCES

Robuste coffret gamme étendue  
Outillage chrome-vanadium:

- |                            |                       |                          |                                 |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1/4":                      | 1/4":                 | 1/2":                    | 3/8": Embouts 6 pans mâle 1/4": |
| • 1 x clé à cliquet        | • 3 x douilles SL     | • 17 douilles normales   | • 5 x allen                     |
| • 1 x poignée coulissante  | • 2 douilles PH       | • 7 x douilles profondes | • 3 x vis à fente               |
| • 1 x rallonge             | • 7 x douilles torx   | • 2 x rallonges          | • 2 x philips                   |
| • 6 x douilles profondes   | • 1 x cardan          | • 1 x cardan             | • 2 x PZD                       |
| • 13 x douilles courtes    | • 1 poignée tournevis | • 1 x porte-embouts      | • 5 x torx                      |
| • 4 x douilles 6 pans mâle | • 8 douilles E-torx   | • 1 x clé à cliquet      | • 3 x clés allen                |
| • 2 douilles PZ            |                       |                          | • 8 x douilles E-torx           |

75258

€ 198,-



### 20-DELIGE DOPSLEUTEL SET 3/4"

In stevige metalen draagkoffer, bevat:

- 16 twaalfkant dopsleutels
- 19-21-22-23-24-26-27-29-30
- 32-35-36-38-41-46 en 50 mm
- 1 ratelsleutel 500 mm
- 1 trekstang met glijstuk
- 2 verlengstukken 100 en 200 mm
- Gewicht: 19 kg

### JEU DE DOUILLES 3/4" - 20 PIÈCES

Robuste coffret métallique, contenu:

- 16 douilles 12 pans
- 19-21-22-23-24-26-27-29-30
- 32-35-36-38-41-46 et 50 mm
- 1 clé à cliquet 500 mm
- 1 poignée coulissante
- 2 rallonges 100 et 200 mm
- Poids 19 kg

75259

€ 393,-



### 15-DELIGE DOPSLEUTEL SET 1"

In stevige metalen draagkoffer, bevat:

- 10 twaalfkant dopsleutels
- 36-41-46- 50-55-60-65-70-75-80
- 1 ratelkop 1"
- 1 trekstang 550 mm + schuifstuk
- 2 verlengstukken 200 en 400 mm
- Afmetingen van de koffer 660 x 195 x 95 mm
- Gewicht: 29 kg

### JEU DE DOUILLES 1" - 15 PIÈCES

Robuste coffret métallique, contenu:

- 10 douilles 12 pans
- 36-41-46- 50-55-60-65-70-75-80
- 1 tête de cliquet 1"
- 1 poignée coulissante 550 mm
- 2 rallonges 200 et 400 mm
- Dimensions du coffret 660 x 195 x 95 mm
- Poids: 29 kg

75255

€ 199,-

**GEREEDSCHAPKOFFER ALUMINIUM 127-DELIG**

Alle gereedschap is Chroom Vanadium  
Stevige aluminium koffer.

Bevat:

- 5 schroevendraaiers (waarvan 1 tester)
- 5 tangen
- 1 allesnijder
- dopsenset 1/4" met toebehoren
- dopsenset 1/2" met toebehoren
- assortiment bits met schroevendraaier
- hamer
- schuifpasser
- rolmeter
- 9 steekringsleutels
- moletleutel
- set kogelkop imbusleutels
- halfronde vijl
- zaagboog
- zaklamp
- cutter
- omkeerbare circlipstang
- set beutels en doorslagen
- omkeerschroevendraaier
- waterpas
- kabelschoentang
- assortiment kabelschoentjes

**MALETTE ALUMINIUM 127 PIÈCES**

Outillage en acier au chrome-vanadium.  
Coffre robuste aluminium, contenu:

- 5 tournevis (dont 1 testeur)
- 5 pinces
- 1 coupe-tout
- jeu de douilles 1/4" avec accessoires
- jeu de douilles 1/2" avec accessoires
- assortiment d'embouts avec poignée tournevis
- marteau
- pied à coulisse
- mètre-ruban
- 9 clés mixtes
- clé à molette
- jeu de clés allen à tête
- hémisphérique
- lime demi-ronde
- porte-scie
- lampe torche
- cutter
- pince réversible pour circlips
- jeu de pointeaux et de
- chasse-goupilles
- tournevis réversible
- niveau
- pince pour cosses de câble
- jeu de cosses

75257

€ 79,-

**SET STEEK- EN KNIK  
RING-RATELSLEUTELS 10-DELIG**

- 10 delige set in stevige koffer.
- 6 steek- knik ring- ratelsleutels maten:  
8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm
  - 3 aandrijf adapters voor dopsleutels:  
1/4", 3/8" en 1/2"
  - 1 adapter voor zeskant bits

**JEU DE CLÉ MIXTES À CLIQUET BASCULANT  
10 PIÈCES**

- Robuste coffret, contenu:
- 6 clés mixtes de:  
8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm
  - 3 adaptateurs pour douilles  
1/4", 3/8" et 1/2"
  - 1 adaptateur pour embouts 6 pans

75254

€ 187,-

**PROF. GEREEDSCHAPKOFFER 90-DELIG**

Aluminium koffer met een uitgebreid assortiment kwaliteitsgereedschappen.  
Bevat ook houtbewerkingsgereedschap. Bevat:

- 1 blokzaag 270 mm
- 1 blikknijptang 180 mm
- 1 afbreekmes 18 mm
- 1 combinatietang 180 mm
- 1 knijptang 160 mm
- 1 punttang 160 mm
- 1 waterpomptang 240 mm
- 1 nijptang 240 mm
- 1 plamuurmes 75 mm
- 1 verstelbare sleutel 250 mm
- 1 beugelzaag 150 mm
- 1 griptang 180 mm
- 1 schuifmaat 150 mm
- 1 halfronde vijl 19 x 200 mm
- 1 houtbeitel 25 x 140 mm
- 1 potlood
- 9-delige imbusleutelset
- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 waterpas 400 mm
- 3 precisie schroevendraaiers
- 8-delige ring/steeksleutelset
- 8-10-11-12-13-14-17-19
- 1 zaklamp
- 4 schroevendraaiers
- pz1 x 75 pz 2 x 100
- 2 gleuvschr. draaier
- 6 x 100 x 5 x 75
- 1 ratel 1/4"
- 9-delige dopset
- 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
- 32-delige bitset
- 2 lijmtangen
- 1 klauwhamer
- 1 winkelhaak 250 mm
- 1 rolmaat 3 m
- 1 ratelschroevendraaier (bitset)

**COFFRET D'OUTILLAGE 90 PIÈCES**

Coffret aluminium garni d'un assortiment élaboré d'outils de qualité.  
Pourvu d'outils pour le travail du bois. Contenu :

- 1 scie égoïne 270 mm
- 1 coupe-tout 180 mm
- 1 cutter lame 18 mm
- 1 pince universelle 180 mm
- 1 pince coupante 160 mm
- 1 pince bec pointus 160 mm
- 1 Pince multiprise 240 mm
- 1 Tenaille 240 mm
- 1 couteau de peintre 75 mm
- 1 clé à molette 250 mm
- 1 arc porte-scie 150 mm
- 1 pince étou 180 mm
- 1 pied à coulisse 150 mm
- 1 lime mi-ronde 19 x 220 mm
- 1 ciseau à bois 25 x 140 mm
- 1 crayon de menuisier
- 1 jeu de 9 clés allen 1,5-10 mm
- 1 niveau d'eau 400 mm
- 3 tournevis d'horloger
- 1 jeu de clés mixtes 8-19 mm
- 1 lampe torche
- 4 tournevis PH/PZ
- 2 tournevis 6x100 & 5x75
- 1 cliquet 1/4"
- 9 douilles de 4-10 mm
- 1 jeu de 32 embouts
- 2 serre-joints 50x250 mm
- 1 marteau de charpentier
- 1 équerre 250 mm
- 1 triple mètre
- 1 tournevis à cliquet porte-embouts

# DOPPENSETS JEUX DE DOUILLES

Gereedschapkoffers  
Coffrets d'outillage



77400-2

€ 189,-

77410-1

€ 370,-



## HYDRAULISCHE VERRIJDABARE HEFTAFELS

|                       |                              |                              |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Max. hefvermogen [kg] | 150                          | 500                          |
| Heffen                | door pedaal                  | door pedaal                  |
| Dalen                 | door handgreep aan duwbeugel | door handgreep aan duwbeugel |
| Plateaumaat           | 700 x 450 mm                 | 820 x 520 mm                 |
| Laagste stand plateau | 255 mm                       | 260 mm                       |
| Hoogste stand plateau | 700 mm                       | 780 mm                       |
| diameter wielen       | 100 mm                       | 150 mm                       |
| loopvlak wielen       | polyurethaan                 | vulkanol                     |
| uitvoering wielen     | 2 vaste- en 2 zwenkwielen    | 2 vaste- en 2 zwenkwielen    |
| rem wielen            | rem op beide zwenkwielen     | rem op beide zwenkwielen     |
| Afmetingen            | 790 x 455 x 240 mm           | 915 x 565 x 280 mm           |
| Gewicht               | 41 kg                        | 65,5 kg                      |
| Bestelnr.             | 77400-2                      | 77410-1                      |

## TABLES ÉLEVATRICES HYDRAULIQUES

|                              |                                     |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Référence                    | 77400-2                             | 77410-1                             |
| Capacité [kg]                | 150                                 | 500                                 |
| Montée                       | par pédale                          | par pédale                          |
| Descente                     | Manette dans la poignée             | Manette dans la poignée             |
| Dimensions du plateau [mm]   | 700 x 450                           | 820 x 520                           |
| Hauteur min. du plateau [mm] | 255                                 | 260                                 |
| Hauteur max. du plateau [mm] | 700                                 | 780                                 |
| Diamètre Roues [mm]          | 100                                 | 150                                 |
| Surfaces Roues               | polyuréthane                        | vulkanol                            |
| Version Roues                | 2 roues fixes et 2 roues pivotantes | 2 roues fixes et 2 roues pivotantes |
| Frein Roues                  | sur les 2 roues fixes               | sur les 2 roues fixes               |
| Dimensions [mm]              | 790 x 455 x 240                     | 915 x 565 x 280                     |
| Poids [kg]                   | 41                                  | 65,5                                |

79380-1

€ 318,-

79375-1

€ 704,-

79370

€ 934,-

79350-1

€ 1 730,-



## HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE 10 T

Mit Manometer und 2 Zwischenstücken geliefert.

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Pressdruck                | 10.000 kg                  |
| Tischbereich              | min. 175 mm<br>max. 350 mm |
| Hublänge                  | 175 mm                     |
| Anzahl Tischeinstellungen | 3                          |
| Abmessungen               | 570 x 500 x 1070 mm        |
| Gewicht                   | 55 kg                      |

## PRESSE D'ÉTABLI 10 TONNES

Avec manomètre et 2 prismes.

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Force de pression     | 10.000 kg                  |
| Distance vérin/table  | min. 175 mm<br>max. 350 mm |
| Course du vérin       | 175 mm                     |
| Positions de la table | 3                          |
| Encombrement (lxhxh)  | 570 x 500 x 1070 mm        |
| Poids                 | 55 kg                      |



## HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE 20 T

Mit Manometer und 2 Zwischenstücken geliefert.

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Pressdruck                | 20.000 kg                 |
| Tischbereich              | min. 0 mm<br>max. 1000 mm |
| Hublänge                  | 190 mm                    |
| Anzahl Tischeinstellungen | 10                        |
| Abmessungen               | 850 x 560 x 1610 mm       |
| Gewicht                   | 135 kg                    |

## PRESSE D'ÉTABLI 20 TONNES

Avec manomètre et 2 prismes.

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Force de pression     | 20.000 kg                 |
| Distance vérin/table  | min. 0 mm<br>max. 1000 mm |
| Course du vérin       | 190 mm                    |
| Positions de la table | 10                        |
| Encombrement (lxhxh)  | 850 x 560 x 1610 mm       |
| Poids                 | 135 kg                    |



## HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE 20 T

Mit Manometer und 2 Zwischenstücken geliefert.

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Pressdruck                | 20.000 kg                 |
| Tischbereich              | min. 0 mm<br>max. 1000 mm |
| Hublänge                  | 190 mm                    |
| Anzahl Tischeinstellungen | 10                        |
| Abmessungen               | 700 x 900 x 1620 mm       |
| Gewicht                   | 135 kg                    |

## PRESSE D'ÉTABLI 20 TONNES

Avec manomètre et 2 prismes.

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Force de pression     | 20.000 kg                 |
| Distance vérin/table  | min. 0 mm<br>max. 1000 mm |
| Course du vérin       | 190 mm                    |
| Positions de la table | 10                        |
| Encombrement (lxhxh)  | 700 x 900 x 1620 mm       |
| Poids                 | 135 kg                    |



## HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE 50 T

Mit Manometer und 2 Zwischenstücken geliefert. Mit Hand- und Fußbedienung.

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Pressdruck                | 50.000 kg                |
| Tischbereich              | min. 0 mm<br>max. 920 mm |
| Hublänge                  | 190 mm                   |
| Anzahl Tischeinstellungen | 9                        |
| Abmessungen               | 1310 x 800 x 1940 mm     |
| Gewicht                   | 373 kg                   |

## PRESSE D'ÉTABLI 10 TONNES

Avec manomètre. Fournie avec 2 prismes. Réglage de la table par treuil.

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Force de pression     | 50.000 kg                |
| Distance vérin/table  | min. 0 mm<br>max. 920 mm |
| Course du vérin       | 190 mm                   |
| Positions de la table | 9                        |
| Encombrement (lxhxh)  | 1310 x 800 x 1940 mm     |
| Poids                 | 373 kg                   |

|          |         |       |         |         |         |         |         |       |         |
|----------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 72115-P1 | € 139,- | 72114 | € 147,- | 72215-1 | € 186,- | 72220-1 | € 285,- | 72015 | € 259,- |
|----------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|

## KRIK JJ-30 MAX. WERKLAST 3000 KG

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Min. schotelhoogte | 145 mm  |
| Max. schotelhoogte | 500 mm  |
| Chassisbreedte     | 160 mm  |
| Chassislengte      | 350 mm  |
| Hefboomlengte      | 1070 mm |
| Gewicht            | 37,5 kg |

## CRIC JJ-30 CAPACITÉ 3000 KG

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Hauteur du plateau min. | 145 mm  |
| Hauteur du plateau max. | 500 mm  |
| Hauteur du châssis      | 160 mm  |
| Largeur du châssis      | 350 mm  |
| Longueur du châssis     | 630 mm  |
| Levier                  | 1070 mm |
| Poids                   | 37,5 kg |

## KRIK JJ-25 (2.5 TON) GEHEEL STAAL

Extra laag model: Past ook onder zeer lage voertuigen. Eigenschappen:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Hefvermogen             | 2.500 kg  |
| Schotelhoogte (min/max) | 85/450 mm |
| Hefboomlengte           | 1.000 mm  |
| Chassislengte           | 600 mm    |
| Chassisbreedte          | 340 mm    |
| Chassishoogte           | 150 mm    |
| Gewicht                 | 36 kg     |

## CRIC JJ 25 (2.5 TONNES) TOUT ACIER

Modèle extrêmement plat. Pour voitures de sport.

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Capacité                | 2.500 kg |
| Hauteur du plateau min. | 85 mm    |
| Hauteur du plateau max. | 450 mm   |
| Levier                  | 1.000 mm |
| Longueur du châssis     | 600 mm   |
| Largeur du châssis      | 340 mm   |
| Hauteur du châssis      | 150 mm   |
| Poids                   | 36 kg    |

## ALUMINIUM GARAGEKRIKKEN CE KEUR

Ideaal: Lichtgewicht en roestvrij

| Bestelnr                | 72215-1 | 72220-1 |
|-------------------------|---------|---------|
| Max. werklast [kg]      | 1250    | 1500    |
| Min. schotelhoogte [mm] | 85      | 82      |
| Max. schotelhoogte [mm] | 375     | 445     |
| Krikhoogte [mm]         | 198     | 237     |
| Krikbreedte [mm]        | 216     | 298     |
| Krikleengte [mm]        | 501     | 597     |
| Lengte hefboom [mm]     | 960     | 1212    |
| Netto gewicht [kg]      | 11      | 17      |
| Prijs                   | € 166,- | € 265,- |

## CRICS DE GARAGE ALUMINIUM POINCONNÉS CE

Idéal : poids plume - antirouille

| Référence                    | 72215-1 | 72220-1 |
|------------------------------|---------|---------|
| Capacité [kg]                | 1250    | 1500    |
| Hauteur du plateau min. [mm] | 85      | 82      |
| Hauteur du plateau max. [mm] | 375     | 445     |
| Hauteur du cric [mm]         | 198     | 237     |
| Largeur [mm]                 | 216     | 298     |
| Longueur [mm]                | 501     | 597     |
| Levier [mm]                  | 960     | 1212    |
| Poids net [kg]               | 11      | 17      |
| Prix                         | € 166,- | € 265,- |

## KRIK JJ-25 MAX. WERKLAST 3000 KG

Extra laag model: Past ook onder zeer lage voertuigen. Eigenschappen:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Hefvermogen             | 3.000 kg   |
| Schotelhoogte (min/max) | 98/ 535 mm |
| Hefboomlengte           | 1.200 mm   |
| Chassislengte           | 700 mm     |
| Chassisbreedte          | 345 mm     |
| Chassishoogte           | 170 mm     |
| Gewicht                 | 42 kg      |

## CRIC JJ 25-3 CAPACITÉ 3000 KG

Modèle extrêmement plat. Pour voitures de sport.

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Capacité                | 3.000 kg |
| Hauteur du plateau min. | 98 mm    |
| Hauteur du plateau max. | 535 mm   |
| Levier                  | 1.200 mm |
| Longueur du châssis     | 700 mm   |
| Largeur du châssis      | 345 mm   |
| Hauteur du châssis      | 170 mm   |
| Poids                   | 42 kg    |



|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| 72121 | € 325,- | 72135-1 | € 385,- |
|-------|---------|---------|---------|

|       |        |
|-------|--------|
| 76182 | € 32,- |
|-------|--------|



## KRIK 200

| Bestelnr.                | 72121 | 72135-1 |
|--------------------------|-------|---------|
| Max. werklast [kg]       | 22000 | 35000   |
| Min. werkhooft [mm]      | 228   | 255     |
| Max. werkhooft [mm]      | 448   | 535     |
| Chassisbreedte [mm]      | 320   | 320     |
| Chassislengte [mm]       | 520   | 640     |
| Chassishoogte [mm]       | 240   | 280     |
| Hefboomlengte [mm]       | 1250  | 1250    |
| Vereiste luchtdruk [bar] | 7     | 7       |
| Gewicht [kg]             | 50    | 45.5    |

## CRICS PNEUMATIQUES

| Référence                 | 72121 | 72135-1 |
|---------------------------|-------|---------|
| Capacité [kg]             | 22000 | 35000   |
| Hauteur min. [mm]         | 228   | 255     |
| Hauteur max. [mm]         | 448   | 535     |
| Largeur du châssis [mm]   | 320   | 320     |
| Longueur du châssis [mm]  | 520   | 640     |
| Hauteur du châssis [mm]   | 240   | 280     |
| Longueur du levier [mm]   | 1250  | 1250    |
| Pression nécessaire [bar] | 7     | 7       |
| Poids [kg]                | 50    | 45.5    |

## EVENAAR VOOR MOTORENKRAAN

De evenaar is een hulpmiddel voor de motorenkranen in de vorm van een balans.

|                  |        |
|------------------|--------|
| Draagvermogen    | 680 kg |
| Gewicht          | 5,1 kg |
| Lengte schroef   | 420 mm |
| Lengte kettingen | 350 mm |

## POTENCE POUR GRUE D'ATELIER


Pour soulever les blocs-moteur. Dispositif d'équilibrage.

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Capacité             | 680 kg |
| Poids                | 5,1 kg |
| Longueur de vis      | 420 mm |
| Longueur des chaînes | 350 mm |



# HYDRAULISCHE APARATUUR MATÉRIEL HYDRAULIQUE

Werkplaatsen, heftafels  
Presses d'atelier, tables élévatrices



## POTKRIKKEN EURO SERIE



| Bestelnr.                     | 72138-1              | 72144-1              | 72147-1              | 72145-1              | 72149-1              | 72150-1              |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hefvermogen [kg]              | 4 000                | 8 000                | 10 000               | 12 000               | 20 000               | 30 000               |
| Spindelhoogte [mm]            | min. 192<br>max. 377 | min. 215<br>max. 405 | min. 212<br>max. 413 | min. 217<br>max. 412 | min. 242<br>max. 452 | min. 285<br>max. 465 |
| Spindel (uitschroefbaar) [mm] | 64                   | 80                   | 80                   | 75                   | 60                   |                      |
| Aantal trappen                | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| Gewicht [kg]                  | 3,7                  | 5,5                  | 7,5                  | 7,5                  | 10,8                 | 22,3                 |
| Prijs                         | € 21,-               | € 28,-               | € 33,-               | € 39,-               | € 57,-               | € 109,-              |

Eentraps uitvoering.  
Geheel stalen uitvoering.  
Beveiligd tegen  
overbelasting.  
Gemakkelijk draagbaar  
door handgreep.

## CRICS BOUTEILLE SÉRIE EURO



| Référence             | 72138-1              | 72144-1              | 72147-1              | 72145-1              | 72149-1              | 72150-1              |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Capacité [kg]         | 4 000                | 8 000                | 10 000               | 12 000               | 20 000               | 30 000               |
| Hauteur mm]           | min. 192<br>max. 377 | min. 215<br>max. 405 | min. 212<br>max. 413 | min. 217<br>max. 412 | min. 242<br>max. 452 | min. 285<br>max. 465 |
| Course de la vis [mm] | 64                   | 80                   | 80                   | 75                   | 60                   |                      |
| Étages                | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| Poids [kg]            | 3,7                  | 5,5                  | 7,5                  | 7,5                  | 10,8                 | 22,3                 |
| Prix                  | € 21,-               | € 28,-               | € 33,-               | € 39,-               | € 57,-               | € 109,-              |

Exécution de mono-étages.  
Version tout acier.  
Protégé contre les surcharges.  
Facile à porter par la poignée.

76180-1

€ 249,-



### MOTORENKRAAN HEFVERMOGEN 2 TON

Verrijdbaar, opvouwbaar model  
met 6 stalen zwenkwieken.

|           |             |
|-----------|-------------|
| Hefhoogte | ca. 2250 mm |
| Gewicht   | 100 kg      |

### GRUE D'ATELIER CAPACITÉ 2 TONNES

Mobile, pliant.  
6 roues pivotantes en acier.

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Hauteur de levée max. | env. 2250 mm |
| Poids                 | 100 kg       |

76200

€ 179,-



### JJ UITDEUKSET 10.000 KG

Complete hydraulische uitdeukset in stevige koffer.  
Voorzien van vele handige hulpstukken.  
Overal inzetbaar waar power gevraagd wordt.

### KIT DE DÉBOSSÉLAGE 10.000 KG

Kit de débosselage complet, présentation  
coffre robuste.  
De nombreux accessoires pratiques

72118

**€ 845,-**
**HEAVY DUTY JUMBO JACK  
JJ 10/650**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Hefvermogen        | 10000 kg |
| Min. schotelhoogte | 215 mm   |
| Max. schotelhoogte | 650 mm   |
| Chassishoogte      | 233 mm   |
| Chassisbreedte     | 380 mm   |
| Chassislengte      | 1370 mm  |
| Hefboomlengte      | 950 mm   |
| Gewicht            | 81 kg    |

**HEAVY DUTY JUMBO JACK  
JJ 10/650**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Capacité                | 10000 kg |
| Hauteur du plateau min. | 215 mm   |
| Hauteur du plateau max. | 600 mm   |
| Hauteur du châssis      | 233 mm   |
| Largeur du châssis      | 380 mm   |
| Longueur du châssis     | 1370 mm  |
| Levier                  | 950 mm   |
| Poids                   | 81 kg    |



72119

**€ 975,-**
**HEAVY DUTY JUMBO JACK  
JJ 8/750**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Hefvermogen        | 8000 kg |
| Min. schotelhoogte | 195 mm  |
| Max. schotelhoogte | 750 mm  |
| Chassishoogte      | 250 mm  |
| Chassisbreedte     | 355 mm  |
| Chassislengte      | 1050 mm |
| Hefboomlengte      | 1100 mm |
| Gewicht            | 110 kg  |

**HEAVY DUTY JUMBO JACK  
JJ 8/750**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Capacité                | 8000 kg |
| Hauteur du plateau min. | 195 mm  |
| Hauteur du plateau max. | 750 mm  |
| Hauteur du châssis      | 250 mm  |
| Largeur du châssis      | 355 mm  |
| Longueur du châssis     | 1050 mm |
| Levier                  | 1100 mm |
| Poids                   | 110 kg  |



72126

**€ 1 050,-**
**HEAVY DUTY JUMBO JACK  
JJ 10/920**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Hefvermogen        | 10000 kg |
| Min. schotelhoogte | 235 mm   |
| Max. schotelhoogte | 920 mm   |
| Chassishoogte      | 310 mm   |
| Chassisbreedte     | 380 mm   |
| Chassislengte      | 1250 mm  |
| Hefboomlengte      | 1100 mm  |
| Gewicht            | 120 kg   |

**HEAVY DUTY JUMBO JACK  
JJ 10/920**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Capacité                | 10000 kg |
| Hauteur du plateau min. | 235 mm   |
| Hauteur du plateau max. | 920 mm   |
| Hauteur du châssis      | 310 mm   |
| Largeur du châssis      | 380 mm   |
| Longueur du châssis     | 1250 mm  |
| Levier                  | 1100 mm  |
| Poids                   | 120 kg   |



72124

**€ 1 425,-**
**HEAVY DUTY JUMBO JACK  
JJ 16/700**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Hefvermogen        | 16000 kg |
| Min. schotelhoogte | 205 mm   |
| Max. schotelhoogte | 700 mm   |
| Chassishoogte      | 300 mm   |
| Chassisbreedte     | 403 mm   |
| Chassislengte      | 1492 mm  |
| Hefboomlengte      | 1100 mm  |
| Gewicht            | 160 kg   |

**HEAVY DUTY JUMBO JACK  
JJ 16/700**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Capacité                | 16000 kg |
| Hauteur du plateau min. | 205 mm   |
| Hauteur du plateau max. | 700 mm   |
| Hauteur du châssis      | 300 mm   |
| Largeur du châssis      | 403 mm   |
| Longueur du châssis     | 1492 mm  |
| Levier                  | 1100 mm  |
| Poids                   | 160 kg   |



# WERKPLAATSUITRUSTING ÉQUIPAGE D'ATELIER

Palletwagen, motorhefbruggen, ligkar  
Transpalettes, ponts-moto, sommiers



compressoren

[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

72178

€ 339,-

## HPT-25 NDV

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Hefvermogen              | 2.500 kg     |
| Hefbereik                | 115 mm       |
| Positie vork (laag-hoog) | 85-200 mm    |
| Vorklengte               | 1.150 mm     |
| Vorkbreedte              | 160 mm       |
| Breedte over de vorken   | 545 mm       |
| Zwenkwielen              | polyurethaan |
| Vorkwielen (tandem)      | polyurethaan |
| Kleur                    | geel/rood    |
| Gewicht                  | 80 kg        |

## HPT-25 NDV

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Capacité                        | 2.500 kg     |
| Course                          | 115 mm       |
| Hauteur des fourches            | 85-200       |
| Longueur des fourches           | 1.150 mm     |
| Largeur des fourches            | 160 mm       |
| Largeur extrémités des fourches | 545 mm       |
| Roues pivotantes                | polyuréthane |
| Roues tandem                    | polyuréthane |
| Couleur                         | jaune/rouge  |
| Poids                           | 80 kg        |



76195-1

€ 133,-



## STANDAARD VOOR MOTOREN

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Maximaal laadvermogen       | 680 kg             |
| Dimensies                   | 810 x 830 x 960 mm |
| Gewicht                     | 33 kg              |
| Uitgerust met 5 zwenkwielen |                    |

## SUPPORT POUR MOTEURS

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Capacité                     | 680 kg         |
| Dimensions                   | 810x830x960 mm |
| Poids                        | 33 kg          |
| Pourvu de 5 roues pivotantes |                |

79511

€ 75,-



## STEEKWAGEN

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Draagvermogen               | 200 kg              |
| Wiel                        | Ø 250 mm            |
| Bandenmaat                  | 3,00 - 4,0          |
| Laadvlak (b x d)            | 300 x 200 mm        |
| Afmeting uitgekapt (bxh xd) | 530 x 1180 x 470 mm |
| Gewicht                     | 8,5 kg              |

## DIABLE ALU

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Capacité           | 200 kg              |
| Roues              | Ø 250 mm            |
| Pneust             | 3,00 - 4,0          |
| Plateau (lxh)      | 300 x 200 mm        |
| Dimensions (lxhxp) | 530 x 1180 x 470 mm |
| Poids              | 8,5 kg              |

73100-1

€ 382,-

73200-1

€ 475,-

73250-1

€ 988,-



## MOTORHEFBRUGGEN

|                  |             |             |
|------------------|-------------|-------------|
| Bestelnr.        | 73100-1     | 73200-1     |
| Capaciteit       | 360 kg      | 453 kg      |
| Min. hoogte      | 220 mm      | 180 mm      |
| Tussenstanden    | 420/590/700 | -           |
| Max. hoogte      | 780 mm      | 750 mm      |
| Bediening        | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Luchtdruk        | -           | -           |
| Luchtaansluiting | -           | -           |
| Totale lengte    | 2215 mm     | 2850 mm     |
| Plateaubreedte   | 480 mm      | 680 mm      |

## PONTS MOTO

Moto non-comprise

|                          |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Référence                | 73100       | 73200       |
| Capacité [kg]            | 360         | 453         |
| Hauteur min. [mm]        | 220         | 180         |
| Hauteurs intermédiaires  | 420/590/700 | -           |
| Hauteur maxi. [mm]       | 780         | 750         |
| Commande                 | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Pression d'air [bar]     | -           | -           |
| Raccord d'air            | -           | -           |
| Longueur totale [mm]     | 2215        | 2850        |
| Largeur de la table [mm] | 480         | 680         |



## MOTORHEFBRUG 685 KG/ATV

Speciaal voor motorgrasmaaiers, quads, e.d.

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Hefcapaciteit    | 685 kg        |
| Breedte          | 1200 mm       |
| Lengte           | 2000 mm       |
| Minimale hoogte  | 175 mm        |
| Maximale hoogte  | 820 mm        |
| Luchtaansluiting | 1/4"          |
| Luchtdruk        | 7,5 - 8,5 bar |

## TABLE ÉLEVATRICE 685 KG/ATV

Quad non-comprise

Pour tondeuses, quads et autres.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Capacité            | 685 kg        |
| Largeur             | 1200 mm       |
| Longueur            | 2000 mm       |
| Hauteur minimale    | 175 mm        |
| Hauteur maximale    | 820 mm        |
| Raccord d'air       | 1/4"          |
| Pression de travail | 7,5 - 8,5 bar |

79650

€ 43,-



## ACRYL LIGKAR (OPVOUWBAAR)

|               |        |
|---------------|--------|
| Lengte        | 910 mm |
| Breedte       | 425 mm |
| Hoogte        | 120 mm |
| Aantal wielen | 6      |
| Gewicht       | 6,2 kg |

## SOMMIER MOBILE ACRYLIQUE (PLIANT)

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 910 mm |
| Largeur  | 425 mm |
| Hauteur  | 120 mm |
| Roues    | 6      |
| Poids    | 6,2 kg |

79655

€ 43,-



## ACRYL LIGKAR PLASTIC

|               |         |
|---------------|---------|
| Lengte        | 1020 mm |
| Breedte       | 490 mm  |
| Hoogte        | 120 mm  |
| Aantal wielen | 6       |
| Gewicht       | 5 kg    |

## SOMMIER MOBILE ACRYLIQUE PLASTIQUE

|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 1020 mm |
| Largeur  | 490 mm  |
| Hauteur  | 120 mm  |
| Roues    | 6       |
| Poids    | 5 kg    |

## ASSTEUNEN 'JJ'

## CHANDELLES 'JJ'

### ASSTEUNEN 'JJ' CHANDELLES 'JJ'

| Bestelnr.               | Référence         | 72130  | 72132  | 72136-2 | 72131  | 72137   | 72305   | 72310   |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Capaciteit [kg]         | Capacité [kg]     | 3000   | 6000   | 12000   | 3000   | 16000   | 20000   | 20000   |
| Hoogte min. [mm]        | Hauteur min. [mm] | 300    | 400    | 500     | 240    | 670     | 420     | 680     |
| Hoogte max. [mm]        | Hauteur max. [mm] | 440    | 630    | 790     | 400    | 1020    | 680     | 1170    |
| Het aantal stuks in set | Quantité/jeu      | 2      | 2      | 2       | 1      | 1       | 1       | 1       |
| Gewicht [kg]            | Poids [kg]        | 6      | 12     | 26,5    | 4,5    | 16,5    | 26      | 35      |
| Prijs                   | Prix              | € 31,- | € 65,- | € 118,- | € 92,- | € 117,- | € 218,- | € 269,- |



72305

72310



72130 - 72136

72137



72131

76185

€ 799,-

KRIK MET LUCHTKUSSEN

CRIC À COUSSIN D'AIR



### VERRIJDBAARE WIELLADER 1.2 TON

### CHARIOT DÉMONTÉ-ROUES 1.2 TONNES

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Draagvermogen      | 1200 kg                      |
| Wieldiameter       | min. 1000 mm<br>max. 2200 mm |
| Wielbreedte        | max. 800 mm                  |
| Afmetingen (lxbxh) | 1300 x 1015 x 1500 mm        |
| Gewicht            | 118 kg                       |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Capacité         | 1200 kg                      |
| Pour roues de:   | min. 1000 mm<br>max. 2200 mm |
| Largeur de roues | max. 800 mm                  |
| Encombrement     | 1300 x 1015 x 1500 mm        |
| Poids            | 118 kg                       |

Voor het verwisselen van grote tractorwielen, wielen van bouwmachines e.d. Door één man te bedienen de en montage apparaat voor zware en grote wielen. Door de 4 zwenkwielen, de rollenbaan en de hydraulische hoogteverstelling nauwkeurig te positioneren. Verstelbaar en inklapbaar.

Pour retirer ou changer les roues de gros véhicules, tels que tracteurs, engins de chantier etc. Peut être commandé par une seule personne. Positionnement facile grâce aux 4 roues pivotantes et au système hydraulique de mise à hauteur. Réglable et escamotable.



### KRIK MET LUCHTKUSSEN

| Bestelnr.                 | 72250-3 | 72250-45 | 72250-6 |
|---------------------------|---------|----------|---------|
| Max. gewicht [kg]         | 3000    | 4500     | 6000    |
| Min. hoogte [mm]          | 140     | 145      | 140     |
| Maks. breedte [mm]        | 370     | 380      | 360     |
| Diameter luchtkussen [mm] | 250     | 340      | 400     |
| Prijs                     | € 345,- | € 385,-  | € 695,- |

### CRIC À COUSSINS (2x) D'AIR

| Référence                  | 72250-3 | 72250-45 | 72250-6 |
|----------------------------|---------|----------|---------|
| Capacité [kg]              | 3000    | 4500     | 6000    |
| Hauteur min. [mm]          | 140     | 145      | 140     |
| Hauteur max. [mm]          | 370     | 380      | 360     |
| Diamètre des coussins [mm] | 250     | 340      | 400     |
| Prix                       | € 345,- | € 385,-  | € 695,- |

# ELEKTRISCHE KABELTAKELS PALANS ELECTRIQUES

Bankschroeven  
Étaux



compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)  
[www.airpress.fr](http://www.airpress.fr)

## ELEKTRISCHE KABELTAKELS

## PALANS ÉLECTRIQUES

### ELEKTRISCHE KABELTAKELS

Voldoet aan CE.

| Bestelnr.                       | 78005    | 78010    | 78015    | 78020    | 78025    |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hefvermogen direct [kg]         | 125      | 200      | 300      | 400      | 500      |
| Hefvermogen via katrol [kg]     | 250      | 400      | 600      | 800      | 995      |
| Hefsnelheid direct [m/min.]     | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       |
| Hefsnelheid via katrol [m/min.] | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        |
| Kabellengte [m]                 | 12       | 12       | 12       | 12       | 12       |
| Kabeldiameter [mm]              | 3        | 3,6      | 4        | 5,1      | 5,6      |
| Spaning [Volt/Hz/Fase]          | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Motorvermogen [kW]              | 0,5      | 0,88     | 1,15     | 1,3      | 1,6      |
| Bedieningskabel [mm]            | 1100     | 1100     | 1100     | 1200     | 1200     |
| Prijs                           | € 106,-  | € 149,-  | € 166,-  | € 209,-  | € 315,-  |

### PALANS ÉLECTRIQUES

Répond aux normes CE, GS, TÜV

| Référence                          | 78005    | 78010    | 78015    | 78020    | 78025    |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Levée direct [kg]                  | 125      | 200      | 300      | 400      | 500      |
| Levée Par poulie [kg]              | 250      | 400      | 600      | 800      | 995      |
| Vitesse de levée direct m/min.     | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       |
| Vitesse de levée par poulie m/min. | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        |
| Longueur de câble [m]              | 12       | 12       | 12       | 12       | 12       |
| Diamètre de câble [mm]             | 3        | 3,6      | 4        | 5,1      | 5,6      |
| Voltage [V/Hz/ph]                  | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Puissance moteur [kW]              | 0,5      | 0,88     | 1,15     | 1,3      | 1,6      |
| Câble de commande [mm]             | 1100     | 1100     | 1100     | 1200     | 1200     |
| Prix                               | € 106,-  | € 149,-  | € 166,-  | € 209,-  | € 315,-  |



## BANKSCHROEVEN

## ÉTAUX PROFESSIONNELS TOUT ACIER



### PROFESSIELE SMEEDSTALEN BANKSCHROEVEN

Stalen bankschroeven in  
kwaliteitsuitvoering.  
Op 360° draaibare voet.  
12 jaar garantie.

| Bestelnr.       | 70000  | 70001  | 70002  | 70003   | 70004   | 70005   |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Bekbreedte ["]  | 3"     | 4"     | 5"     | 6"      | 8"      | 10"     |
| Bekbreedte [mm] | 75     | 100    | 125    | 150     | 200     | 250     |
| Prijs           | € 54,- | € 63,- | € 78,- | € 102,- | € 133,- | € 209,- |

### ÉTAUX PROFESSIONNELS TOUT ACIER

Étaux en acier de qualité.  
Base rotative 360°  
Garantis 12 ans.

| Référence                  | 70000  | 70001  | 70002  | 70003   | 70004   | 70005   |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Largeur des mâchoires ["]  | 3"     | 4"     | 5"     | 6"      | 8"      | 10"     |
| Largeur des mâchoires [mm] | 75     | 100    | 125    | 150     | 200     | 250     |
| Prix                       | € 54,- | € 63,- | € 78,- | € 102,- | € 133,- | € 209,- |

77205

€ 315,-



## HOUTKLOVER 5 TON

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Kloofkracht        | 5 ton                     |
| Slaglengthe        | 52 cm                     |
| Motorvermogen      | 2,0 pk / 1,5 kW           |
| Spanning           | 230V / 50Hz / 1500W / 1Ph |
| Isolatieklasse     | IP 54                     |
| Aandrijving        | elektrisch/hydraulisch    |
| Afmetingen (lxbxh) | 955 x 260 x 485 mm        |
| Gewicht            | 56 kg                     |

## FENDEUSE 5 TONNES

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Force              | 5 ton                     |
| Course             | 52 cm                     |
| Puissance moteur   | 2,0 cv / 1,5 kW           |
| Voltage            | 230V / 50Hz / 1500W / 1Ph |
| Classe d'isolation | IP 54                     |
| Propulsion         | électrique/hydraulique    |
| Dimensions (lxbxh) | 955 x 260 x 485 mm        |
| Poids              | 56 kg                     |

77205-KM € 25,50



Optie: Kruismes voor houtklover 77205

Option : coing cruciforme pour 77205

77208

€ 525,-



## HOUTKLOVER OP STANDER 7 TON

Elektro-hydraulische aandrijving. De verwijdbare kloover kan gemonteerd worden op de bijbehorende werktafel. Er ontstaat dan een normale werkhoogte.

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Kloofkracht                   | 7 ton                |
| Slaglengthe                   | 52 cm                |
| Motorvermogen                 | 3,0 pk / 2,3 kW      |
| Spanning                      | 230V / 50Hz / 1Ph    |
| Isolatieklasse                | IP 54                |
| Afmeting (lxbxh)              | 1060 x 278 x 522 mm  |
| Afmeting (incl. tafel, lxbxh) | 1060 x 450 x 1222 mm |
| Gewicht                       | 78 kg                |
| Gewicht (incl. tafel)         | 94 kg                |

77208-KM € 31,50



Optie: Kruismes voor houtklover 77208

Option : coing cruciforme pour 77208

## FENDEUSE D'ÉTABLI 7 TONNES

Propulsion électrohydraulique. Cette fenéuse mobile peut être placée sur la table qui l'accompagne. La hauteur de travail devient ainsi idéale.

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Force                             | 7 tonnes             |
| Course                            | 520 mm               |
| Puissance moteur                  | 3,0 cv / 2,3 kW      |
| Voltage                           | 230 Volt/50 Hz/1Ph   |
| Classe d'isolation                | IP 54                |
| Poids                             | 78 kg                |
| Poids (avec établi)               | 94 kg                |
| Dimensions (l x b x h)            | 1060 x 278 x 522 mm  |
| Dimensions (sur table, l x l x h) | 1060 x 450 x 1222 mm |

77206-1

€ 685,-

## HOUTKLOVER VERTICAAL 7 TON

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Stamlengthe          | 1040 / 780 / 590 mm       |
| Kloofkracht          | 7 ton                     |
| Spanning             | 230V / 50Hz / 3000W       |
| Isolatieklasse       | IP 54                     |
| Hydraulische druk    | 18 Mpa                    |
| Tankinhoud           | hydraulische olie 4 liter |
| Koers van de pluiner | 480 mm                    |
| Druwsnelheid         | 60 mm/sec.                |
| Terugtreksnelheid    | 54 mm/sec.                |
| Afmetingen (lxbxh)   | 830 x 930 x 1470 mm       |
| Gewicht              | 115 kg                    |

## FENDEUSE VERTICALE 7 TONNES

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Longueur de bûches            | 1040 / 780 / 590 mm    |
| Force                         | 6 tonnes               |
| Voltage/puissance             | 230 V / 50 Hz / 3000 W |
| Classe d'isolation            | IP 54                  |
| Pression hydraulique          | 18 Mpa                 |
| Réservoir d'huile hydraulique | 4 l                    |
| Course du vérin               | 480 mm                 |
| Vitesse de poussée            | 60 mm/sec.             |
| Vitesse de retour             | 54 mm/sec.             |
| Dimensions (lxbxh)            | 830 x 930 x 1470 mm    |
| Poids                         | 115 kg                 |

77206-KM

€ 40,-



## KRUISMES T.B.V. HOUTKLOVER VERTICAAL

Voor het in vieren splijten van het hout.

## COING CRUCIFORME

Sectionne les bûches en 4.

77210

€ 1 600,-

77212

€ 1 900,-



## HOUTKLOVER MET BENZINE MOTOR ( 22 / 20 TONNES)

Kan zowel horizontaal als verticaal werken.

|                   |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Kloofkracht       | 22 ton          | 20 ton          |
| Max. rijsnelheid  | 70 km/uur       | 70 km/uur       |
| Motor             | 6,5 pk (196 cc) | 6,5 pk (196 cc) |
| Max. Cap.         | 635 mm lengte   | 1000 mm lengte  |
| Tankinhoud carter | 25,6 l          | 25,6 l          |
| Cyclus            | 15 s            | 15 s            |
| Bestelnr.         | 77210           | 77212           |

## FENDEUSE 22/20 TONNES À MOTEUR THERMIQUE

Position verticale ou horizontale.

|                             |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Force                       | 22 tonnes       | 20 tonnes       |
| Vitesse de déplacement max. | 70 km/h         | 70 km/h         |
| Moteur                      | 6,5 cv (196 cc) | 6,5 cv (196 cc) |
| Longueur des bûches (max.)  | 635 mm          | 1000 mm         |
| Réservoir carter            | 25,6 l          | 25,6 l          |
| Cycle                       | 15 s            | 15 s            |
| Ref.                        | 77210           | 77212           |



53082

€ 1 989,-

## GRAMMER STOEL MAXIMO DYNAMIC

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| APS                | APS: Automatisch Positionering Systeem           |
| Veerweg            | 120 mm                                           |
| Gewichtstelling    | Automatisch                                      |
| Hoogteverstelling  | 80 mm, pneumatisch, traploos                     |
| Langsverstelling   | 210 mm                                           |
| Gewichtsbereik     | 50 - 130 kg                                      |
| Zittingbreedte     | 550 mm                                           |
| Schokdemping       | Niet instelbaar                                  |
| Draaiaadapter      | 20° naar links en rechts                         |
| Horizontaalvering  | Dwarshorizontaalvering                           |
| Klimaatstelsysteem | Passief, bekleding met actief kool adsorptielaa  |
| Lendensteun        | Pneumatisch instelbaar                           |
| Veersysteem        | Lucht, Dynamic Damping System (DDS), 12 volt     |
| Zitting            | Zitdiepte- en neigingsverstelling                |
| Rugverlenging      | Geïntegreerd, stof                               |
| Stoelverwarming    | Verwarmbare kussens, stof, 12/24 V               |
| Opbergmogelijkheid | Documententas                                    |
| Armleuningen       | 80 x 380 mm, opklapbaar en in hoogte verstelbaar |
| Horizontaalvering  | Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)          |
| Bekleding          | Stof, zwart/groen                                |
| Gewicht            | 53 kg                                            |

## SIÈGE GRAMMER MAXIMO DYNAMIC

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| APS                     | APS: Système de positionnement automatique |
| Course de la suspension | 120 mm                                     |
| Règlage du poids        | Automatique                                |
| Règlage en hauteur      | 80 mm, pneumatique, sans fin               |
| Règlage longitudinal    | 210 mm                                     |
| Plage de poids          | 50-130 kg                                  |
| Largeur d'assise        | 550 mm                                     |
| Amortissage             | Fixe                                       |
| Plaque tournante        | 20° G/D                                    |
| Suspension horizontale  | Transversale                               |
| Climatisation           | Passive, revêtement au carbone actif       |
| Soutien lombaire        | Pneumatique, réglable                      |
| Suspension              | Dynamic Damping System (DDS, 12 V)         |
| Assise                  | Profondeur et inclinaison réglable         |
| Chauffage               | Coussins chauffants, 12/24 V               |
| Porte-documents         | Oui                                        |
| Accoudoirs              | 80x380 mm, rabattables, hauteur réglable   |
| Amortissage horizontal  | Longitudinal (déverrouillable)             |
| Revêtement              | Tissu, noir/vert                           |
| Poids (env. kg)         | 53                                         |



52072

€ 1 129,-

## GRAMMER STOEL MAXIMO COMFORT PLUS

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| APS                | APS: Automatisch Positionering Systeem           |
| Veersysteem        | Luchtvering, ingebouwde compressor 12 volt       |
| Veerweg            | 100 mm                                           |
| Hoogteverstelling  | 80 mm, pneumatisch, traploos                     |
| Langsverstelling   | 210 mm                                           |
| Horizontaalvering  | Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)          |
| Lendensteun        | Mechanisch instelbaar                            |
| Rugleuning         | Verjongde                                        |
| Zittingbreedte     | 530 mm                                           |
| Zitting            | Zitdiepte- en neigingsverstelling                |
| Armleuningen       | 60 x 380 mm, opklapbaar en in hoogte verstelbaar |
| Gewichtstelling    | Automatisch                                      |
| Schokdemping       | Instelbaar, van hard tot zacht                   |
| Rugverlenging      | Geïntegreerd, stof                               |
| Gewichtsbereik     | 50 - 130 kg                                      |
| Veiligheidsgordels | Optie                                            |
| Bekleding          | Stof, zwart                                      |
| Gewicht            | 50 kg                                            |

## SIÈGE GRAMMER MAXIMO COMFORT PLUS

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| APS                    | APS: système de positionnement automatique       |
| Système de suspension  | Pneumatique, compresseur 12 V incorporé          |
| Course de suspension   | 100 mm                                           |
| Règlage en hauteur     | 80mm, pneumatique, sans fin                      |
| Règlage longitudinal   | 210 mm                                           |
| Suspension horizontale | Longitudinal (désamorceable) mécanique, réglable |
| Lombaire               | cintré                                           |
| Dossier                | 530 mm                                           |
| Largeur d'assise       | profondeur et inclinaison réglables              |
| Assise                 | 60x380 mm, rabattables, hauteur réglable         |
| Accoudoirs             | automatique                                      |
| Règlage du poids       | réglable, dur-doux                               |
| Amortissement          | intégré, tissu                                   |
| Rallonge de dossier    | 50-130 kg                                        |
| Plage de poids         | Aux hanches, statique                            |
| Ceinture de sécurité   | Tissu noir                                       |
| Revêtement             | 50                                               |
| Poids (approx., kg)    |                                                  |



56081

€ 1 485,-

## GRAMMER STOEL MAXIMO PROFESSIONAL

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| APS               | APS: Automatisch Positionering Systeem           |
| Veersysteem       | Luchtvering, ingebouwde compressor 12 volt       |
| Veerfrequentie    | LF: Laag Frequentie vering                       |
| Veerweg           | 100 mm                                           |
| Hoogteverstelling | 80 mm, pneumatisch, traploos                     |
| Schokdemping      | Instelbaar, van hard tot zacht                   |
| Draaiaadapter     | 20° naar links en rechts                         |
| Langsverstelling  | 210 mm                                           |
| Horizontaalvering | Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)          |
| Lendensteun       | Mechanisch instelbaar                            |
| Zittingbreedte    | 530 mm                                           |
| Zitting           | Zitdiepte- en neigingsverstelling                |
| Rugleuning        | Neigingsverstelling en verjongde contour         |
| Armleuningen      | 60 x 380 mm, opklapbaar en in hoogte verstelbaar |
| Gewichtsbereik    | 50 - 130 kg                                      |
| Gewichtstelling   | Automatisch                                      |
| Rugverlenging     | Geïntegreerd, stof                               |
| Bekleding         | Stof, zwart/groen                                |
| Gewicht           | 50 kg                                            |

## SIÈGE GRAMMER MAXIMO PROFESSIONAL

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| APS                     | APS: Système de positionnement automatique |
| Système de suspension   | Pneumatique, compresseur incorporé 12 V    |
| Fréquence de suspension | LF: basse fréquence                        |
| Course de la suspension | 100 mm                                     |
| Règlage en hauteur      | 80 mm, pneumatique, sans fin               |
| Amortissage             | Réglable, rigide/mou                       |
| Plaque tournante        | 20° G/D                                    |
| Règlage longitudinal    | 210 mm                                     |
| Suspension horizontale  | Mongitudinale                              |
| Soutien lombaire        | Pneumatique, réglable                      |
| Largeur d'assise        | 550 mm                                     |
| Assise                  | Profondeur et inclinaison réglable         |
| Dossier                 | Inclinaison réglable, contour cintré       |
| Accoudoirs              | 60x380 mm, rabattables, hauteur réglable   |
| Plage de poids          | 50-130 kg                                  |
| Règlage du poids        | Automatique                                |
| Rallonge de dossier     | Cintré, tissu                              |
| Revêtement              | Tissu, noir/vert                           |
| Poids (env. kg)         | 50                                         |



56072

€ 829,-

## GRAMMER STOEL MAXIMO COMFORT

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Veersysteem       | Luchtvering, ingebouwde compressor 12 volt     |
| Veerweg           | 100 mm                                         |
| Hoogteverstelling | 60 mm, traploos lichtbediend                   |
| Langsverstelling  | 210 mm                                         |
| Horizontaalvering | Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)        |
| Lendensteun       | Mechanisch instelbaar                          |
| Zittingbreedte    | 520 mm                                         |
| Rugleuning        | Neigingsverstelling en verjongde contour       |
| Armleuningen      | 65 x 270 mm, opklapbaar, in hoogte verstelbaar |
| Gewichtsbereik    | 50 - 130 kg                                    |
| Gewichtstelling   | Mechanisch                                     |
| Rugverlenging     | Optioneel                                      |
| Bekleding         | Stof, zwart/groen                              |
| Gewicht           | 39 kg                                          |

## SIÈGE GRAMMER MAXIMO COMFORT

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Système de suspension  | pneumatique, compresseur 12 volts incorporé |
| Course de suspension   | 100 mm                                      |
| Règlage en hauteur     | 60 mm, sans fin, pneumatique                |
| Règlage longitudinal   | 210 mm                                      |
| Suspension horizontale | longitudinale (verrouillable)               |
| Lombaire               | mécanique, réglable                         |
| Largeur d'assise       | 510 mm                                      |
| Dossier                | Inclinable, contour cintré                  |
| Accoudoirs             | 65x270 mm, rabattables, hauteur réglable    |
| Plage de poids         | 50-130 kg                                   |
| Règlage du poids       | Mécanique                                   |
| Rallonge de dossier    | option                                      |
| Poids (approx., kg)    | 39                                          |





z56069

€ 679,-

## GRAMMER STOEL MAXIMO G SUCCES

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Veersysteem        | Luchtvering, ingebouwde compressor 12 volt |
| Zittingbreedte     | 480 mm                                     |
| Armleuningen       | 65 x 270 mm, opklapbaar                    |
| Veenweg            | 100 mm                                     |
| Gewichtsinstelling | Mechanisch                                 |
| Hoogteverstelling  | 60 mm, trappenloos, luchtbediend           |
| Langsverstelling   | 210 mm                                     |
| Gewichtsbereik     | 50 - 130 kg                                |
| Horizontaalvering  | Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)    |
| Lendensteun        | Mechanisch instelbaar                      |
| Rugleuning         | Neigingsverstelling en verjongde contour   |
| Schokdemping       | Niet instelbaar                            |
| Rugverlenging      | Optie                                      |
| Bekleding          | Stof, zwart                                |
| Gewicht            | 39 kg                                      |

## SIÈGE GRAMMER MAXIMO G SUCCES

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Système de suspension    | Pneumatique, compresseur 12 V incorporé |
| Largeur d'assise         | 480 mm                                  |
| Accoudoirs               | 65x270 mm, rabattable                   |
| Course de suspension     | 100 mm                                  |
| Règlage du poids         | Mécanique                               |
| Règlage en hauteur       | 60 mm, infini, pneumatique              |
| Suspension longitudinale | 210 mm                                  |
| Plage de poids           | 50-130 kg                               |
| Suspension horizontale   | Longitudinale (verrouillable)           |
| Soutien lombaire         | Mécanique réglable                      |
| Dossier                  | Inclinaison réglable, contour cintré    |
| Amortissage              | Non réglable                            |
| Rallonge de dossier      | Option                                  |
| Revêtement               | Tissu, noir                             |
| Poids (approx, kg)       | 39                                      |



z53066

€ 599,-

## GRAMMER STOEL MAXIMO MAXIMO M SUCCES ECO

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Veersysteem        | Mechanische vering                                |
| Veenweg            | 80 mm                                             |
| Hoogteverstelling  | 60 mm, 3 stappen van 20 mm, mechanisch            |
| Langsverstelling   | 210 mm                                            |
| Lendensteun        | Mechanisch instelbaar                             |
| Rugleuning         | Neigingsverstelling + verjongde contour           |
| Zittingbreedte     | 480 mm                                            |
| Armleuningen       | 65 x 270 mm + opklapbaar                          |
| Gewichtsbereik     | 50 - 130 kg                                       |
| Gewichtsinstelling | Mechanisch                                        |
| Horizontaalvering  | Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)/Optioneel |
| Rugverlenging      | Kunstleder, zwart                                 |
| Bekleding          | Gewicht                                           |
| Gewicht            | 39 kg                                             |

## SIÈGE GRAMMER MAXIMO M SUCCES ECO

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Système de suspension  | Mécanique                              |
| Course de suspension   | 80 mm                                  |
| Règlage en hauteur     | 60 mm, 3 positions par 20mm, mécanique |
| Règlage longitudinal   | 210 mm                                 |
| Lombaires              | Mécanique, réglable                    |
| Dossier                | Inclinaison réglable, contour cintré   |
| Largeur d'assise       | 480 mm                                 |
| Accoudoirs             | 65x270 mm, rabattables                 |
| Poids admissible       | 50-130 kg                              |
| Règlage du poids       | mécanique                              |
| Suspension horizontale | longitudinale, déconnectable           |
| Rallonge de dossier    | en option                              |
| Revêtement             | skai noir                              |
| Poids (approx, kg)     | 39                                     |



55035

€ 585,-

## GRAMMER STOEL COMPACTO BASIC S

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Veersysteem        | Mechanische vering                       |
| Veenweg            | 80 mm                                    |
| Hoogteverstelling  | 60 mm, 3 stappen van 20 mm, mechanisch   |
| Langsverstelling   | 210 mm                                   |
| Lendensteun        | Mechanisch instelbaar                    |
| Zittingbreedte     | 400 mm                                   |
| Rugleuning         | Neigingsverstelling en verjongde contour |
| Gewichtsbereik     | 50 - 130 kg                              |
| Gewichtsinstelling | Mechanisch                               |
| Bekleding          | Kunstleer, zwart                         |
| Gewicht            | 25 kg                                    |

## SIÈGE GRAMMER COMPACTO BASIC S

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Système de suspension    | Mécanique                |
| Course de suspension     | 80 mm                    |
| Règlage hauteur d'assise | 60 mm, 3x20mm, mécanique |
| Règlage longitudinal     | 1210 mm                  |
| Soutien lombaire         | Mécanique, réglable      |
| Assise                   | 400 mm                   |
| Dossier                  | Réglable, contour cintré |
| Poids admissible         | 50-130 kg                |
| Règlage du poids         | Mécanique                |
| Revêtement               | Skai, noir               |
| Poids (approx, kg)       | 25                       |



53025

€ 939,-

## GRAMMER STOEL PRIMO L 12V PVC

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Zitbreedte                   | 470 mm          |
| Veersysteem                  | Luchtvering     |
| Veersysteem voltage          | 12 Volt         |
| Veenweg                      | 80 mm           |
| Lendensteun                  | Mechanisch      |
| Langsverstelling             | 210 mm          |
| Gewichtsinstelling           | Handmatig       |
| Hoogte instelling            | 60 mm           |
| Type hoogte instelling       | Traploos        |
| Rugleuningneigingsinstelling | ja              |
| Rugverlenging, inschuifbaar  | ja              |
| Gewichtsbereik               | 45-170 KG       |
| Veiligheids gordel           | ja              |
| Type veiligheids gordel      | duo-sensitive   |
| Demper                       | Niet-instelbaar |
| Bekleding                    | PVC             |
| Kleur stof                   | Zwart           |
| Zitschakelaar                | ja              |
| Gewicht                      | 40 kg           |

## SIÈGE GRAMMER PRIMO L 12V PVC

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Largeur d'assise            | 470 mm                 |
| Système de suspension       | Suspension pneumatique |
| Voltage                     | 12 V                   |
| Course de la suspension     | 80 mm                  |
| Soutien lombaire            | Mécanique              |
| Règlage longitudinal        | 210 mm                 |
| Règlage du poids            | Manuel                 |
| Règlage en hauteur          | 60 mm                  |
| Mode de réglage en hauteur  | Sans fin               |
| Règlage inclinaison dossier | Oui                    |
| Rallonge du dossier         | Oui                    |
| Plage de poids              | 45-170 kg              |
| Ceinture                    | Oui                    |
| Ceinture, système           | Duo-sensitive          |
| Amortisseur                 | Non-réglable           |
| Revêtement                  | PVC                    |
| Couleur de revêtement       | Noir                   |
| Interrupteur de contact     | Oui                    |
| Poids                       | 40 kg                  |





54142

€ 115,-

## GRAMMER STOEL B12 PVC Zwart

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Bekleding                         | PVC zwart             |
| Documententas                     | optie                 |
| Veersysteem                       | mechanisch            |
| Aps                               | nee                   |
| Armleuning                        | optie                 |
| (Hoogteinstelbaar en opklapbaar)  | nee                   |
| Demper                            | niet instelbaar       |
| Draaiplaat                        | nvt                   |
| Vering                            | 40 mm                 |
| Veerweg                           | mechanisch, 3 standen |
| Gewichtsindeling                  | handmatig             |
| Hoogteinstelling                  | nvt                   |
| Langsverstelling                  | 150 mm                |
| Langshorizontaalvering            | nee                   |
| Lendesteun                        | nee                   |
| Rugleuningneigingsinstelling      | ja, 15 gr, traploos   |
| Rugverlenging, inschuifbaar       | nee                   |
| Veiligheidsgordel                 | optie                 |
| Zijdelingse-horizontaal-vering    | nee                   |
| Zitverwarming                     | nee                   |
| Zitdiepte- en neigingsverstelling | optie                 |
| Zitschakelaar                     | nee                   |
| Zitbreedte                        | 480 mm                |
| Gewichtsbereik                    | 50-120 kg             |

## SIÈGE GRAMMER B12 SIMILI NOIR

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Revêtement              | simili noir             |
| Porte-documents         | option                  |
| Système de suspension   | mécanique               |
| Accoudoirs              | option                  |
| Amortisseur             | pas réglable            |
| Disque pivotante        | non                     |
| Suspension              | réglable en 3 positions |
| Course de la suspension | 40 mm                   |
| Réglage longitudinal    | 150 mm                  |
| Réglage du dossier      | 15 degrés, en continue  |
| Ceinture                | option                  |
| Interrupteur            | option                  |
| Largeur de l'assise     | 480 mm                  |
| Plage de poids          | 50-120 kg               |



54008

€ 199,-

## GRAMMER STOEL DS 44/1B Vario

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Veersysteem      | Machanisch                            |
| Vering           | 50 kg - 130 kg                        |
| Vering           | Opbouw in volgende hoeken instelbaar: |
|                  | 10°, 16°, 20°, 26°, 36°, 50°          |
| Langsverstelling | 170 mm                                |
| Zitting          | 465 mm                                |
| Bekleding        | Kunstleder, zwart                     |
| Armleuningen     | Optie                                 |
| Rugverlenging    | Optie                                 |

## SIÈGE GRAMMER DS 44/1B VARIO

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Système de suspension | Mécanique                   |
| Plage de poids        | 50kg-130kg                  |
| Structure             | Inclinable : 1              |
|                       | 0°, 16°, 20°, 26°, 36°, 50° |
| Réglage longitudinal  | 170 mm                      |
| Assise                | 465 mm                      |
| Revêtement            | Skai, noir                  |
| Accoudoirs            | Option                      |
| Repose-tête           | Option                      |



52020

€ 319,-

## GRAMMER STOEL MSG 20 PVC

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Zitbreedte                   | 470 mm     |
| Veersysteem                  | Mechanisch |
| Veerweg                      | 60 mm      |
| Langsverstelling             | 150 mm     |
| Gewichtsindeling             | Handmatig  |
| Rugleuningneigingsinstelling | ja         |
| Gewichtsbereik               | 50-130 KG  |
| Bekleding                    | PVC        |
| Kleur stof                   | Zwart      |
| Gewicht                      | 20 kg      |

## SIÈGE GRAMMER MSG 20 PVC

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Largeur d'assise               | 470 mm    |
| Système de suspension          | Mécanique |
| Course de suspension           | 60 mm     |
| Réglage longitudinal           | 150 mm    |
| Réglage du poids               | Manuel    |
| Réglage inclinaison du dossier | Oui       |
| Plage de poids                 | 50-130 kg |
| Revêtement                     | PVC       |
| Couleur                        | Noir      |
| Poids                          | 20 kg     |



54122

€ 1 545,-

## GRAMMER STOEL ACTIMO XL 24V Stof Geel/Zwart

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Bekleding                         | Stof, geel/zwart  |
| Documententas                     | optie             |
| Veersysteem                       | Luchtgeveerd, 24v |
| Aps                               | ja, automatisch   |
| Armleuning                        | optie             |
| (Hoogteinstelbaar en opklapbaar)  | optie             |
| Demper                            | instelbaar        |
| Draaiplaat                        | Nee               |
| Vering                            | automatisch       |
| Veerweg                           | 100 mm            |
| Gewichtsindeling                  | automatisch       |
| Hoogteinstelling                  | 80 mm, traploos   |
| Klimaatstelsysteem                | passief           |
| Langsverstelling                  | 210 mm            |
| Langshorizontaalvering            | ja                |
| Lendesteun                        | ja, pneumatisch   |
| Rugleuningneigingsinstelling      | ja                |
| Rugverlenging, inschuifbaar       | nee               |
| Veiligheidsgordel                 | optie             |
| Zijdelingse-horizontaal-vering    | optie             |
| Zitverwarming                     | nee               |
| Zitdiepte- en neigingsverstelling | ja                |
| Zitschakelaar                     | nee               |
| Zitbreedte                        | 490 mm            |
| Gewichtsbereik                    | 50-130 kg         |

## SIÈGE GRAMMER ACTIMO XL 24 VOLT

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Revêtement                     | tissu jaune/noir          |
| Porte-documents                | option                    |
| Système de suspension          | suspension à air, 24 Volt |
| APS                            | oui, automatique          |
| Accoudoirs                     | option                    |
| (rabattable, hauteur réglable) | option                    |
| Amortisseur                    | réglable                  |
| Disque pivotante               | non                       |
| Course de la suspension        | 100 mm                    |
| Réglage de la suspension       | automatique               |
| Réglage de la hauteur          | 80 mm, en continue        |
| Système du climat              | passive                   |
| Réglage longitudinal           | 210 mm                    |
| Suspension longitudinale       | oui                       |
| lombaire                       | oui, pneumatique          |
| réglage du dossier             | oui                       |
| rallonge du dossier            | non                       |
| ceinture                       | option                    |
| suspension latérale            | option                    |
| chauffage de l'assise          | non                       |
| Interrupteur                   | non                       |
| Largeur de l'assise            | 490 mm                    |
| Plage de poids                 | 50-130 kg                 |



56030

€ 550,-

### SUCCESS STOEL BLAK 722

voor landbouw-, bouwmachines, kranen enz.

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Voorzien van:                             |                                  |
| Kopsteun                                  | Ja, in hoogte instelbaar (10 cm) |
| Rugleuning                                | Hoog                             |
| Lendesteun                                | Nee                              |
| Armleuningen                              | 60 mm x 380 mm                   |
| Gordel                                    | instelbaar in hoogte en neiging  |
| Zitbreedte                                | statische                        |
| Luchtvering                               | 480 mm                           |
| Schokdemper                               | Ja, 24 Volt                      |
| Veerweg                                   | Ja, niet instelbaar              |
| Zithoogte                                 | 100 mm                           |
| (bovenkant zitkussen tot onderkant stoel) | min. 23 cm – max. 33 cm          |
| Langsverstelling:                         | 170 mm dubbelblokkering          |
| Montage breedte                           | 260mm spoorbreedte               |

### SIÈGE SUCCESS BLAK 722

Siège pour grues, excavateurs etc.

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| pourvue de:                        |                                  |
| rallonge de dossier                | oui, réglable en hauteur (10 cm) |
| dossier                            | haut                             |
| soutien lombaire                   | non                              |
| accoudoirs                         | 60 mm x 380 mm                   |
| réglable en hauteur et inclinaison | statique                         |
| ceinture                           | 480 mm                           |
| largeur d'assise                   | oui, 24 Volt                     |
| suspension à air                   | oui, non réglable                |
| amortisseur                        | 100 mm                           |
| course de la suspension            | min. 23 cm – max. 33 cm          |
| hauteur                            | 170 mm – blocage double          |
| (assise plus suspension)           | 260 mm (rails)                   |
| réglage longitudinal               |                                  |
| largeur de montage                 |                                  |



56031

€ 498,-

### SUCCESS STOEL TLM 521

Bekleding: stof zwart  
Inzetbaar in landbouw

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Voorzien van:                       |                                 |
| Rugverlenging                       | Ja in hoogte instelbaar (12 cm) |
| Rug hoogte                          | Laag                            |
| Lendesteun                          | Nee                             |
| Armleuningen                        | 60 mm x 320 mm                  |
| Gordel                              | in neiging verstelbaar          |
| Zitbreedte                          | statische                       |
| Luchtvering                         | 530 mm                          |
| Schokdemper                         | Ja, 12 Volt                     |
| Veerweg                             | Ja, niet instelbaar             |
| Zithoogte                           | 100 mm                          |
| (bovenkant kussen, onderkant stoel) | min. 26 cm – max. 36 cm         |
| Langsverstelling:                   | 200 mm enkelblokkering          |
| Montage breedte                     | 260mm spoorbreedte              |

### SIÈGE SUCCESS TLM 521

revêtement: tissu noir  
pour tracteurs agricoles

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| pourvue de:              |                                  |
| rallonge de dossier      | oui, réglable en hauteur (12 cm) |
| dossier                  | bas                              |
| soutien lombaire         | non                              |
| accoudoirs               | 60 mm x 320 mm                   |
| réglable en inclinaison  | statique                         |
| ceinture                 | 530 mm                           |
| largeur d'assise         | oui, 12 Volt                     |
| suspension à air         | oui, non réglable                |
| amortisseur              | 100 mm                           |
| suspension               | min. 26 cm – max. 36 cm          |
| hauteur                  | 200 mm – blocage simple          |
| (assise plus suspension) | 260 mm (rails)                   |
| réglage longitudinal     |                                  |
| largeur de montage       |                                  |



56037

€ 295,-

### SUCCESS STOEL HTO 65

Bekleding: PVC zwart

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Stoel voor heftrucks                |                                   |
| Voorzien van:                       |                                   |
| Rugverlenging                       | Ja, in hoogte verstelbaar (12 cm) |
| Rug hoogte                          | Laag                              |
| Lendesteun                          | Nee                               |
| Documententas                       | Ja                                |
| Armleuningen                        | Nee                               |
| Eindschakelaar                      | Ja                                |
| Gordel                              | Rolgordel                         |
| Zitbreedte                          | 530 mm                            |
| Vering                              | mechanisch                        |
| Schokdemper                         | Ja, niet instelbaar               |
| Veerweg                             | 60 mm                             |
| Zithoogte                           | min. 18 cm – max. 24 cm           |
| (bovenkant kussen, onderkant stoel) |                                   |
| Langsverstelling:                   | 180 mm enkelblokkering            |
| Montage breedte                     | 300 mm spoorbreedte               |

### SIÈGE SUCCESS HTO 65

revêtement: simili noir  
siège pour élévateurs

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| pourvue de:              |                                  |
| rallonge de dossier      | oui, réglable en hauteur (12 cm) |
| dossier                  | bas                              |
| soutien lombaire         | non                              |
| porte-documents          | oui                              |
| accoudoirs               | non                              |
| interrupteur             | oui                              |
| ceinture                 | enrouleur                        |
| largeur d'assis          | 530 mm                           |
| suspension               | mécanique                        |
| amortisseur              | oui, non réglable                |
| course de la suspension  | 40 mm                            |
| hauteur                  | 60 mm                            |
| (assise plus suspension) | min. 18 cm – max. 24 cm          |
| réglage longitudinal     | 180 mm – blocage simple          |
| largeur de montage       | 300 mm (rails)                   |



56036

€ 95,-

### SUCCESS STOEL CS 12

Bekleding: PVC zwart

Geschikt voor o.a. heftrucks

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Voorzien van:                       |                               |
| Rugleuning                          | laag                          |
| Lendesteun                          | nee                           |
| Gewichtsinstelling                  | 3 standen                     |
| Zitbreedte                          | 460 mm                        |
| Vering                              | mechanisch                    |
| Schokdemper                         | ja, niet instelbaar           |
| Veerweg                             | 40 mm                         |
| Zithoogte                           | min. 10 cm                    |
| (bovenkant kussen, onderkant stoel) |                               |
| Langsverstelling                    | 190 mm enkelblokkering        |
| Montage breedte                     | 230 mm of 328 mm spoorbreedte |
| Rugneiging                          | Instelbaar                    |

### SIÈGE SUCCESS CS 12

revêtement: simili noir

siège pour e.a. élévateurs

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| pourvue de:                         |                          |
| dossier                             | bas                      |
| soutien lombaire                    | non                      |
| réglage de poids                    | 3 positions              |
| largeur d'assise                    | 460 mm                   |
| suspension                          | mécanique                |
| amortisseur                         | oui, non réglable        |
| course de la suspension             | 40 mm                    |
| hauteur d'assise                    | min. 10 mm               |
| (bovenkant kussen, onderkant stoel) |                          |
| réglage longitudinal                | 190 mm – blocage simple  |
| largeur de montage                  | 230 mm ou 328 mm (rails) |
| dossier                             | réglable 15°             |





stoelen / sièges

www.airpress.be  
www.airpress.fr

56015

€ 115,-

### SUCCESS STOEL CS 44/2

met regelbare voet

Bekleding PVC zwart  
Geschikt voor o.a. landbouwvoertuigen

Voorzien van:  
Rugleuning laag  
Lendesteun nee  
Gewichtstelling 50kg - 120 kg traploos  
Zitbreedte 490 mm  
Vering mechanisch  
Schokdemper ja, niet instelbaar  
Veerweg 80 mm  
Zithoogte min. 15 cm max. 23 cm  
(bovenkant kussen, onderkant stoel)  
Langsverstelling 155 mm enkelblokkering  
Montage breedte 95 mm spoorbreedte  
Rugneiging Niet-instelbaar

### SIÈGE SUCCESS CS 44/2

avec pied réglable

revêtement simili noir

siège pour e.a. tracteur

pourvue de:  
dossier bas  
soutien lombaire non  
réglage de poids 50kg - 120 kg en continu  
largeur d'assise 490 mm  
suspension mécanique  
amortisseur oui, non réglable  
course de la suspension 80 mm  
hauteur d'assise min. 15 cm max. 23 cm  
(bovenkant kussen, onderkant stoel)  
réglage longitudinal 155 mm - blocage simple  
largeur de montage 95 mm (rails)  
dossier non



56077

€ 285,-

### SUCCESS STOEL CS 85/H90AR

met gordel

Bekleding PVC zwart  
Geschikt voor o.a. landbouw voertuigen

Voorzien van:  
Kopsteun ja, 6 cm uitschuifbaar  
Rugleuning laag  
Lendesteun nee  
Gewichtstelling 50-130 kg  
Hoogteinstelling 60mm, 2 traps, 30 mm  
Zitbreedte 480 mm  
Vering mechanisch  
Schokdemper ja, niet instelbaar  
Veerweg 70 mm  
Zithoogte min. 20 cm, max 32 cm  
(bovenkant kussen, onderkant stoel)  
Langsverstelling 150 mm enkelblokkering  
Montage breedte 260 mm spoorbreedte  
Rugneiging Instelbaar

### SIÈGE SUCCESS CS 85/H90AR

avec ceinture

revêtement simili noir

siège pour e.a. tracteurs

pourvue de:  
appui-tête oui, 6 cm extensible  
dossier bas  
soutien lombaire non  
réglage de poids 50-130kg  
course de réglage en hauteur 60mm, deux niveaux, 30 mm  
largeur d'assise 480 mm  
suspension mécanique  
amortisseur oui, non réglable  
course de la suspension 70 mm  
hauteur d'assise min. 20 cm, max 27 cm  
(bovenkant kussen, onderkant stoel)  
réglage longitudinal 150 mm - blocage simple  
largeur de montage 260 mm (rails)  
dossier réglable



45489

€ 569,-



### BANDENDEMONTEERAPPARAAT

|             |         |
|-------------|---------|
| Bek opening | 68 mm   |
| Slaglength  | 80 mm   |
| Werkdruk    | 6.5 bar |
| Lengte      | 38 cm   |
| Gewicht     | 4.3 kg  |

### DÉCOLLEUR DE PNEUS

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ouverture des mâchoires | 68 mm   |
| Course                  | 80 mm   |
| Pression                | 6.5 bar |
| Longueur                | 38 cm   |
| Poids                   | 4.3 kg  |

QUALITY TOOLS  
2017