



WWW.ECHODEPENDONIT.COM    

CATALOGUE

DEPEND ON IT

2017



50V BATTERY SERIES THE POWER OF ECHO

JAPAN TECHNOLOGY

Le Japon est le bastion de l'excellence dans le domaine de la technologie et est respecté dans le monde entier pour la qualité de ses ingénieurs et son expertise manufacturière. Ce pays a établi une sorte de norme standard mondiale qui fait que l'attente des clients qui achètent des produits japonais est extrêmement élevée en termes de qualité. En fait, les clients qui achètent des produits japonais considèrent comme une évidence que ceux-ci soient fiables, bien construits, de qualité professionnelle et durables. ECHO offre toutes ces caractéristiques.


ECHO est la marque phare du groupe Yamabiko Corporation, une société qui a été à l'origine de nombreuses innovations et de nombreuses premières mondiales. L'histoire qui a commencé avec un simple pulvérisateur dorsal en 1950, se poursuit et est loin d'être terminée. L'accent est mis aujourd'hui sur le développement de produits de classe mondiale, reconnus pour leur légèreté, leur puissance et leur fiabilité.

Le marché demande aujourd'hui des produits toujours plus performants qui répondent à des normes d'émissions de gaz de plus en plus sévères. Yamabiko a utilisé ses capacités technologiques pour devenir le leader mondial dans le développement de petits moteurs à émissions réduites.

Au fil des ans, Yamabiko Corporation a produit plus de 60 millions de moteurs. Toutes ses usines à travers le monde produisent en respectant les mêmes normes, afin de ne mettre sur le marché que des produits répondant toujours aux mêmes standards élevés de qualité professionnelle. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que tous les clients qui achètent des machines Echo dans le monde s'attendent à trouver toujours le même niveau de qualité et de performance.

Cette expertise s'étend aussi dans le domaine de la production. Le souci permanent de qualité a conduit en effet la société Yamabiko à contrôler tous ses procédés de fabrication depuis le stade de la matière première jusqu'aux produits finis. Elle utilise non seulement des techniques de fabrication qui respectent l'environnement, mais aussi les équipements les plus récents afin de rendre sa production toujours plus efficace et de maintenir sa position concurrentielle dans le monde. Ses produits sont basés sur un mariage harmonieux entre le meilleur de l'expertise humaine et la technologie la plus pointue et répondent aux normes de qualité les plus élevées possibles dans l'état actuel des connaissances.



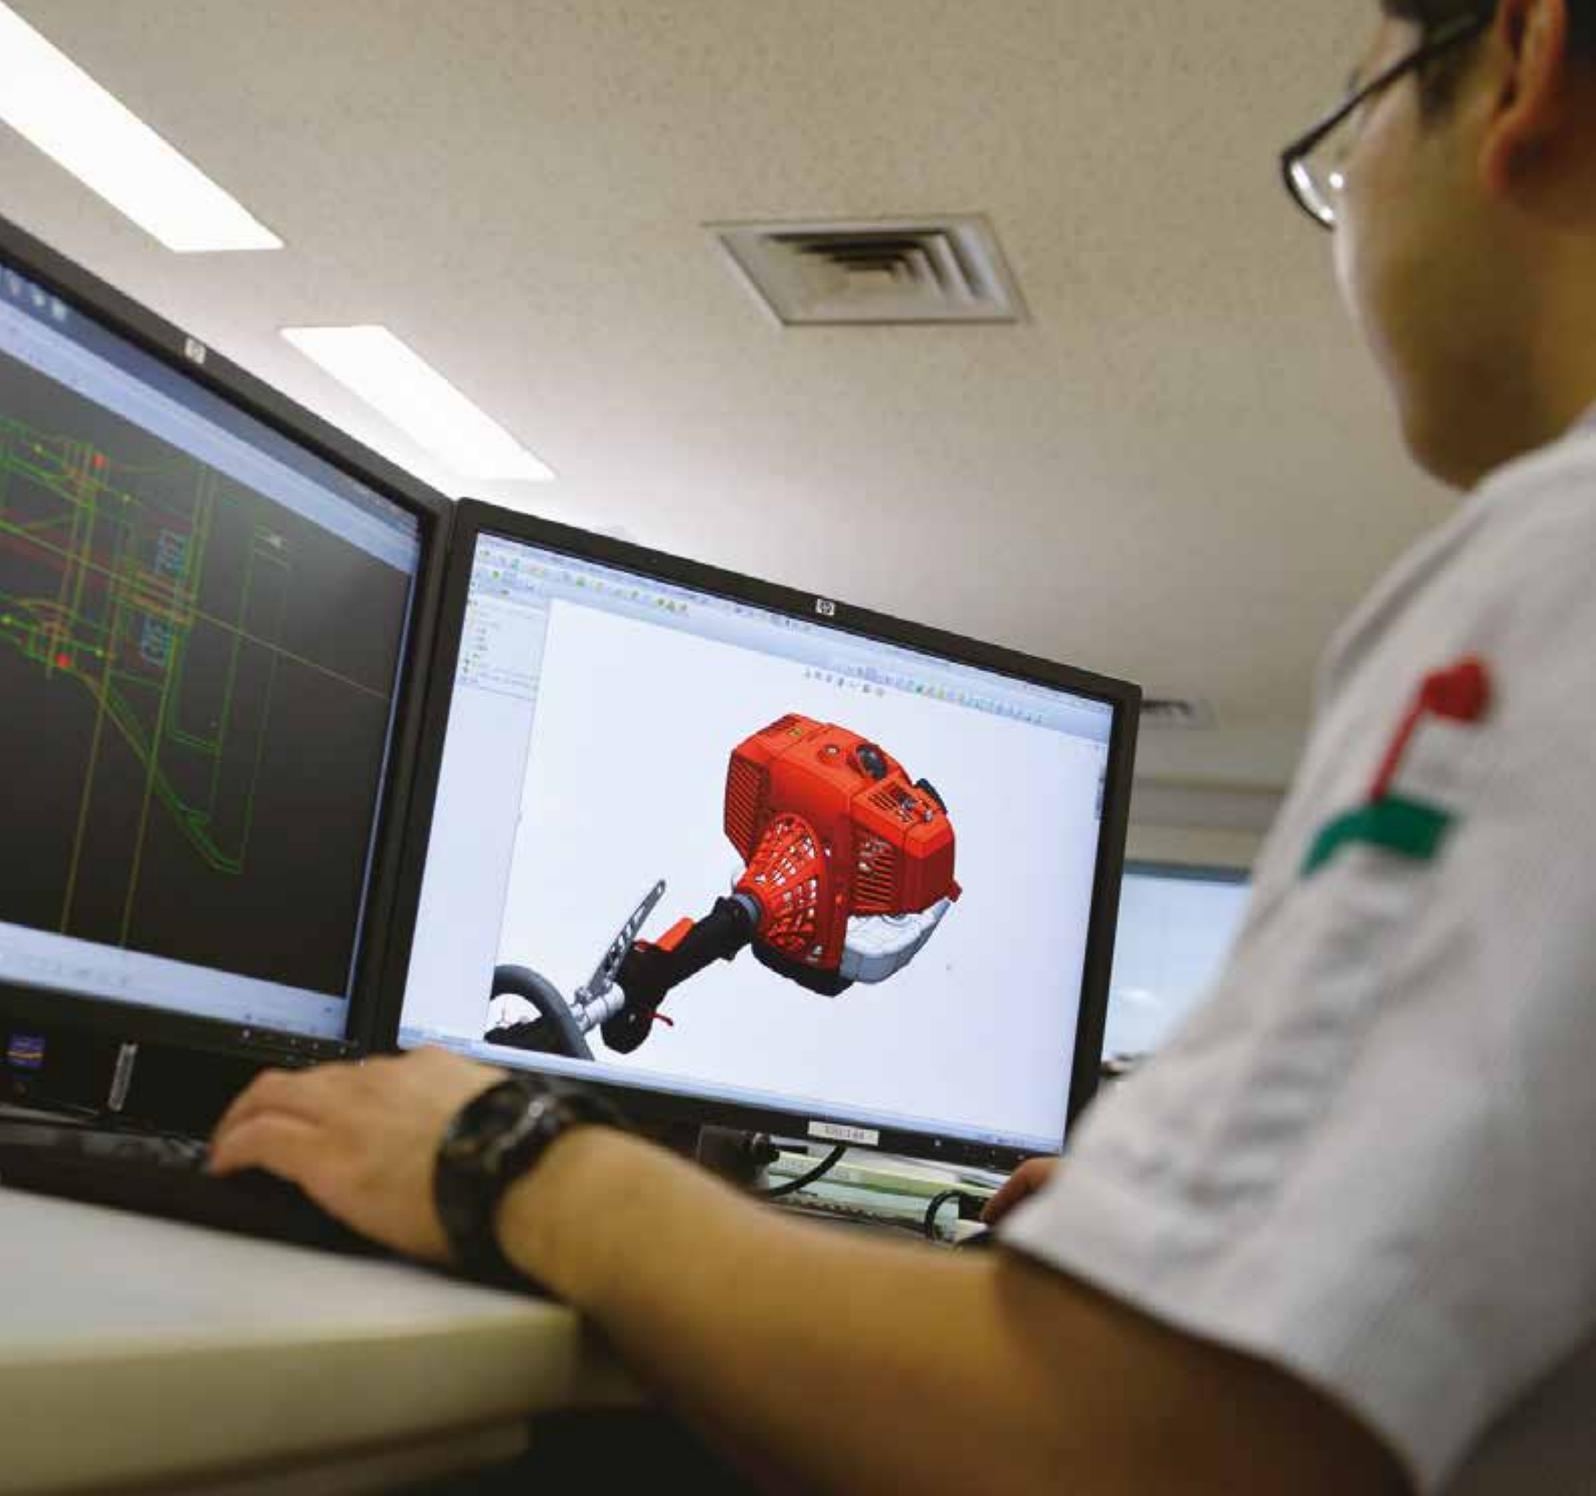

50V BATTERY SERIES

Battery backpack
Batteries
50V souffleur
50V taille-haie
50V coupe-bordures

TRONÇONNEUSES

Elagueuses
Tronçonneuse électrique
Tronçonneuse à moteur

ELAGUEUSES SUR PERCHE

Elagueuse sur perche fixe
Elagueuse sur perche télescopique

COUPE-BORDURES

& DEBROUSSAILLEUSES

Coupe-bordures électriques
Coupe-bordures & débroussailleuses
Débroussailleuse à dos

P 04

P 07

P 07

P 08

P 09

P 10

P 11

P 12

P 14

P 14

P 18

P 18

P 18

P 20

P 21

P 21

P 26

TAILLE-HAIES

Taille-haie électrique
Taille-haies (lame double)
Taille-haies (lame simple)
Taille-haies sur perche

SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS"

SOUFFLEURS & ASPIRATEURS

Souffleurs à main
Shred 'n' Vac®
Souffleurs dorsaux

ATOMISEUR

FOREUSE - TARIÈRE À MOTEUR

DIVERS

Outils d'atelier
Fanshop

SPÉCIFICATIONS

P 28

P 28

P 28

P 30

P 30

P 31

P 32

P 32

P 33

P 34

P 35

P 36

P 37

P 37

P 37

P 38

SITE WEB & MÉDIAS SOCIAUX



Site web: www.echodependonit.com

Regardez, comparez et trouvez la machine qui répond le mieux à vos attentes.

Trouvez un revendeur près de chez vous et enregistrez votre appareil pour une garantie prolongée de 5 ou 2 ans!



Facebook: www.facebook.com/echobenelux

Partagez vos expériences, découvrez les expériences d'autres utilisateurs et faites partie de la communauté ECHO. Devenez un fan, aimez et partagez notre page.



Twitter: www.twitter.com/echodependonit

Suivez-nous sur Twitter et recevez les dernières nouvelles d'ECHO.



Instagram: www.instagram.com/echodependonit

Visualisez et partagez des photos et des vidéos ECHO!








Youtube: www.youtube.com/echodependonit

Regardez nos machines en action, découvrez les meilleures démonstrations et astuces sur notre chaîne Youtube.



Like **ECHO** sur Facebook
DEPEND ON IT

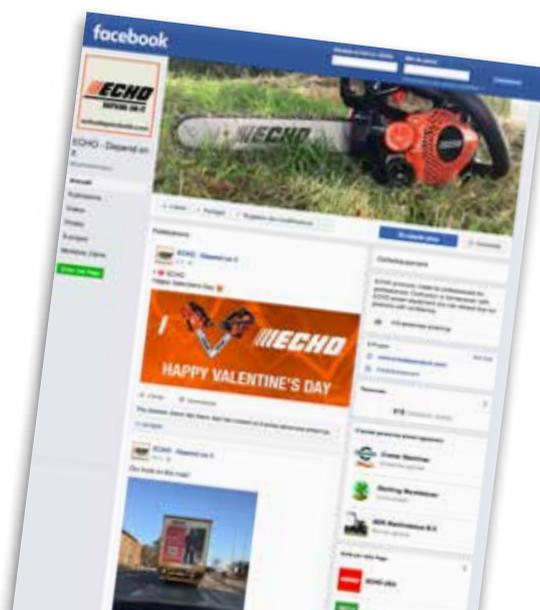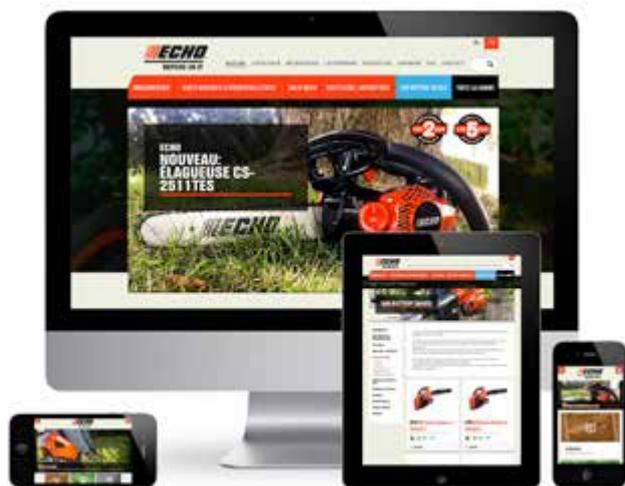

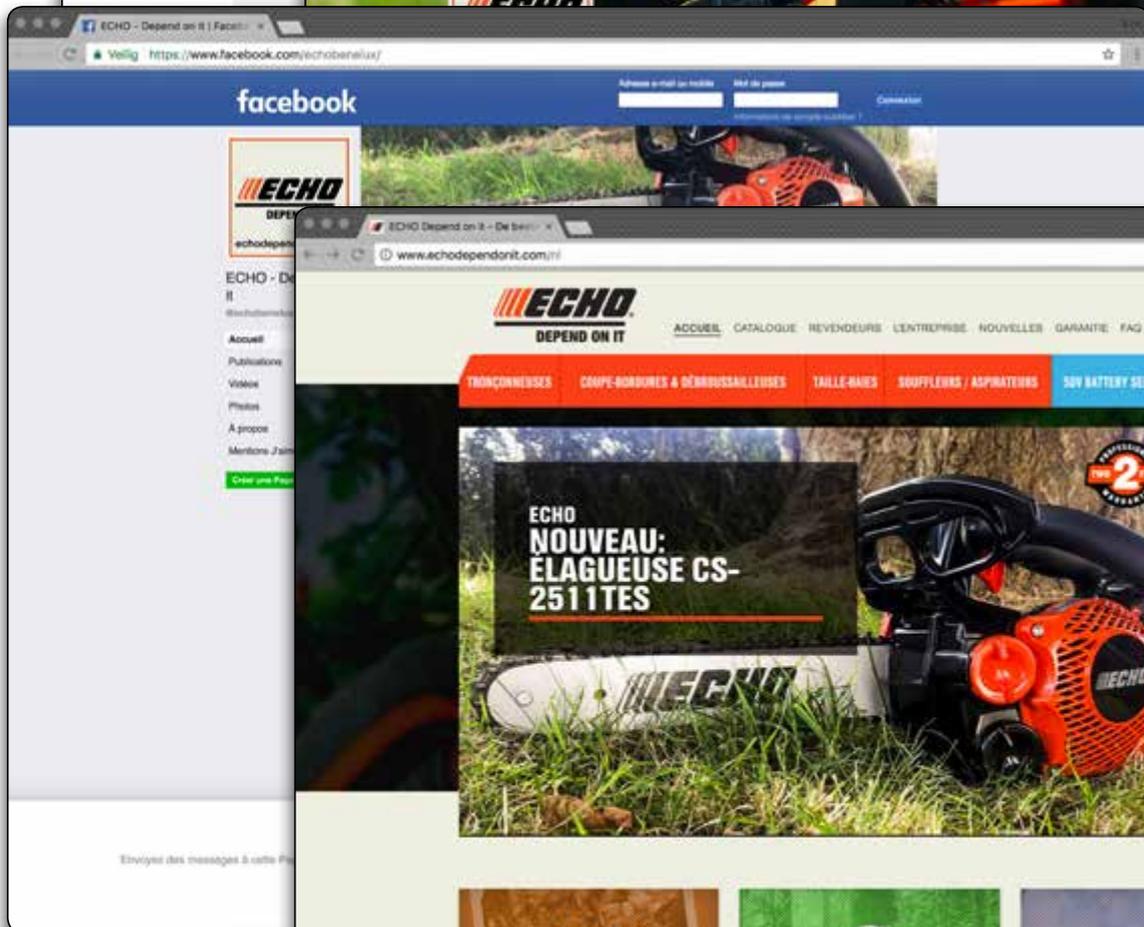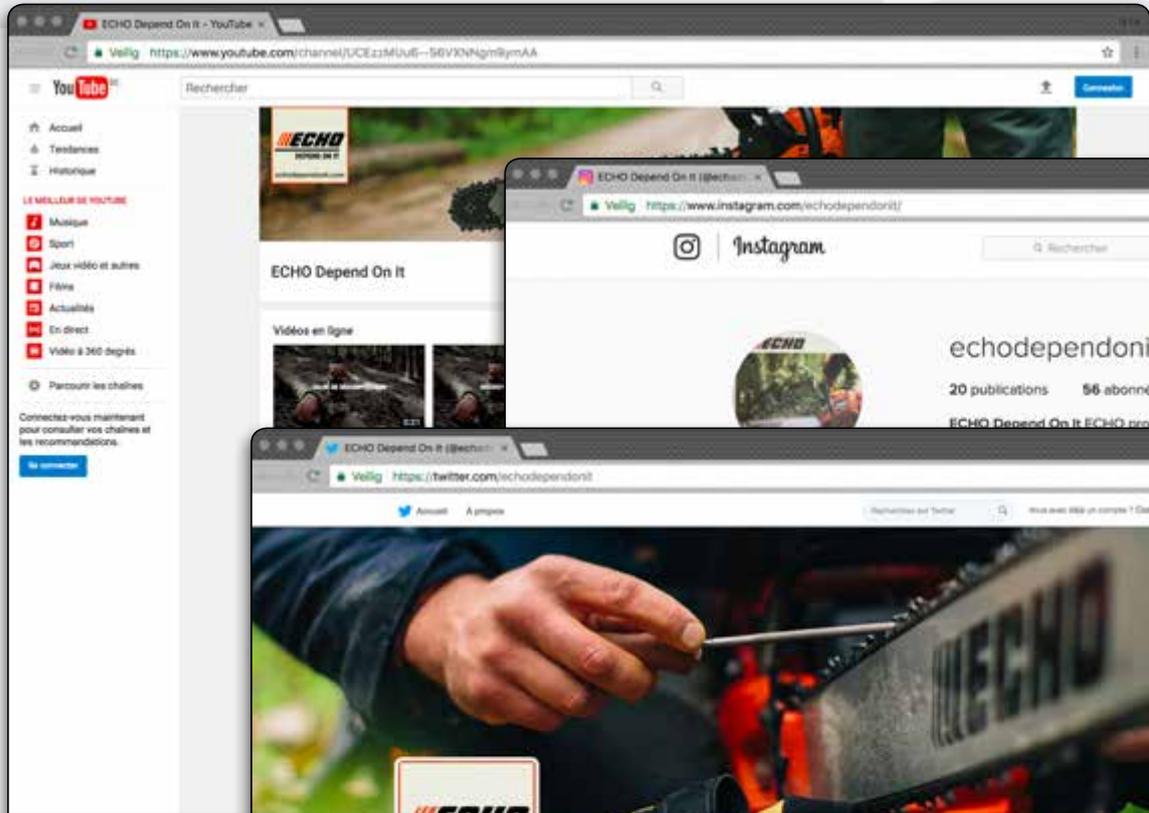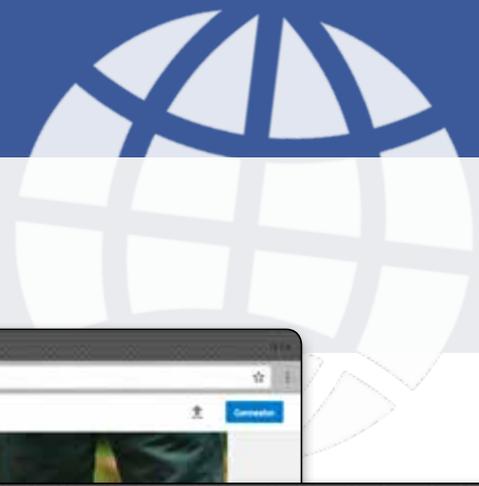

50V BATTERY SERIES

THE POWER OF ECHO

LITHIUM ION
50V

POURQUOI 50V SERIES?

Travaillez avec la puissance d'un moteur essence avec une batterie unique pour toutes vos machines. Grâce à sa longue expérience et savoir-faire, ECHO a développé un souffleur, un taille-haie et une débroussailleuse sur batterie pour une utilisation privée, semi-professionnelle et professionnelle.

Notre système 50V utilise la dernière technologie de batterie Lithium-ion et produit donc plus de puissance par rapport à la technologie de batteries traditionnelles, plus lourdes et moins puissantes. Les machines ECHO sur batterie sont adaptées à chaque emploi. Les batteries sont compatibles avec tous les appareils de la série ECHO sur batterie 50V: une batterie pour 3 appareils!

ECHO BATTERIE 50V

50V POUR LA MEILLEURE PERFORMANCE

Notre système 50V utilise la dernière technologie de batterie Lithium-ion et produit donc plus de puissance par rapport à la technologie de batteries traditionnelles, plus lourdes et moins puissantes.

1 BATTERIE POUR 3 APPAREILS

Les machines ECHO sur batterie sont adaptées à chaque emploi.

La batterie 2 Ah est légère et confortable, tandis que la batterie 4 Ah fournit plus de travail.

Les deux batteries sont compatibles avec tous les appareils de la série ECHO sur batterie 50V: une batterie pour 3 appareils!

Le chargeur rapide recharge une batterie de 2 Ah à 80% de sa capacité en seulement 24 minutes et une batterie de 4 Ah à 80% de sa capacité en 48 minutes.



POURQUOI ACHETER DES OUTILS SUR BATTERIE ECHO?

- SILENCIEUX** Idéal pour une utilisation à proximité de zones sensibles au bruit.
- FAIBLES VIBRATIONS** Pour une utilisation confortable.
- RENTABLE** Pas de carburant nécessaire.
- PAS D'EMISSIONS DE CO2** Ecologiquement responsable.
- FACILE A UTILISER** Pas de carburant à ajouter, jamais froid au démarrage. Chargez et commencez à travailler immédiatement.

50V BATTERY SERIES

BATTERIES



LBP-560-100 Réf EG: XECLBP560100



Batterie 2 Ah

	Voltage 50,4 V		Capacité 92 Wh
	Type Li-ion		Poids 1 kg

La batterie 2 Ah est légère et confortable pour travailler. Avec le chargeur rapide elle se recharge à 80% en seulement 24 min.



LBP-560-200 Réf EG: XECLBP560200



Batterie 4 Ah

	Voltage 50,4 V		Capacité 185 Wh
	Type Li-ion		Poids 1,8 kg

La batterie 4 Ah a une longue autonomie et est puissante et est chargée à 80% en seulement 48 minutes.



LCJ-Q560 Réf EG: XECLCJQ560



Chargeur rapide : durée de charge

	80% capacité	100% capacité
2 Ah	± 24 min	± 42 min
4 Ah	± 44 min	± 88 min
Backpack	± 225 min	± 336 min

LBP-560-900

BATTERY BACKPACK

Travaillez plus longtemps avec plus de puissance avec le sac à dos à batterie ECHO 50V Lithium Ion.

Le boîtier de batterie durable protège la cellule contre les dommages.

Harnais ergonomique pour le confort de l'opérateur.

Le sac à dos est équipé avec des bandes réfléchissantes.

4 indicateurs LED affichent le niveau de charge de la batterie.

50.4 V | Poids: 9,4 kg | Durée de charge: 80% 225 min - 100% 336 min | 16 Ah

Réf EG: XECLBP560900

Chargeur rapide (optionnel)
LCJ-Q560



Bandes réfléchissantes

Harnais ergonomique

Adaptateur batterie



Sac de rangement pliable pour adaptateur de batterie



Le câble peut être porté à gauche et à droite.



Indicateur 4 LED

Ceinture rembourrée ergonomique



50V BATTERY SERIES

SOUFFLEUR

DPB-600/C2 Réf EG: XECDPB600/C2

Batterie 4 Ah et chargeur rapide inclus. 

DPB-600 Réf EG: XECDPB600

Sans batterie et chargeur rapide.



Couvercle unique de ventilation



Tube muni d'un anneau métallique d'usure



Bouton ON/OFF avec LED



Batterie 4 Ah Lithium-ion standard.

Souffleur ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et un moteur à induction. Très silencieux - Pas d'émissions ou de déchets. Gestion des vitesses: avec le régulateur de vitesses, la force de la soufflerie peut être ajustée en fonction des déchets à nettoyer. L'anneau métallique sur le tube réduit l'usure. Touches de contrôle faciles à atteindre. Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

- Volume d'air avec tube standard: 650 m³/h
- Vitesse de l'air max avec tube standard: 72,5 m/sec



 **± 15 min**
avec batterie standard 4 Ah



50V BATTERY SERIES

TAILLE-HAIE



Lames affûtées
3 angles




Poignée avant
multiples positions



Batterie 2 Ah
Li-ion standard.
Batterie 4 Ah
disponible en option.



Bouton ON/OFF avec
LED

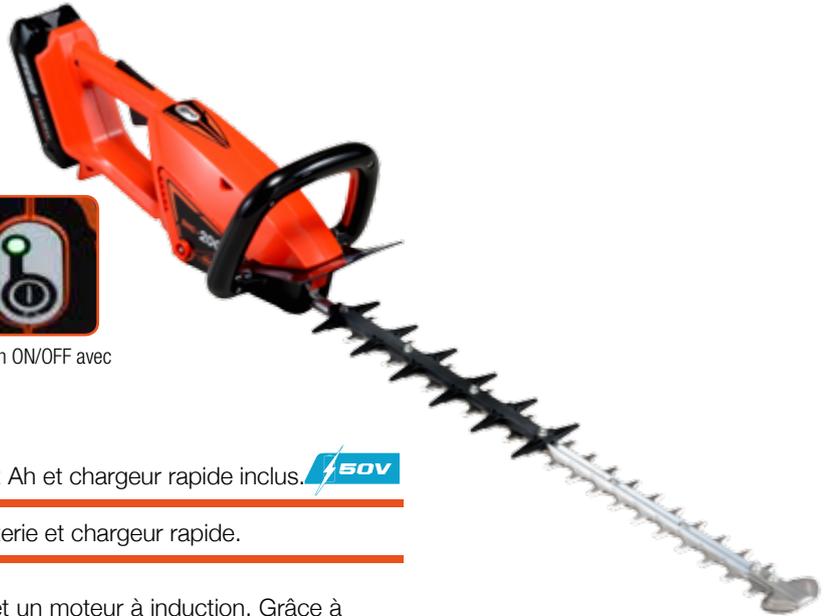

DHC-200/C1 Réf EG: XECDHC200/C1

Batterie 2 Ah et chargeur rapide inclus. 

DHC-200 Réf EG: XECDHC200

Sans batterie et chargeur rapide.

Le taille-haie ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et un moteur à induction. Grâce à une utilisation sans gaz d'échappements, on est capable de travailler confortablement à l'entretien des haies et des arbustes d'ornement. Lame et boîtier d'engrenage spécialement développés pour moins de bruit. Contrôle de vitesse variable pour optimiser la coupe et les heures de travail. Avec butée de protection afin de protéger les lames lors de contact avec le sol, bâtiments, clôtures, etc...

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

- Longueur de coupe efficace (lame double) 624 mm



 **± 60 min**
avec batterie standard 2 Ah



50V BATTERY SERIES

COUPE-BORDURES



Batterie 2 Ah
Lithium-ion standard.
Batterie 4 Ah
disponible en option.

Bouton ON/OFF avec
LED

DSRM-300C/1

Réf EG: XECDSRM300C/1

Batterie 2 Ah et chargeur rapide inclus.



DSRM-300

Réf EG: XECDSRM300

Sans batterie et chargeur rapide.

Le coupe-bordures ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et un moteur à induction. Le dsrm-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable. Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

- Axe rigide Ø 6 mm
- Tube Ø 25 mm



Largeur de coupe
jusque 30cm



± 22 min

avec batterie standard 2 Ah





TRONÇONNEUSES

ÉLAGUEUSES PROFESSIONNELLES



- Moteur 2-temps 25 cc professionnel, pour les meilleures prestations.
- Le poids ultraléger diminue la fatigue de l'utilisateur.
- Design compact pour une utilisation dans les endroits étroits.
- Echappement d'air G-FORCE diminue l'exposition aux poussières et saletés pour un entretien moindre et une plus longue durée de vie.
- Réglage de l'apport en huile de chaîne au dessus de la machine pour un réglage facile de la quantité.
- Les bouchons de réservoir peuvent être ouverts avec la poignée du lanceur.
- Œillet repliable pour fixer la tronçonneuse à un harnais ou longe.
- Ouvertures de réservoir plus grandes pour une facilité de remplissage d'huile et d'essence.
- ES-start : démarrage de la machine sans efforts.
- Poignée ergonomique pour un bon maintien dans chaque main.
- Dessous de machine plat pour un plus grand confort.
- Grâce à sa poignée arrondie, cette élagueuse peut être utilisée confortablement dans tous les angles.

TRONÇONNEUSES

ÉLAGUEUSES PROFESSIONNELLES



CS-2511TES Réf EG: XECCS2511TES

Elagueuse "tophandle" renouvelée très légère et puissante
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie
25,0 cc | 1,10 kW | ES-start
Guide 25 cm | 3/8" LP | 2,3 kg



CS-2511TESC Réf EG: XECCS2511TESC

Elagueuse "tophandle" renouvelée très légère et puissante
Avec **guide carving 25 cm et pignon**
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie
25,0 cc | 1,10 kW | ES-start
Guide carving 25 cm | 1/4" | 2,3 kg



CS-280TES Réf EG: XECCS280TES

Elagueuse "tophandle" avec hautes performances et
maniabilité maximum. ES = Système "Easy start" pour un
démarrage du moteur très aisé et sans effort.
26,9 cc | 1,04 kW | ES-start | Guide 25 cm | 3/8" LP | 3,0 kg



CS-280TESC Réf EG: XECCS280TESC

Elagueuse "tophandle" avec hautes performances et
maniabilité maximum.
Avec **guide carving 25 cm et pignon**
26,9 cc | 1,04 kW | ES-start
Guide carving 25 cm | 1/4" | 3,0 kg



CS-360TES Réf EG: XECCS360TES

Elagueuse "tophandle" avec beaucoup de puissance et
couple - Poignée ergonomique
Frein de chaîne renforcé et encore plus sûr.
35,8 cc | 1,50 kW | ES-start | Guide 35 cm | 3/8" LP | 3,6 kg



Guide carving: petit diamètre au niveau du nez du guide pour
un **travail de précision**.

TRONÇONNEUSES

TRONÇONNEUSES PROFESSIONNELLES CONÇUES SUR BASE DES ÉLAGUEUSES: LES PLUS LÉGÈRES SUR LE MARCHÉ



CS-281WES Réf EG: XECCS281WES

Qualité professionnelle pour un poids plume.
Encore plus de puissance que son prédécesseur
Conception ergonomique - Système anti-vibration
Puissance élevée et consommation réduite
26,9 cc | 1,09 kW | ES-start | Guide 30 cm | 3/8" LP | 3,1 kg



CS-361WES Réf EG: XECCS361WES

Qualité professionnelle, puissante, légère et compacte.
Encore plus de puissance que son prédécesseur
"Tout usage" idéal pour un usage intensif
Système anti-vibration
35,8 cc | 1,49 kW | ES-start | Guide 35 cm | 3/8" LP | 3,8 kg



TRONÇONNEUSES

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE



CS-2400

Réf EG: XECCS2400

Robuste et facile d'utilisation.
Avec réglage de tension de chaîne sans outil.
Moteur 240 V / 2400 W | Guide 40 cm | 3/8" LP | 3,95 kg



TRONÇONNEUSES THERMIQUES



CS-310ES

Réf EG: XECCS310ES

Le meilleur choix pour les consommateurs exigeants.
Nouveau design, couple très élevé, accès au filtre facile
Pompe de lubrification entraînée par le pignon de chaîne
ES = Système "Easy start"
30,5 cc | 1,10 kW | ES-start | Guide 35 cm | 3/8" LP | 4,0 kg



CS-352ES

Réf EG: XECCS352ES

Couvercle démontable sans outil - Système anti-vibration
Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés
34,0 cc | 1,31 kW | ES-start | Guide 35 cm | 3/8" LP | 4,0 kg



CS-420ES

Réf EG: XECCS420ES

Tronçonneuse fiable à usage universel.
Facile d'entretien.
40,2 cc | 1,6 kW | ES-start | Guide 38 cm | 0,325" | 4,6 kg



TRUST ECHO



TRONÇONNEUSES

TRONÇONNEUSES PROFESSIONNELLES



CS-450

Réf EG: XECCS450

Tronçonneuse professionnelle dotée d'un carter moulé sous pression en alliage de magnésium. Avec dispositif anti-vibration 45,0 cc | 1,90 kW | Guide 38 cm | 0,325" | 5,1 kg



CS-550

Réf EG: XECCS550

Cette tronçonneuse vous épatera par ses performances exceptionnelles

Première tronçonneuse ECHO utilisant la technique du moteur à balayage stratifié. Avantages: émissions diminuées de plus de 60%, consommation réduite de plus de 20%.

Valve de décompression pour un démarrage facile. Flux d'air optimisé - Carter en alliage de magnésium 54,1 cc | 2,49 kW | Guide 45 cm | 0,325" | 6,0 kg



CS-590

Réf EG: XECCS590

Tronçonneuse professionnelle dotée d'un carter moulé sous pression en alliage de magnésium. Avec dispositif anti-vibration. Avec filtre longue durée pour tous types de travaux. Avec valve de décompression automatique. 59,8 cc | 3,00 kW | Guide 45 cm | 3/8" | 6,0 kg



CS-680

Réf EG: XECCS680

Plus de puissance pour plus de performances. Entièrement protégée contre les vibrations. Carter en alliage de magnésium.

Allumage électronique "Pro-Fire"®.

66,8 cc | 3,26 kW | Guide 50 cm | 3/8" | 6,6 kg



CS-8002

Réf EG: XECCS8002

Tronçonneuse professionnelle à haut rendement. Idéale pour l'abattage. Entièrement protégée contre les vibrations. Carter en alliage de magnésium.

Allumage électronique "Pro-Fire"®.

80,7 cc | 3,93 kW | Guide 60 cm | 3/8" | 7,6 kg



CS-BAG

Réf EG: XECCS-BAG

Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible. 2 poches pour accessoires et réserve d'huile

TRONÇONNEUSES

TRONÇONNEUSES PROFESSIONNELLES "SX"



CS-390ESX Réf EG: XECCS390ESX

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 45 cc. avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé - Avec un bon dispositif anti-vibration Carter en alliage de magnésium - Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.
38,4 cc | 1,90 kW | ES-start | Guide 38 cm | 0,325" | 4,5 kg



CS-620SX Réf EG: XECCS620SX

Moteur longue course, comparable aux machines 80 cc avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé - Avec un bon dispositif anti-vibration - Carter en alliage de magnésium Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.

Guide super-pro - Double griffe
59,8 cc | 3,32 kW | Guide 50 cm | 3/8" | 6,2 kg



CS-501SX Réf EG: XECCS501SX

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 55 cc. avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé - Avec un bon dispositif anti-vibration Carter en alliage de magnésium - Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.
50,2 cc | 2,57 kW | Guide 45 cm | 0,325" | 4,7 kg



Ouvrir le réservoir facilement avec la poignée du lanceur



Attrape chaîne tournant



Décompresseur



Tendeur de chaîne latéral



Optimisation du rapport poids / puissance. L'amélioration des performances est possible grâce à un certain nombre d'ajustements du moteur: optimisation du refroidissement du piston, ajustement des orifices de transfert dans le cylindre et une modification au vilebrequin.

G-Force éjection des poussières et des saletés




Frein de chaîne d'Par inertie avec 2 points de fixation



Cache filtre facile à enlever sans outils

Poignée en caoutchouc rembourré double


Carter en alliage de magnésium

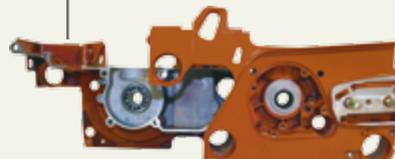

Réservoir de carburant translucide

TRONÇONNEUSES

GUIDES ET CHAÎNES

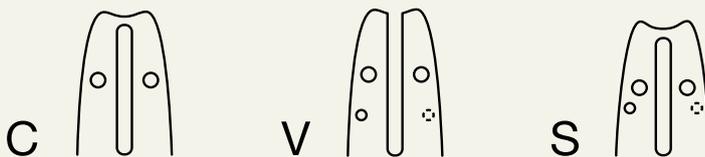

Modèle (XEC)	Gauge (inch)	Pitch (inch)	Guide				Chaînes		
			Long. (cm)	Type de montage	Type	Réf. pièce	Maillons entraîneur	Réf. pièce	Type Carlton
CS-2400	0,050	3/8 LP	40	C		EC27111063	57	EC27110996	CAN1CBL57E
CS-2511TES	0,050	3/8 LP	25	C	25RC50S	ECX121000002	40	ECX221000100	CAN1CBL40E
CS-2511TESC	0,050	1/4"	25	C	25C50SLDSD	ECX101000011	60	EC43161010030	CAE1MCBL60E
CS-280TES	0,050	3/8 LP	25	C	25RC50S	ECX121000002	40	EC221000100	CAN1CBL40E
			30	C	30RC50M	ECX122000072	47	ECX222000140	CAN1CBL47E
CS-280TESC	0,050	1/4	25	C	25C50SLDSD	ECX101000011	60	EC43161010030	CAE1MCBL60E
CS-280WES CS-281WES	0,050	3/8 LP	30	C	30RC50SL	ECX122000072	47	ECX222000140	CAN1CBL47E
CS-310ES	0,050	3/8 LP	35	C	35RC50M	ECX123000132	53	ECX223000130	CAN1CBL53E
CS-352ES	0,050	3/8 LP	35	C	35RC50M	ECX123000132	53	ECX223000130	CAN1CBL53E
CS-360TES	0,050	3/8 LP	30	C	30RC50M	ECX122000072	47	ECX222000140	CAN1CBL47E
			35	C	35RC50M	ECX123000132	53	ECX223000130	CAN1CBL53E
			40	C	40RC50	EC43021113432	58	ECX224000070	CAN1CBL58E
CS-360WES CS-361WES	0,050	3/8 LP	30	C	30RC50M	ECX122000072	47	ECX222000140	CAN1CBL47E
			35	C	35RC50M	ECX123000132	53	ECX223000130	CAN1CBL53E
			40	C	40RC50	EC43021113432	58	ECX223000130	CAN1CBL58E
CS-390ESX	0,05	0,325	38	V	38LRV50D	ECX123000580	64	ECX243000000	CAK1NKBL64E
CS-420ES	0,058	0,325	38	V	38RD58	EC43052137333	64	EC43172130231	CAK2L64E
			43	V	43RD58	EC43052737333	72	EC43171730231	CAK2L72E
CS-450 CS-500ES CS-501SX CS-550	0,058	0,325	38	V	38RV58	EC43052130133	64	EC43172130231	CAK2L64E
			45	V	45RV58	EC43051730133	72	EC43171730231	CAK2L72E
			50	V	50RV58	EC43051230133	80	EC43171230231	CAK2L80E
CS-590 CS-620SX CS-680	0,058	3/8	45	S	45RS58	EC43021730834	64	EC43101730831	CAA2LM64E
			50	S	50RS58	EC43021230834	72	EC43101230831	CAA2LM72E
			60	S	60RS58	EC43021330833	84	EC43101330831	CAA2LM84E
CS-8002	0,058	3/8	45	S	45RS58	EC43021730834	64	EC43101730831	CAA2LM64E
			50	S	50RS58	EC43021230834	72	EC43101230831	CAA2LM72E
			60	S	60RS58	EC43021330834	84	EC43101330831	CAA2LM84E
			70	S	70RS58	EC43021530834	96	EC43101530831	CAA2LM96E
			60	S	60S58	EC43021331732	84	EC43101330831	CAA2LM84E
			70	S	70S58	EC43021531733	96	EC43101530831	CAA2LM96E
PAS Power Pruner	0,050	3/8 LP	25		25RC50	EC43041022461	40	EC43161022461	CAN1CBL40E
PPF-236ES	0,050	3/8 LP	25			ECX121000060	39		CAN1CBL39E
PPT-265ES PPT-300ES	0,050	3/8 LP	30		30RC50	ECX122000150	44	EC43161122461	CAN1CBL44E
HBC-KIT			25		91FB	XECHBC-KIT	45	ECX265000000	

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE



PPF-236ES Réf EG: XECPPF236ES

Élagueuse sur perche pratique | Longueur fixe 240 cm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-star | Guide 25 cm | 3/8" LP | 5,7 kg



ÉLAGUEUSES SUR PERCHE TÉLÉSCOPIQUES



PPT-265ES Réf EG: XECPPT265ES

Élagueuse sur perche pratique
Longueur: 272 - 372 cm | Longueur max avec la rallonge
(XEC99946400023 en option) jusqu'à 492 cm
25,4 cc | 0,86 kW | ES-start | Guide 30 cm | 3/8" LP | 7,9 kg



PPT-300ES Réf EG: XECPPT300ES

Élagueuse sur perche pratique
Longueur: 286 - 401 cm | Longueur max avec la rallonge
(XEC99946400023 en option) jusqu'à 521 cm
28,1 cc | 0,93 kW | ES-start | Guide 30 cm | 3/8" LP | 8,2 kg



ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POWER PRUNER®

	Article	PPF-235ES	PPT-265ES	PPT-300ES
Taille-haie	HCAA-2402A	-	◇	-
HBC-KIT (Guide d'élagage avec chaîne)	HBC-KIT	◇	-	-
Rallonge de 120 cm	999464-00023	-	◇*	◇*

◇: En option

*Rallonge uniquement utilisable avec élagueuse



Taille-haie

Taille-haie réglable à 90°
Long. de coupe: 46 cm
EG réf.: XECHCAA-2402A



HBC-KIT

Guide d'élagage avec chaîne
2,3 kg - Guide 25 cm
EG réf.: XECHBC-KIT



Rallonge

120 cm
EG réf.: XEC99946400023



COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES


Les herbes hautes, les mauvaises herbes, la végétation dense, et même de petits arbres: les coupe-bordures et débroussailleuses ECHO viennent à bout de tous les obstacles. Avec le couple élevé supplémentaire apporté par la **transmission révolutionnaire ECHO High Torque**, elles viendront sans problème à bout de n'importe quel travail de débroussaillage ou de fauche.

Toutes les machines sont équipées avec des poignées ergonomiques, des harnais confortables et robustes et des moteurs infatigables. De plus, il est facile de les faire démarrer sans effort.

Quel que soit le travail à réaliser, ECHO a la machine qui convient. Et cerise sur le gâteau, tous ces produits sont conçus avec un grand souci d'ergonomie de telle sorte que vous puissiez toujours travailler sans fatigue et pendant de longues heures.

Un grand confort = plus de productivité

SRM-420TES

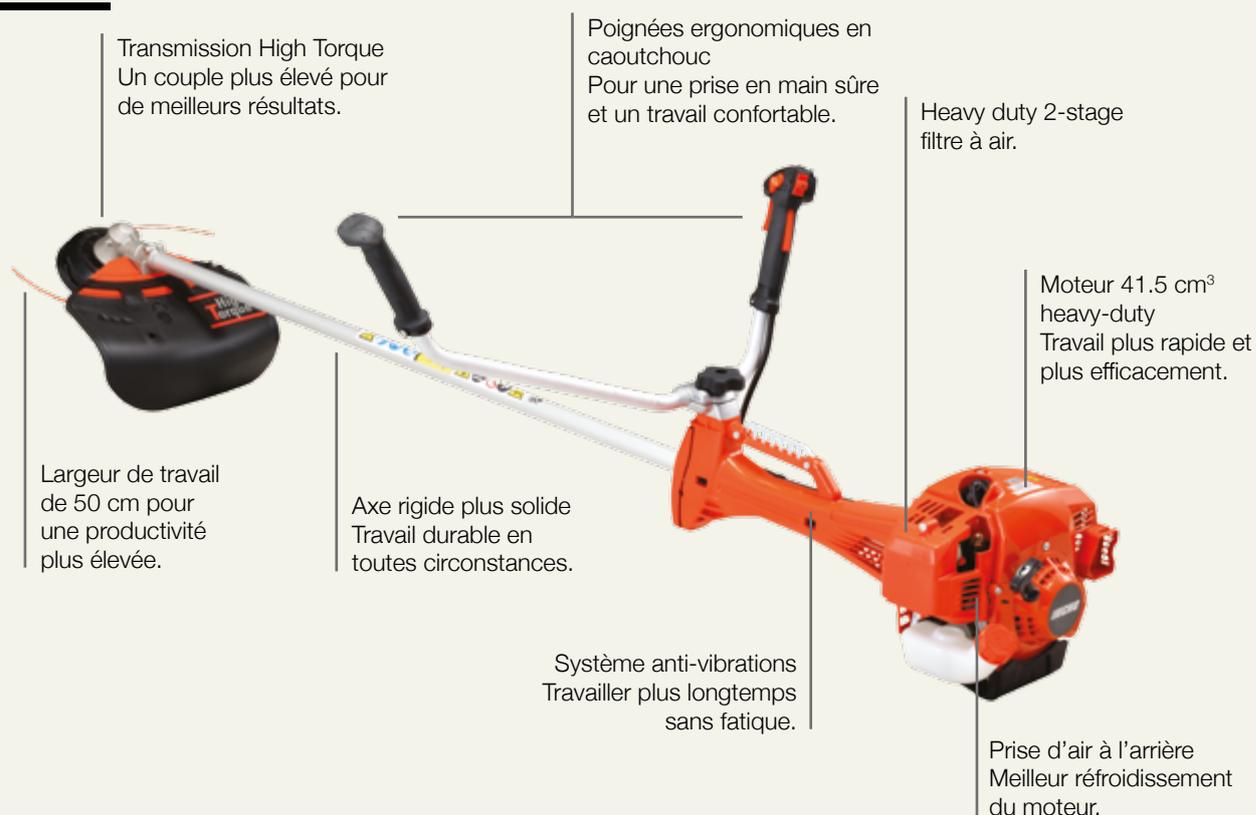

COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES

COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES



EGT-350

Réf EG: XECEGT350

Coupe-bordures électrique - Livré avec tête double fil
Poignée pivotante - Manche télescopique
Tête pivotante 180° - Anneau de protection
350 W | 230 V | Largeur de coupe 25 cm | 2,1 kg



EGT-520

Réf EG: XECEGT520

Coupe-bordures électrique - Livré avec tête double fil
Poignée pivotante - Manche télescopique
Tête pivotante 180° - Anneau de protection - Roue de support
520 W | 230 V | Largeur de coupe 30 cm | 2,9 kg



COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES



GT-222ES

Réf EG: XECGT222ES

Coupe-bordures domestique facile d'utilisation
Livrée avec tête nylon Tap&Go - Axe flexible Ø 6 mm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-start | L: 1460 mm | 4,2 kg



SRM-222ESL

Réf EG: XECSRM222ESL

Débroussailleuse puissante et légère
Livrée avec tête nylon Tap&Go - Axe flexible Ø 6,2 mm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-start | L: 1760 mm | 4,7 kg



SRM-222ESU

Réf EG: XECSRM222ESU

Entrée de gamme pour usage privé
Livrée avec lame 3 dents Ø 23 cm
Alésage Ø 25,4 mm - Axe flexible Ø 6,2 mm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-start | L: 1760 mm | 4,9 kg



SRM-236ESL

Réf EG: XECSRM236ESL

Le meilleur choix pour le particulier et les travaux professionnels légers
Livrée avec tête nylon Tap&Go - Axe rigide Ø 6 mm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-start | L: 1770 mm | 4,9 kg



SRM-236ESU


Réf EG: XECSRM236ESU

Le meilleur choix pour travaux professionnels légers
Livrée avec lame 3 dents Ø 23 cm - Alésage Ø 25,4 mm
Axe rigide Ø 6 mm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-start | L: 1775 mm | 5,6 kg



COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES

DÉBROUSSAILLEUSES

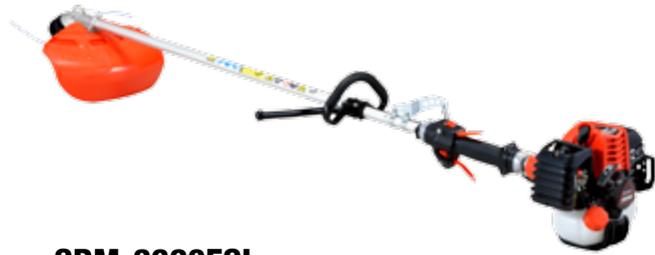

SRM-2620ESL

Réf EG: XECSRM2620ESL

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon Tap&Go F4 M10
Axe rigide Ø 7 mm
25,4 cc | 1,04 kW | ES Start | 5,6 kg



SRM-2620ESU

Réf EG: XECSRM2620ESU

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon Tap&Go F4 M10 et lame 3 dents Ø 23 cm
Alésage Ø 25,4 mm - Axe rigide Ø 7 mm
25,4 cc | 1,04 kW | ES Start | 5,8 kg



SRM-2620TES/U

Réf EG: XECSRM2620TES/U

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon Tap&Go Z5 M10L - Axe rigide Ø 7 mm
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
25,4 cc | 1,04 kW | ES Start | 6,0 kg

ECP021014310

Lame 3 dents pour SRM-2620TES



Transmission High Torque



Débroussailleuse légère pour une utilisation confortable

Couvercle du moteur avec un nouveau design

Filtre à air facilement accessible sans outils

COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES

DÉBROUSSAILLEUSES PROFESSIONNELLES



SRM-300ESL

Réf EG: XECSRM300ESL

Qualité professionnelle - Très silencieuse - Faibles vibrations
Livrée avec tête nylon Tap&Go
Axe rigide Ø 7 mm
28,1 cc | 0,93 kW | ES Start | L: 1780 mm | 5,8 kg



SRM-300ESU

Réf EG: XECSRM300ESU

Qualité professionnelle - Très silencieuse - Faibles vibrations
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm - Alésage Ø 25,4 mm
Axe rigide Ø 7 mm
28,1 cc | 0,93 kW | ES Start | L: 1785 mm | 6,0 kg



SRM-300TES/U

Réf EG: XECSRM300TES/U

Qualité professionnelle - Très silencieuse - Faibles vibrations
Livrée avec tête nylon. Permet d'utiliser sans problèmes des fils plus épais et plus longs pour attaquer les végétations les plus denses.
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
28,1 cc | 0,93 kW | ES Start | L: 1798 mm | 6,2 kg

ECP021014320

Lame 3 dents pour SRM-300TES



HIGH TORQUE

THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Renvoi d'angle révolutionnaire avec réducteur.
- Le rapport de démultiplication de 1:2,07 est nettement plus élevé que les autres débroussailleuses présentes sur le marché.
- Couple incroyable par rapport à la cylindrée du moteur: 50% en plus.
- Lame 3 dents optionnelle



SRM-335ESU

Réf EG: XECSRM335ESU

Ultra faibles vibrations - pour Pro - Equilibrage parfait
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm - Alésage Ø 25,4 mm
Axe rigide Ø 8 mm
30,5 cc | 1,04 kW | ES Start | L: 1846 mm | 6,9 kg



SRM-350ESU

Réf EG: XECSRM350ESU

Longévité et fiabilité éprouvées - Pour l'utilisateur professionnel
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm - Alésage Ø 25,4 mm
Axe rigide Ø 8 mm
34,5 cc | 1,10 kW | ES-Start | L: 1830 mm - 6,9 kg



CLEANLIFE®

ALKYLATBENZINE - ESSENCE ALKYLAT

L'ESSENCE LA MOINS POLLUANTE POUR LES MOTEURS 2 ET 4 TEMPS



- Moins polluant
- Longue durée de conservation
- Odeur neutre
- Maintient le moteur propre
- Moins d'émissions
- Prêt à l'emploi avec 2% d'huile de qualité, 100% synthétique (2-temps)

	Cleanlife®	Essence ordinaire
Teneur en soufre (mg/kg)	2	85
Teneur en benzène (volume en %)	0,01	4,6
Autres composants (volume en %)	0,013	37,7
n-Hexan (volume en %)	0,03	3,9

COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES

DÉBROUSSAILLEUSES PROFESSIONNELLES



SRM-420ESU

Réf EG: XECSRM420ESU

Performante, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel.

Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm - Alésage Ø 25,4 mm
Avec système anti-vibration et harnais - Axe rigide Ø 8 mm
41,5 cc | 1,78 kW | ES-start | L: 1860 mm | 8,5 kg



SRM-420TES/U

Réf EG: XECSRM420TES/U



Qualité professionnelle | Très silencieuse | Faibles vibrations
Livrée avec tête nylon | Axe rigide Ø 8 mm
Avec système anti-vibration et harnais

Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
41,5 cc | 1,78 kW | ES-start | L: 1860 mm | 8,7 kg

ECP021014320

Lame 3 dents pour SRM-420TES



SRM-520ESU

Réf EG: XECSRM520ESU

Débroussailleuse professionnelle avec système anti-vibration
Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé

Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm - Alésage Ø 25,4 mm
Axe rigide Ø 8 mm - Livrée avec harnais
50,2 cc | 2,16 kW | ES-start | 9,0 kg | CE stage II



SRM-580U

Réf EG: XECSRM580U

Le système d'embrayage exclusif heavy duty peut s'acquitter sans difficultés des travaux les plus difficiles.

Nouvelle poignée de commande grand confort
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm - Alésage Ø 25,4 mm
Axe rigide Ø 8 mm
58,2 cc | 2,42 kW | L: 1840 mm | 8,7 kg



COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES

DÉBROUSSAILLEUSES PROFESSIONNELLE

COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES ACCESSOIRES

	N° article	SRM-236ES	SRM-222ES	SRM-2620ES	SRM-2620TES
Taille-haie	HCAA-2400A	◇	-	-	-
	HCAA-2403A	-	◇	-	-
	HCAA-2404A	-	-	◇	◇

◇ : Option



Taille-haie

Inclinaison réglable 90°
Longueur de coupe 46 cm

EG réf.: XECHCAA-2400A
XECHCAA-2403A
XECHCAA-2404A



BCLS-510ES *Réf EG: XECBCLS510ES*

Débroussailleuse professionnelle pour utilisateurs professionnels, communes et travaux forestiers. Avec excellent système anti-vibration et entraînement en alliage d'acier. Idéal pour couper des petits arbres. ES-Start | Axe rigide Ø 10 mm | 51,7 cc | 1,87 kW | L: 1875 mm | 10,5 kg



Livrée avec lame professionnelle Widia 1209369



BCLS-580 *Réf EG: XECBCLS580*

Débroussailleuse professionnelle pour utilisateurs professionnels, communes et travaux forestiers. Avec excellent système anti-vibration et entraînement en alliage d'acier. Idéal pour couper des petits arbres.

Axe rigide Ø 10 mm | 58,2 cc | 2,42 kW | L: 1840 mm | 10,4 kg



Livrée avec lame professionnelle Widia 1209369



DÉBROUSSAILLEUSE À DOS



RM-520ES *Réf EG: XECRM520ES*

Modèle dorsal avec harnais grand confort. Système par lequel le câble peut tourner 90° avec l'utilisateur. Livrée avec tête nylon Tap&Go Z5 M10L | Alésage Ø 28 mm | Axe rigide Ø 8 mm | L'axe peut facilement être désengagé. 50,2 cc | 2,16 kW | ES Start | 12 kg



Nouvelle conception du système de suspension pour le moteur. Le moteur est monté sur le châssis sur un angle de 35°. Le point médian de la force de gravité se rapproche du dos des utilisateurs, ce qui entraîne un travail plus confortable.



COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES

HARNAIS ERGO-PRO POUR DÉBROUSSAILLEUSES



Connexion thoracique réglable.
Facile à utiliser et est entièrement réglable à votre goût.

ECC062000611

HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE ECHO ERGO-PRO

- Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée.
- Système de sécurité "Quick Release System".
- Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable.



TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE



HCR-610

Réf EG: XECHCR610

Taille-haie électrique de qualité
Avec poignée pivotante. 700 W | 230 V
Long. de coupe efficace (lame double) 60 cm | 3,92 kg



TAILLE-HAIES AVEC LAME DOUBLE



HC-1501

Réf EG: XECHC1501

Modèle de base avec nouvelles lames
et protection de mains en plastique
21,2 cc | 0,58 kW | Long. de coupe efficace (lame double)
49,9 cm | 4,9 kg



HCR-1501

Réf EG: XECHCR1501

Idem que HC-1501 mais avec poignée pivotante (5 positions)
21,2 cc | 0,58 kW | Long. de coupe efficace (lame double) 49,9 cm |
5,1 kg



HCR-165ES

Réf EG: XECHCR165ES

Taille-haie professionnel
avec nouvelles lames et protection de mains en plastique
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la
machine pour votre confort | Les gaz d'échappement sont
dirigés vers l'avant. 21,2 cc | 0,57 kW | ES start
Long. de coupe efficace (lame double) 63,9 cm | 5,1 kg |
Anti-vibration



HCR-185ES

Réf EG: XECHCR185ES

Taille-haie professionnel
avec nouvelles lames et protection de mains en plastique
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la ma-
chine pour votre confort | Les gaz d'échappement sont dirigés
vers l'avant. 21,2 cc | 0,57 kW | ES start
Long. de coupe efficace (lame double) 74,4 cm | 5,3 kg |
Anti-vibration



ACCESSOIRES

TAILLE-HAIES

	N° article	HC-1501	HCR-1501	HCR-161ES	HCR-171ES	HCR-165ES	HCR-185ES
BUTÉE DE PROTECTION	ECE278000211	-	-	◇	◇	-	-
	ECP021049510	◇	◇	-	-	-	-
	ECP021049520	-	-	-	-	◇	◇

TAILLE-HAIES

TAILLE-HAIES AVEC LAME DOUBLE



HC-2810ESR

Réf EG: XEHC2810ESR

Taille-haie professionnel avec **lames affûtées sur 3 angles**
Protection de mains en plastique - Butée de protection
La poignée pivotante est facile à tourner
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant
21,2 cc | 0,57 kW | ES start | 5,2 kg | Anti-vibration
Long. de coupe efficace (lame double) 62,4 cm | Pas 35 mm



Plus grande vitesse de la lame et de coupe:
4.670 mouvements de coupe par minute avec
lames affûtées sur 3 angles

Butée de protection afin de
protéger les lames lors de contact
avec le sol, bâtiments, clôtures, ...



Plus grandes ouvertures
des dents de protection

Le flux de l'air par le capot
contre la surchauffe du
moteur

Poignée pivotante 180°



TAILLE-HAIES

TAILLE-HAIES AVEC LAME SIMPLE



HC-331ES

Réf EG: XEHC-331ES

Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste.
23,6 cc | 0,66 kW | ES start | Longueur de coupe efficace (lame simple) 72,7 cm | 5,8 kg | Anti-vibration



HC-341ES

Réf EG: XEHC341ES

Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste.
23,6 cc | 0,66 kW | ES start | Longueur de coupe efficace (lame simple) 97,3 cm | 6,1 kg | Anti-vibration



TAILLE-HAIES SUR PERCHE



HCAS-236ESLW

Réf EG: XEHCAS236ESLW


Modèle court pour un travail en hauteur avec précision et confortable. Long. totale 175,1 cm | Carter en magnésium
Nouvelle poignée ergonomique | Léger | Nouvelles lames
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)
21,2 cc | 0,71 kW | Long. de coupe efficace (lame double) 51,9 cm | 5,9 kg



HCA-265ESLW

Réf EG: XEHC265ESLW

Modèle long pour un travail en hauteur avec précision et confortable. Long. totale 241,8 cm | Carter en magnésium
Nouvelle poignée ergonomique | Léger | Nouvelles lames
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)
Lame repliable à 180° pour le stockage
25,4 cc | 0,89 kW | Long. de coupe efficace (lame double) 51,9 cm | 6,5 kg




L'inclinaison des lames est facilement réglable avec le nouveau système en 135° : 45° vers le haut et 90° vers le bas.



La nouvelle poignée ergonomique est très maniable et permet une utilisation confortable.



Lames nickelées doubles avec sécurité de main intégrée, guide de coupe léger en aluminium et avec butée de protection.



Système ultra pratique 'SNAPMOTION'. Réglable en 10 positions.



Bras repliable (HCA-265ES-LW)

MULTIFONCTIONS

SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS"

PAS-265ES Réf EG: XECPAS265ES

Moteur avec axe flexible
 Poignée "D" | Longueur sans outils: 102,5 cm
 25,4 cc | 0,89 kW | ES start | 4,8 kg



SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS" ACCESSOIRES

	Réf EG:	APPLIQUER À
		PAS-265ES
HCAA-2401A-LW	XECPAS-HEDGETR-LW	Taille-haie - Poids plume 2,3 kg - 99,8 cm Nouvelles lames - Longueur de coupe efficace (lame double) 51,9 cm Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)
99944200832	XECPAS-PRUNER	Elagueuse - 2,3 kg - 145 cm - guide 25 cm
HBC-KIT	XECHBC-KIT	Guide 25 cm - En option pour le XECPAS-PRUNER
99944200840	XECPAS-TRIMMER	Coupe-bordures - 1,4 kg - 87 cm
99944200800	XECPAS-KITTRIM	Tête fil nylon + lame 3 dents - 2 capots de protection - harnais
99944200835	XECPAS-EXTENSION	Rallonge - 90 cm - option pour XECPAS-HEDGETR & XECPAS-PRUNER
99944200875	XECPAS-EDGER	Dresse-bordures - 2,4 kg - 80,2 cm - lame 19,7 cm
99944200813	XECPAS-CULTI	Cultivateur - 1,9 kg - 89,5 cm - lame 22 cm
99944200553	XECPAS-SWEEPER	Brosse - 5,1 kg - 92,5 cm - largeur de travail 59 cm
99944200890	XECPAS-BLOWER	Souffleur - vitesse d'air max. 51,4 m/s - volume 619 m³/h

SOUFFLEURS À MAIN




Grâce à un tube asymétrique, ECHO élimine la force qui est nécessaire pour empêcher le souffleur de s'écarier. Ce tube donne une légère poussée vers la droite (zone verte) ce qui rend l'utilisation plus facile et réduit la pression sur le bras de l'utilisateur.



PB-250

Réf EG: XECPB250

Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace
25,4 cc | 0,68 kW | 4,3 kg | Volume d'air (*): 570 m³/h |
Vitesse d'air max: 81,4 m/s

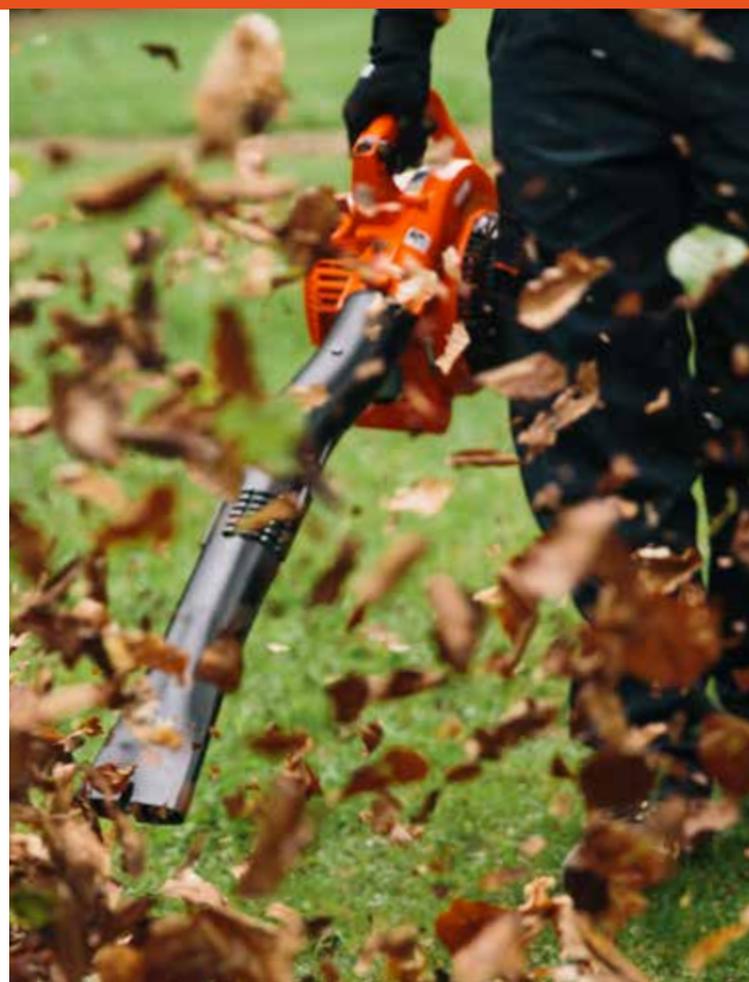

SOUFFLEURS

SOUFFLEURS À MAIN



PB-251

Réf EG: XECPB251

Idem que PB 250, mais avec verrou de gâchette et accouplement baïonnette
25,4 cc | 0,70 kW | 4,5 kg | Volume d'air (*): 582 m³/h
Vitesse d'air max: 82,6 m/s



PB-255ES

Réf EG: XECPB255ES



Souffleur à hautes performances - Sac en option
25,4 cc | 0,79 kW | ES Start | 4,8 kg | Volume d'air (*): 600 m³/h
Vitesse d'air max: 85,3 m/s



SOUFFLEUR / ASPIRO-BROYEUR À MAIN "SHRED 'N' VAC"



ES-250ES

Réf EG: XECES250ES

Shred 'N' Vac: Souffleur/aspirateur/broyeur robuste pour tous travaux. Réduit les feuilles et débris jusqu'à 1:12
Livré avec sac de ramassage.
25,4 cc | 0,72 kW | ES Start | 5,7 kg
Volume d'air (*): 576 m³/h
Vitesse d'air max: 81,7 m/s



ACCESSOIRES SOUFFLEURS

	N° article	APPLIQUER À					
		PB250	PB251	PB255ES	PB500	PB625	PB580
Kit sac de ramassage et tubes	PBAV255	-	-	◇	-	-	-
Kit pour le nettoyage des gouttières	99944100025	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Kit sac de ramassage et valve	PBAV4600	-	-	-	◇	◇	-



Kit sac de ramassage et tubes

pour PB255ES
EG réf.: XECPBAV255



Kit pour le nettoyage des gouttières

pour PB250 | PB251 | PB255ES | PB500 | PB625
EG réf.: XEC99944100025



Kit sac de ramassage et valve

pour PB500 & PB625
EG réf.: XECPBAV4600

(*) Volume d'air du souffleur / de l'aspirateur mesuré à l'usage avec des tubes et mesurée selon la norme ANSI/OPEI B175.2.

SOUFFLEURS DORSAUX



PB-265ESLT Réf EG: XECPB265ESLT

Souffleur dorsal avec excellent système anti-vibration
25,4 cc | 0,70 kW | ES Start | 6,05 kg
Volume d'air (*): 618 m³/h
Vitesse d'air max: 68,7 m/s



PB-580 Réf EG: XECPB580

Souffleur dorsal puissant
Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et courbé.
58,2 cc | 2,05 kW | 10,3 kg
Volume d'air (*): 882 m³/h
Vitesse d'air max: 96,4 m/s



PB-625 Réf EG: XECPB625

Ergonomique et léger.
Sac en option.
58,2 cc | 2,40 kW | 10,3 kg
Volume d'air (*): 840 m³/h
Vitesse d'air max: 85 m/s



PB-770 Réf EG: XECPB770

Le plus puissant dans la gamme ECHO et aussi probablement du marché. Avec nouveau harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Livré avec tube droit et courbé.
63,3 cc | 3,05 kW | 11 kg
Volume d'air (*): 1.290 m³/h
Vitesse d'air max: 104,6 m/s



PB-760LN Réf EG: XECPB760LN

Puissant souffleur avec un fonctionnement remarquablement silencieux: Seulement 65 dB (A)! Idéal pour une utilisation à proximité des écoles, des hôpitaux, des zones résidentielles, etc. Harnais avec un confort total et une isolation maximale.
63.3 cc | 1,94 kW | 11.9 kg
Volume d'air (*): 918 m³/h
Vitesse d'air max : 93,7 m/s



(*) Volume d'air du souffleur / de l'aspirateur mesuré à l'usage avec des tubes et mesurée selon la norme ANSI/OPEI B175.2.

SOUFFLEURS

SOUFFLEURS DORSAUX



ECP021051530

Ceinture dorsale ergonomique qui permet une meilleure répartition du poids qui se traduit par un confort supérieur.
En option pour modèles: PB-770 & PB-760LN



ATOMISEUR

ATOMISEUR



MB-580

Réf EG: XECMB580

Atomiseur à usage professionnel pour liquides.
58,2 cc | 2,50 kW | Contenu 20 l | Poids 11,4 kg (vide)
4,7 litres/min | Volume d'air 11,9 m³/min



FOREUSE



EDR-2400

Réf EG: XECEDR2400

Foreuse réversible au design simple. Puissante et polyvalente pour travaux autour de la ferme, dans les parcs ou à la maison. Poignée réglable droitier ou gaucher | mandrin de serrage sans clé | mèches jusqu'à 13mm. 23,6 cc | 0,68 kW | 4,7 kg

TARIÈRE À MOTEUR




EA-410

Réf EG: XECEA410

Que la terre soit dure ou meuble, rien n'effraie la tarière à moteur ECHO. Moteur livré sans mèches (mèches et rallonges en option) | Axe Ø 22,14mm | Régime moteur max 10.500 tpm | Vitesse de forage 347,68 tpm 42,7 cc | 1,68 kW | 9,8 kg | Réduction de 30.2



N° article	ACCESSOIRES POUR TARIÈRE
1309000	Mèche - Ø 2" (5,08 cm) - Long.: 36" (91,4 cm) - Pointe "fishtail"
1309001	Mèche - Ø 3" (7,62 cm) - Long.: 36" (91,4 cm) - Pointe "fishtail"
1309002	Mèche - Ø 4" (10,16 cm) - Long.: 36" (91,4 cm) - Pointe "fishtail"
1309003	Mèche - Ø 6" (15,24 cm) - Long.: 36" (91,4 cm) - Pointe "fishtail" & ressort
1309004	Mèche - Ø 8" (20,32 cm) - Long.: 36" (91,4 cm) - Pointe "fishtail" & ressort
1309005	Mèche - Ø 10" (25,40 cm) - Long.: 36" (91,4 cm) - Pointe "fishtail" & ressort
1309012	Rallonge pour mèches - Ø 7/8" (2,22 cm) - Longueur: 12" (30,4 cm)
1309013	Rallonge pour mèches - Ø 7/8" (2,22 cm) - Longueur: 18" (45,7 cm)
1309014	Adaptateur en étoile à Ø 7/8" (2,22 cm) pour mèches
1309006	Pointe de rechange "fishtail" pour mèches 130-9002, 130-9003, 130-9004, 130-9005
1309007	Pointe de rechange "fishtail" pour mèches 130-9000, 130-9001
1309008	Couteau de rechange avec visserie pour mèche 130-9002
1309009	Couteau de rechange avec visserie pour mèche 130-9003
1309010	Couteau de rechange avec visserie pour mèche 130-9004
1309011	Couteau de rechange avec visserie pour mèche 130-9005

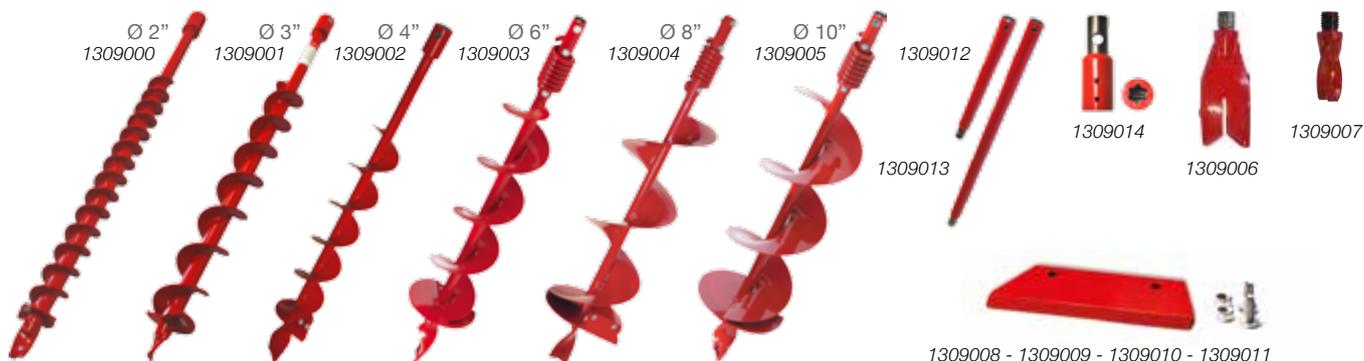

1309008 - 1309009 - 1309010 - 1309011

OUTILS D'ATELIER



ECG310000050

Compte-tours PET-304



ECOIL2-100ML

ECHO Power Blend Oil 2-temps (50:1)



ECOIL2-1000ML

ECHO Power Blend Oil 2-temps (50:1)
Squeeze Bottle
Système de dosage pratique



ECX695000060

Graisse universelle
220 gr



ECX695000070

Graisse pour transmissions, renvoi
d'angles
comme des axes flexibles, boîtes de
vitesses, paliers - 220 gr

FANSHOP



XEC3000057

Casquette noire
avec logo brodé blanc



XECC3000138

Casquette noire/orange
avec logo brodé blanc/orange



XECC3000121

Sac à dos avec 2 compartiments
et un compartiment pour votre ordinateur
portable



XECPHIRT-S -M -L -XL -XXL

Polo noir
Avec logo brodé
en deux couleurs.



SPÉCIFICATIONS

TRONÇONNEUSES

	ÉLAGUEUSES "TOPHANDLE"					TRONÇONNEUSES			
	CS-2511TES	CS-2511TES C	CS-280TES	CS-280TES C	CS-360TES	CS-281WES	CS-361WES	CS-310ES	
Cylindrée (cm3)	25.0	25.0	26.9	26.9	35.8	26.9	35.8	30.5	
Puissance (kW/cv)	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.07 / 1.46	1.07 / 1.46	1.50 / 2.04	1.09 / 1.48	1.49 / 2.03	1.10 / 1.50	
Poids à vide*6 (kg)	2.3	2.3	3.0	3.0	3.6	3.1	3.8	4.0	
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.19	0.19	0.24	0.24	0.33	0.24	0.32	0.25	
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.14	0.14	0.16	0.16	0.24	0.16	0.23	0.26	
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.67	0.67	0.68	0.68	0.88	0.69	0.86	0.68	
Amorçage de la pompe	○	○	○	○	○	○	○	○	
Système d'allumage	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	
Frein de chaîne	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	
Starter automatique récurrent	○	○	○	○	○	○	○	○	
Tendeur de chaîne	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	
Pas chaîne (inch)	3/8	1/4	3/8	1/4	3/8 (1/4)	3/8 (1/4)	3/8 (1/4)	3/8	
Jauge (inch)	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050 (0.043)	
Longueur de guide (cm)	25	25	25	25	35	30	35	35	

COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES

	COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES							
	GT-222ES		SRM-222ES		SRM-236ES		SRM-2620ES	
	L	U	L	U	L	U	L	
Cylindrée (cm3)	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	25.4	25.4
Puissance (kW/cv)	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	1.04 / 1.41	1.04 / 1.41
Poids à vide*8 (kg)	4.3	4.9	4.7	5.6	4.9	5.8	5.8	5.6
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.40	0.40	0.40	0.44	0.44	0.44	0.6	0.6
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.61	0.61
Carburateur	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Axe de transmission - type	Flexible	Flexible	Flexible	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide
Axe de transmission - Diamètre (mm)	6.1	6.15	6.15	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0
Tube principal - Diamètre (mm)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Rapport de démultiplication	1.00	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36
Dispositif de coupe standard	Type	G137 100	G138 500	G138 500	F4 M10	F4 M10	F4 M10	F4 M10
	N° article	X047-000550	X047-000560	X047-000560	X047-000260	X047-000260	X047-000260	X047-000260
Dispositif de coupe	Type	-	lame 3 dents	-	lame 3 dents	-	lame 3 dents	-
	N° article	-	P021-014310	-	P021-014310	-	P021-014310	-

SOUFFLEURS & ASPIRATEURS

	SOUFFLEURS À MAIN				SOUFFLEURS DORSAUX		
	PB-250	PB-251	PB-255ES	PB-265ESLT	PB-580	PB-625	
Cylindrée (cm3)	25.4	25.4	25.4	25.4	58.2	58.2	
Maximum engine power (kW / ps)	0.68 / 0.92	0.70 / 0.95	0.79 / 1.07	0.70 / 0.95	2.05 / 2.79	2.40 / 3.26	
Poids à vide ¹⁰ (kg)	4.3	4.5	4.8	6.0	10.3	10.3	
Capacité du réservoir d'essence (mL)	500	470	470	660	1835	1740	
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.50	0.54	0.57	0.54	1.03	1.70	
Volume de l'air (m3/h) avec utilisation réelle ¹¹	570 ¹²	582 ¹²	600 ¹²	618 ¹²	882 ¹²	840	
Vitesse de l'air max (m/sec) ¹¹	81.4 ¹²	82.6 ¹²	85.3 ¹²	68.7 ¹²	96.4 ¹²	85.0	
Système d'aide au démarrage	-	-	ES-Start	ES-Start	-	-	
Blocage de l'accélération	○	○	○	○	○	○	
Type de buse	A	Plat	Plat	Plat	Rond courbé	Rond droit	Rond courbé
	B	-	-	-	-	Rond courbé	-
Kit d'aspiration	-	-	En option	-	-	-	

	CS-352ES	CS-420ES	CS-450	CS-550	CS-590	CS-680	CS-8002	CS-390ESX	CS-501SX	CS-620SX
	34.0	40.2	45.0	54.1	59.8	66.8	80.7	38.4	50.2	59.8
	1.31 / 1.78	1.6 / 2.18	1.9 / 2.58	2.49 / 3.39	3.0 / 4.08	3.26 / 4.43	3.93 / 5.34	1.90 / 2.58	2.57 / 3.50	3.32 / 4.52
	4.0	4.6	5.1	6.0	6.0	6.6	7.6	4.5	4.7	6.2
	0.25	0.41	0.45	0.53	0.645	0.64	0.82	0.42	0.50	0.645
	0.26	0.28	0.28	0.30	0.30	0.37	0.40	0.215	0.28	0.30
	0.96	0.95	1.24	1.34	1.68	2.16	2.28	1.22	1.54	2.05
	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
	ES-Start	ES-Start	-	Decomp	Decomp	Decomp	-	ES-Start	Decomp	Decomp
	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Avant	Avant	Latéralement	Latéralement
	3/8	0.325	0.325	3/8 (0.325)	3/8	3/8	3/8	0.325	0.325	3/8
	0.050 (0.043)	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.050 (0.058)	0.058	0.058
	35	38	38	45	45	50	60	38	45	50

*10: Sans guide et chaîne.

	SRM-2620TES	SRM-300ES		SRM-300TES	SRM-335ES	SRM-350ES	SRM-420ES	SRM-420TES	SRM-520ES	SRM-580
	U	U	L	U	U	U	U	U	U	U
	25.4	28.1	28.1	28.1	30.5	34.3	41.5	41.5	50.2	58.2
	1.04 / 1.41	0.93 / 1.26	0.93 / 1.26	0.93 / 1.26	1.04 / 1.41	1.10 / 1.50	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	2.16 / 2.94	2.42 / 3.29
	6.0	6.0	5.8	6.2	6.9	6.9	8.5	8.7	9.0	8.7
	0.6	0.61	0.61	0.61	0.84	0.84	0.79	0.79	0.79	0.75
	0.61	0.65	0.65	0.65	0.59	0.92	1.05	1.05	1.23	1.77
	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme
	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	-
	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide
	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	25.0	25.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
	2.07	1.36	1.36	2.07	1.33	1.33	1.33	2.08	1.33	1.33
	Z5 M10L	F4 M10	F4 M10	Z5 M10L	Z5 M10L	Z5 M10L	DS-5 M10L	B6 M10L	DS-5 M10L	-
	X047-000331	X047-000260	X047-000260	X047-000331	X047-000331	X047-000331	X047-000221	X047-001120	X047-000221	-
	-	lame 3 dents	-	-	lame 3 dents	lame 3 dents	lame 3 dents	-	lame 3 dents	lame 3 dents
	-	P021-014320	-	-	P021-014320	P021-014320	P021-014320	-	P021-014320	P021-014320

*11: Sans outil de coupe & boudrier.

	SHRED 'N' VAC®		
	PB-760LN	PB-770	ES-250ES
	63.3	63.3	25.4
	1.94 / 2.64	3.05 / 4.15	0.72 / 0.98
	11.9	11.0	5.7
	2020	2020	500
	1.21	1.87	0.52
	918*12	1290*12	576*12
	93.7*12	104.6*12	81.7*12
	-	-	ES-Start
	○	○	○
	Rond droit	Rond droit	Rond
	-	Rond courbé	Plat
	-	-	○

*10: Appareil standard / tube standard A, réservoir vide.

*11: Avec tube standard A.

*12: Mesuré conformément à ANSI/OPB B175.2.

ATOMISEUR

	ATOMISEUR
	MB-580
	Cylindrée (cm3)
	58.2
	Puissance (kW/cv)
	2.50 / 3.40
	Poids à vide*13 (kg)
	11.4
	Capacité du réservoir d'essence (L)
	1.83
	Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)
	1.71
	Réservoir (L)
	20.0
	Volume d'air max. (m³/min)
	11.9
	Décharge max. (L / min)
	4.7

*13: Appareil sans tubes et composants.

SPÉCIFICATIONS

TAILLE-HAIES

	TAILLE-HAIES					LAME SIMPLE		
	HC-1501	HCR-1501	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2810ESR	HC-331ES	HC-341ES	
Cylindrée (cm3)	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	23.6	23.6	
Puissance (kW/cv)	0.58 / 0.79	0.58 / 0.79	0.57 / 0.78	0.57 / 0.78	0.57 / 0.78	0.66 / 0.90	0.66 / 0.90	
Poids à vide (kg)	4.9	5.1	5.1	5.3	5.2	5.8	6.1	
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.46	0.46	0.37	0.37	0.37	0.50	0.50	
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.54	0.57	0.57	
Système d'aide au démarrage	-	-	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	
Poignée rotative	-	○	○	○	○	-	-	
Système anti-vibration	-	-	○	○	○	○	○	
Type de lame	Double	Double	Double	Double	Double	Simple	Simple	
Longueur de coupe efficace (mm)	499	499	639	744	624	728	973	
Pas (mm)	35	35	35	35	35	35	35	
Tension de lame réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Non réglable	Réglable	Réglable	

COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES

	DÉBROUSSAILLEUSES	
	BCLS-510ES	BCLS-580
Poignée type	U	U
Cylindrée (cm3)	51.7	58.2
Puissance (kW/cv)	1.78 / 2.42	2.42 / 3.29
Poids à vide* (kg)	10.1	10.4
Capacité du réservoir d'essence (L)	1.0	0.75
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	1.15	1.77
Carburateur	Diaphragme	Diaphragme
Système d'aide au démarrage	ES-Start	-
Axe de transmission - type	Solide	Solide
Axe de transmission - Diamètre (mm)	10.0	10.0
Tube principal diamètre (mm)	35.0	35.0
Rapport de démultiplication	1.40	1.40
Lame Widea	N° article	1209369
		1209369

*: Sans outil de coupe & bouchier.

COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES

	DÉBROUSSAILLEUSE SUR DOS	
	RM-520ES	
Poignée type	L	
Cylindrée (cm3)	50.2	
Puissance (kW/cv)	2.16 / 2.94	
Poids à vide* (kg)	12.0	
Capacité du réservoir d'essence (L)	1.00	
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	1.23	
Carburateur	Diaphragme	
Système d'aide au démarrage	ES-Start	
Axe de transmission - type type	Solide	
Axe de transmission - Diamètre (mm)	8.0	
Tube principal diamètre (mm)	28.0	
Rapport de démultiplication	1.33	
Dispositif de coupe standard	Type	Z5 M10L
	N° article	X047-000331
Dispositif de coupe standard	Type	-
	N° article	-

*: Sans outil de coupe & bouchier.

TAILLE-HAIES SUR PERCHE	
HCAS-236ES-LW	HCA-265ES-LW
21.2	25.4
0.71 / 0.97	0.89 / 1.21
5.9	6.5
0.44	0.50
0.45	0.60
ES-Start	ES-Start
-	-
-	-
Double	Double
519	519
30	30
Réglable	Réglable

SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS"

SYSTÈME MULTIFONCTIONS PAS-265ES	
Cylindrée (cm3)	25.4
Puissance (kW/cv)	0.89 / 1.21
Poids à vide ⁹ (kg)	4.8
Longueur ⁹ (mm)	1025
Système d'aide au démarrage	ES-Start
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.50
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.6

⁹: Appareil sans outils.

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

	SUR PERCHE SIMPLE		SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE	
	PPF-236ES	PPT-265ES	PPT-300ES	
Cylindrée (cm3)	21.2	25.4	28.1	
Puissance (kW/cv)	0.71 / 0.97	0.89 / 1.21	0.93 / 1.27	
Poids à vide ⁷ (kg)	5.8	8.0	8.2	
Longueur total (mm)	2400	2720-3720	2860-4010	
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.44	0.50	0.62	
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.45	0.60	0.65	
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.20	0.23	0.23	
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start	
Système télescopique	-	○	○	
Extention en option (feet)	3	4	4	
Longueur de guide (cm / inch)	25 / 10	30 / 12	30 / 12	
Jauge (inch)	0.050	0.050	0.050	
Pas chaîne (inch)	3/8	3/8	3/8	

⁷: Appareil sans outil de coupe.

SPÉCIFICATIONS

50V BATTERY SERIES

	SOUFFLEUR À MAIN	TAILLE-HAIE	COUPE-BORDURE
	DPB-600	DHC-200	DSRM-300
Voltage (V)	50.4	50.4	50.4
Poids à vide (kg)	3,2*1	3,3*1	3,6*5
Werktijd (min)	Tot 15*2	Tot 60*4	Tot 22*4
Type de buse	Rond	-	-
Volume de l'air (m³/h)	650*3	-	-
Vitesse de l'air (m/sec)	72,5*3	-	-
Type de lame	-	Double	-
Longueur de coupe efficace (mm)	-	624	-
Pas (mm)	-	30	-
Tension de lame réglable	-	Non réglable	-
Axe de transmission - type	-	-	Solide
Axe de transmission - diamètre (mm)	-	-	6.0
Tube principal - diamètre (mm)	-	-	25.0
Rapport de démultiplication	-	-	1.4

*1: Sans batterie.
*2: Avec batterie standard 4Ah.
*3: Avec tube standard.
*4: Avec batterie standard 2Ah.
*5: Sans outil de coupe, bouchier et batterie

OUTILS ÉLECTRIQUES

	TRONÇONNEUSE	COUPE-BORDURES		TAILLE-HAIE
	CS-2400	EGT-350	EGT-520	HCR-610
Motor vermogen (W)	2400	350	520	700
AC voltage (V)	230	230	230	230
Poids à vide (kg)	3,95*18	2,1*19	2,9*19	3,92
Frequentie (Hz)	50	50	50	50
Capacité du réservoir d'essence(L)	0.20	-	-	-
Pas chaîne (inch)	3/8	-	-	-
Jauge (inch)	0.050	-	-	-
Longueur de guide (cm)	40	-	-	-
Frein de chaîne	Automatique	-	-	-
Tendeur de chaîne	Latéral	-	-	-
Longueur de coupe efficace (mm)	-	250	300	600
Poignée rotative	-	-	-	○
Type de lame	-	-	-	Double
Pas (mm)	-	-	-	29

*18: Sans guide et chaîne.
*19: Sans outil de coupe & bouchier.

FOREUSE


	FOREUSE
	EDR-2400
Cylindrée (cm3)	23.6
Puissance (kW/cv)	0.68 / 0.92
Poids à vide ¹⁵ (kg)	4.7
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.45
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.67
Rapport de démultiplication	17.1 (18.6 reverse)
Blocage de l'accélération	○
Mandrin	Automatique
Fonction réversible	○

*15: Appareil sans mèche.

TARIÈRE À MOTEUR

	TARIÈRE
	EA-410
Cylindrée (cm3)	42.7
Puissance (kW/cv)	1.68 / 2.28
Poids à vide ¹⁶ (kg)	9.8
Capacité du réservoir d'essence (L)	1.00
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	1.2
Rapport de démultiplication	30.2
Blocage de l'accélération	○

*16: Appareil sans mèche et réservoir.

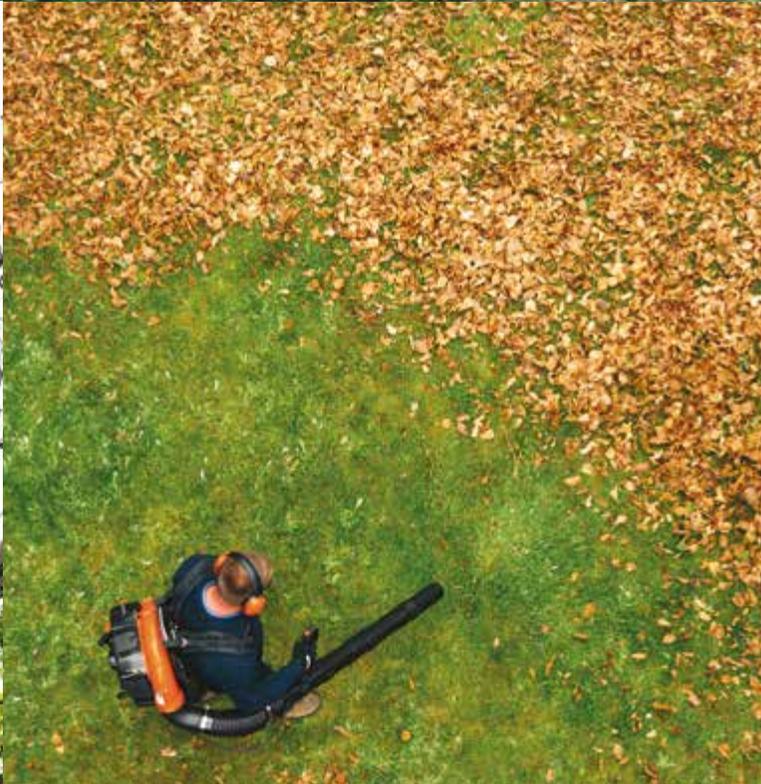



VOTRE REVENDEUR  :



EuroGarden
since 1877

Importateur exclusif ECHO pour le Benelux
EuroGarden sa | info@eurogarden.be | www.eurogarden.be |
Des changements dans l'intérêt du progrès technique peuvent être apportés.
Toute responsabilité pour les erreurs et fautes d'impression est exclue. V-2017.1

PRIJSLIJST LISTE DE PRIX

(Geldig vanaf 1 december 2016 / valable à partir du 1^{er} décembre 2016)

Ref. / Réf	Bruto VKP excl BTW / st. Prix de vente brut htva / pce	Bruto VKP incl BTW / st. Prix de vente brut tva / pce
50V BATTERY SERIES		
XECLBP560100 (2 Ah battery)	€ 164,64	€ 199,00
XECLBP560200 (4 Ah battery)	€ 222,31	€ 269,00
XECLBP560900 (Battery Pack)	€ 900,00	€ 1.089,00
XECLCJQ560 (charger)	€ 81,82	€ 99,00
50V BATTERY SERIES		
	Zonder lader & batterij (excl. BTW) Sans chargeur & batterie (HTVA)	Zonder lader & batterij (incl. BTW) Sans chargeur & batterie (TVAC)
	Met lader & batterij (excl. BTW) Avec chargeur & batterie (HTVA)	Met lader & batterij (incl. BTW) Avec chargeur & batterie (TVAC)
XECDPB600 (/C2 = 4 Ah battery)	€ 230,58	€ 279,00
XECDHC200 (/C1 = 2 Ah battery)	€ 247,11	€ 299,00
XECSR300 (/C1 = 2 Ah battery)	€ 222,31	€ 269,00
SNOEIKETTINGZAGEN / ÉLAGUEUSES		
XECCS2511TES	€ 387,60	€ 469,00
XECCS2511TESC	€ 437,19	€ 529,00
XECCS280TES	€ 346,28	€ 419,00
XECCS280TESC	€ 395,87	€ 479,00
XECCS360TES	€ 428,93	€ 519,00
KETTINGZAGEN / TRONÇONNEUSES		
XECCS281WES	€ 346,28	€ 419,00
XECCS361WES	€ 404,13	€ 489,00
KETTINGZAGEN / ÉLAGUEUSES		
XECCS2400	€ 131,40	€ 159,00
XECCS310ES	€ 247,11	€ 299,00
XECCS352ES	€ 288,43	€ 349,00
XECCS420ES	€ 412,40	€ 499,00
XECCS450	€ 519,83	€ 629,00
XECCS550	€ 643,80	€ 779,00
XECCS590	€ 660,33	€ 799,00
XECCS680	€ 776,03	€ 939,00
XECCS8002	€ 949,59	€ 1.149,00
XECCS-BAG	€ 23,97	€ 29,00
XECCS390SX	€ 561,16	€ 679,00
XECCS501SX	€ 594,21	€ 719,00
XECCS620SX	€ 759,50	€ 919,00
HOOGSNOEIERS - SNOEIZAGEN OP STEEL / ÉLAGUEUSE SUR PERCHE		
XECPFF236ES	€ 433,88	€ 525,00
XECPPT265ES	€ 607,44	€ 735,00
XECPPT300ES	€ 693,39	€ 839,00
XECS99946400023	€ 106,61	€ 129,00
XECHCAA-2402A	€ 354,55	€ 429,00
XECHBC-KIT	€ 81,82	€ 99,00
TRIMMERS & BOSMAAIERS / COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES		
XECSGTE360	€ 61,98	€ 75,00
XECSGTE520	€ 73,55	€ 89,00
XECSGT222ES	€ 205,79	€ 249,00
XECSR222ESL	€ 255,37	€ 309,00
XECSR222ESU	€ 263,64	€ 319,00
XECSR236ESL	€ 346,28	€ 419,00
XECSR236ESU	€ 371,07	€ 449,00
XECSR2620ESL	€ 412,40	€ 499,00
XECSR2620ESU	€ 428,92	€ 519,00
XECSR2620TES/U	€ 437,19	€ 529,00
XECSR300ESL	€ 468,60	€ 567,00
XECSR300ESU	€ 476,03	€ 576,00
XECSR300TES/U	€ 493,39	€ 597,00
XECSR335ESU	€ 519,01	€ 628,00
XECSR350ESU	€ 535,54	€ 648,00

PRIJSLIJST LISTE DE PRIX

(Geldig vanaf 1 december 2016 / valable à partir du 1^{er} décembre 2016)

Ref. / Réf	Bruto VKP excl BTW / st.	Prix de vente brut htva / pce	Bruto VKP incl BTW / st.	Prix de vente brut tva / pce
XECSRM420ESU	€	660,33	€	799,00
XECSRM420TES/U	€	718,18	€	869,00
XECSRM520ESU	€	734,71	€	889,00
XECSRM580U	€	780,17	€	944,00
XECHCAA-2400A	€	255,37	€	309,00
XECHCAA-2402A	€	354,55	€	429,00
XECHCAA-2404A	€	255,37	€	309,00
XECHCAA-HEDGETR-LW	€	285,95	€	346,00
XECHCAA-2403A-LW	€	285,95	€	346,00
XECBCLS510ES	€	866,94	€	1.049,00
XECBCLS580	€	990,91	€	1.199,00
EC062000611	€	82,60	€	99,00
XECRM520ES	€	776,03	€	939,00
HEGGENSCHAREN / TAILLE-HAIES				
XECHCR610	€	156,20	€	189,00
XECHC1501	€	303,31	€	367,00
XECHCR1501	€	346,28	€	419,00
XECHCR165ES	€	412,40	€	499,00
XECHCR185ES	€	433,88	€	525,00
XECHC2810ESR	€	495,04	€	599,00
XECHC331ES	€	577,69	€	699,00
XECHC341ES	€	607,44	€	735,00
HEGGENSCHAREN OP STEEL / TAILLE-HAIES SUR PERCHE				
XECHCAS236ESLW	€	519,83	€	629,00
XECHCA265ESLW	€	563,64	€	682,00
MULTIFUNCTIONEEL "PAS" SYSTEEM / SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS"				
XECPAS265ES	€	392,56	€	475,00
XECPAS-HEDGETR-LW	€	285,95	€	346,00
XECPAS-PRUNER	€	189,26	€	229,00
XECHBC-KIT	€	81,82	€	99,00
XECPAS-TRIMMER	€	108,97	€	131,85
XECPAS-KITTRIM	€	156,20	€	189,00
XECPAS-EXTENSION	€	52,69	€	63,75
XECPAS-EDGER	€	148,47	€	179,65
XECPAS-CULTI	€	304,96	€	369,00
XECPAS-SWEEPER	€	437,85	€	529,58
XECPAS-BLOWER	€	111,98	€	135,50
BLADBLAZERS & BLADZUIGERS / SOUFFLEURS & ASPIRATEURS				
XECPB250	€	224,79	€	272,00
XECPB251	€	260,33	€	315,00
XECPB255ES	€	285,12	€	345,00
XECPBAV255	€	37,40	€	45,25
XEC99944100025	€	42,60	€	51,55
XECES250ES	€	304,96	€	369,00
XECPB265ESLT	€	387,60	€	469,00
XECPB580	€	453,72	€	549,00
XECPB625	€	552,89	€	669,00
XECPBAV4600	€	55,37	€	67,00
ECP021051530	€	42,60	€	51,55
XECPB770	€	602,48	€	729,00
XECPB760LN	€	690,08	€	835,00
ECP021051530	€	22,73	€	27,50
MOTORVERNEVELAAR / ATOMISEUR THERMIQUE				
XECMB580	€	692,56	€	838,00
MOTORBOORMACHINE & GRONDBOORMACHINE / FOREUSE & TARIÈRE				
XECEDR2400	€	495,04	€	599,00
XECEA410	€	693,39	€	839,00



Tendeur de chaîne latéral



Le dégagement entre les lames est réglable



Le dégagement entre les lames n'est pas réglable



Module d'allumage à commande numérique



ES-start
Démarrage facile



EZ-Lock System
Verrou de gâchette



G-FORCE Engine
Air Pre-Cleaner™



Filtre à air Heavy duty



Système anti-vibration



Travaille avec peu de bruit



Cerifié
RoHS



Retour de choke
automatique



Système de fixation du tube "Posi-Loc": simple et efficace.



High Torque



Armure ventilée



Poignée rotative



Griffe en option



Butée de protection



Poids léger



Outils à batterie 50V

TRUST ECHO



5 ANS DE GARANTIE

USAGE PRIVE: 5 ans de garantie, c'est long. Plus long que pour la plupart de vos autres équipements. C'est possible parce qu'ECHO® fabrique uniquement des « produits de haute qualité », et a plus de 60 ans d'expérience dans le développement et la production de machines professionnelles. En tant qu'utilisateur privé, vous souhaitez aussi un produit reconnu pour ses normes de qualité élevées, et la longévité et fiabilité requises par des usagers professionnels. La garantie de 5 ans octroyée par ECHO® ajoute 3 ans à la garantie légale de 2 ans. Elle vaut pour toutes les machines ECHO® avec moteur thermique vendues après le 1 avril 2015. Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée reste de 2 ans.



2 ANS DE GARANTIE

USAGE SEMI-PROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL: pour les utilisateurs professionnels également, ECHO® tient à offrir la plus haute qualité et les meilleures prestations. Pour ceux-ci, la garantie offerte par ECHO® est de 2 ans. Cette garantie est notre engagement d'honneur, et la meilleure preuve de notre confiance du produit! Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée est de 1 an. Pour les machines données en location, la garantie est de 90 jours.



100% DE QUALITE PROFESSIONNELLE!

Toute machine ECHO® est développée et produite suivant le même principe: la qualité avant tout ! Yamabiko étudie au préalable très attentivement les besoins du marché: qu'attend-on d'une machine, par qui sera-t-elle utilisée, et dans quel environnement ? Ensuite chaque machine est conçue et testée intensivement, et chacune de ses pièces est étudiée pour être aussi résistante que possible! Dans tout ce processus, le souci de qualité occupe toujours la première place. C'est de cette façon que nous pouvons garantir que nos produits répondront toujours à vos besoins et à vos attentes. Par conséquent, si vous utilisez une machine ECHO® à titre privé, sachez qu'il y a aussi des utilisateurs professionnels qui utilisent quotidiennement le même type de machine de manière intensive dans le cadre d'un usage professionnel.



2 ANS DE GARANTIE

Sur les batteries de 50V ECHO® la garantie octroyée reste de 2 ans.

